

BELARUS - 622

BELARUS - 422.4







Совершенство форм и производительность

Данная модель воплощает в себе идеальное сочетание параметров наиболее важных для фермера: компактные размеры трактора, оптимальная мощность двигателя, комфорт в сочетании с современным дизайном. Универсальное переднее и заднее трехточечное навесное устройство и широкий диапазон скоростей позволяют использовать обширный ассортимент навесного и прицепного оборудования.

Shapes perfection and productivity

This tractor represents an ideal combination of the most essential parameters for farmers: compact size, optimal engine power, comfort mixed with a modern design. Universal front and rear three-point hitches and wide range of gears allow usage of extensive assortment of hinged and trailed implements.

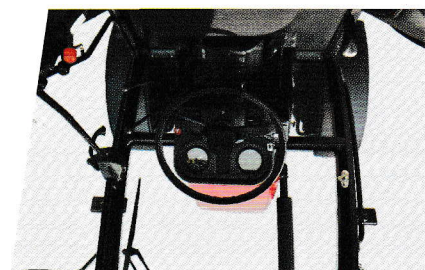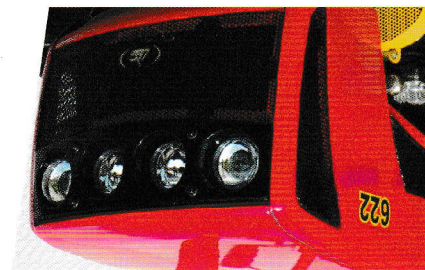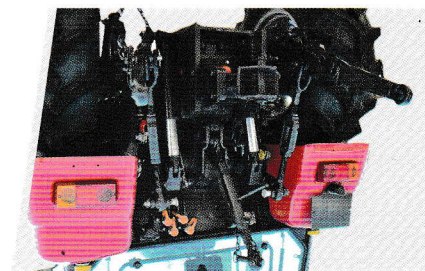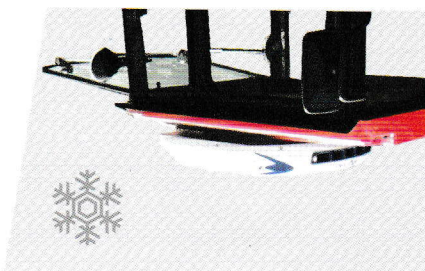

Модель	Беларус-622	Беларус-422.4	Беларус-422.4
Двигатель	Тип двигателя Lombardini LDW2204T	4 цилиндра, дизель	Lombardini LDW2204
Трансмиссия	Механическая, ступенчатая Коробка передач механической, step-by-step	16/8	16/8
Число передач: вперед/назад	1,2-36,6 / 2,1-19,5	1,0-31,7 / 1,8-16,9	1,0-31,7 / 1,8-16,9
Скорость движения, км/ч: вперед/назад	1,2-36,6 / 2,1-19,5	1,0-31,7 / 1,8-16,9	1,0-31,7 / 1,8-16,9
Сцепление	однодисковое, friction-type, постоянно-замкнутого типа single-disk, friction-type, constantly-closed	4х4	4х4
Привод (опционал)	Дифференциал	Дифференциал	Дифференциал
Тормоза	Тип дисковые, в масле, механические (раздельное управление) discs, wet, mechanical (separate control)	Тип дисковые, в масле, механические (раздельное управление) discs, wet, mechanical (separate control)	Тип дисковые, в масле, механические (раздельное управление) discs, wet, mechanical (separate control)
Power take-off (PTO)	Тип независимый и синхронный independent and synchronous	Тип независимый и синхронный independent and synchronous	Тип независимый и синхронный independent and synchronous
Гидравлическая система	Обороты, об/мин 540/1000	Обороты, об/мин 540/1000	Обороты, об/мин 540/1000
Гидравлическая система	Производительность насоса, дм³/мин 40	Производительность насоса, дм³/мин 40	Производительность насоса, дм³/мин 40
Масса и размеры	Длина / ширина / высота, мм 3450 / 1700 / 2380	Длина / ширина / высота, мм 3450 / 1700 / 2380	Длина / ширина / высота, мм 3450 / 1700 / 2380
Масса и размеры	База трактора, мм 1930	База трактора, мм 1930	База трактора, мм 1930
Масса и размеры	Колеса по передним колесам, мм 1390, 1530	Колеса по передним колесам, мм 1390, 1530	Колеса по передним колесам, мм 1390, 1530
Масса и размеры	Колеса по задним колесам, мм 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830	Колеса по задним колесам, мм 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830	Колеса по задним колесам, мм 1410, 1510, 1560, 1660, 1730, 1830
Масса и размеры	Дорожный просвет, мм 560	Дорожный просвет, мм 560	Дорожный просвет, мм 560
Масса и размеры	Наименьший радиус поворота, м 3,9 (3,5)	Наименьший радиус поворота, м 3,9 (3,5)	Наименьший радиус поворота, м 3,9 (3,5)
Масса и размеры	Масса эксплуатационная, кг 2530	Масса эксплуатационная, кг 2530	Масса эксплуатационная, кг 2530
Шины	Передние / задние 12.4L-16 / 360/70R24	Передние / задние 12.4L-16 / 360/70R24	Передние / задние 12.4L-16 / 360/70R24
Дополнительная информация	Емкость топливного бака, дм³ 94	Емкость топливного бака, дм³ 94	Емкость топливного бака, дм³ 94
Дополнительная информация	Основная комплектация / Basic set X задний ВОМ (8/21 mm 6/21 splines); X заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидродвигателя, фиксирующие цепи) / rear hitch (3-point, 2 hydraulic lifters, locking chains); X гидродвигатель (4 задний, 4 передний) / hydraulic outlets (4 rear, 4 front); X 3-х секционный гидрораспределитель / 3-sectional hydraulic spreader; X розетка (на заднем стороне) / socket (on the rear side); X переднее и заднее рабочее освещение (2 задний, 6 передний) / front and rear working lights (2 rear, 6 front); X поворотные лампы (4) / turning lamps (4); X поворотные лампы / emergency lights; X лампы аварийного освещения / emergency lights; X панорамная кабина (безрамные двери с закаленными стеклами, пластиковые уплотнители, щитки приборов, зерноотсеки, подогрев сиденья, отопление, кондиционер); X автоматическая система управления, вентиляция, открывающиеся крышки, задние и боковые стекла, электроприводы переднего и заднего стекол, opening back/rear windows, electric front and rear wipers, front window washer); X подсветка номерного знака / license plate backlight; X подсветка приборной панели / dashboard backlight; X привода колонна с регулируемым углом наклона / steering wheel with an adjustable angle; X гидродвигатель руля / power steering; X регулируемое сиденье / adjustable seat; X стояночный тормоз (ручной) / parking hand brake; X ручной газ / hand acceleration; X зеркала заднего вида (2) / rear view mirrors (2); X подножки (2) / footboards (2); X голая поперечная на дисках (4) / wheels hanging nuts (4); X аккумулятор (88А) / battery (88A); X комплект ЗИП / spare parts package	Основная комплектация / Basic set X задний ВОМ (8/21 mm 6/21 splines); X заднее навесное устройство (3-х точечное, 2 гидродвигателя, фиксирующие цепи) / rear hitch (3-point, 2 hydraulic lifters, locking chains); X гидродвигатель (4 задний, 4 передний) / hydraulic outlets (4 rear, 4 front); X 3-х секционный гидрораспределитель / 3-sectional hydraulic spreader; X розетка (на заднем стороне) / socket (on the rear side); X переднее и заднее рабочее освещение (2 задний, 6 передний) / front and rear working lights (2 rear, 6 front); X поворотные лампы (4) / turning lamps (4); X поворотные лампы / emergency lights; X лампы аварийного освещения / emergency lights; X панорамная кабина (безрамные двери с закаленными стеклами, пластиковые уплотнители, щитки приборов, зерноотсеки, подогрев сиденья, отопление, кондиционер); X автоматическая система управления, вентиляция, открывающиеся крышки, задние и боковые стекла, электроприводы переднего и заднего стекол, opening back/rear windows, electric front and rear wipers, front window washer); X подсветка номерного знака / license plate backlight; X подсветка приборной панели / dashboard backlight; X привода колонна с регулируемым углом наклона / steering wheel with an adjustable angle; X гидродвигатель руля / power steering; X регулируемое сиденье / adjustable seat; X стояночный тормоз (ручной) / parking hand brake; X ручной газ / hand acceleration; X зеркала заднего вида (2) / rear view mirrors (2); X подножки (2) / footboards (2); X голая поперечная на дисках (4) / wheels hanging nuts (4); X аккумулятор (88А) / battery (88A); X комплект ЗИП / spare parts package	Дополнительная комплектация / Optional X мотового-счетное устройство (3 вида) / drawbar 3 types); X буксир передний / towing fork X поперечина / crossbar; X переднее навесное устройство в сборе с редуктором ЛВОМ / front hitch with front PTO; X арматура доплатительные (40 кг x 8 мм) / front weights (20kg x 8 pcs.); X балласт / rear weights; X пневмопривод / pneumatic system; X маяк сигнальный / signal beacon; X колеса для газона / lawn tires; X кондиционер / conditioner

Оборудование Equipment

Полуприцеп тракторный ПМТ-330/330А/450 Small-sized tractor semi-trailer PMT-330/330A/450

Полуприцеп предназначен для перевозки различных сыпучих грузов и их разгрузки обратно в коммунальные службы и дорожно-строительные компании. В отличие от аналогичных моделей, полуприцеп имеет увеличенную раму кузова, регулируемый по высоте подпружиненный буксирный крюк, оснащен пластинчатыми тормозами, пневматическим приводом, осветительными приборами, открывающимися боковыми и задними заслонками, разгрузочными гидравлическими агрегатами. Имеет тягово-сцепное устройство ТСУ-1М.

Small-sized tractor semi-trailer is designed to transport various bulk cargoes and unload them back to utilities and road construction companies. Unlike similar models, the semi-trailer has an enlarged body frame, a height-adjustable spring-loaded tow hook, equipped with lamellar brakes, a pneumatic drive, lighting devices, opening side and rear dampers, and hydraulic unloading units. Has a modular trailer function, equipped with a tow bar TSU-1M.



МОДЕЛЬ	ПМТ-330 PMT-330	ПМТ-330А PMT-330А	ПМТ-450 PMT-450	MODEL
Грузоподъемность, кг	3300	3800	4500	Load capacity, kg
Масса, кг	1120	1130	1250	Weight, kg
Вместимость кузова, м³	2,7	2,7	3,2	Body capacity, m³
Погрузочная высота, мм: по полу кузова/по бортам	1100/1600	1100/1600	1100/1600	Loading height, mm at floor level/at flap level
Внутренний размер кузова, мм: длина/ ширина/ высота	3000/1700/530	3000/1700/530	3000/2000/530	Body internal dimensions, mm: length/width /height
Габаритные размеры, мм: длина/ ширина/ высота	4500/1900/1800	4500/1900/1800	4500/2200/1800	Overall dimension, mm length/width /height
Колея, мм	1400	1400	1600	Wheels track, mm
Дорожный просвет, мм	300	300	300	Ground clearance, mm
Шины	13,0/75-16HC8	13,0/75-16HC8	13,0/75-16HC10	Tires
Допускаемая нагрузка на ТСУ трактора, кг	500	500	700	Drawbar permissibl load, kg
Агрегируется с тракторами класса	0,6	0,6	0,9	Designed for tractor class

Дополнительная комплектация/ Optional

ОТВАЛ ТРАКТОРНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ОТ-18/20/25



ОТВАЛ ТРАКТОРНЫЙ ГИДРОПОВОРОТНЫЙ ОТ-18-01/20-01/25-01



Характеристики	ОТ-18	ОТ-20	ОТ-25
Гидроповоротный	ОТ-18-01	ОТ-20-01	ОТ-25-01
Габаритные размеры: ширина/высота, мм	1800/550	2000/590	2500/590
Рабочая ширина отвала при угле установки 60°/90° мм, не менее	1560/1800	1730/2000	2150/2500
Угол поворота отвала на каждую сторону, град	30	30	30
Производительность при очистке проезжей части от снега, м ² /ч, не менее	2000	2200	2500
Масса, кг	110	120	140
Максимальная высота свежевыпавшего снежного покрова, убираемого за один проход, мм	500	500	500
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,6	0,9

ПОЛУПРИЦЕП ТРАКТОРНЫЙ ПМТ-330/330А/450



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ: НАДСТАВНЫЕ БОРТА



Полуприцепы оснащены колodочными тормозами с пневмоприводом, открывающимися боковыми и задними бортами, гидрооборудованием для разгрузки.



Характеристики	ПМТ-330	ПМТ-330А	ПМТ-450
Грузоподъемность, кг	3300	3800	4500
Масса, кг	1120	1130	1250
Вместимость кузова, м ³	2,7	2,7	3,2
Погрузочная высота, мм:			
по полу кузова / по бортам	1100 / 1600	1100 / 1600	1100 / 1600
Внутренний размер кузова, мм:			
Длина/ширина/высота, мм	3000/1700/530	3000/1700/530	3000/2000/530
Габаритные размеры мм:			
длина/ширина/высота	4500/1900/1800	4500/1900/1800	4500/2200/1800
Колеса, мм	1400	1400	1600
Дорожный просвет, мм	300	300	300
Шины	13,0/75-16НС8	13,0/75-16НС8	13,0/75-16НС10
Допускаемая нагрузка на ТСУ трактора, кг	500	600	700
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,6	0,9



ЩЕТКА ТРАКТОРНАЯ ЩТ-15/20

Характеристики	ЩТ-15	ЩТ-20
С ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ НА 200 л.	ЩТ-15-01	ЩТ-20-01
Ширина захвата, мм	1300	1715
Производительность, м ² /ч при скорости 9 км/ч	11700	11700
Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16	16
Масса, кг	295	320
Агрегатирование с тракторами класса	0,6	0,9

ПЕСКОРАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПР-320



Характеристики	ПР-320
Производительность, м ² /ч	25...75
Масса, кг	150
Рабочая скорость, км/ч	6...15
Транспортная скорость, км/ч, до	20
Рабочая ширина разбрасывания, м	2...5
Грузоподъемность, т., не более	0,45
Допускаемая влажность песка, %	25
Габаритные размеры, мм: длина/ширина/высота	1015/1100/1100
Агрегатирование с тракторами класса	0,6