

Схема расположения элементов монолитного
ж.б. перекрытия (опалубочный чертеж)

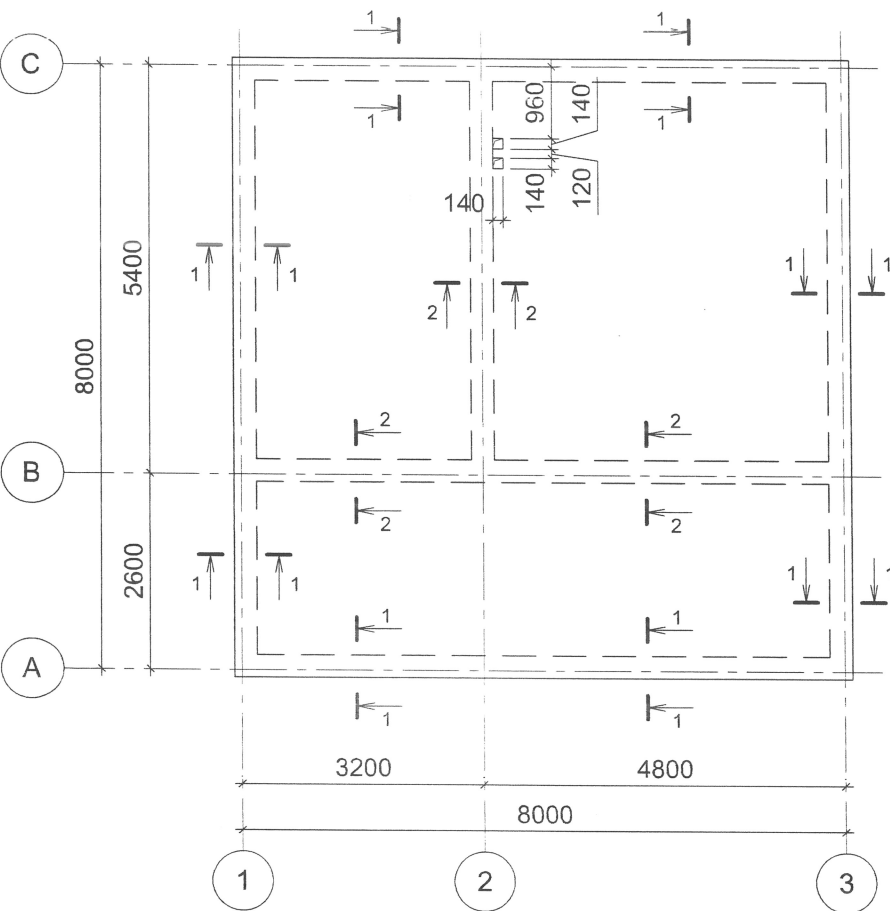


Схема расположения элементов монолитного
ж.б. перекрытия (армирование)


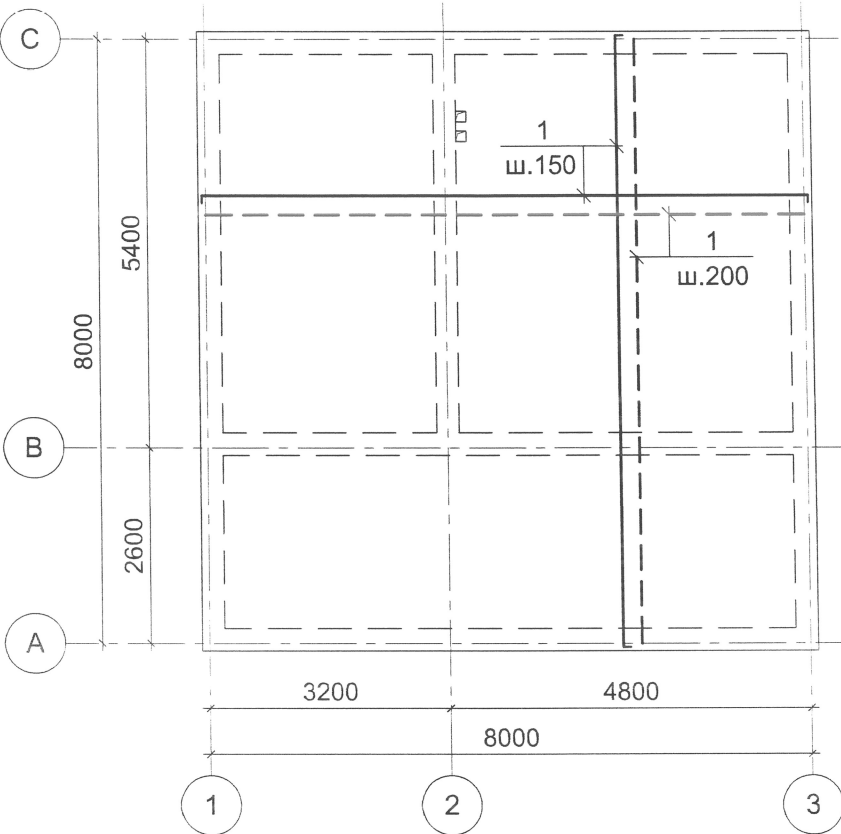



Схема расположения элементов монолитного
ж.б. перекрытия (арматурные выпуски)

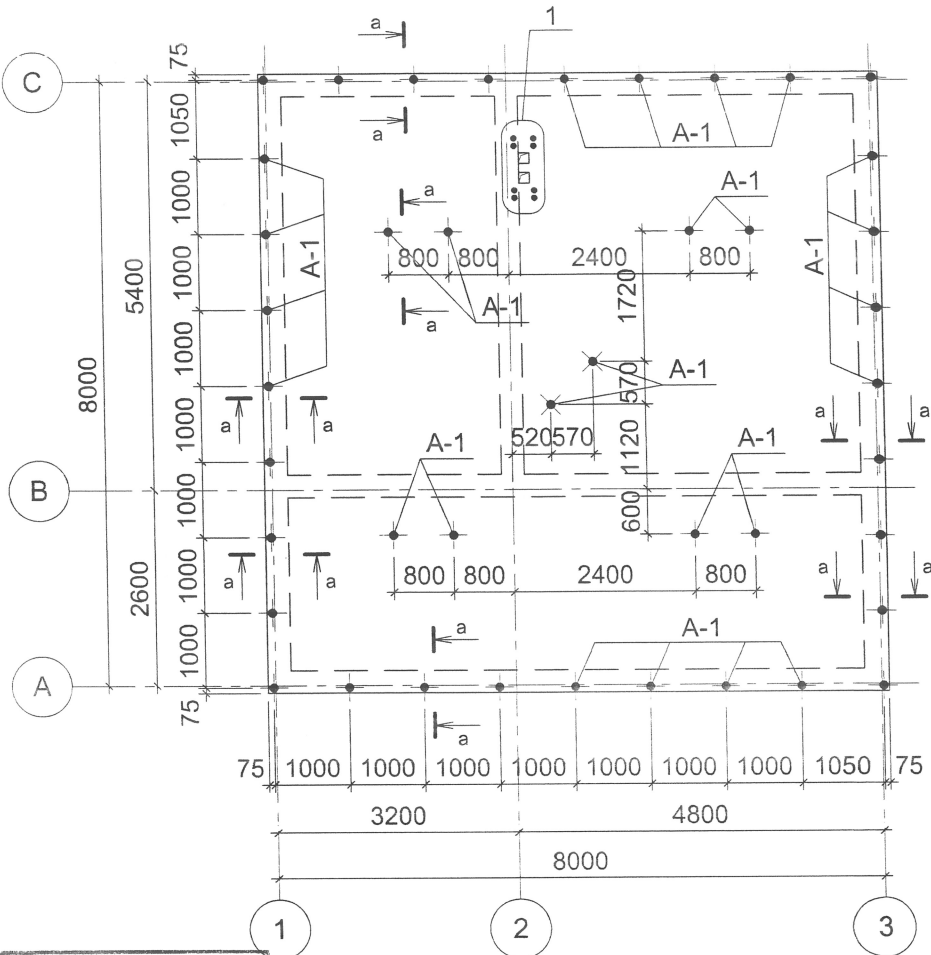

Условные обозначения:

— Верхнее армирование
- - - Нижнее армирование


Деталь стыковки арматуры

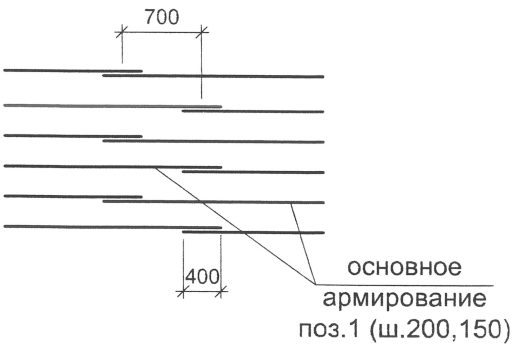

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.

- Монолитные перекрытия выполняются из бетона кл.С16/20. Бетонирование плит и ригелей выполнять одновременно с вибрированием.
- Демонтаж опалубки производить после набора не менее 75% расчетной прочности бетона.
- Верхние сетки перекрытий укладывать на стальные фиксаторы из арматуры $\varnothing 8A240$ (поз. 2) шагом 600мм.
- Защитный бетона в плитах - 20мм.
- Сечения см. лист 9.



Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data
C.S.P.	Gorelco M.				11.24
Elaborat	Costin A.				11.24


15823 - 4 - C

Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA"
în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni

Casuta pentru 2 numere

Схема расположения элементов
монолитного ж.б. перекрытия

Faza	Planşa	Planşe
PE	8	



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		<u>Сборочные детали</u>			
1		Ø8B500B SM SR EN10080 L=п.м.	1604.0	0.395	633.58
2		Ø8A240 SM SR EN10080 L=750	150	0.25	37.5
A-1		Ø12A240 SM SR EN10080 L=670	42	0.6	25.2
A-2		Ø12B500B SM SR EN10080 L=1050	8	0.93	7.44
		Материалы на монолитный элемент			
		БЕТОН КЛ. C16/20 м³	8.3		

Barcan N.

2.800

220

150


A-1

Монол. ж.б. перекры.
(армир. условно
не показано)




						15823 - 4 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data				
						Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa	Planşe
							PE	9	
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения элементов монолитного ж.б. перекрытия. Сечения	 DIRECȚIA GENERALĂ CERCETĂRI ȘI PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI, URBANISMULUI ȘI ARHITECTURII		
Elaborat		Costin A.			11.24				



Схема расположения элементов стропильной системы

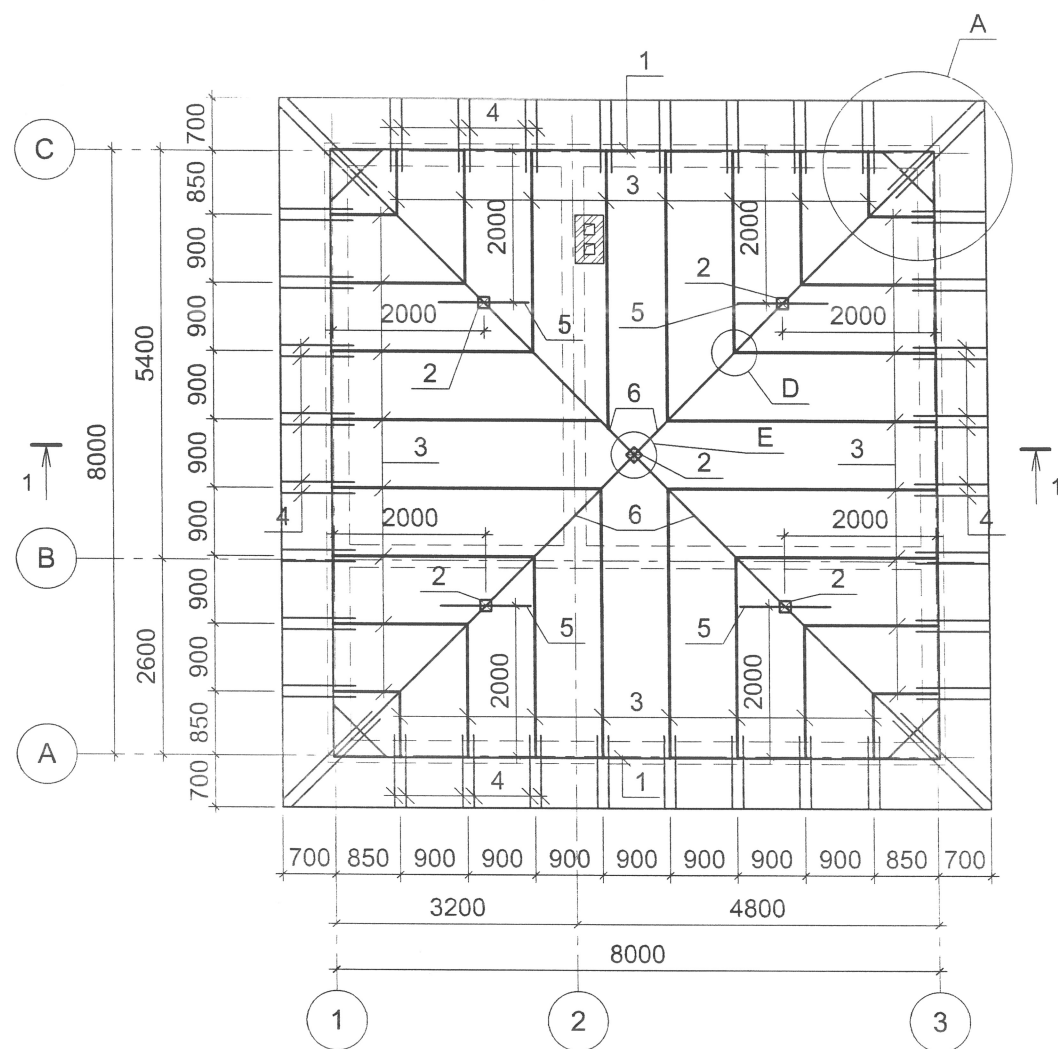

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 20.09.2023 până la 20.09.2028

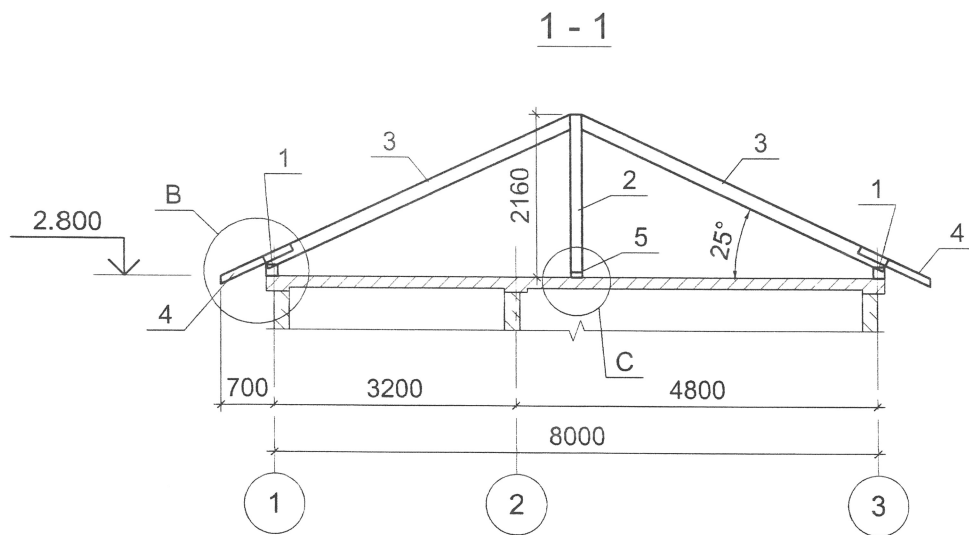

Соединительная
деталь МН-1

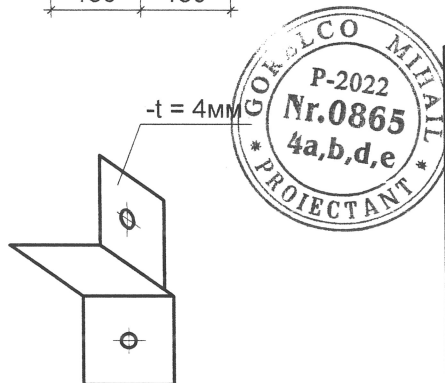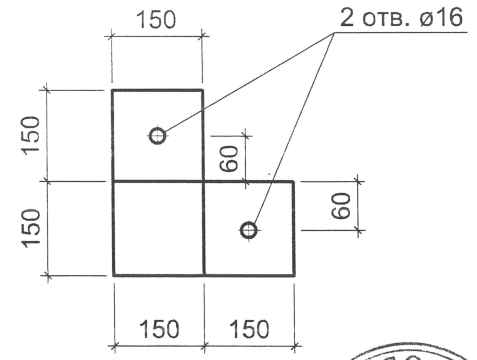

Спецификация материалов стропильной системы









Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. п.м.	Объем, м³	Примеч.
Древесина					
1	ГОСТ 24454-80Е	Мауэрлат 150x120(h)	38.0	0.684	
2	—	Стойка 120x120	7.0	0.158	
3	—	Стропило 50x150(h)	80.0	0.6	
4	—	Кобылка 50x120(h)	85.0	0.51	
5	—	Лежень 120x70(h)	6.0	0.05	
6	—	Диагональная нога 100x180(h)	24.0	0.432	
7	—	Бобышка 60x50	2.0	0.006	
8	—	Накладка 180x60	4.0	0.043	
МН-1	Данный лист	Соединительная деталь МН-1	32	1.92	кг
МН-2		L 75x5 ГОСТ 8509-93, L=п.м.	3.6	5.8	кг

- Для конструкций стропильной кровли принять древесину хвойных пород (сосна) влажностью не более 20%. Сорт древесины - второй. Брусья приняты по ГОСТ 8486-86.
- Все деревянные элементы конструкции крыши, кроме обшивки - антисептировать и подвергнуть огнезащитной обработке по ГОСТ 25130-82.
- Под элементы, опирающиеся на стены или перекрытие, уложить два слоя рубероида на битумной мастике по выравнивающей цементной стяжке толщиной 20 мм.
- Концы стропил, кобылок, прогонов, лежней и мауэрлатов, соприкасающиеся с ж/б поверхностью или кладкой просмолить.
- После установки и выверки стропильной конструкции все гвоздевые соединения основных несущих конструкций укрепить болтовыми соединениями.
- Сплачивание и стыковка элементов стропил осуществляется накладками на гвоздях на расстоянии 20 см от опор (стоек, подкосов).
- Работы по устройству крыши выполнять в соответствии с NCM F.02.05-2007 "Proiectarea constructiilor din lemn".
- Стропильная система разработана схематично для определения необходимого объема древесины. Длину всех элементов уточнить по месту. Все размеры даны по осям элементов.
- Пиломатериалы выполнить в соответствии с требованиями ГОСТ 8486-66.
- Сечения см. лист 11.

						15823 - 4 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	№ doc.	Semnat.	Data	Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa
							PE	10
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения элементов стропильной системы		
Elaborat		Costin A.			11.24			

Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
 Domeniile 4a,b,d
 Nr. de inregistrare a avizului
 Valabil de la 20.09.2023 pînă la 20.09.2028


Barcari N.

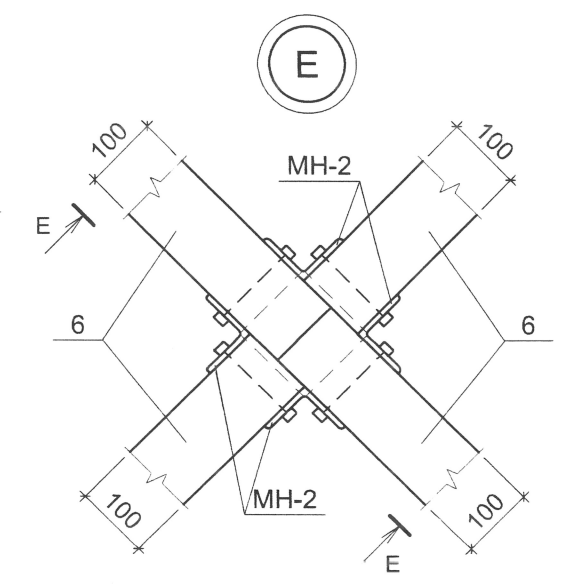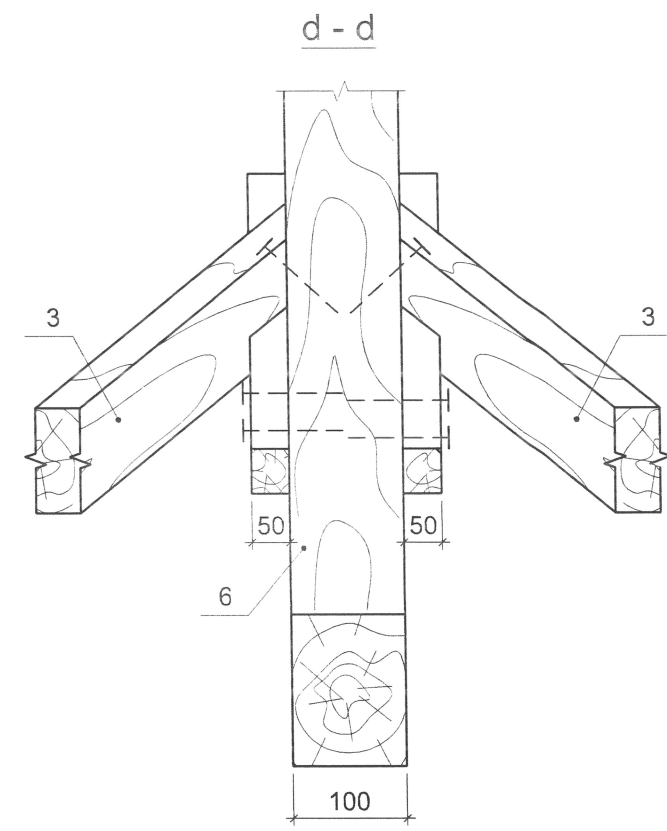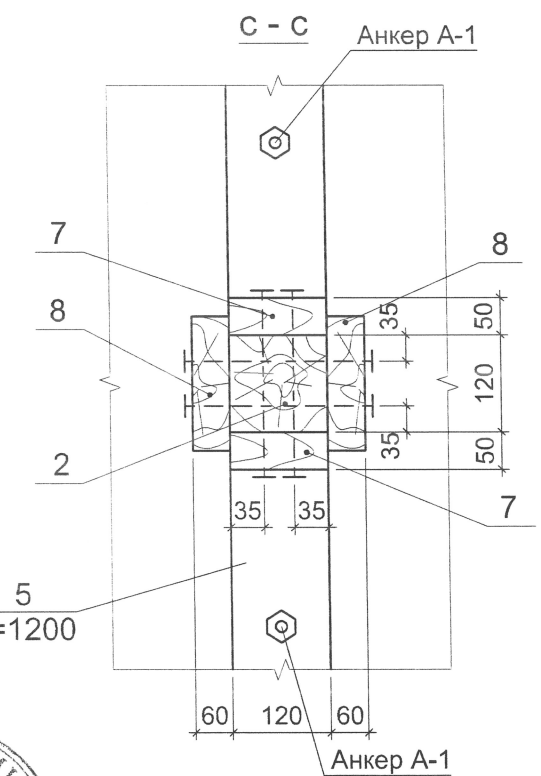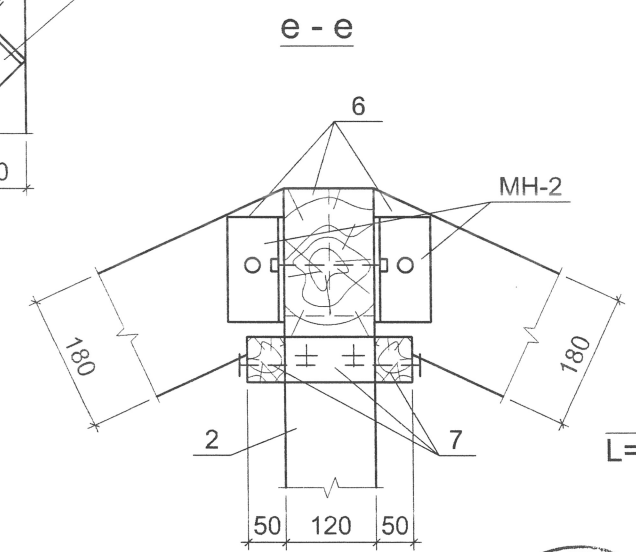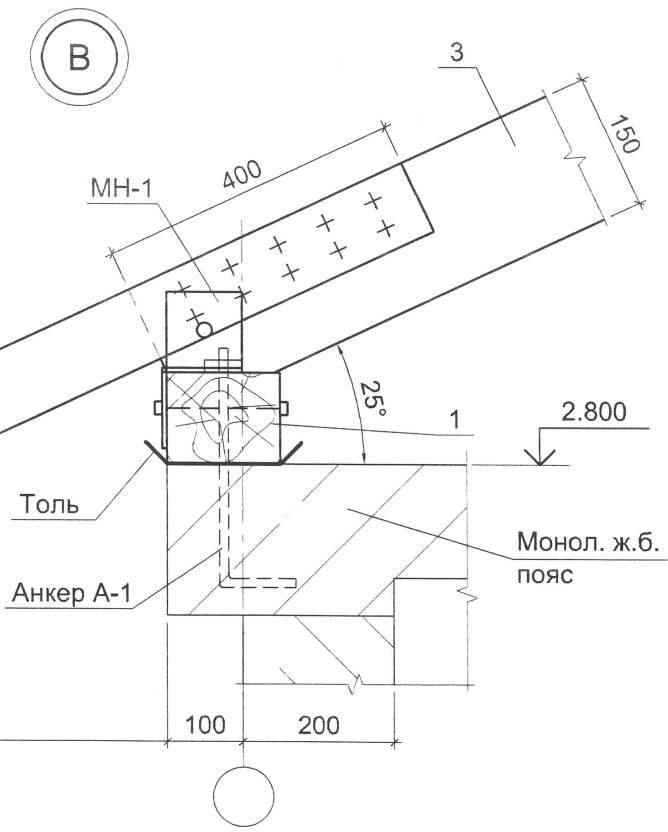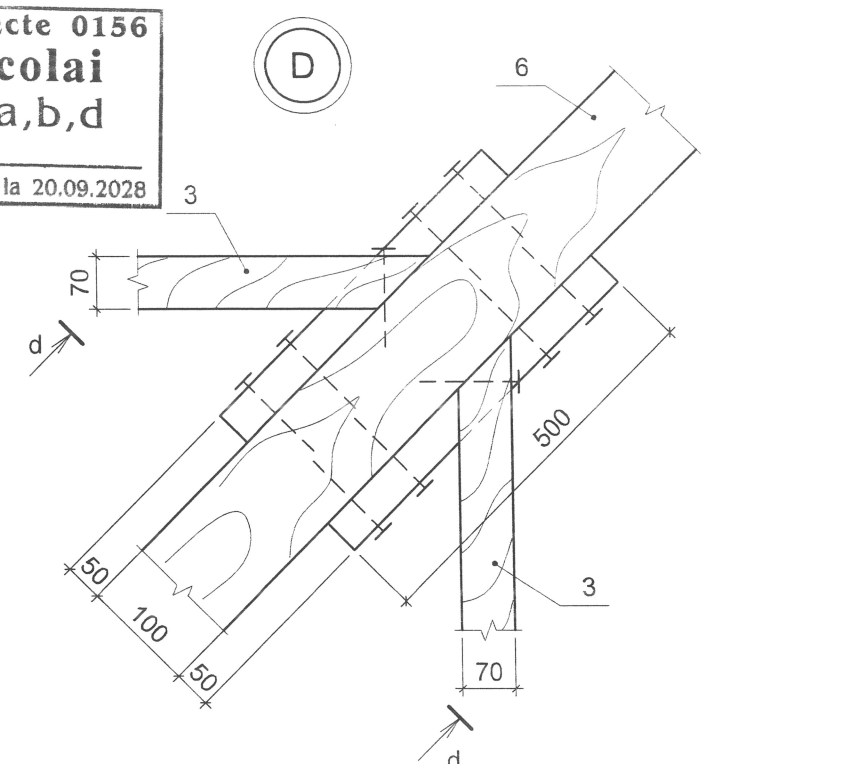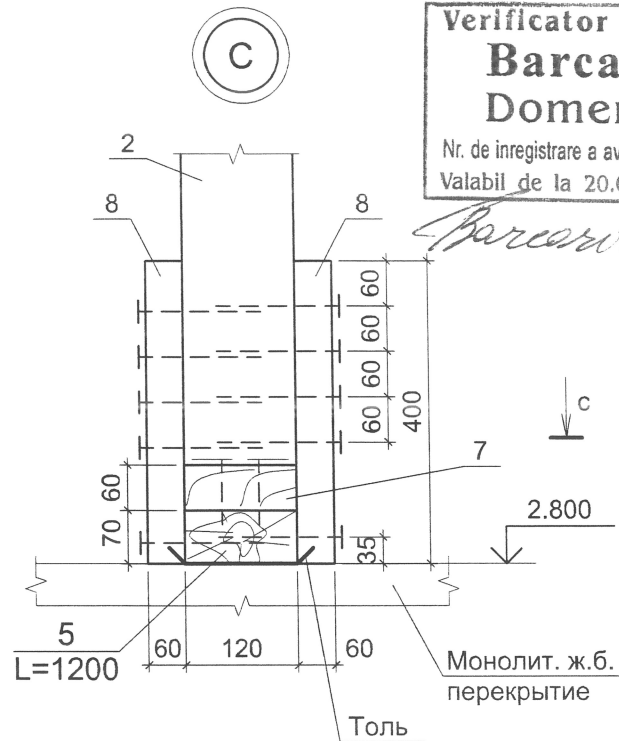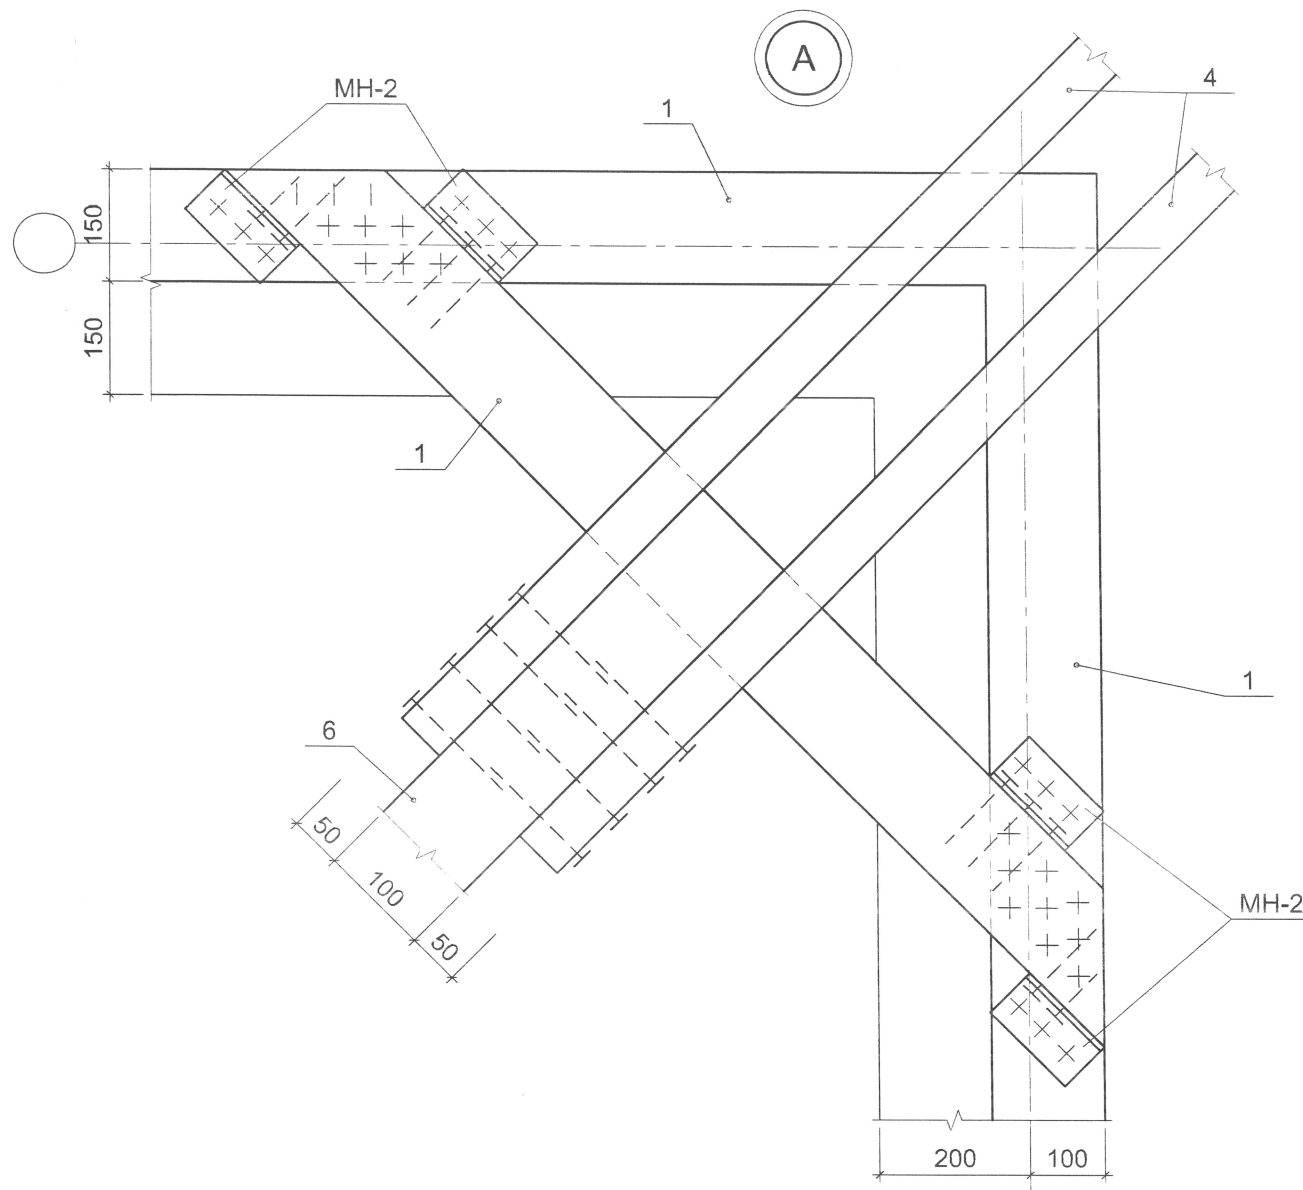

Спецификацию материалов см. лист 10.

						15823 - 4 - C		
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni		
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nr.doc.	Semnat.	Data	Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa
							PE	11
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения элементов стропильной системы. Узлы		
Elaborat		Costin A.			11.24			

Схема расположения вентшахт

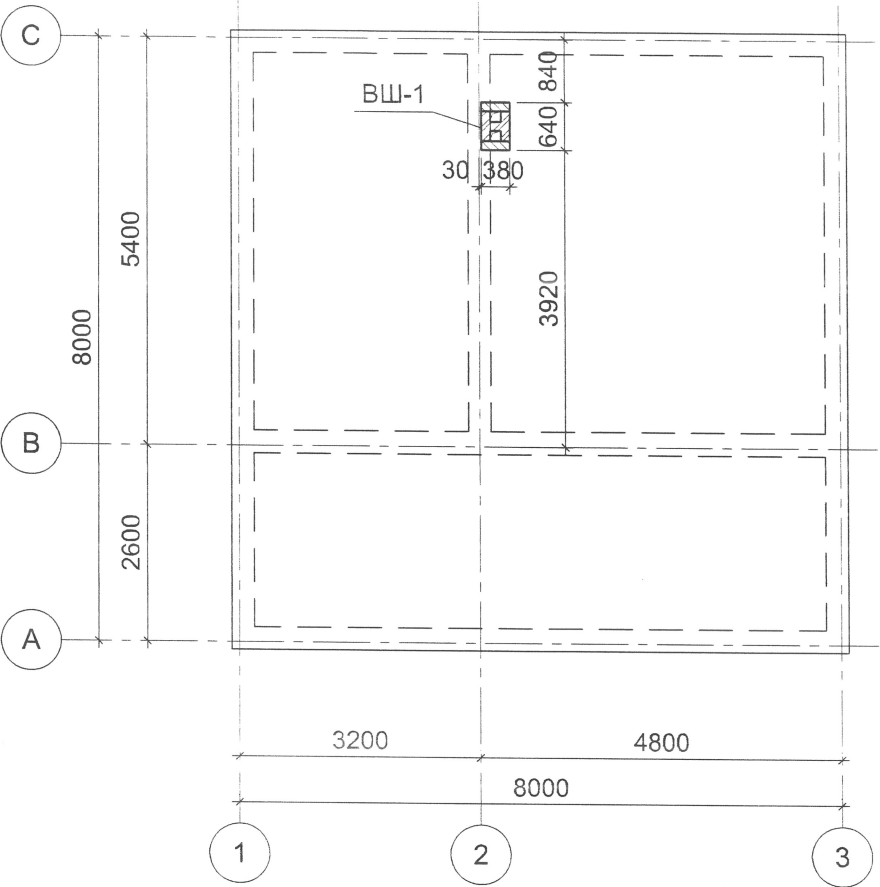


Спецификация элементов вентшахт

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Масса всего,кг
		Вентшахта ВШ-1 (1шт.)			
1		Ø12B500B SM SR EN10080 L=п.м.	19.0	0.888	16.87
2		Ø6A240 SM SR EN10080 L=1000	22	0.22	4.84
		Материалы на монолитный элемент			
		Beton cl. C20/25 XC1 м³	0.2		


Verificator de proiecte 0156
Barcari Nicolai
Domeniile 4a,b,d
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 20.09.2023 pîna la 20.09.2028

Barcari N.

Вентшахта ВШ-1

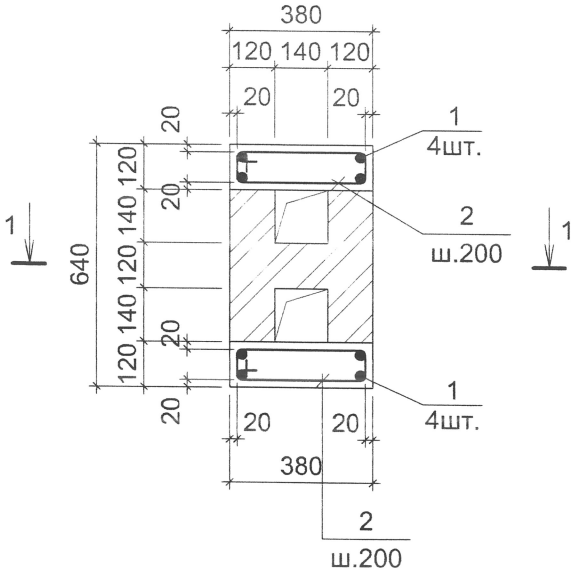

1 - 1

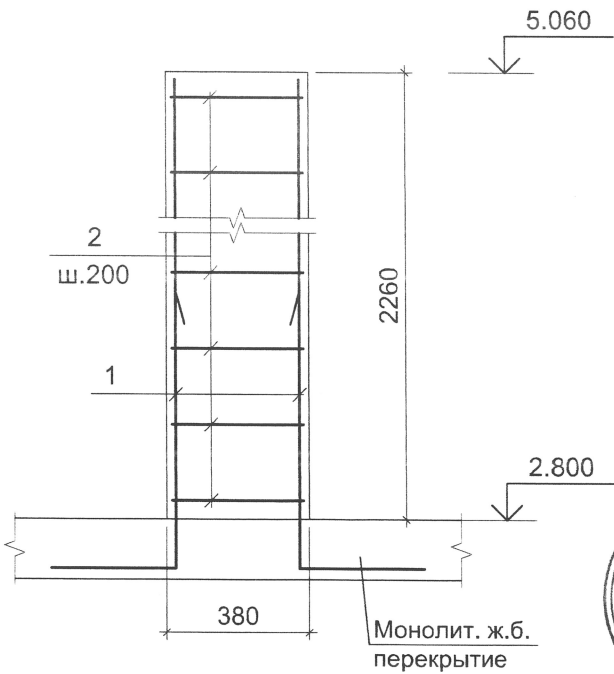

1. Вент. шахт ВШ-... выполнить из кирпича М75 на цементном растворе М50, армировать сеткой из проволоки Ø3Вр500В с ячейкой 50х50 по всей длине кладки через 4 ряда по высоте с заведением монолитные ж.б. сердечники.



						15823 - 4 - C			
						Amenajarea traseului ECO-Turistic "ZAMCA" în apropierea r. Prut, s.Pererita, r-ul Briceni			
Mod.	Nr.part.	Planşa	Nº doc.	Semnat.	Data				
						Casuta pentru 2 numere	Faza	Planşa	Planşe
							PE	12	
C.S.P.		Gorelco M.			11.24	Схема расположения вентшахт		DIRECTIA GENERALA CERCETARI SI PROIECTARI IN DOMENIUL AMENAJARII TERITORIULUI, URBANISMULUI SI ARHITECTURII	
Elaborat		Costin A.			11.24				