


sc. 1:7000

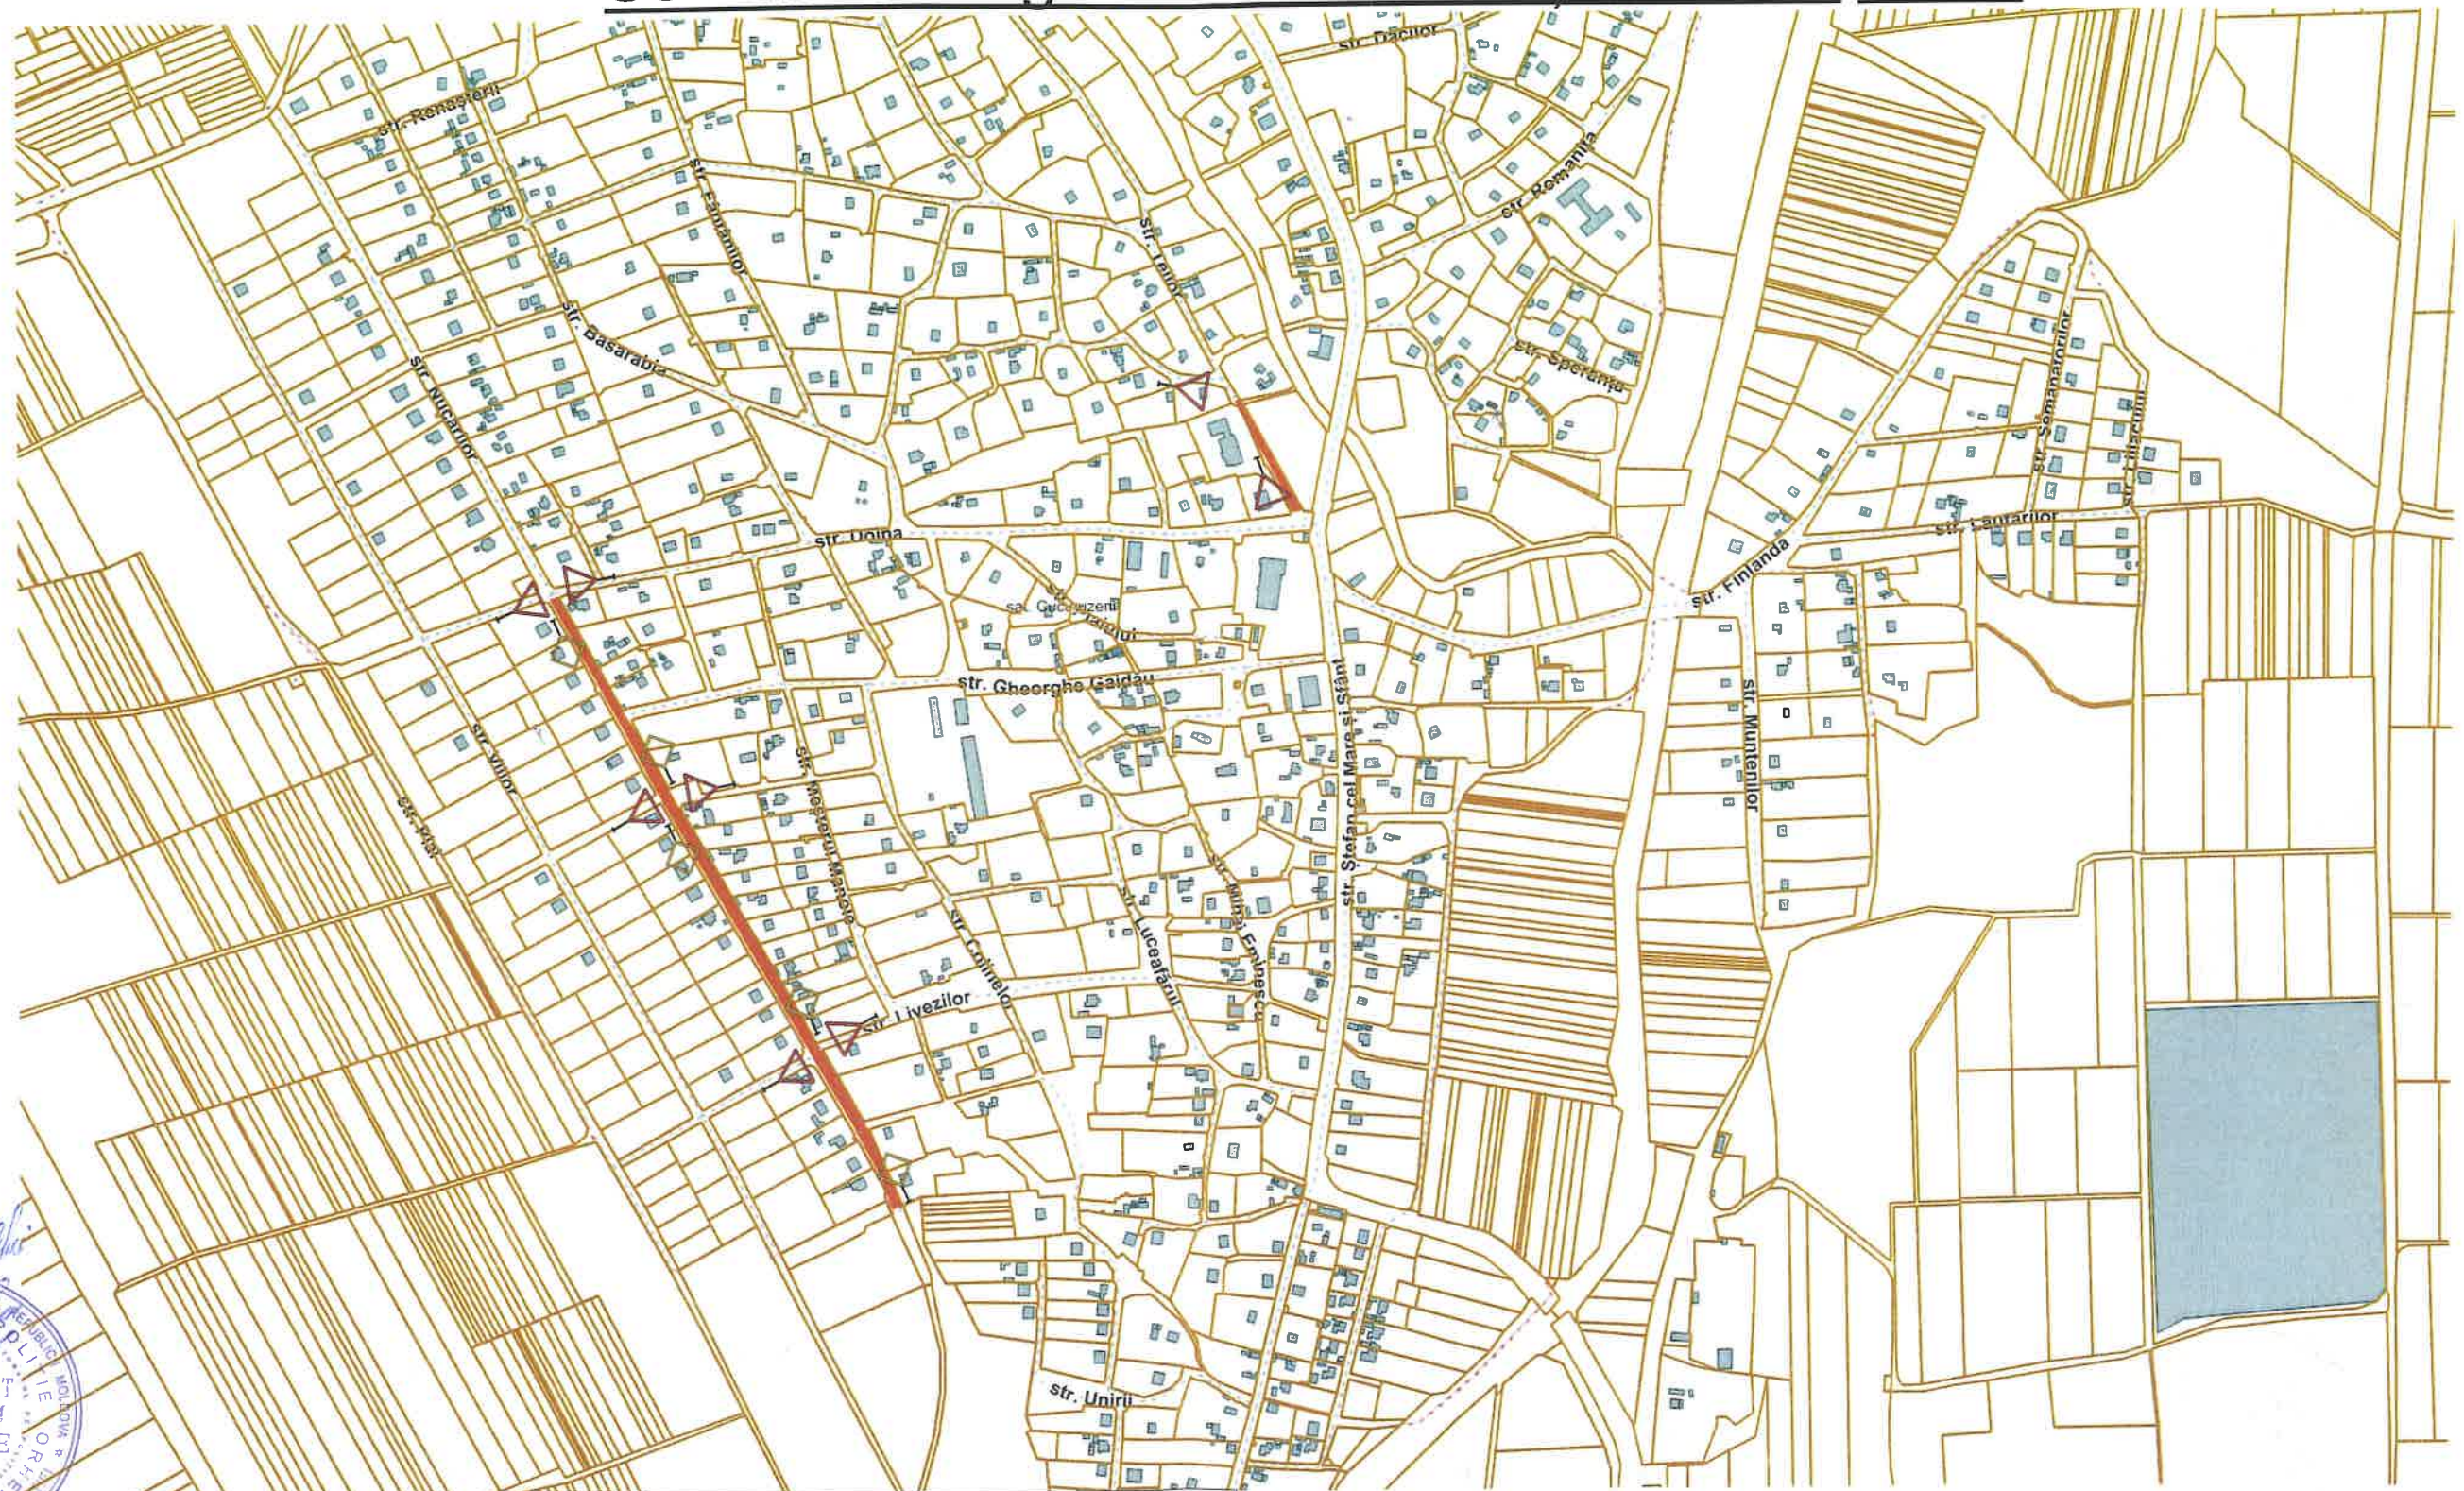


- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofulgă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.


				Reparația unor porțiuni de drum Str. Nucarilor și Str. Teilor din s. Cucuruzeni, raionul Orhei			
				Schiță de proiect	Faza	Planșa	Planșe
					SP		
ASP	Cogălniceanu A.			Schema de organizare a circulației rutiere	„Design și Inginerie” SRL		
Elaborat	Cogălniceanu T.						

Detalii pentru amenajarea semnelor rutiere


Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II A900
Suport CKM 2.35

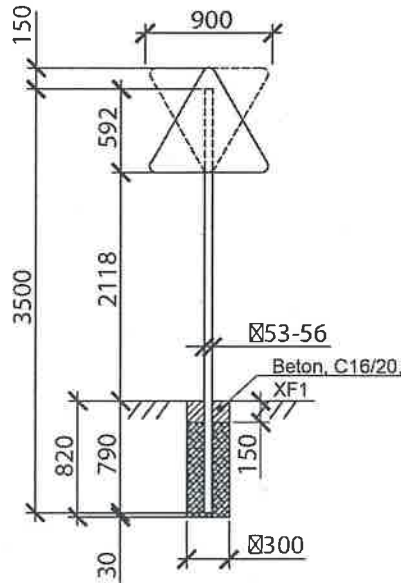


Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II B700
Suport CKM 2.35

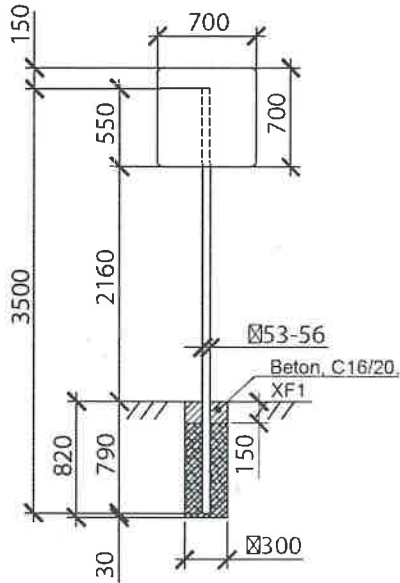


Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II D700
Suport CKM 2.35

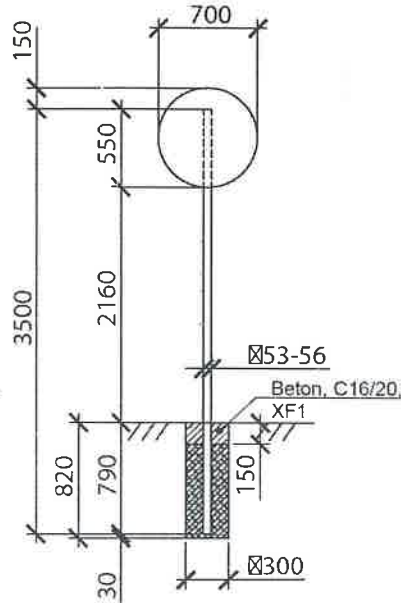


Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II BH 600x900
Suport CKM 2.35

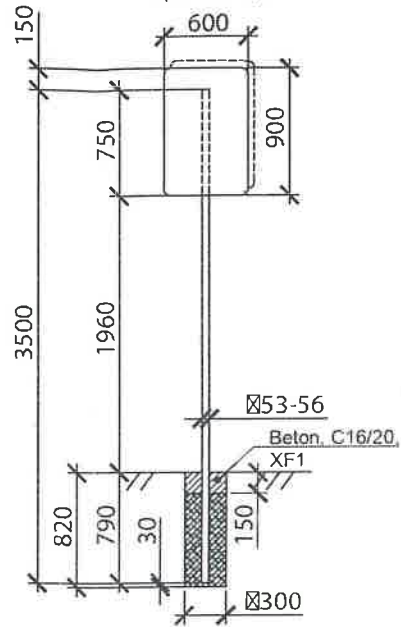


Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II D700; BH 700x350
Suport CKM 2.35

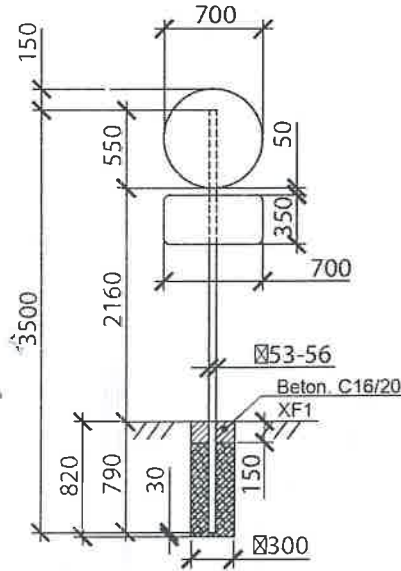

Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II A900; D700
Suport CKM 2.40

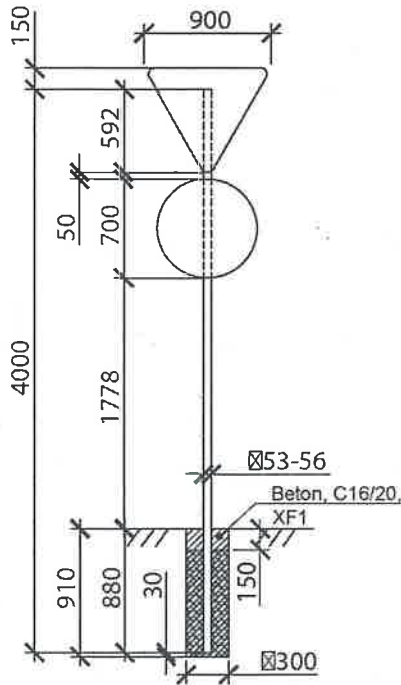

Dimensiunea standard a indicatoarelor
tip II BH 1500x680
Suport CKM 2.35

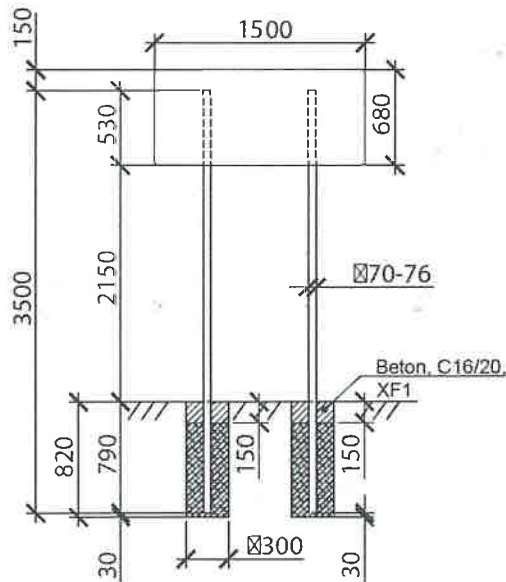

Tabelul nomenclaturii suporturilor metalice
(Conform Proiectului Tip Seria 3.503.9-80)

Schetch/ Schită	Support Type Tipul suportului (CKM)	Suize/Dimensiuni			weight/ Masa (kg)
		d (mm)	s (mm)	l (m)	
	40	3	2.00	5.50	5.50
				2.50	6.90
				3.00	8.20
				3.50	9.60
				4.00	11.00
				4.50	12.30
	53	3	2.00	7.40	7.40
				3.00	11.10
				3.50	13.00
				4.00	14.80
				4.50	16.70
				5.00	18.50
	70	3	3.00	14.90	14.90
				3.50	17.40
				4.00	19.80
				4.50	22.30
				5.00	24.80
				5.50	27.30
	102	3	3.50	25.60	25.60
				4.00	29.30
				4.50	32.90
				5.00	36.60
				5.50	40.30
				6.00	44.00
	102	5	4.00	47.80	47.80
				4.50	53.80
				5.00	59.80
				5.50	65.80
				6.00	71.80
				6.50	77.80
	152	4	4.50	85.70	85.70
				5.00	94.90
				5.50	104.10
	178	6	6.50	140.00	140.00
				7.50	165.40

Documentația de execuție este elaborată conform normelor și regulilor în vigoare și asigură criteriile de bază ale calității construcțiilor, reglementate prin legea cu privire la calitate în construcții:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Materiale necesare pentru amenajarea fundației


Denumirea materialelor	Cantități
Beton C16/20, XF1	0,014 m³
Oțel Ø0.6, A240	3,22 kg
Pământ pentru fundație	0,07 m³

ASP	Creizan G.	Schiță de proiect	Faza	Planșa	Planșe
Elaborat	Cogălniceanu T.	Detalii pentru amenajarea semnelor rutiere	SP	07	
			„Design și Inginerie” SRL		


Detalii pentru marcaje rutiere

DETALII PENTRU MARCAJE RUTIERE


MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE (SR 1848-7:2015)

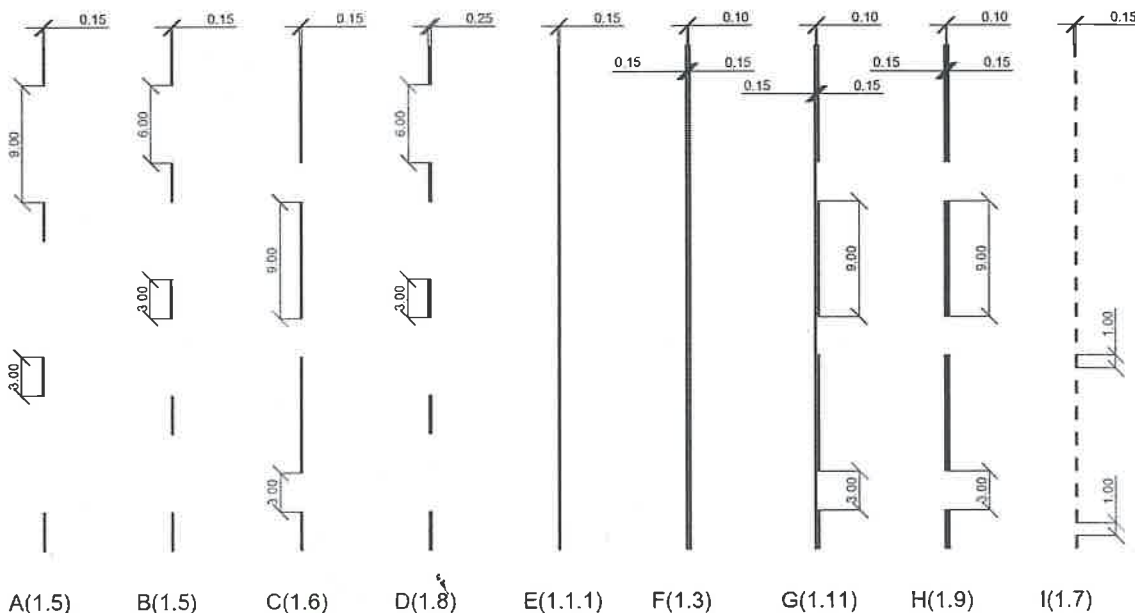



MARCAJE DE DELIMITARE A PARTII CAROSABILE (SR 1848-7:2015)

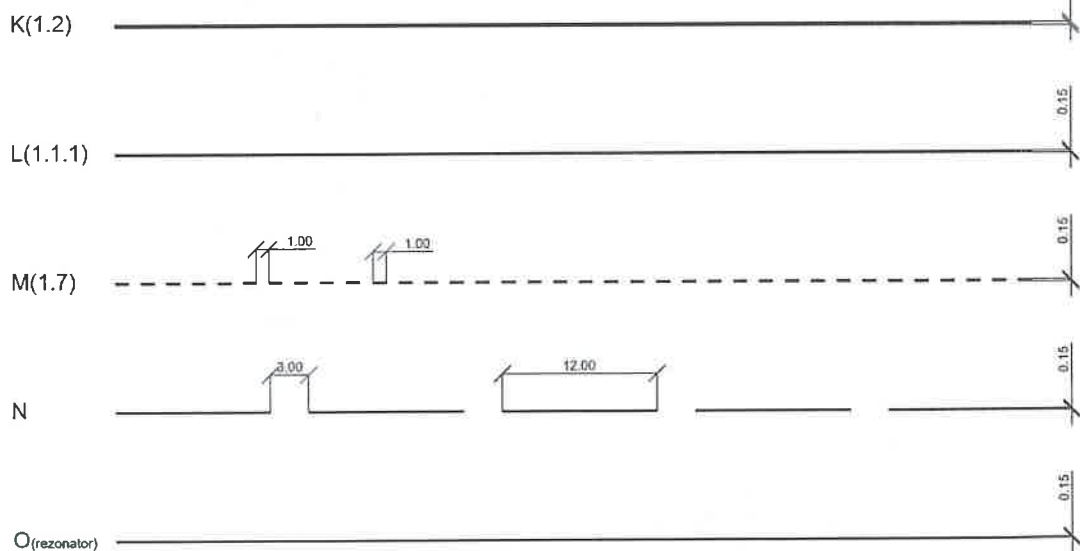




MARCAJE TRANSVERSALE (SR 1848-7:2015)

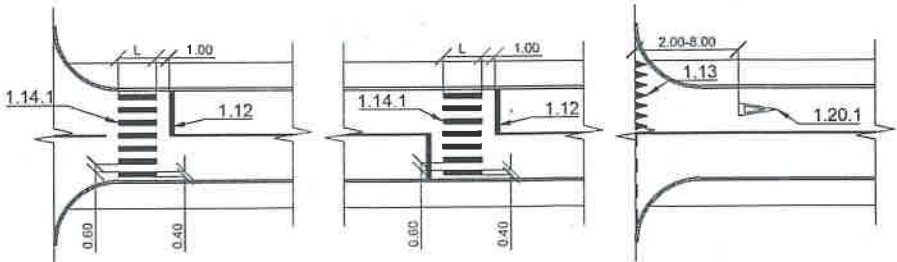

L=3.0 m pentru $V \leq 50$ km/h;
L=4.0 m pentru $V > 50$ km/h;

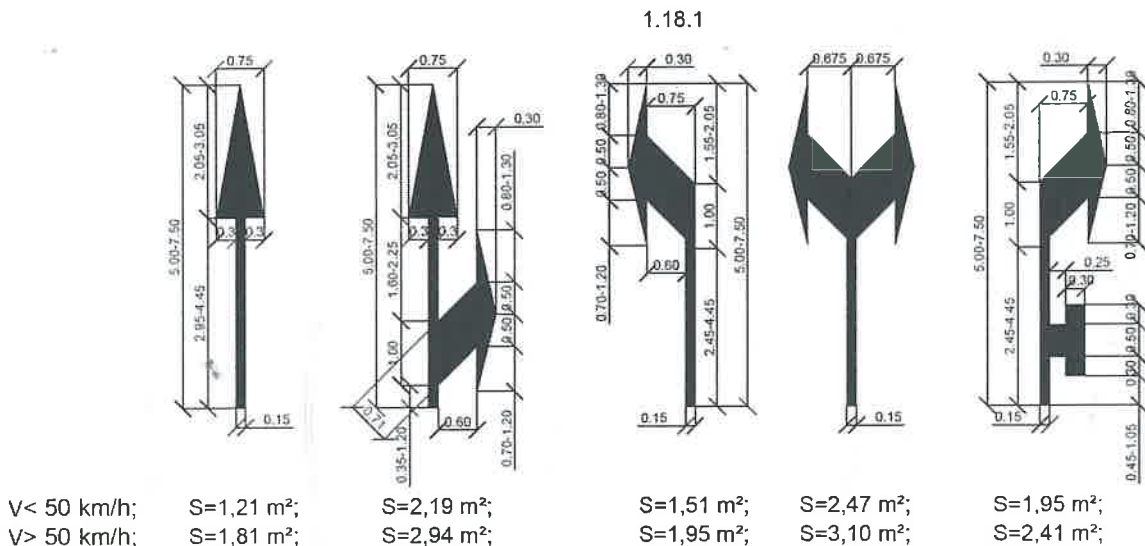

$V < 50$ km/h; $S=1,21$ m²;
 $V > 50$ km/h; $S=1,81$ m²;
 $S=2,19$ m²;
 $S=2,94$ m²;
 $S=1,51$ m²;
 $S=1,95$ m²;
 $S=2,47$ m²;
 $S=3,10$ m²;
 $S=1,95$ m²;
 $S=2,41$ m²;

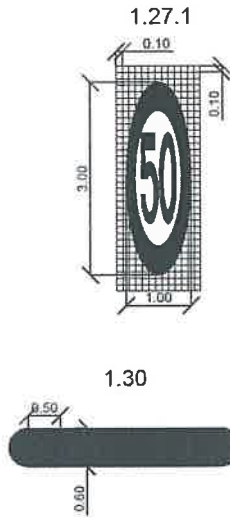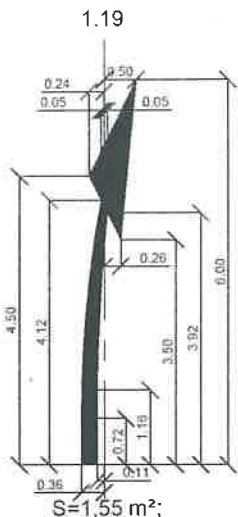

	x, m;	y, m;	z, m;
Extrairban	1,00;	4,00;	2,00;
Urban	0,50;	3,00;	1,00;

ASP	Creizan G.
Elaborat	Cogălniceanu T.

Schiță de proiect

Detalii pentru marcaje rutiere

Faza Planșa Planșe
SP 08

„Design și Inginerie” SRL

