

CERTIFICAT



PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

Numărul: CPF-161-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

AGREGATE PENTRU:

Betoane: 0-6 mm; 6-20 mm; 20-40 mm

Lucrări de inginerie civilă și drumuri: 0-6 mm; 6-20 mm; 20-40 mm

Amestecuri bituminoase: 0-6 mm; 6-20 mm; 20-40 mm; 40-80 mm; 0-40 mm; 0-80 mm

Categoriile de performanță sunt prezentate în anexă.

Produs de:

CARIERA ȘAPTEBANI SA,

s. Șaptebani, r-l. Rîșcani, Republica Moldova.

Loc de producție: s. Șaptebani, r-l. Rîșcani.

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului

SM SR EN 12620+A1:2010

SM SR EN 13242+A1:2010

SM SR EN 13043:2010


în sistemul 2+ sunt aplicate și controlul producției în fabrică (CPF) este evaluat ca fiind în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 20.04.2021 și va rămâne valabil până la data de 19.04.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
aprilie
2022

de vizat
până în
aprilie
2023

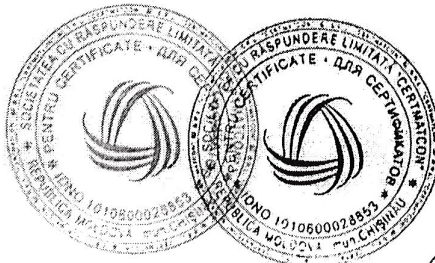

Director General
Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.



Certification Body

CertMatCon

www.certmatcon.md

Organism Certificare Produse „CERTIMATCON”

MD2023, str. Uzinelor, 4/2, of. 4, mun. Chișinău, Republica Moldova.

tel./fax. +373 22 903 001, mob. +373 78 191 001.

e-mail: office@certmatcon.md.



REPUBLICA MOLDOVA

ORGANISM DE CERTIFICATIE

OC "CertMatCon"

ANEXĂ LA CERTIFICATUL PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ, Numărul: CPF-161-2021

Caracteristici	0-6 mm			6-20 mm			20-40 mm			40-80 mm			0-40 mm			0-80 mm		
	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010	SM SR EN 12620+A1:2010	SM SR EN 13242+A1:2010	SM SR EN 13043:2010
Clasă de granulozitate	Gf 85			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20		
Standard de referință	f3			f1,5			f1,5			f1,5			f1,5			f3		
Granulozitate (Declarată), Categorie	Gf 85			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20			Gc 85/20		
Conținut de părți fine, Categorie	f3			f1,5			f1,5			f1,5			f1,5			f3		
Rezistența la uzură, Categorie	-			Mbe 35			-			-			-			-		
Rezistența la fragmentare, Categorie	-			LA 30			-			-			-			-		
Indice de formă, Categorie	-			SI ₂₀			SI ₂₀			SI ₂₀			SI ₂₀			-		
Absorbția apei, %	-			-			-			-			-			-		
Rezistența la îngheț-dezghet, Categorie	-			F ₂			F ₂			F ₂			F ₂			-		
Densitatea reală în stare uscată, Mg/m ³	2,635			2,60			2,60			2,60			2,60			2,635		
Densitatea în vrac în stare uscată, Mg/m ³	1,222			1,280			1,180			2,60			1,490			1,500		

Director General

Ion PUHA

Categoriile de performanță menționate în prezenta anexă au fost stabilite de producător și fi declarate de acesta, care are responsabilitate unică în acest sens.

Anexa este eliberată la 20.04.2021 și este valabilă numai cu certificatul menționat.