

[illegible] δN

data

Borderoul desenerelor de executie a setului de baza

Plansa	Denumirea	Nota
1	Note generale.	
2	Plan trasare.Plan S1:500	
3	Profil A1.	
4		

Note generale

Compartamentul este executat pe baza planului general, a sistematizarii pe verticala, a materialelor de cercetari si aviz de bransare/racordare pentru alimentarea cu apa nr.865 "Cy-Kanal"

, copia planului topografic S1:500 care a fost elaborat de firma "GLAV-GEO" SRL,tema de proiect.

Alimentarea cu apa a este prevazuta din apeductul existent Ø50 din or.Comrat.

Rețelele apeductului sunt executate din tuburi plastic Ø50 PN10 PE100 SDR17.Pentru evidenta consumului de apa este insatrat contor Ø15 cl.C cu executare antimagnetica,orizantal cu fildtru si clapeta reversibila in caminul A.1

Montarea sistemelor se va desfasura potrivit cerintelor СНИП 3.05.04-85.

Seismicitate - 8grade. Trasarea - netasabil. Apele freatice - lipsesc.

Borderoul documentelor de referinta si celor anexate

Notare	Denumirea	Nota
	<u>Documente de referinta</u>	
tip 902-09-11.84	Camin de apeduct	
	<u>Documente anexe</u>	
030.S/25- CE.SU	Specificatia	

Indicii principal pentru desenele de apa si canalizare

Наименование	Расход воды			Примеч.
	м3/сут	м3/час	л/сек	
A1	1.00	0.62	2.05	

Desenele de executie sunt elaborate in corespundere cu normele si regulile in vigoare si asigura cerintele fundamentale aplicabile constructiilor.

- 1 - Integritatea structurala a constructiilor;
- 2 - Protectia constructiilor impotriva incendiului;
- 3 - Protectia lucrarilor si a utilizatorilor constructiilor impotriva efectelor negative asupra conditiilor de igiena si a sanatatii, determinate de constructii;
- 4 - Protectia lucrarilor si a utilizatorilor constructiilor impotriva vatamarilor corporale, determinate de constructii;
- 5 - Rezistenta la propagarea sunetului si proprietatile acustice ale constructiilor;
- 6 - Eficienta energetica si performanta termica a constructiilor;
- 7 - Prevenirea emisiilor periculoase in mediul ambiant, determinate de constructii;
- 8 - Utilizarea durabila a resurselor naturale din care sunt realizate constructiile.

Specialist Principal

Sungurova T

Beneficiarul, inainte de a incepe lucrarile trebuie sa efectueze:

- trasarea in natura a comunicatiilor ingineresti ce se pozeaza,
- perfectare autorizatiei pentru efectuarea lucrarilor in ordinea stabilita,
- ridicarea topografica de executare a proiectului conform NCM A 06.02 -2015, dupa pozarea comunicatiilor ingineresti,pina la acoperirea lor cu pamint.



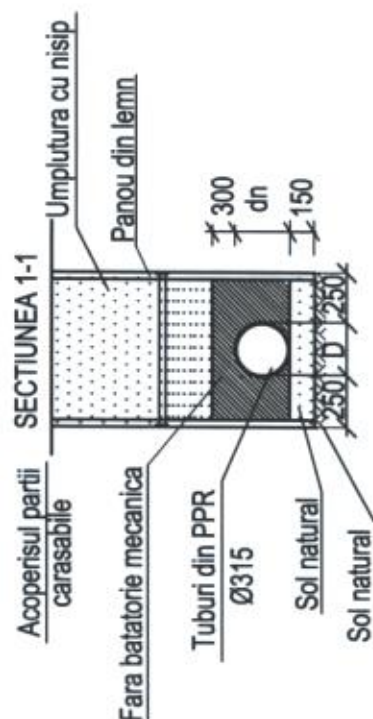
Certificat de urbanism pentru proiectare nr.74 .02.05.25, eliberat de Primaria or.Comrat.

cer.Nr 0729 din 27.04.2021					Beneficiar: Primaria or.Comrat			
Modif.	Sec.	Planse	Nodoc	Semnat.	Data	17/25 - AE		
						Ревитализация сквера перед зданием мэрии Комрата на участке с к.н.9601208.939 мун.Комрат,ул.Третьякова		
						Retea exteriora canalizare.		Faza
								Plansa
								Planse
								PE
								1
								3
								"OPART" SRL
								or.Comrat

Coordonat:



Sp. prin.

[illegible]

Verificator de profesie 00611
Ethan Maria
Domenile 34.4.1
for de inginerie 3 nivelul
Valabil de la 05.07.2025 pana la 05.07.2030
14/17.06.20