

**SET VIDEOPROIECTOR OPTOMA X308STE SHORT THROW+ SUPORT PROIECTOR CT-PRB-8M + TABLA Interactiva EVOBOARD IB85(language-RO) + TAVITA CADOU, inclusiv instalarea si setarea.**




Videoproiector OPTOMA X308STe, Short Throw, XGA 1024 x 768, 3500 lumeni, contrast 22000:1



Suport videoproiector de perete Blackmount CT-PRB-8M, alb



Tabla interactiva 85" EVOBOARD IB-85, 4:3, tehnologie optica cu 2 camere, 2 puncte de atingere

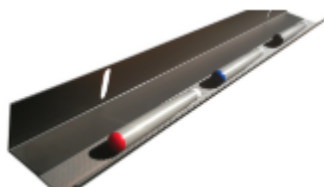

Pentray pentru table interactive, Evoboard Opentray, Aluminiu

**Descriere Completă:**

**VIDEOPROIECTOR OPTOMA X308STE, SHORT THROW, XGA 1024 X 768, 3500 LUMENI, CONTRAST 22000:1**


CARACTERISTICA	
Conexiuni (intrari/iesri):	Inputs 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Outputs 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1A Control 1 x RS232
Nivelul de zgomot:	27dB
Raport distanta proiectie:	0.61-1
Accesorii:	AC power cord Remote control Battery Basic user manual
Part no videoproiector:	E1P1A26WE1Z1
Ore de functionare lampa:	6000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

CARACTERISTICA	
Dimensiuni videoproiector:	316 x 244 x 108 mm
Greutate:	3kg
Consum energie:	187W, max.225W
Rezolutie: (pixeli)	1024 x 768 (XGA)
Luminozitate	3500
Contrast dinamic/nativ	22.000 : 1
Tehnologie	DLP
Format imagine	4:3
Funcție speciala	SHORT THROW
3D	DA
AUDIO	DA
WiFi incorporat	NU
WiFi optional	DA

#### **SUPORT VIDEOPROIECTOR DE PERETE BLACKMOUNT CT-PRB-8M, ALB**

CARACTERISTICA	
Inaltime min de la tavan/perete	77.2
Montare pe	perete
Inaltime max de la tavan/perete	130
Culoare	ALB
Motorizat - Lift proiector	NU
Greutate maxima suportata (kg)	10
Inclinare verticala	DA

**TABLA INTERACTIVA 85" EVOBOARD IB-85, 4:3, TEHNOLOGIE OPTICA CU 2  
CAMERE, 2 PUNCTE DE ATINGERE**

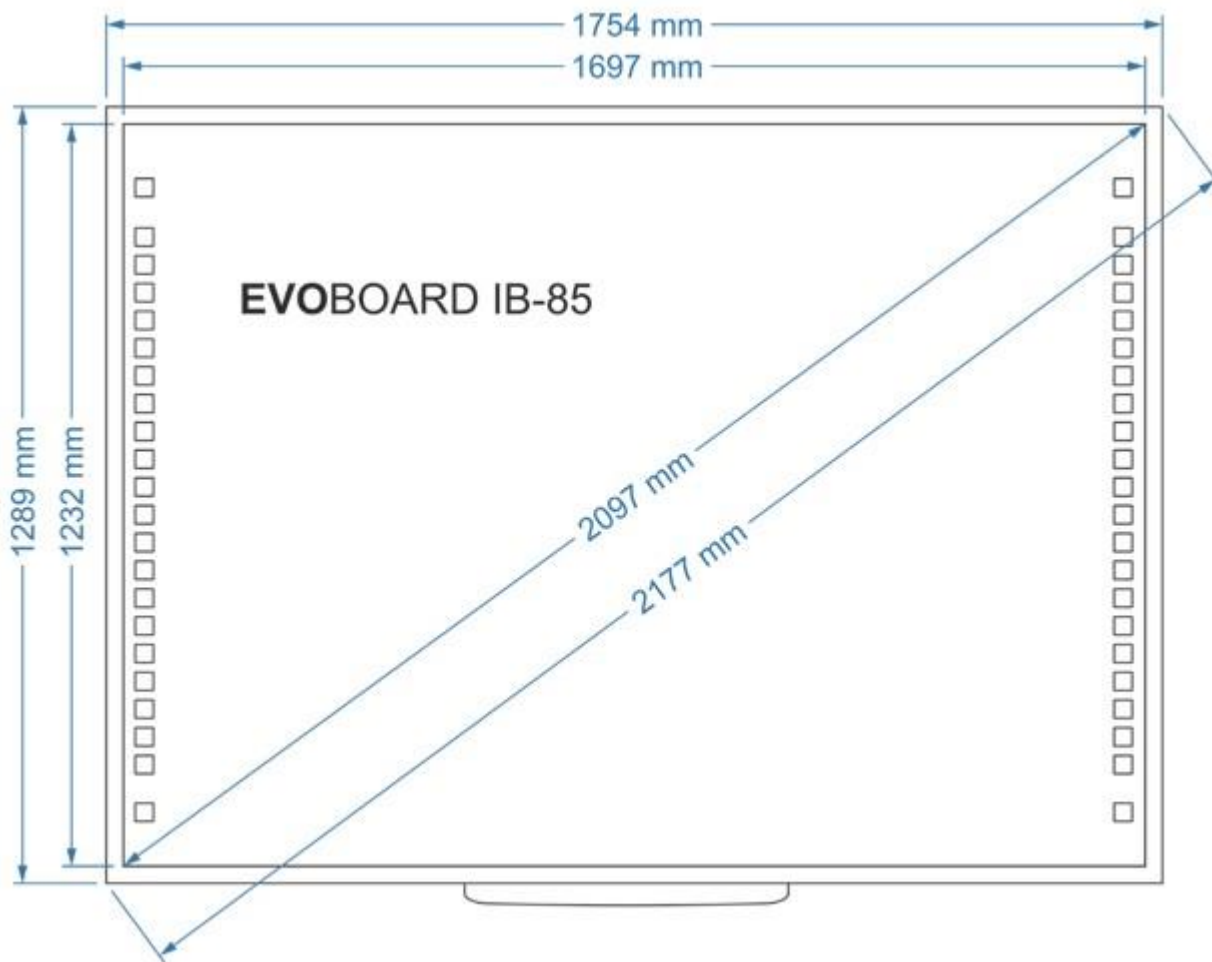

	<b>EVOBOARD IB-85</b>
Format	4:3
Dimensiuni exterioare mm	1754*1289
Dimensiuni interioare mm	1697*1232
Dimensiuni suprafata proiectie mm	1592*1195
Lungimea diagonalei exterioare inch	85.7 inch
Lungimea diagonalei exterioare mm	2177 mm
Lungimea diagonalei active inch	82.6 inch
Lungimea diagonalei active mm	2097 mm
Lungimea diagonalei de proiectie inch	78.4 inch
Lungimea diagonalei de proiectie mm	1991 mm
Greutate	18 kg
Atingere cu degetul	Da
Tehnologie atingere	OITT (Optical Imaging Touch Technology)
Numar atingeri simultane	2
Gesturi	Da
Recunoasterea atingerii	Da
Numar atingeri simultane - pentru scris	2
Modalitate schimb cerneala - mouse	Din meniul software si buton de pe suprafata tablei
Markere	3
Tavita pentru markere	tavita pasiva sau optional tavita activa (detecteaza automat instrumentul selectat)
Rezolutie	32768x32768
Timp de raspuns	5 ms
Precizie	0.05 mm

Calibrare (puncte)	4, 16, 25
Sisteme de operare	Windows, Linux, Mac, Android
Alimentare	USB 2.0 (Full-speed)
Butoane laterale (Hotkeys) in limba Romana	22 pe fiecare parte
Consum	5V Consum mediu de energie <2.5W, @5V

### Accesorii incluse:



Suporturi



Cablu USB



Pen-uri



Pointer



Burete de sters



Software pe CD

### PENTRAY PENTRU TABLE INTERACTIVE, EVOBOARD OPENTRAY, ALUMINIU

#### Desen tehnic:

