


Caiet de Sarcini

Nr.	Denumirea	Specificații	U.m.	Cantitate	Preț (lei)
1	Pat supraetajat, pentru 2 persoane cu saltea ortopedică	<p>1. Pat supraetajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate de susținere: Greutate maximă admisă– 150 kg. • Dimensiuni: Lungime 1990 mm, Lățime 890 mm, Înălțime 1850 mm, • Material structură: Carcasa realizată din țevi pătrate din metal, Bare verticale: țevi pătrate cu dimensiunea 40x40x1,5 mm, Cadru perimetral: țevi pătrate cu dimensiunea 40x20x1,5 mm, Scară și trepte: țevi pătrate cu dimensiunea 20x20x1,5 mm. • Finisaj structură metalică: Vopsire electrostatică și polimerizare pentru protecție împotriva coroziunii și uzurii. • Elemente de siguranță: Suporturile laterale din metal cu colțurile rotunjite trebuie să fie incorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm pentru a preveni accidentările. Garnituri din plastic la capetele barelor verticale (superior și inferior) pentru protecția pardoselii și utilizatorului. Carcasa este dotată cu urechiuse pe interior pentru fixarea PAL melaminat. • Elemente de fixare. Asamblare prin șuruburi și alte elemente de fixare ascunse, securizate (șuruburi M10-M8). • Suporturi pentru saltea: Realizate din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, cu găuri de aerisire protejate cu inserții din plastic pentru asigurarea ventilației. • Elemente decorative: Spătarul din față și cel din spate sunt încorporate cu panouri din PAL melaminat cu grosimea de 18 mm, conform designului, pentru estetică și siguranță. <p>2. Saltea ortopedică</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni: 1900 x 800 x 200 mm. • Structură internă: Bază realizată din arcuri de oțel carbon cu grosimea de 2,2 mm. Straturile superioare ale arcurilor sunt acoperite cu un strat de pâslă dură, vatelină, T.N.T. și spumă poliuretanică pentru confort și susținere optimă. • Husă saltea: Confecționată din stofă rezistentă, cu fermoar detașabil pentru curățare ușoară. Culoarea și materialul husei se vor coordona cu beneficiarul. <p>Termen de garanție: 12 luni pentru întreaga structură, inclusiv pentru elementele de fixare și saltea.</p>			

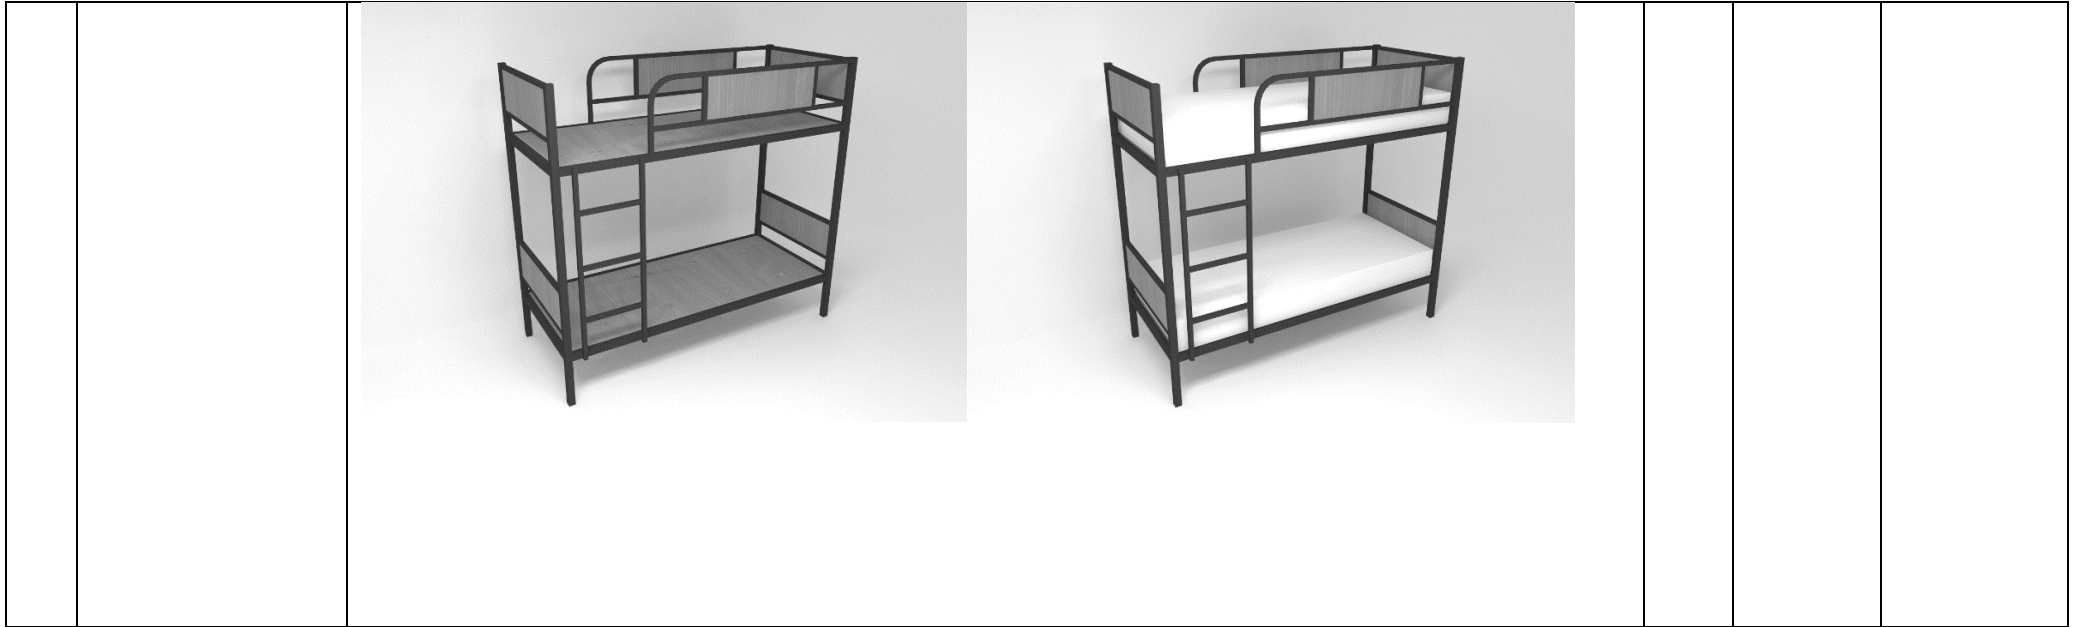

Conducătorul grupului de lucru:

Zbîrciog Tatiana