

## Dekoled Backlight Panel Serisi

### Dekoled Backlight Panel Series



60x60



30x30



30x60




30x120


Gövde Body	Elektrostatik toz boya kaplı metal Electrostatic powder coated metal	Giriş Gerilimi Input Voltage (V)	220-240	Frekans Frequency (Hz)	50-60
LED	SMD mid power	Renk sel ger. ind. Colour Ren. In. (CRI)	>80	IP Koruma IP Protection	IP40
Optik Kapak Diffuser	Yüksek ışık geçirgenliğine sahip opal High transmission opal	Güç Faktörü Power Fac. (cos φ)	>0.95	RAL Kodu RAL Code	9016
Sürücü Driver	ENEC belgeli ENEC certified	Opsiyonlar Options	DALI ve koridor fonksiyon uygulaması. 1-10V Dim uygulaması. 3 saate kadar acil durum aydınlatma ünitesi uygulaması. Farklı RAL kodlarında elektrostatik toz boya seçeneği. Radar sensör 3000K / 4000K / 6500K		
		DALI and corridor function applications. 1-10V Dimming application. Emergency lighting unit application up to 3 hours. Different RAL code electrostatic power coating. Radar sensor: 3000K / 4000K / 6500K			

### Işık Şiddeti Dağılım Eğrisi

#### Light Distribution Curve



### Teknik Çizim Technical Drawing

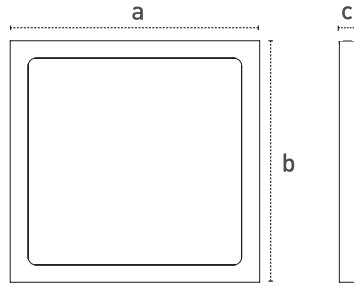

### Kullanım Alanları

#### Fields of Application



Bakınız sayfa 232 See page 232

### Armatürlere ait büyüklükler Product Details

Ürün Kodu Code No	Güç Power (W)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem. (K)	Etkinlik Faktörü Luminous Eff. (lm/W)	Boyutlar Dimensions (mm) a b c	Koli Adedi Pcs/Pack	Koli Hacmi Package Vol. (m <sup>3</sup> )	Koli Ağırlığı Package Weight (kg)
109465	36	3600	6500	100	595x595x54,5	5	0,1329	5
109475	36	4500	6500	125	595x595x54,5	5	0,1329	10
108392	12	1104	6500	92	295x295x54,5	5	0,037	20
108302	17	1700	6500	100	330x595x54,5	5	0,0726	20
109755	36	3600	6500	100	330x1100x54,5	4	0,15	20
108953	84	7810	6500	93	595x1100x54,5	2	0,15	20



EN 60598-2-1