


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1563436321109 din 29/07/2019 15:00
Denumirea procedurii de achiziție: Cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Cabină mobilă pentru patrula staționară (2mx2m)		Moldova	Comsales Grup srl	Conform specificației tehnice din Anexa 1.	Descrierea : -Dimensiunile exterioare lungimea 2,00m, lățimea 2,00m, înălțimea 2,81m; - Dimensiunile interioare lungimea 1,82m, lățimea 1,82m, înălțimea 2,40m; - Structura metalică profilată la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea (RAL la alegere); -Structura metalica prevazuta cu canal de drenare a apei; - Peretii confectionati din panouri sandwich PUR 60mm, RAL 9002, cu coeficient transfer termic - 0,29 Kcal/m.p. hC;	

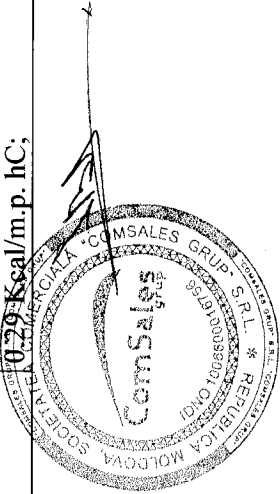

Cabină mobilă pentru patrula staționară (4mx2m)		Moldova	Comsales Grup srl	Conform specificației tehnice din Anexa 2.	- Acoperișul confecționat din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. Hc; - Podeaua acoperită cu panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic; -0.29 Kcal/m.p. hC. și acoperită cu linoleum semiindustrial; - Sticlă pentru geamurile PVC (lowe 4s control solar); - Geam PVC 1800x1100 – 3 buc; - Geam PVC 500x1100 - 2 buc; - Usa PVC 800x2050 – 1 buc; - Priza electrică – 4 buc; - Corp de iluminare – 2 buc; - Cutie pentru automate cu automate – inclusă Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu conductori din cupru cu izolație, cu întârziere la flacără, introduse în pat de cabluri și în tuburi de protecție PVC, în zonele de coborâre, pe verticală pentru conexiunea la aparate (prize, întrerupătoare etc.). Descrierea: - Dimensiunile exterioare lungimea 4,90m, lățimea 2,81m, înălțimea 2,81m;
---	--	---------	-------------------	--	--



	- Dimensiunile interioare lungimea 3,82m, lăţimea 1,82m, înălţimea 2,40m; - Structura metalică profilată la rece sablata cu grosimea 3mm, acoperit cu grund si vopsea (RAL); - Structura metalica prevazuta cu canal de drenare a apei; - Peretii confectionati din panouri sandwich PUR 60mm, RAL 9002, cu coeficient transfer termic - 0.29 Kcal/m.p. hC; - Acoperishul confectionar din panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic -0.29 Kcal/m.p. Hc; - Podeaua acoperită cu panouri sandwich PUR 60mm, cu coeficient transfer termic; -0.29 Kcal/m.p. hC. şi acoperită cu linoleum semiindustrial; - Sticlă pentru geamurile PVC (lowe 4s control solar); - Geam PVC 1200x1000 – 2 buc; - Usa PVC 800x2050 – 2 buc; - Priza electrica – 6 buc; - Corp de iluminare – 3 buc; - Cutie pentru automate cu automate – inclusă Circuitele electrice se vor realiza cu cablu cu
--	--

						conductori din cupru cu izolație, cu întârziere la flacără, introduse în pat de cabluri și în tuburi de protecție PVC, în zonele de coborâre pe verticală pentru conexiunea la aparate (prize, întrerupătoare etc.).	
TOTAL							

Semnăt:  Numele, Prenumele: Onofrei Veaceslav În calitate de: Manager în comert
Ofertantul: Comsales grup Adresa: mun. Chisinau, str. Mesterul Manole 5a

