




Schema amplasării elementelor la cota -0,100

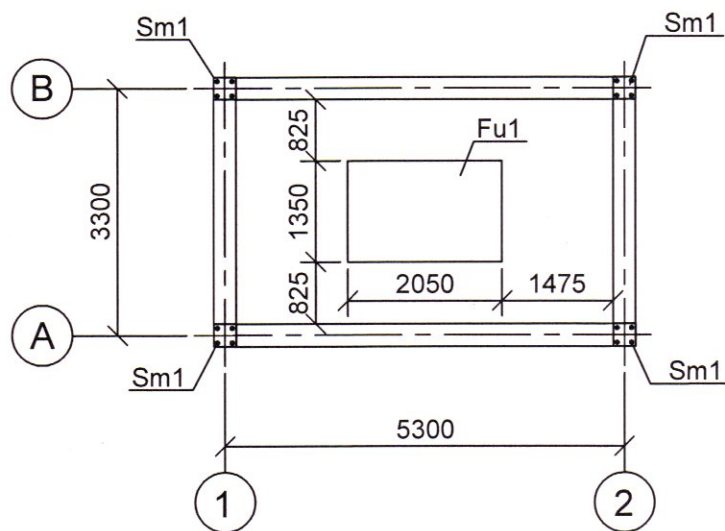

Secțiune 1 - 1

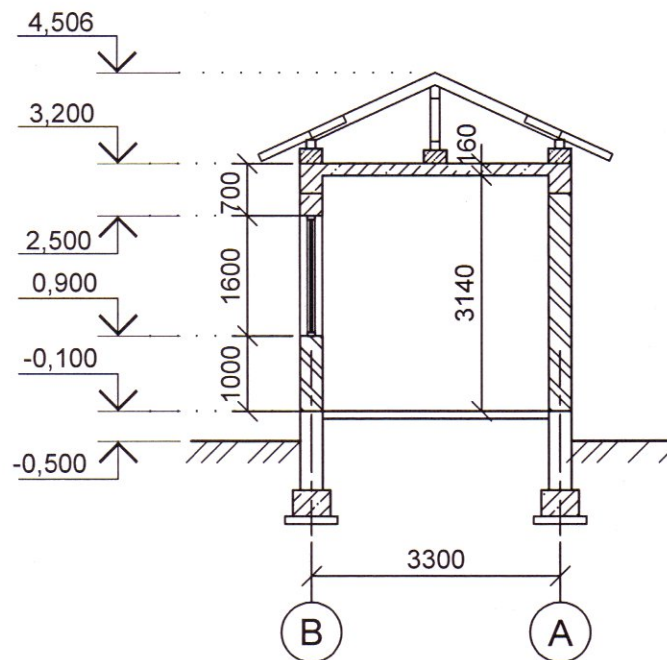

Section 2 - 2

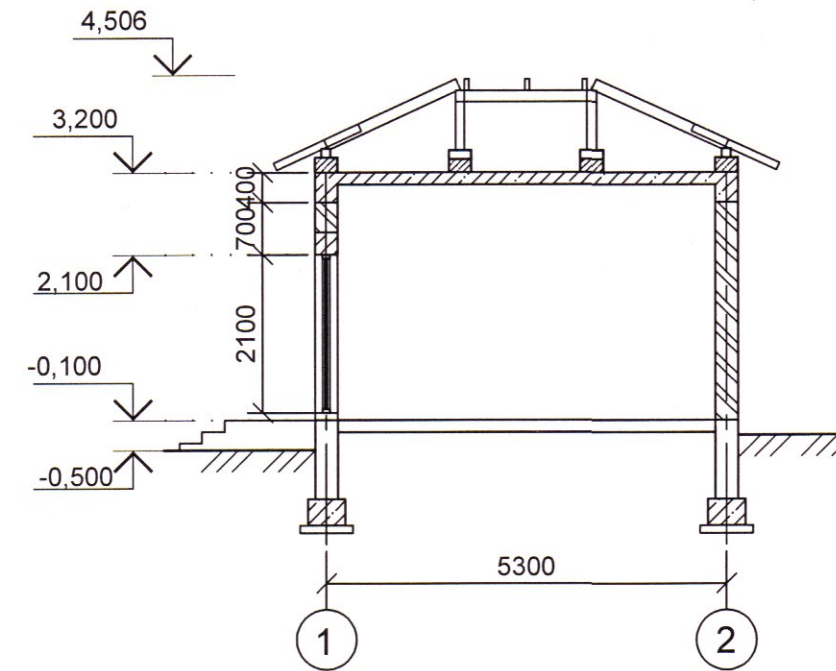

1. Betonarea riglelor carcasei de executat concomitent cu planșeele monolite.
2. Pentru betonarea coloanelor de folosit beton plastic cu tasarea conică 8-10mm, iar pentru rigle 6-8mm.
3. Sub cofrajul riglelor monolite de instalat stâlpi de sprijin temporari cu pasul de 1 metru. Stâlpii de scos numai după ce betonul va acumula 70% din rezistența de calcul (72 ore).
4. Pereții: mai jos de cota +2,000 - beton cl C20 W6, b=300mm;
mai sus de cota +2,000 - zidărie portantă din cărămidă cu volumul golurilor <55% "Porotherm 30" b=300mm și <850kg/m3.
5. Zidăria pereților de îndeplinit conform planelor arhitecturale.
6. Zidăria pereților, lucrările de betonare de executat conform cerințelor NCM F.03.02.2005.
7. Toate piesele înglobate de acoperit cu un strat de zinc cu grosimea de 150 mkm.
8. Planșa dată de examinat împreună cu planșa 14.

Verificator de proiecte 099
Gavriliu Eygheni
Domeniile B.1,2,7
Nr. de inregistrare a avizului _____
Valabil de la 22.12.2021 pînă la 22.12.2026



Specificația elementelor la plan cota -0,100 și secțiuni

MARCA	INDICARE	DENUMIRE	Cant.	Masa un.kg	NOTA
Sm1	foaia 4	Stîlp monolit Sm1	4		
Cm1	foaia 6	Centură monolită Cm1	1		
Pa1	foaia 6	Placa monolită de acoperire Pa1	1		
Fu1	foaia 9	Fundație sub utilaj Fu1	1		

						68/15.12.2021 - "D" - 1 - C				
						Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni, raionul Glodeni				
Sch.	Cant.	Foia	N doc.	Semnatura	Data					
						Stație de pompare dotată cu grup de pompare		Etapa	Foia	Foi
								PE	3	
IȘP		Tuluc E.			03.22	Schema amplasării elementelor la cota -0,100, Sc.1:100.		"APCAN PROIECT" S.R.L. mun. Chișinău, 2022		
Elaborat		Lucașenco N.			"					