

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Aeroportul International Chisinau**
2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de pre selecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr.[ocds-b3wdp1-MD-1743750874414](#) din **11.04.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului privind achiziția de **Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice**, noi SC Tiluana SRL, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 11.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat SC Tiluana SRL

Stanchevici Dumitru

SEM NAT ELECTRONIC

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Aeroportul Internațional Chisinau**
2026, MOLDOVA, mun.Chișinău, bd. Dacia, 80/3

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea de Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice**, prin procedura de achiziție **Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată de 30 zile, (trei zeci), respectiv până la data de 11.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 11.04.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat **SC Tiluana SRL**

Administrator **Stanchevici Dumitru**

SEMNET ELECTRONIC

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u>MD-1743750874414</u> din 11.04.2025
Obiectul achiziției: Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Supiera electrica	100067	Germania	Bartscher	Volum 8 litri, Putere kW/V, 0.435/230 Gabarite 340x360 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Volum 8,5 litri. Interval de temp.: +30°C/+95 °C. Putere electrică: 0,4 kW / 220 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 295x295x385 mm.	
Marmit pentru supe si bucate de baza	7ETA.11H4G.SS	Turcia	Ozti	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V - 2/220; Gabarite - 1440x600x300 mm -Volum 72 litri -Capacitatea 4 x GN 1/1 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Temperatura de lucru +70...+80C Putere kW/V – 2/220 Gabarite - 1440x600x300 mm Volum 72 litri Capacitatea 4 x GN 1/1	
Generator de gheata	SS 45 A R290 R	Spania	IceTech	Tip generare - cuburi, productivitate - 42 kg/24 ore, capacitate depozitare - (16 kg) – inox; Putere kW/V - 0,45/230	Tip generare - cuburi. Productivitatea gheață (cuburi): 43 kg/h. Capacitate buncăr: 15 kg.	

				Gabarite - 500x580x690 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Material: inox. Dimensiuni cub gheață: Ø 39mm x H 35 mm. Greutate cub gheață: 22 g. Putere electrică: 0,42 kW / 220 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 435x605x701 (857 cu picioare) mm.	
Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	105760	Germania	Bartscher	- Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 7/230 Gabarite 710x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Nivele de temperatură: 10. Interval de temperatură la +60° la +240°C. Diametrul 1 ochi 280mm. Material carcasă: inox. Material suprafața de încălzire: sticlă. Putere electrică: 7,0 kW / 380 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 430x865x235 mm.	
Plita electrica 1 ochi cu inductie	105843	Germania	Bartscher	Interval de temperatura 13; - Numar de moduri de temperatura 60 – 240°C; - Timer pana la 24 de ore; - Dimensiunea arzatorului 300x300 mm. Puterea kw/V - 3,5/230 Gabarite 365x445x110 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Nivele de temperatură: 10. Interval de temperatură la +60° la +240°C. Timer pana la 180 minute. Diametrul ochiului 228mm. Material carcasă: inox. Material suprafața de încălzire: sticlă. Putere electrică: 3,5 kW / 220 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 340x445x117 mm.	
Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	105762/ 105770	Germania	Bartscher	Filtre din aluminiu cu 3 straturi care sunt usor de curatat si pot fi spalate in masina de spalat vase. - Ventilatoare pentru fiecare arzator. - Carcasa din otel inoxidabil alimentar. - Suprafata de lucru din sticla ceramica. - O proeminenta deasupra panourilor de control care protejeaza impotriva impacturilor de la echipamente mari. - Cronometru de 24 de ore, care va permite sa controlati procesul de gatit.	Carcasă din oțel inoxidabil alimentar. Suprafața de lucru din sticlă. Panou de control digital. Dimensiune 1 arzător Ø280 mm. Consumul de putere a 1 arzător 3,5 kW. Putere electrică: 14,0 kW / 380 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 792x900x897 mm.	

				- Panou de control incorporat convenabil si practic, cu reglare a puterii si temperaturii pana la 240 de grade. - Dimensiunea 1 arzator 300x300mm, Consumul de putere a 1 arzator 3,5 kW, Putere kW/V 14/380, Gabarite 800x700x850 mm - Interval de temperatura, +60...+240 Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate, °C.	Interval de temperatură la +60° la +240°C. <i>Sunt necesare 2 prize separate.</i>	
Friteuza electrica din inox	09364951	China	Maxima	Nr de cosuri - 2 cu volumul util de 6+6 litri Interval de temperatura 50 ° C pina la 180 ° C Protectie termica cu buton de resetare Bloc superior detasabil cu elemente de incalzire Greutate: 12 kg Putere kW/V: 3.25+3.25/230 Gabarite - 620x430x310 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Nr. de coșuri: 2. Volum vas: 6 litri. Interval de temperatură de la 0 °C până la +200 °C. Element de încălzire protejat. Capac și rezervor detașabile. Greutate: 9,5 kg. Putere electrică: 2 x 2,5 kW / 220 V. <i>Sunt necesare 2 prize separate.</i> Gabarite exterioare (LxAxH): 570x440x315 mm. În set intră: 2 coșuri, 2 capace.	
Masa frigorifica din inox cu 3 usi	79E4.37NMV.00	Turcia	Ozti	Cu margine - Volum 457 Lt; - Temperatura de functionare -2/+8°C; - Panou de control digital; - inox calitate exterior 430, interior 304; - Greutate bruta neta 128/141 kg; - Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V: 0,3/220 Gabarite - 1780x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Cu margine Volum 457 Lt; Temperatura de functionare -2/+8°C; Panou de control digital; Inox calitate exterior 430,interior 304; Greutate bruta / neta 128/141 kg; Lichid de racire R134A - 168 g. Putere kW/V - 0,3/220; Gabarite - 1780x700x850 mm.	
Masa frigorifica din inox cu doua usi	79E4.27NMV.00	Turcia	Ozti	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C - Volum 301 l	Regim de temperatura -2 ° / + 8 ° C Volum 301 l	

				- Panou de control electronic - In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Panou de control electronic In complet 2 polite grilate GN 1/1 Putere kW/V - 0,3/220 Gabarite - 1314x700x850 mm	
Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	075T.11010.AD	Turcia	Ozti	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum de apa: 2,3 litri pe ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 345/320 mm - Productivitate 29/29/20 casete/ora - Ciclu de spalare: 90, 120, 180 sec - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Dozator de agent de clatire incorporat - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri Putere kW/V - 3,2/230 Gabarite - 590x600x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	5 programe de spălare. Control: digital. Consumul de apă pe ciclu: 2,8 litri. Înălțimea maximă de încărcare: 335 mm. Productivitate spălare coșuri/oră: 36 / 27 / 24 / 21 / 18. Durata ciclului de spălare: 100/130/150/170/190 secunde Dimensiune coș: 500x500 mm. Echipat cu dozator de agent de clătire, dozator de detergent, pompă de scurgere. Inclus în set: 1 coș pentru farfurii 500x500 mm, 1 coș pentru pahare 500x500 mm, 1 pahar din plastic pentru tacâmuri. Putere electrică: 5,5 kW / 220 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 595x645x830 mm.	
Masina pentru spalarea vaselor cu	071T.11010.BB	Turcia	Ozti	- 3 programe - Control: electromecanic - Consum apa: 2,8 l. pentru un ciclu - Inaltime maxima de farfurii/pahare: 410/355 mm - Productivitate 46/30/20 casete/ora - Dimensiunea cosului 500x500 mm - Ciclu lombare: 50, 120, 180 sec. - Dozator de agent de clatire - Set complet: caseta pentru pahare, caseta pentru farfurii, pahar pentru tacamuri	5 programe de spălare. Panou de control digital. Consumul de apă pe ciclu: 2,8 litri. Înălțimea maximă de încărcare: 445 mm. Productivitate spălare coșuri/oră: 72/36/27/24/18 coșuri/oră. Durata ciclului de spălare: 50/100/130/150/190 secunde. Dimensiune coș: 500x500 mm.	

				Puterea kw/V - 6,55/400 Gabarite 720x735x1445/1880 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Echipat cu dozator de agent de clătire, dozator de detergent și pompă de scurgere. Inclus în set: 1 coș pentru farfurii 500x500 mm, 1 coș pentru pahare 500x500 mm, 1 pahar din plastic pentru tacâmuri. Putere electrică: 9,66 kW / 380 V. Gabarite exterioare (LxAxH): 700x785x1480 (1960) mm.	
Masa de intrare cu chiuveta (stînga)	7711.07075.22	Turcia	Ozti	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm. Dimensiuni interne ale chiuvetei: 500x500x300 mm. Material: inox, picioare din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime.	
Masa de iesire la masina de spălat vase(dreapta)	7711.07075.13	Turcia	Ozti	Gabarite 700x750x870 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite exterioare (LxAxH): 700x750x870 mm. Material: inox, picioare din țevă 40x40 mm. Picioare reglabile după înălțime.	
Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	DMFB0DM	Italia	Friulana	Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate Conexiuni G3/4"x50	Conexiuni G3/4"x50	
Sistem de filtrare a apei	BestMax XL / BestHead Flex 3/8 / BWT Protector	BWT	Germania	In set intra: -Cartus de filtrare apa -Cap filtru FLEX 3/8 ELBOW -Filtru curatare apa dura -Conector FLEX 3/8 Resursa maxima: 8000 litri Temperatura maxima a apei: +40C Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	In set intra: -Cartus de filtrare apa - Cap de filtru BestHead Flex 3/8 - Filtru curatare apa dura Resursa maxima: 8160 litri	
Chiuveta din inox cu 2 sectii			Moldova	Dimensiune pe carcasa din inox 500X500X300 Gabarite 1200x700x850 mm	Dimensiuni interioare ale chiuvetei: 500x500x300 mm. Gabarite exterioare (LxAxH): 1200x700x850 mm.	

				Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate		
Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	811788	Hendi	Olanda	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat - Gabarite - 1000x300x60 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430; Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată; Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m²; Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii; Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat; Gabarite - 1000x300x60 mm.	
Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	811795	Hendi	Olanda	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii – Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat - Gabarite - 1200x300x60 mm - Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430; Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată; Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m²; Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva caderii; Posibilitatea de demontare și suprafața netedă a raftului îl face ușor de spălat; Gabarite - 1200x300x60 mm.	
Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	811801	Hendi	Olanda	– Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430 – Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată – Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m² – Rebord la perete de 30 mm protejează marfurile împotriva	Fabricat din oțel inoxidabil AISI 430; Construcție sudată care asigură rezistența și stabilitate ridicată; Sarcină maximă admisă la raft este de 25 kg/m²; Rebord la perete de 30 mm	

				caderii – Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat Gabarite 1400x300x60 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	protejeaza marfurile impotriva caderii; Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat; Gabarite 1400x300x60 mm.	
LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	0759.04031.00	Ozti	Turcia	Gabarite 400x310x140 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Gabarite exterioare (LxAxH): 400x310x140 mm. <i>În set nu intră robinetul și suporturile pentru fixare de perete.</i>	
Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox			Moldova	Gabarite 600x700x850 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Dimensiuni interioare ale chiuvetei: 500x500x300 mm. Gabarite exterioare (LxAxH): 600x700x850 mm.	
Încălzitor pentru mincare	1460800	WAS	Germania	Setare temperatura pina la 85 C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Include vas GN1/1 cu 65 mm adincime Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox AISI 304 Puterea kw/V 230/850 Gabarite 610x450x278 mm Cerințele sînt minime, egal sau nu va depăși mai mult de +/- 5% din cerințele stipulate	Setare temperatura pina la 85 °C Cu suport si capac Buton oprire/pornire idicator lumina Include vas GN1/1 cu 65 mm adincime Potrivit pentru vaschete de pina la 100 mm adincime Pastrarea produselor alimentare Material Inox, plastic Puterea kw/V 230/900 Gabarite 580x350x280 mm	
Tava GN1/1 cu capac inclusiv	0311.13065.10 / 0312.00013.10	Ozti	Turcia	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	Material Inox AISI 304 alimentar Gabarite 176x325x65mm	
TOTAL						

Semnat **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: mun.Chisinau, **str.Alexandr Puskin 58**

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție <u>MD-1743750874414</u> din 11.04.2025
	Obiectul achiziției: Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bunuri/servicii									
42000000-8	Supiera electrica	buc	3	1500,0	1800,0	4500,0	5400,0	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	Marmit pentru supe si bucate de baza	buc	1	17195,0	20634,0	17195,0	20634,0	În decurs de până la 30 de zile calendaristice		
42000000-8	Generator de gheata	buc	1	21200,0	25440,0	21200,0	25440,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Plita electrica 2 ochiuri cu inductie de masa	buc	1	12588,0	15105,6	12588,0	15105,6	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Plita electrica 1 ochi cu inductie	buc	2	3145,0	3774,0	6290,0	7548,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Plita electrica 4 ochiuri cu inductie pe suport din inox	buc	1	21667,0	26000,4	21667,0	26000,4	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Friteuza electrica din inox	buc	1	3460,00	4152,00	3460,00	4152,00	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	Masa frigorifica din inox cu 3 usi	buc	2	25290,0	30348,0	50580,0	60696,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Masa frigorifica din inox cu doua usi	buc	2	20560,0	24672,0	41120,0	49344,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Masina pentru spalarea vaselor cu incarcare frontala	buc	1	18900,0	22680,0	18900,0	22680,0	În decurs de până la 30 de zile calendaristice		
42000000-8	Masina pentru spalarea vaselor cu	buc	1	29550,0	35460,0	29550,0	35460,0	În decurs de până la 5 de zile calendaristice		

42000000-8	Masa de intrare cu chiuveta (stinga)	buc	1	6720,0	8064,0	6720,0	8064,0	În decurs de până la 30 de zile calendaristice		
42000000-8	Masa de iesire la masina de spălat vase (dreapta)	buc	1	6400,0	7680,0	6400,0	7680,0	În decurs de până la 5 de zile calendaristice		
42000000-8	Dus p/u spalarea preventiva cu teava de scurgere, (apa rece+fierbinte)	buc	1	3080,0	3696,0	3080,0	3696,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Sistem de filtrare a apei	buc	3	4160,0	4992,0	12480,0	14976,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Chiuveta din inox cu 2 sectii	buc	1	5850,0	7020,0	5850,0	7020,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Polita la perete reglabila din inox (1000x300 mm)	buc	2	1640,0	1968,0	3280,0	3936,0	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	Polita la perete reglabila din inox (1200x300) mm	buc	2	1820,0	2184,0	3640,0	4368,0	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	Polita la perete reglabila din inox (1400x300) mm	buc	2	1870,0	2244,0	3740,0	4488,0	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	LAVOAR PENTRU MIINI, CU CRONSTEINE	buc	1	935,0	1122,0	935,0	1122,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Chiuveta din inox cu 1 sectie, pe carcasa de inox	buc	1	3830,0	4596,0	3830,0	4596,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
42000000-8	Încălzitor pentru mincare	buc	4	2455,0	2946,0	9820,0	11784,0	În decurs de până la 20 de zile calendaristice		
42000000-8	Tava GN1/3 cu capac inclusiv	buc	18	195,00	234,0	3510,0	4212,0	În decurs de până la 5 zile calendaristice		
	TOTAL					290335,0	348402,0			

Semnat **electronic** Numele, Prenumele: **Stanchevici Dumitru** În calitate de: **Administrator**
Ofertantul: **SC Tiluana SRL** Adresa: mun.Chisinau, **str.Alexandr Puskin 58**

SC Tiluana SRL
(denumirea/numele operatorului economic)

DECLARAȚIE
privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu
privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală

Titlul achiziției: Achiziții cu costuri mici

Subsemnatul, **Stanchevici Dumitru**, reprezentantul legal al **SC Tiluana SRL**
(numele și prenumele)(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, la achiziție **Utilaj pentru HORECA asigurarea alimentatiei publice**
(denumirea achiziției)

organizată de Î.S. "AIC", declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și a sancțiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit.a) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, respectiv ofertantul:

- nu are drept membrul în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere și/sau nu avem persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

- nu a nominalizat printre principalele persoane desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt soț/soție, persoana înrudită prin sânge sau prin adopție cu subiectului declarării (părinte, frate/soră, bunic/bunică, nepot/nepoată, unchi/mătușă) și persoana înrudită prin afinitate cu subiectul declarării (cumnat/cumnată, socru/soacră, ginere/noră) inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul Întreprinderii sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire,

Declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că întreprinderea are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării 11.04.2025

Operator economic electronic
(semnătura)

Persoanele care dețin funcții de decizie în cadrul întreprinderii, responsabile cu achiziția:

-.....
-.....
-.....
-.....
-.....

Către [Aeroportul Internațional Chișinău](#)

de la SC „TILUANA” SRL
mun.Chisinau MD2075
str.Milescu Nicolae-Spatarul, 17 of.10

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea
contractului

Prin prezenta, SC Tiluana SRL, vă aduce la cunoștință că compania noastră posedă cadre pregătite și calificate pentru a presta serviciile planificate pentru a fi contractate de către d-voastră. În ultimii 12 ani, SC Tiluana SRL, prestează servicii de reparație a echipamentului atât în service centrul personal echipat, cât și la fața locului la diferiți operatori economici, parteneri cu care colaborăm, și presăm aceste servicii în baza unei autorizații de funcționare a unității de reparație a aparatelor electrice eliberate de către Direcția Generală comerț, alimentație publică și prestări servicii a Primăriei Chișinău.

Semnat: **electronic**

Nume: Stanchevici Dumitru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC Tiluana SRL

Către ÎS Aeroportul Internațional Chisinau

de la SC Tiluana SRL
Mun. Chișinău MD2044,
str. Alexandr Pușkin 58

11.04.2025

mun. Chișinău

**DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
DE PREZENTARE A**

CERTIFICATELOR DE CONFORMITATE LA MOMENTUL LIVRĂRII UTILAJULUI

Prin prezenta SC Tiluana SRL, în persoana administratorului Stanchevici Dumitru, anunțăm că se obligă să prezinte certificatele de conformitate eliberate de producător sau de organele abilitate din Rep. Moldova, pentru utilajul propus în oferta pentru procedura de achiziție publică Achizitii cu costuri mici nr. ocds-b3wdp1-MD-1743750874414 **din 03.12.2024, la momentul** livrării acestora.

Administrator

SC Tiluana SRL

Stanchevici Dumitru

Soup kettle Club 8,5L



► Content: 8.5 litres

► Rotating and hinged stainless steel lid

✓ With spoon hole

✓ Heat-insulated handle



Description



Features


- Inner pot: Stainless steel
Can be removed
- Power load: 0,4 kW | 230 V | 50 Hz
- Temperature range: 30 °C to 95 °C
- Content: 8,5 litre(s)
- Heating type: Indirect
- Lid properties: Detachable, with handle
Can be turned
Thermally insulated handle
Can be folded
Spoon recess
- Colour: Black
- Including: 8 soup labels, magnetic adhesion
- Important information: -
- Material: Steel plate
Painted
Stainless steel

► Continue on the next page


Soup kettle Club 8,5L

- Control lamp:
 - Temperature control:
 - Control unit:
 - Size:
 - Weight:
- Heat up
Stepless
Toggle
W 295 x D 295 x H 385 mm
3.4 kg



								Built-in Hot Pool						
														
														
											7ETA.11H2G.SS			

CODE	TYPE	L	W	H	POWER	TEMP.	WEIGHT	CAPACITY	VOLTAGE
7ETA.11H2G.SS	HOT	795	600	300	1 kW - MF	+70 / +80 °C	11 kg	36 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H3G.SS	HOT	1115	600	300	2 kW - MF	+70 / +80 °C	15 kg	54 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H4G.SS	HOT	1440	600	300	2 kW - MF	+70 / +80 °C	19 kg	72 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H5G.SS	HOT	1765	600	300	3 kW - MF	+70 / +80 °C	25 kg	90 lt	230V / 50-60 Hz
7ETA.11H6G.SS	HOT	2090	600	300	4 kW - MF	+70 / +80 °C	35 kg	130 lt	230V / 50-60 Hz



SS 45 M R290

230 V / 50 Hz

SELF-CONTAINED ICE CUBE MACHINE



FEATURES CARACTERÍSTICAS

PRODUCES SOLID GOURMET CRYSTAL CLEAR ICE CUBES
PRODUCE CUBITOS GOURMET MACIZOS Y CRISTALINOS

THE WATER-COOLED VERSION INCLUDES A DOUBLE WATER INLET TO AVOID WASTING DRINKING WATER AND EXTEND THE LIFE OF THE FILTERS.
▶ LA VERSIÓN REFRIGERADA POR AGUA INCLUYE DOBLE ENTRADA DE AGUA QUE EVITA EL DESPERDICIO DE AGUA DE CONSUMO Y ALARGAR LA VIDA ÚTIL DE LOS FILTROS

ELECTRONIC CONTROL THAT ENHANCES THE PERFORMANCE OF THE MACHINE AND ALLOWS IT TO ADAPT TO EXTREME CLIMATES
▶ CONTROL ELECTRÓNICO QUE MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA Y LE PERMITE ADAPTARSE A CLIMAS EXTREMOS

A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. THE ITV PATENTED SPRAY SYSTEM WITH FLEXIBLE NOZZLES AVOIDS LIMESCALE DEPOSITS WITH SMALL VIBRATIONS
▶ A3S: ANTI-SCALE SPRAY SYSTEM. EL SISTEMA DE SPRAY ELÁSTICO PATENTADO POR ITV EVITA LOS PEQUEÑOS DEPÓSITOS DE CAL MEDIANTE VIBRACIÓN

SMART FRONT VENTILATION SYSTEM (SFVS) ALLOWS BUILT-IN INSTALLATION OF THE UNIT
▶ EL SISTEMA INTELIGENTE DE VENTILACIÓN FRONTAL (SFVS) PERMITE LA INSTALACIÓN EMPOTRADA DE LA MÁQUINA

"NEVER STOP" MOTOR PUMP DEVELOPED BY ITV. ITS DESIGN WITHOUT SEALS PREVENTS FROM DETERIORATION IN HARD WATER
▶ BOMBA "NEVER STOP" DESARROLLADA POR ITV. SU DISEÑO SIN RETENES EVITA EL DETERIORO EN AGUAS DURAS

ON/OFF LIGHTED ROCKER SWITCH / NEW PCB MOUNTED AT THE BOTTOM.
▶ INTERRUPTOR LUMINOSO DE FUNCIONAMIENTO ON-OFF/ NUEVA PLACA ELECTRÓNICA MONTADA EN LA PARTE INFERIOR

AISI 304 STAINLESS STEEL BODY
CARROCERÍA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

THE DISAPPEARING DOOR REDUCES THE FOOTPRINT OF THE MACHINE AND AVOIDS ACCIDENTS
LA PUERTA DESLIZANTE HACIA EL INTERIOR REDUCE LA SUPERFICIE OCUPADA Y EVITA ACCIDENTES

TROPICALIZED MACHINES (T CLASS) / HEIGHT ADJUSTABLE LEGS FROM 12MM A 20MM
▶ MÁQUINAS TROPICALIZADAS (CLASE T) / PATAS DE ALTURA AJUSTABLE DE 12MM A 20MM

NATURAL GAS R290 WITH VERY LOW GLOBAL WARMING POTENTIAL WHICH ALSO REDUCES THE ENERGY CONSUMPTION
▶ GAS NATURAL R290 CON MUY BAJO ÍNDICE GWP EL CUAL TAMBIÉN REDUCE EL CONSUMO ENERGÉTICO

AN ANTI-LIMESCALE FILTER IS ADVISED IN HARD WATER AREAS (WATER HARDNESS OVER 30 °fH)
▶ SE RECOMIENDA USAR UN FILTRO ANTICAL EN CASO DE AGUAS DURAS (AGUA CON DUREZA SUPERIOR A 30°fH)



								
		10°C	10°C	21°C	15°C			
		(Kg)		(Kg)		(Kg)	(mm)	(mm)
SS 45 M A		45		43		15	Width 435	Width 500
SS 45 M W		47		45			Depth 605	Depth 650
							Height 701*	Height 830



SS M 22 Gr

35 (Ø) x 35 mm (H)

Average dimensions Dimensiones promedio

* WITH LEGS 806/856 CON PATAS 806/856

ACCESSORIES ACCESORIOS

INCLUDED



WATER INLET HOSE
MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA



WATER OUTLET HOSE
MANGUERA DE DESAGÜE



WATER INLET FILTER GASKET
JUNTA DE FILTRO DE ENTRADA DE AGUA



SMALL SCOOP
PALA PEQUEÑA

NOT INCLUDED (OPTIONAL)



ANTI-LIMESCALE FILTER
FILTRO ANTICAL



C4 WATER SOFTENER
DESCALCIFICADOR C4



ANTI-LIMESCALE + ANTI-CHLORINE FILTER CS101
FILTRO ANTICAL + ANTICLORO CS101



CALKLIN 50 CLEANER
PRODUCTO ANTICAL



PARTICLE FILTER
FILTRO ANTIPARTÍCULAS




ANTI-CHLORINE FILTER
FILTRO ANTICLORO




SS 45 M


RIGHT SIDE VIEW
VISTA LATERAL DERECHA

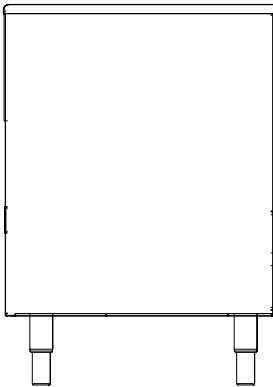


FRONTAL VIEW
VISTA FRONTAL

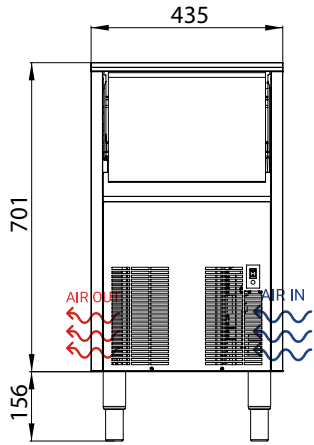

REAR VIEW
VISTA TRASERA

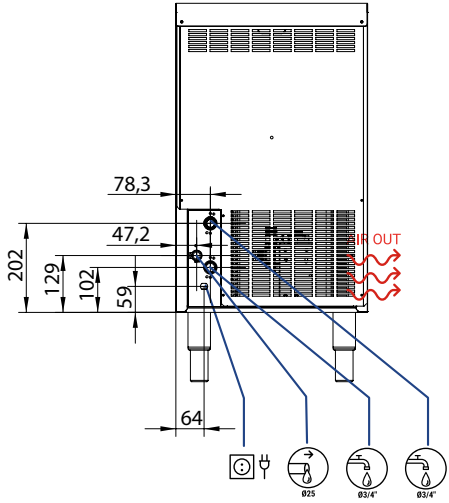

TOP VIEW
VISTA SUPERIOR

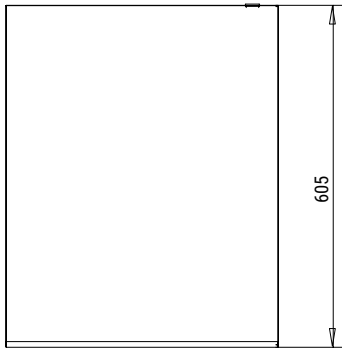

* All measurements in mm.
* Todas las cotas en mm.

OPERATING CONDITIONS CONDICIONES DE TRABAJO

PRODUCTION 50Hz PRODUCCIÓN 50 Hz


±10% V

5°C/43°C

5°C/35°C

1 bar/6 bar

24 Ice cubes/cycle



V	Hz	ph
230	50	1N



SS 45 M AIR COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	45	43	42	38
21° 68°	44	43	41	36
32° 90°	41	40	37	32
43° 109°	33	30	27	23



SS 45 M WATER COOLED

°C °F	10° 50°	15° 60°	21° 70°	30° 86°
10° 50°	47	44	43	38
21° 68°	46	45	42	39
32° 90°	44	43	41	37
43° 109°	40	38	37	35

MODELS
MODELOS



SS 45 M A



1.266 4.322

424

3

1,5

10

17,7

6

953

3.253

44

46

0,28

SS 45 M W



1.266 4.322

374

3

1,5

10

15,6

26,2

953

3.253

44

46

0,28



ICE TECH S.A.
POL. IND. LA REVA, SECTOR 13, AV. GREMIS, 1
46394 RIBARROJA DE TURIA, VALENCIA, SPAIN
PHONE: +34 961 667 636 FAX: +34 961 668 944
sales@icetechice.com | www.icetechice.com



SERVICE
SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA
sales@icetechice.com
Skype: ICETECH.Service
+34 961 667 639
8:00AM | 7:00PM



Subject to certain limitations
and exclusions. Only spare parts.
Sujeto a limitaciones y exclusiones.
Solo piezas de repuesto



9001
14001



Induction Cooker 2P 35-1 TCK



Description

Whether in a front-of-house cooking area or as a fixed part of the kitchen, the induction cooker 2P 35-1 TCK is an impressive table-top appliance with elegant optics. Equipped with two large hobs for pot diameters of up to 280 mm and the option to switch between power stages and temperature, it is a reliable kitchen aid with a total power of 7 kW.

Features

• Material:	Stainless steel
• Power load:	7 kW 400 V 50-60 Hz
• Number of temperature levels:	10
• Important information:	Minimum pot diameter 160 mm, max. pot diameter 280 mm
• Temperature range:	60 °C to 240 °C
• Intervals temperature setting:	20 °C
• Equipment connection:	3 NAC
• Control unit:	Toggle Touch
• Number of hobs:	2
• Type of hobs:	Induction
• Control lamp:	-
• Size cerane surface:	W 360 x D 760 mm
• Overheating protection:	Yes
• Digital display:	Yes
• ON/OFF switch:	No
• Core temperature sensor:	No

► Continue on the next page



► Flexible table-top appliance



► Heat can be regulated via power stages or temperature



► Knob and touch control



► Pot diameter of up to 280 mm

Induction Cooker 2P 35-1 TCK

- Colour: Black
Silver
- Can be installed: No
- Pot recognition: Yes
- Lock button (child protection): No
- Number of output levels: 10
- Properties: -
- Material hob: Glass
- Regulation of: Output
Temperature
- Arrangement of the hobs: Behind each other
- Output hob front max.: 3500 W
- Output hob rear max.: 3500 W
- Diameter hob front: 280 mm
- Diameter hob rear: 280 mm
- Size: W 430 x D 865 x H 235 mm
- Weight: 20.17 kg





INDUCTION PLATE

MODEL: 3500W



SPECIFICATIONS

Power	3500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	5.1 Kg
Gross Weight	11.0 Kg
Machine Dimensions	H105 x W330 x D425 mm
Packaging Dimensions	H160 x W402 x D500 mm
Packaging Volume	0.03 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	8516601000
EAN Code	8719632126478
Article Number	09371040

High quality induction plate
Suitable for home and professional use
Equipped with a very high quality glass hob
Robust and durable ABS housing
Timer can be set from 0 - 180 minutes
Temperature can be set in 10 steps
Temperature range of 60 - 240 ° C
Equipped with Safety Lock for safe storage and use
Cooking surface between Ø 12 - 24 cm
Equipped with electrical overheat protection

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Easy to operate with touch panel, LCD display and timer



Suitable for pans with a flat bottom



Easy to clean and maintain smooth surface

Induction Cooker 4P 35-1 TCK



► Flexible table-top appliance



► Heat can be regulated via power stages or temperature



► Knob and touch control



► Pot diameter of up to 280 mm

Description

Whether in a front-of-house cooking area or as a fixed part of the kitchen, the induction cooker 4P 35-1 is an impressive table-top appliance with elegant optics and a total power of 2 x 7 kW. Equipped with four large hobs for a pot diameter of up to 280 mm and with the option to switch between power stages and temperature, it is a reliable kitchen aid.

Features

- Material: Stainless steel
- Power load: 14 kW | 400 V | 50-60 Hz
- Output hob front left max.: 3500 W
- Important information: Minimum pot diameter 160 mm, max. pot diameter 280 mm
2 separate sockets required
- Output hob rear left max.: 3500 W
- Output hob front right max.: 3500 W
- Output hob rear right max.: 3500 W
- Equipment connection: 2 x 3 NAC
- Control unit: Toggle
Touch
- Diameter hob front left: 280 mm
- Number of hobs: 4
- Diameter hob rear left: 280 mm
- Type of hobs: Induction
- Diameter hob front right: 280 mm
- Control lamp: -

► Continue on the next page

Induction Cooker 4P 35-1 TCK

- Diameter hob rear right: 280 mm
- Number of temperature levels: 10
- Size cerane surface: W 720 x D 760 mm
- Temperature range: 60 °C to 240 °C
- Overheating protection: Yes
- Digital display: Yes
- Intervals temperature setting: 20 °C
- ON/OFF switch: No
- Timer: No
- Core temperature sensor: No
- Colour: Silver
Black
- Can be installed: No
- Pot recognition: Yes
- Lock button (child protection): No
- Number of output levels: 10
- Properties: -
- Material hob: Glass
- Regulation of: Output
Temperature
- Size: W 792 x D 900 x H 234 mm
- Weight: 33.9 kg



Sub-Structure 4P 3550-1 TCK



- ▶ Designed for:
 - ✓ Induction Cooker 4P 35-1 TCK
 - ✓ Induction Cooker 4P 50-1 TCK

- ▶ Assembly kit
 - ✓ Easy assembly



- ▶ Practical available surface
 - ✓ With base

Description

From a table-top appliance to a floor-standing appliance – the stable sub-structure 4P 3550-1 TCK provides induction cookers 4P 35-1 TCK and 4P 50-1 TCK with additional utility space thanks to the intermediate shelf. The leg length of 662 mm brings the compatible induction cookers to a comfortable working height.

Features

• Material:	Stainless steel
• Height-adjustable feet:	Yes
• Delivery state:	Building kit (simple assembly)
• Estimated delivery time from our warehouse in Salzkotten, Germany is week:	09 / 2024
• Important information:	-
• Base shelf:	Yes
• Colour:	Silver
• Size:	W 720 x D 800 x H 663 mm
• Weight:	7.58 kg



ELECTRIC FRYER

MODEL: 2 X 6L



SPECIFICATIONS

Power	2 x 2500 Watt
Connection	230V / 50Hz / 1phase
Nett Weight	9.5 Kg
Gross Weight	10.5 Kg
Machine Dimensions	H315 x W440 x D570 mm
Packaging Dimensions	H340 x W490 x D630 mm
Packaging Volume	0.10 CBM
Packaging Material	Carton Box with Foam
HS Customs Code	85167920
EAN Code	8719632124870
Article Number	09364951

Deluxe double tank fryer
Very nice finishing
Completely made of stainless steel
With cold zone
Protected heating elements
Adjustable thermostat: 0°C to 200°C
Overload protection
Removable lid and tank
Stands on four rubber feet
Tank capacity: 2 x 10 liters
Min. oil quantity: 2 x 5.0 liters
Max. oil quantity: 2 x 6.5 liters
Basket Dimensions: H110 x W200 x D220 mm
Capacity fries: 2 x 1.2 Kg

- 👑 HIGH QUALITY / LOW PRICES
- 👑 24 / 7 SUPPORT & SERVICE
- 👑 IMMEDIATELY AVAILABLE FROM STOCK
- 👑 TECHNICAL DEPARTMENT & WARRANTY
- 👑 EXCELLENT CUSTOMER SATISFACTION

CE



Easy to dismantle and clean



Completely made of stainless steel



Protected heating elements and
adjustable thermostat




700 SERIE

GN I/I SIZE
COUNTER TYPE
REFRIGERATOR

OUTER BODY
AISI 430
INSIDE CABINET
AISI 304

TEMPERATURE
-2/+8 °C

**OPTIONAL
ACCESSORIES**

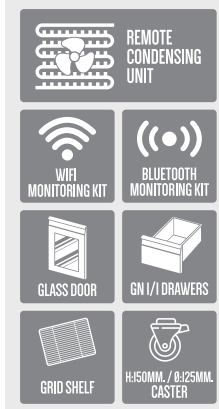

06

	REFRIGERANT			ENERGY EFFICIENCY (R290)	L	W/P	H	CAPACITY	INSULATION	SHELF	POWER.	VOLTAGE	WEIGHT
	(R134A)	(R290)											
	79E4.27NMV.00	72E4.27NMV.00		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	95 kg
	79E4.37NMV.00	72E4.37NMV.00		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	128 kg
	79E4.47NMV.00	72E4.47NMV.00		C	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	159 kg
	79E4.27NMV.01	72E4.27NMV.01		D	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	99 kg
	79E4.37NMV.01	72E4.37NMV.01		D	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	134 kg
	79E4.47NMV.01	72E4.47NMV.01		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	167 kg
	79E4.27NMV.02	72E4.27NMV.02		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	110 kg
	79E4.37NMV.02	72E4.37NMV.02		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	151 kg
	79E4.47NMV.02	72E4.47NMV.02		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	189 kg
	79E4.27NMV.03	72E4.27NMV.03		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	117 kg
	79E4.37NMV.03	72E4.37NMV.03		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	161 kg
	79E4.47NMV.03	72E4.47NMV.03		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	203 kg




700 SERIE

GN I/I SIZE
COUNTER TYPE
REFRIGERATOR

OUTER BODY
AISI 430
INSIDE CABINET
AISI 304

TEMPERATURE
-2/+8 °C

**OPTIONAL
ACCESSORIES**

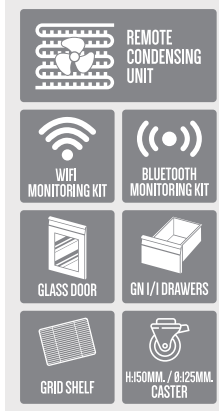

06

	REFRIGERANT			ENERGY EFFICIENCY (R290)	L	W/P	H	CAPACITY	INSULATION	SHELF	POWER.	VOLTAGE	WEIGHT
	(R134A)	(R290)											
	79E4.27NMV.00	72E4.27NMV.00		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	95 kg
	79E4.37NMV.00	72E4.37NMV.00		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	128 kg
	79E4.47NMV.00	72E4.47NMV.00		C	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	159 kg
	79E4.27NMV.01	72E4.27NMV.01		D	700	1314	850	301 lt	60 mm	2	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	99 kg
	79E4.37NMV.01	72E4.37NMV.01		D	700	1780	850	457 lt	60 mm	3	0.30 kW 0.24 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	134 kg
	79E4.47NMV.01	72E4.47NMV.01		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	4	0.36 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	167 kg
	79E4.27NMV.02	72E4.27NMV.02		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	110 kg
	79E4.37NMV.02	72E4.37NMV.02		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	151 kg
	79E4.47NMV.02	72E4.47NMV.02		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	189 kg
	79E4.27NMV.03	72E4.27NMV.03		C	700	1314	850	301 lt	60 mm	-	0.21 kW 0.18 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	117 kg
	79E4.37NMV.03	72E4.37NMV.03		C	700	1780	850	457 lt	60 mm	-	0.28 kW 0.22 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	161 kg
	79E4.47NMV.03	72E4.47NMV.03		D	700	2246	850	625 lt	60 mm	-	0.35 kW 0.28 kW	220-240 / 50-60 Hz 230V / 50 Hz	203 kg

50 x 50 Touch Panel Dishwashers



- Stainless steel pressed body and inclined washing tank .
- Drawn tank base housing filter (Hygienic).
- 2.8 l water consumption per cycle.
- Automatic, user friendly control panel. It also includes temperature indicator on the front panel.
- Adjustable detergent / rinse aid time from touch panel.
- Digital pressure switch for washing tank.
- Easy to follow washing steps with dynamic and coloured touch screen .
- Saves energy, detergent and water.
- Washing arms both available in stainless steel and reinforced polypropylene.
- Adjustable feet for height optimization.
- Easy start up: one button to fill in and heat water in the boiler tank.
- Electrical components and cabling according to international standards and security regulations.
- Completely sealed body to guarantee IPX5 water protection.
- Digital controlled rinse and washing temperature for efficient washing.
- Non-return - Check valve system.
- Washing temperature at 55-60°C (water supply at a minimum of 2 bar and 50°C).
- Rinsing temperature at 80-85°C (water supply at a minimum of 2 bar and 50°C).
- The soft start option enables ultra-sensitive and quiet starting of the program.
- Gentlewash option , Adjustment of washing pressure level with the minimum wear to dishes.

	50 x 50 DISHWASHER CODE							
	OBY 50T P	OBY 50T PD	OBY 50T PT	OBY 50T PDT	OBY 50T PR	OBY 50T PDR	OBY 50T PRT	OBY 50T PDRT
	075T.10000.AD	075T.11000.AD	075T.10010.AD	075T.11010.AD	075T.10100.AD	075T.11100.AD	075T.10110.AD	075T.11110.AD
Rinse Aid Dispenser	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Detergent Dispenser	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓
Rinsing Pump	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Drain Pump	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓
2 Baskets Promotional (Plate, Glass and Cutlery)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stainless Steel Washing Arms	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Soft Start	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Gentlewash	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

For the models do not have rinsing pump, program times are 5 seconds longer.

TECHNICAL FEATURES			
Electric connection	230V-NPE / 50Hz	Rinsing pump power	0,25 kW (OBY 50T PR / OBY 50T PDR / OBY 50T PRT / OBY 50T PDRT)
Total rating	5.5 kW	Water inlet pressure / Temp.	2-4 Bar / 50 °C
Washing capacity (plate/hr)	576 plate (Max.)	Heat power (Washing/Rinsing)	2 / 5 kW
Washing capacity (basket/hr)	36 / 27 / 24 / 21 / 18	Dirty water discharge connection	1 1/4" (Ø42 mm) without drain pump models 3/4" (Ø28 mm) with drain pump models
Washing / Boiler tank capacity	27/6	Maximum noise	75 dBA
Washing program numbers	5	Gross weight	70 (±5) kg
Program times (seconds)	100 / 130 / 150 / 170 / 190	Dimensions (WxDxH)	595x645x830mm
Washing water temp.	55-60°C	Protection class	IPX5
Rinsing water temp.	80-85 °C (max.)	Rack dimension	50 x 50 cm
Water inlet connection	3/4 "	Useful Loading height	335 mm
Washing pump power	0.66 kW	Inclination	6°

Hood Type Touch Panel Dishwashers



- User friendly Touch Control Panel.
- Stainless steel body, washing and boiler tank. Contains stainless steel tank filter.
- Monoblock washing tank with round corners - Hygienic.
- 2.8 l water consumption per cycle.
- Adjustable detergent / rinse aid time from touch panel.
- Digital pressure switch for washing tank.
- Easy to follow washing steps with dynamic and coloured touch screen.
- Suitable for corner or in-line installation.
- Washing arms both available in stainless steel and reinforced polypropylene.
- Adjustable feet for height optimization.
- Easy start up: single button for water filling and heating in the boiler tank.
- Electrical components and wiring according to international standards and security regulations.
- Digital controlled, washing and rinsing temperatures for efficient washing.
- Non-return - Check valve system.
- Digital screen for temperature and error displays.
- Washing temperature at 55-60°C (water supply at a minimum of 2 bar and 50°C).
- Rinsing temperature at 80-85°C (water supply at a minimum of 2 bar and 50°C).
- Gentlewash option , Adjustment of washing pressure level with the minimum wear to dishes.
- The soft start option enables ultra-sensitive and quiet starting of the program.

	HOOD TYPE DISHWASHER CODE						
	OBM 1080T P	OBM 1080T PD	OBM 1080T PDT	OBM 1080T PDR	OBM 1080T PDRT	OBM 1080T R	OBM 1080T RT
	071T.10000.BB	071T.11000.BB	071T.11010.BB	071T.11100.BB	071T.11110.BB	071T.00100.BB	071T.00110.BB
Rinse Aid Dispenser	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Detergent Dispenser	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Rinsing Pump	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Drain Pump	-	-	✓	-	✓	-	✓
3 Baskets Promotional (Plate, Glass and Cutlery)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stainless Steel Washing Arms	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Soft Start	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT
Gentlewash	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT	OPT

For the models do not have rinsing pump, program times are 5 seconds longer.

TECHNICAL FEATURES			
Electric connection	400V 3NPE / 50 Hz	Rinsing pump power	0,25 kW (OBM 1080T PDR / OBM 1080T PDRT / OBM 1080T R / OBM 1080T RT)
Total rating	9.66 kW	Water inlet pressure / Temp.	2-4 Bar / 50 °C
Washing capacity (plate/hr)	1152 plate (Max.)	Heat power (Washing/Rinsing)	2 / 9 kW
Washing capacity (basket/hr)	72 / 36 / 27 / 24 / 18	Dirty water discharge connection	1 1/4" (Ø42 mm) without drain pump models 3/4" (Ø28 mm) with drain pump models
Washing / Boiler tank capacity	23 / 7 l.	Maximum noise	75 dBA
Washing program number	5	Gross weight	120 (±5) kg
Program times (seconds)	50 / 100 / 130 / 150 / 190	Dimensions (WxDxH)	700x785x1480 (1960) mm
Washing water temp.	55-60°C	Protection class	IPX5
Rinsing water temp.	80-85 °C (max.)	Rack dimension	50 x 50 cm
Water inlet connection	3/4 "	Useful loading height	445 mm
Washing pump power	0.66 kW	Inclination	6°

Inlet Table

	CODE		DIMENSIONS		
	RIGHT	LEFT	L	W	H
	7711.07075.22	7711.07075.21	700	750	870
	7711.09075.22	7711.09075.21	900	750	870
	7711.12075.22	7711.12075.21	1200	750	870
	7711.14075.22	7711.14075.21	1400	750	870
	7711.16075.22	7711.16075.21	1600	750	870
	7711.19075.22	7711.19075.21	1900	750	870


Outlet Table

	CODE		DIMENSIONS		
	RIGHT	LEFT	L	W	H
	7711.07075.12	7711.07075.13	700	750	870
	7711.09075.12	7711.09075.13	900	750	870
	7711.12075.12	7711.12075.13	1200	750	870
	7711.14075.12	7711.14075.13	1400	750	870
	7711.16075.12	7711.16075.13	1600	750	870
	7711.19075.12	7711.19075.13	1900	750	870



DMFB0DM

- Gruppo doccia con miscelatore monoforo, con manopole multigiro e rubinetto di servizio, **modello Mignon**
- Pre-rinse unit with single hole mixer, multiple turn knobs and service tap, **model Mignon**
- Douchette EC/EF mono-trou, mélangeur standard, à poser sur plonge avec col de cygne **modèle Mignon**

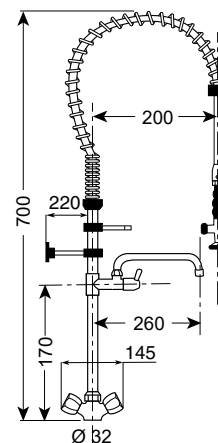



RAFT DE PERETE SIMPLU REGLABIL

- Fabricat din otel inoxidabil AISI 430
- Constructie sudata care asigura rezistenta si stabilitate ridicata
- Sarcina maxima admisa la raft este de 25 kg/m²
- Rebord la perete de 30 mm protejeaza marfurile impotriva caderii
- Posibilitatea de demontare si suprafata neteda a raftului il fac usor de spalat

cod	mm	
811719	800x300x(H)600	
811788	1000x300x(H)600	
811795	1200x300x(H)600	
811801	1400x300x(H)600	





ELEKTRO CHAFING DISH GN 1/1
ELECTRIC CHAFING DISH GN 1/1
CHAFING DISH ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 004	1/1	64 x 35 x 26	1850 W/50 Hz	230 V	

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 100 mm, elektrischem Wasserbad und Deckelhalterung
With control thermostat, GN container 1/1 - 100 mm, electric water bath and lid holder
Avec thermostat de réglage, récipients GN 1/1 - 100 mm, bain-marie électrique et support de couvercle



ELEKTRO WASSERBAD GN 1/1
ELECTRIC WATER BATH GN 1/1
BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 185	1/1	56 x 36 x 16	1850 W/50 Hz	230 V	

Mit Regelthermostat, für GN Behälter 1/1 - 100 mm, alternativ für 2 GN Behälter 1/2
With control thermostat, for GN containers 1/1 - 100 mm, alternatively for 2 GN containers 1/2
Avec thermostat de régulation, pour récipients GN 1/1 - 100 mm, alternativement pour 2 récipients GN 1/2



ELEKTRO CHAFING DISH GN 1/1
ELECTRIC CHAFING DISH GN 1/1
CHAFING DISH ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 502	1/1	56 x 36 x 25	420-500 W/50-60 Hz	220-240 V	

Mit Regelthermostat und GN Behälter 1/1 - 65 mm
With control thermostat and GN container 1/1 - 65 mm
Avec thermostat de régulation et récipients GN 1/1 - 65 mm



ELEKTRO CHAFING DISH GN 1/1
ELECTRIC CHAFING DISH GN 1/1
CHAFING DISH ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 590	1/1	56 x 36 x 32	420-500 W/50-60 Hz	220-240 V	

Mit Regelthermostat und GN Behälter 1/1 - 65 mm
With control thermostat and GN container 1/1 - 65 mm
Avec thermostat de régulation et récipients GN 1/1 - 65 mm

ELEKTRO CHAFING DISH GN 1/1
ELECTRIC CHAFING DISH GN 1/1
CHAFING DISH ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 800	1/1	58 x 35 x 28	760-900 W/50 Hz	220-240 V	

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, GN Behälter 1/1 - 100 mm kann alternativ verwendet werden
With control thermostat, GN container 1/1 - 65 mm, digital display for temperature preselection between 20 °C and 85 °C, GN container 1/1 - 100 mm can be used alternatively
Avec thermostat de régulation, récipients GN 1/1 - 65 mm, écran numérique pour présélection de la température entre 20 °C et 85 °C, récipients GN 1/1 - 100 mm peut être utilisé en alternative



ELEKTRO CHAFING DISH GN 1/1
ELECTRIC CHAFING DISH GN 1/1
CHAFING DISH ÉLECTRIQUE GN 1/1



1460 835	1/1	67 x 46 x 37,5	760-900 W/50 Hz	220-240 V	

Mit Regelthermostat, GN Behälter 1/1 - 65 mm, digitalem Display für Temperaturvorwahl zwischen 20 °C und 85 °C, Edelstahlklappdeckel mit Sichtfenster, GN Behälter 1/1 - 100 mm kann alternativ verwendet werden
With control thermostat, GN container 1/1 - 65 mm, digital display for temperature preselection between 20 °C and 85 °C, stainless steel hinged lid with viewing window, GN container 1/1 - 100 mm can be used alternatively
Avec thermostat de régulation, récipients GN 1/1 - 65 mm, écran numérique pour présélection de la température entre 20 °C et 85 °C, couvercle rabattable en acier inoxydable avec fenêtre de contrôle, récipients GN 1/1 - 100 mm peut être utilisé en alternative