

130782.5L241.180.001

URBINO LED S ED 72W 10800lm 4000K IP66 018 серый I

Функционально оптимизированный современный светодиодный светильник, который дополняет семейство светильников URBINO экологически ответственным образом с решениями для более низкой мощности и точки потока.

МЕХАНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтаж: на столбе, на кронштейне, при помощи держателей (заказывается отдельно)

Корпус: литый под давлением алюминий

Боковая площадь, подверженная воздействию ветра: 0.035 m²

Цвет: серый

RAL: 7035

Диапазон рабочих температур [°C]: -40 ... +35

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эффективность драйвера: ≤93%

Напряжение питания: 220-240V 50/60Hz

Источник света в комплекте: Да

Выходной ток [mA]: 1000

Тип оснащения: ED

Источник света: LED

Электрическое подключение: кабель max 3x1,5 mm²

Максимальное количество светильников в цепи с предохранителем 10A (B): 8

Максимальное количество светильников в цепи с предохранителем 16A (B): 12

Максимальное количество светильников в цепи с предохранителем 25A (B): 20

ОПТИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип освещения: прямой

Тип оптики: 018

Плафон: закаленное стекло

CRI/Ra: >70

Световой поток светильника [лм]: 10800

Цветовая температура [K]: 4000

шаги Макадама: 3

ULOR / DLOR: 0% / 100%

Количество светодиодов: 24

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Расчетный срок службы LED (L90): 100 000 h

Доступно под заказ: защита от перенапряжения 10kV

Гарантия: 5 лет

Применение: велосипедные дорожки, прогулочные аллеи, тротуары, парки, стоянки, железнодорожные станции, жилые кварталы, общественные места, игровые площадки, прогулочные зоны, муниципальные дороги, городские дороги, дороги в границах жилых районов, пешеходные переходы

Дополнительная информация: стандартная версия светильника устойчива к коррозии в соответствии с классом C4

Примечания: полюс и стрела не являются частью светильника

СЕРТИФИКАТЫ,
ПОДАТЛИВОСТИ

Фотобиологическая группа риска: RG1



Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

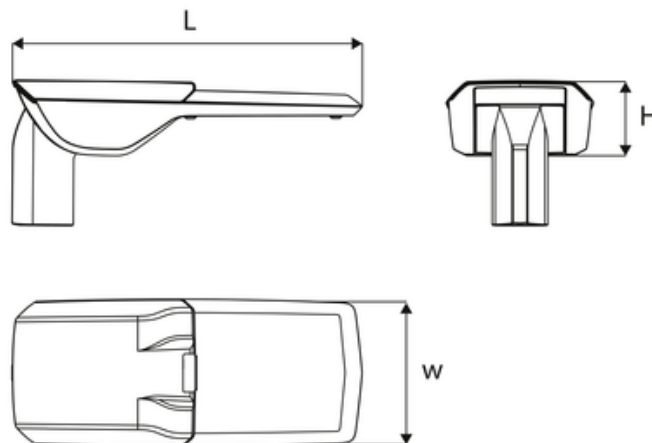
Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

Код	Класс защиты	Тип оптики	Тип оснащения	Мощность светильника [Вт]	Световой поток светильника [лм]	Эффективность [lm/W]	Цветовая температура [K]	Диапазон рабочих температур [°C]
130782.5L241.180.001	I	018	ED	72	10800	150	4000	-40 ... +45

Код	Размеры [mm] L W H	Количество светильников на поддоне	Количество в упаковке	Вес нетто [кг]
130782.5L241.180.001	470 200 100	70	1	3,6



ACCESSORIES



150170.01309

Фиксированный монтажный кронштейн ø76 от -15° до +15° (с шагом 5°)



150170.01310

Фиксированный монтажный кронштейн ø48-60 от -15° до +15° (с шагом 5°)



150170.01311

Регулируемый монтажный кронштейн ø76 от -110° до +55°/-20° до +145°



150170.01312

Регулируемый монтажный кронштейн ø48-60 от -110° до +55°/-20° до +145°

Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.

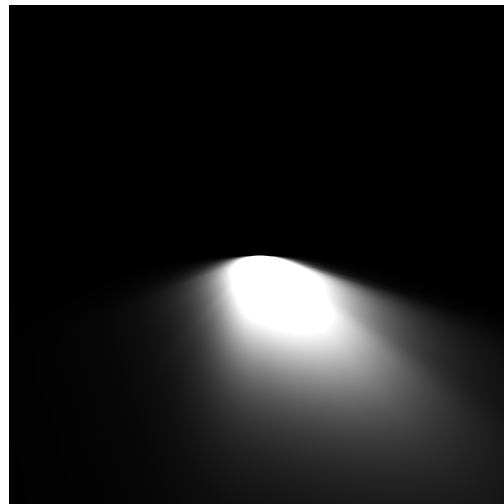
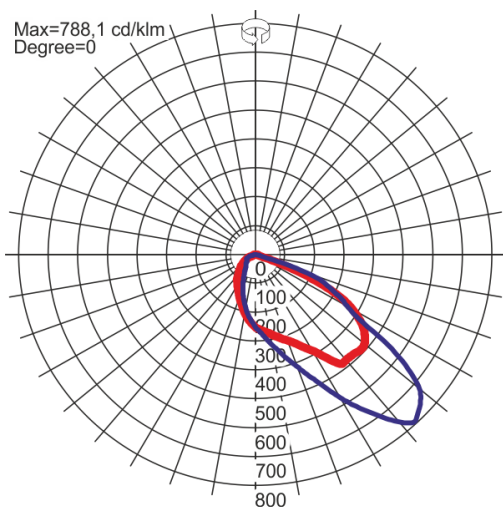
Световой поток, распределение силы света и эффективность светотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.

КРИВЫЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА**СПОСОБ ОСВЕЩЕНИЯ**

Чтобы применить светильник в агрессивной среде, например, с повышенной концентрацией серы, соли или других агрессивных веществ, необходима консультация с Технической подготовкой филиала LUG.

Толерантность светового потока +/- 10%; Допуск мощности +/- 5%; Допуск по цветовой температуре +/- 5%.

Световой поток, распределение силы света и эффективность светоотдачи были исследованы согласно нормы EN ISO 17025:2005 для серии норм EN13032, а так же нормы LM-79.

Актуальная информация о продукте, а так же Общие условия гарантии доступны на нашем сайте www.luglightfactory.ru

Подробная информация о световых потоках и мощностях для отдельных индексов указана в паспорте продукта.

Параметры в спецификации приведены для Ta=25°C.

Диапазоны рабочих температур применяются только к светильникам, используемым в наружных условиях.