

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria mun.Soroca**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria mun.Soroca**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia curenta a trotuarului la intersectia str.Alexandru cel Bun si Grigore Vieru din mun.Soroca**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Desfaceri			
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2		257,4300
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2		144,5700
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		80,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		40,2000
	93100600199 20	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	29522600035 21	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,5800
	29522700074 03	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		4,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	

1	2	3	4	5	
7	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t		92,7600
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a radacinilor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul radacinilor de 10...30 cm	buc		16,0000
	81412601001 00	Fasonator	h-om	0,2800	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	
		2. Bordure			
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3		4,0200
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m		60,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 13-1	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton clasa C12/15, de 10x20 cm	m		40,5000

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000 01-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	14211022005 13-1	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x 20 x 8 cm	m	1,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
		3. Capace a retelelor subterane			
12	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200	buc		1,0000
	71220500134 00	Zidar	h-om	0,8000	
	71290400101 10	Asfaltator	h-om	0,4500	
	26401123007 39	Caramizi	buc	44,0000	
	26631021011 83	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	
		4. Amenajare cu pavaj gr 4cm			
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,8000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
14	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3		20,1000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52-1	Agregate naturale concasate 11.2-22.4mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	

1	2	3	4	5	
15	21 DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		402,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,5000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	26611128006 55-2	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4cm	m2	1,0150	
	14211022005 46-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	

**Reparatia curenta a trotuarului
la intersectia str.Alexandru cel
Bun si Grigore Vieru din
mun.Soroca**


(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

Lista cu cantitațile de lucrări №

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Desfaceri		
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	257,4300
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	144,5700
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	80,0000
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	40,2000
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,5800
6	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	4,0000
7	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	92,7600
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a radacinilor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul radacinilor de 10...30 cm	buc	16,0000
		Capitolul 2. Bordure		
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3	4,0200
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare	m	50,0000

Reparația curentă a trotuarului la intersecția str.Alexandru cel Bun și Grigore Vieru

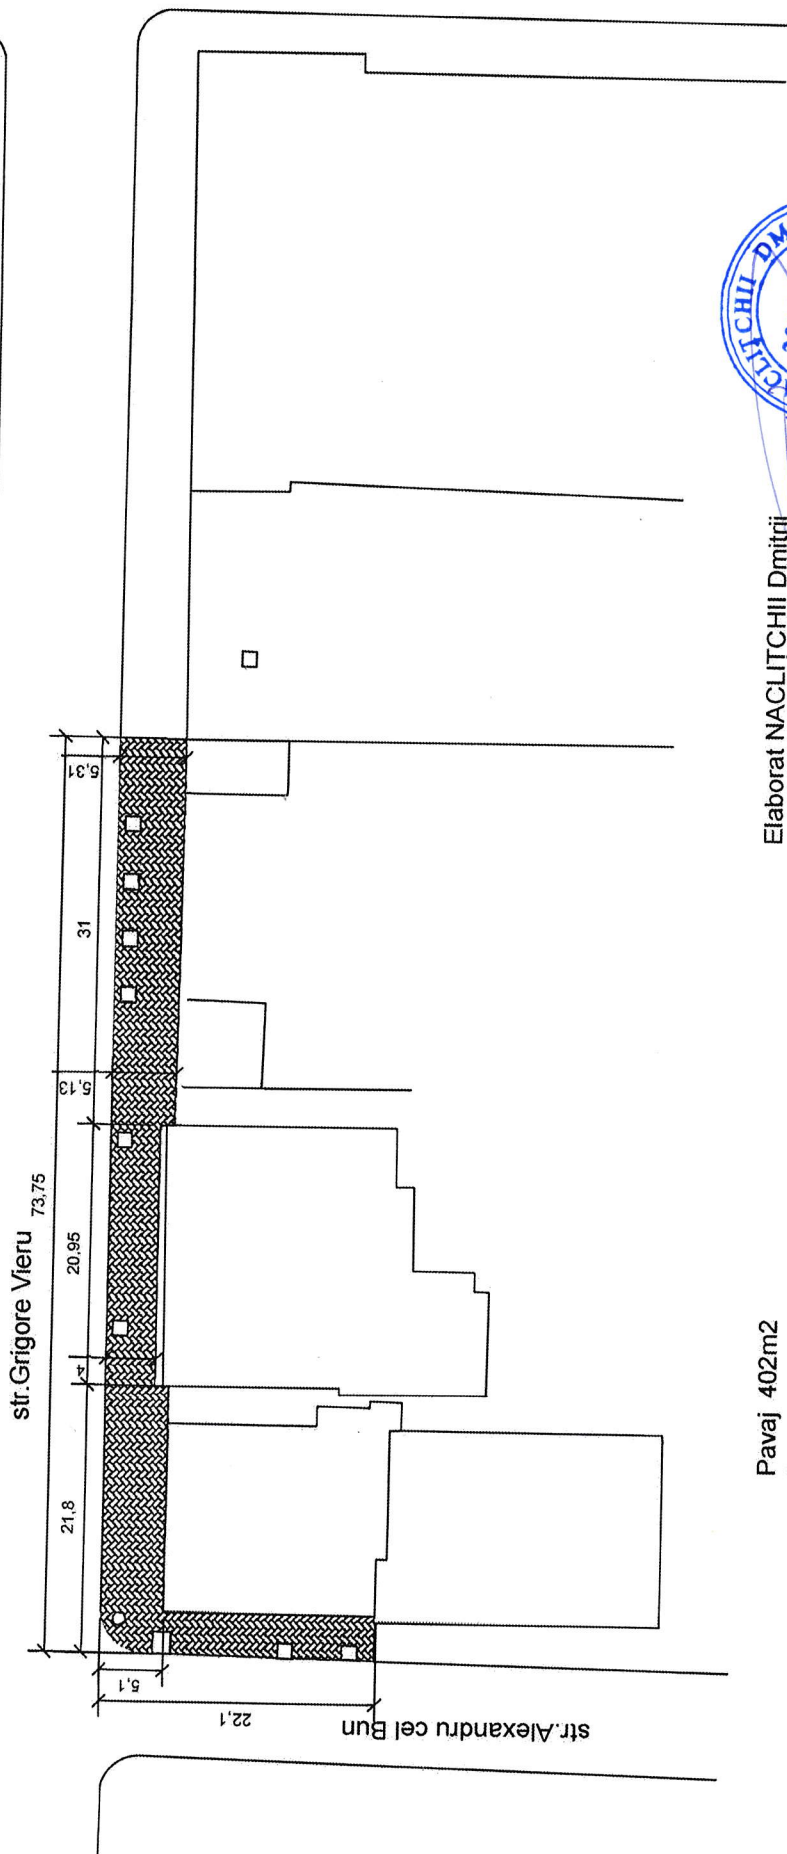

Pavaj 402m²
Bordure BR 100x30x15 cm- 60m

Elaborat NACLIȚCHII Dmitrii



**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat Primaria mun.Soroca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Primaria mun.Soroca
3. Obiectul achizițiilor Reparatii curente a scuarului de pe stradela Stefan cel Mare din mun.Soroca

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.		Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5	
		1. Lucrari de constructie			
		1.1. Desfaceri			
1	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2		6,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2		218,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m		141,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	
4	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3		23,980
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	
	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,0586	
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3		0,3700
	2952270007403	Incercator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	
6	TsH92B	Incercarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t		4,000

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	
7	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t		57,7700
	34105400000 06	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1210	
8	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a radacinilor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul radacinilor de 10...30 cm	buc		16,0000
	81412601001 00	Fasonator	h-om	0,2800	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	2,5700	
		1.2. Bordure			
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm (sub bordure)	m3		3,9200
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52	Piatra sparta	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
10	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton clasa C12/15 30x15 cm	m		6,0000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5200	
	26631021000 01-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	
	14211022005 13-1	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	
	26661228002 86	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton clasa C12/15, de 10x20 cm	m		125,3000

1	2	3	4	5	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,1800	
	26631021000 01-1	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	
	26511221000 24	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	
	14211022005 13-1	Agregate naturale 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	
	26661228003 25	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x 20 x 8 cm	m	1,0050	
	41001162028 18	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	
		1.3. Amenajare cu pavaj gr 4cm			
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,4400
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	29522700040 21	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
13	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3		11,2000
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	
	14111222017 52-1	Agregate naturale concasate 11.2-22.4mm	m3	1,1500	
	41001262028 18	Apa	m3	0,1000	
	29123400025 06	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	
	25922700040 21	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2		218,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	26611128006 55-2	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4cm	m2	1,0150	

1	2	3	4	5	
	14211022005 46-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x4 cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm Pavaj de la desfacere	m2		6,0000
	71290200128 00	Pavator	h-om	0,5802	
	93100600199 22	Muncitor deservire	h-om	0,0158	
	26511221000 27	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	
	26511221004 42	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	
	26611128006 55	Placi din beton, pentru trotuare de la desfacere	m2	1,0150	
	14211022005 46-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	
	14211022005 47-1	Agregate naturale cilindrate 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	
	28811160027 01	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	
		1.4. Alte lucrari			
16	DF18A	Plantarea stilpilor pentru corp de iluminat L2,5m	buc		4,0000
	71230100102 00	Betonist	h-om	0,3300	
	93100600199 00	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	
	26631021000 00-12	Beton C12/15	m3	0,1000	
	28111063017 94	Stilp metalic confectionat industrial pentru corp de iluminat L2,5m	buc	1,0000	
		2. Lucraride montare			
17	08-02- 369-2	Corp de iluminat instalat in pe stilpi Led cu panou solar	buc		4,0000
	1	Muncitor	h-om	2,3400	
	1019460	Banda "TIXB-304"	kg	0,0120	
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,8400	
		3. Utilaj			
18		Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W			4,0000
	1222211	Corp de iluminat stradal LED cu panou solar 125W	buc	1,0000	

