

"Aprob"

Director IMSP SCR "Timofei Moșneaga"



Andrei Uncuța

CAIETUL DE SARCINI

IMSP SCR „Timofei Moșneaga” în calitate de Beneficiar, solicită executarea cu montare a 2 construcții metalice în formă de *Galerii* de trecere a pacienților dintr-o încăpăre în alta.

Descrierea Galeriei:

Carcasa construcțiilor din metal v-a fi executată pliabil, din metal fieros, profil patrat, selectarea mărimii profilurilor conform cerințelor tehnice pentru construcții de gen cu exploatare anuală (Dar nu mai mic de 30x30). Carcase - grunduite și vopsite. Acoperișul cu două înclinări.

Dimensiunile:

a) Construcția fașad

--Galereia N1

Lățimea – 2,4 m

Înălțimea la coama acoperișului – 2,45 m

Lungimea – 16 m

--Rama pentru baner – 8 m x 2,8 m

b) Construcția din spate:

--Galereia N2

Lățimea – 2,5 m

Înălțimea la coamă – 2,65 m

Lungimea – 18 m

Acoperirea

Acoperirea galereilor v-a fi executată pe acoperiș cu două înclinări și doi pereți laterali.

Materialul folosit:

Pânză PVH, producere europeană, constituit din material poliefir, prelucrat cu lac acril și acoperire de protecție din PVH (tip tent – prelată).

Densitatea: 650 g/m²

Temperatura de exploatare – 30 +70 C.

Culoarea – din asortimentul existent.

Schițele anexate poartă caracter informativ, dimensiunile exacte v-or fi precizate de ofertant la fața locului,

Termenul de garanție – 1 an


Termenul de executare și montare a ambelor Galerii – 14 zile calendaristice

Deviz estimativ :

- Producerea construcțiilor metalice a galereilor:18 m.l. + 16 m.l. ,
- construcția metalică a ramei pentru baner 8x3 m
- învelirea cu prelată PVH,
- montarea galereilor

TOTAL estimativ = 85.000 lei (*incluziv TVA*)

Vicedirector exploatarea
și securitatea obiectului

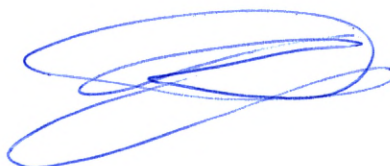

Dragoș Pidleac