

Specificații de preț (F.4.2)


Numărul procedurii de achiziție 21023693 din 29 mai 2020


Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de sonorizare, iluminare și sistem video conform anexei atasate.




Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Echipamente de control al sunetului;								
	Mixer digital cu 48 de canale Procesare FPGA de ≥96 kHz 17 faders / 6 straturi 12x mixuri stereo + LR 3x matrice stereo 8x stereo FX interne cu retur stereo Procesarea DEEP pentru plug-in-uri Ecran tactil Port SLink pentru rețea audio la distanță Port I / O 64ch pentru rețea audio Interfață audio 32 x 32 USB S/Q-Drive înregistrare directă la USB Ieșire AES Contorizarea canalului cromatic Iluminare LED integrată pe fader Controale fizice dedicate 8 softKeys atribuibile Ecranele LCD de canal Garantie 1 an	set	1	36666,67	44000,00	36666,67	44000,00		
32300000-6	Digital stage box este o interfață audio a mixerului digital; conectare cu mixerul prin cablu UTP CAT 6; ≥24 balanced XLR intrări și 12 balanced XLR ieșiri; 19"rackmount / 3U Garantie 1 an	set	1	16791,67	20150,00	16791,67	20150,00		
	Procesor digital de control și management al boxelor; 4 intrări/8 ieșiri; crossover, 6 parametric EQ pe fiecare in/ies, limiter la fiecare ieșire; rezoluție digitală: ≥96kHz-24bit; diapazonă dinamică: ≥115dB; un software special pentru configurare și gestionare (gratuit);	buc	1	23333,33	28000,00	23333,33	28000,00		
La solicitarea Cumpărătorului în decurs de 3 luni de la solicitare									MD19AG000000022512015544

19" rack/1U Garantie 1 an						
19" rack pentru echipamente de înălțimea 6U pentru locația pe scenă	buc	1	4000,00	4800,00	4000,00	4800,00
Sistem de amplificare sonoră;						
Box activ cu 2 căi ; difuzoare 3x10"+3", RMS ≥700W ; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL ≥ 134dB; 90°x30°; ÎNĂLȚIME ≤1200mm; LĂȚIME:≤350mm; ADÂNCIME ≤450mm; GREUTATE: ≤35 kg Garantie 3 ani	buc	4	35000,00	42000,00	140000,00	168000,00
Box activ cu 2 căi; difuzoare 2x8"+2",RMS ≥700W; interval de frecvență 65 Hz-20 KHz; SPL 133dB; 100°x15°; ÎNĂLȚIME ≤300mm; LĂȚIME:≤600mm; ADÂNCIME ≤450mm; GREUTATE: ≤21 kg Garantie 3 ani	buc	2	21083,33	25300,00	42166,67	50600,00
Suspensie pentru boxe active	buc	2	7083,33	8500,00	14166,67	17000,00
Box subwoofer activ; difuzor 18"; Power≥ 1000W; interval de frecvență 30 Hz-140 hz; SPL ≥135dB; 53 kg ÎNĂLȚIME ≤520mm; LĂȚIME:≤700mm; ADÂNCIME ≤620mm; GREUTATE: ≤60 kg Garantie 3 ani	buc	4	33833,33	40600,00	135333,33	162400,00
Box monitor p/u podea audio; difuzoare 12"+1"; Power ≥400W RMS/≥800W peak; interval de frecvență 45 Hz-20 KHz; SPL ≥129dB; 90°x60°; material corpului: placaj de mesteacan Baltic Garantie 2 ani	buc	4	13333,33	16000,00	53333,33	64000,00
Box studio monitor p/u control sunetului la camera tehnică; difuzoare 5"+1"; 100W RMS/200W peak; interval de frecvență 50 Hz- 20 KHz; SPL 107dB; 110°x70°; material corpului: MDF Garantie 2 ani	buc	3	2500,00	3000,00	7500,00	9000,00
Microfoane, Intercom, accesorii;						
Suport pentru microfoane	buc	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00



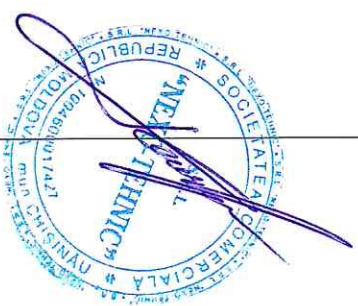


Radiosisteme cu microfon manual; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736-754 Mhz; rackmount 19” Garantie 2 ani	buc	5	15000,00	18000,00	75000,00	90000,00		
Receptor de radio sisteme fără fir; 20 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 736 – 754 Mhz ; rackmount 19” /Garantie 2 ani	buc	2	8533,33	10240,00	17066,67	20480,00		
Emițător pentru sisteme radio fără fir; 20 sisteme în același timp; frecvență radio 736 - 754 MHz/ Garantie 2 ani	buc	2	4833,33	5800,00	9666,67	11600,00		
Microfon condensator cu cască pentru prezentator de culoarea pielii; gamă de frecvență: 20Hz-20 kHz; / Garantie 2 ani	buc	2	4416,67	5300,00	8833,33	10600,00		
Antenna distribuitor pentru sisteme de radio, conectează până la 4 receptorii; gamă de frecvență: 470-952 MHz ; rackmount 19” / Garantie 2 ani	buc	2	13433,33	16120,00	26866,67	32240,00		
Setul de 2 antene unidirecționale pentru sisteme de radio; gamă de frecvență: 470-980 MHz / Garantie 2 ani	buc	1	4250,00	5100,00	4250,00	5100,00		
RF cablu pentru antene unidirecționale de sisteme de radio; 10m; 50 Ohm/Garantie 2 ani	buc	3	1029,17	1235,00	3087,50	3705,00		
Amplificator pentru semnale dela antene de sisteme de radio; +6/+12dB; 50 Ohm/Garantie 2 ani	buc	1	5875,00	7050,00	5875,00	7050,00		
Microfon condensator de conferință pentru masă cu un gât de gâscă foarte subțire, 30,5 cm lungime; polaritate: cardioid; gamă de frecvență: 50Hz-17 kHz /Garantie 2 ani	buc	4	7441,67	8930,00	29766,67	35720,00		
Sistemul wireless Interfon: 6 căști cu ureche cu microfon 12 Baterii reîncărcabile Încărcător cu 8 porturi Standard DECT 6.0 Frecvența 1880 - 1900 MHz Lățimea de bandă a canalului 1.728 GHz Tip de modulare GFSK Viteza de transmisie 1.152 Mbps (viteză de transfer) Duplex în modul duplex Duplex (TDD) Interval de 0,25 mile / 400 m în spațiu deschis Litiu reîncărcabil 3,7 V / 800 mAh, 3,0 Wh Susa de alimentare a încărcătorului AC / Adaptor: Intrare 100 - 240 V AC Timp de încărcare ≤3 ore Timp de operare ≥4 ore	buc	1	433333,33	520000,00	43333,33	52000,00		

Release 4x codatoare rotative digitale cu funcție de împingere și LED de stare pentru controlul parametrilor de fixare Fader și buton rotativ Grand Master Butoane Blind / HighLight / Last / Next Tastatură numerică completă și taste de comandă 4x DMX / RDM Univers In / Out: închidere 5 pini XLR MIDI in / out / thru (MIDI Show Control, note MIDI, cod MIDI): 5 pini DIN SMPTe Timecode In / Out: 3pin XLR Garantie 2 ani						
Monobloc Dimensiunea ecranului ≥23.8 " / 1920 x 1080 / Ecran tactil Intel Core i3-7100T (3,4 GHz) RAM 4 GB Tip RAM DDR4 SSD 256 GB Intel HD Graphics 620 Tastatură + mouse Prin cablu porturi 2 x USB 2.0 TYP C, 3 x USB 3.1, RJ-45, HDMI, Microfon și căști Sistem de operare - Windows 10 Garantie 2 ani	buc	1	14166,67	17000,00	14166,67	17000,00
Amplificator al semnalului cu 4 canale DMX cu 3 & 5 pini XLR conectoare	buc	2	2450,00	2940,00	4900,00	5880,00
Echipamente de iluminat;						
Dispozitiv de iluminat "Cap WASH", o singură sursă LED 120W cu 4 culori RGBW; 7°-55° zoom motorizat; fără palpare mod pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; durata medie a LED-ului de 100.000 ore; 4,508 LUX 419 FC @ 16,4' (5m) (Min. Zoom) 270 LUX 25 FC @ 16,4' (5m) (Max. Zoom) Garantie 2 ani	buc	10	19833,33	23800,00	198333,33	238000,00
Dispozitiv de iluminat cu Fresnel lense ; o singură sursă de lumină LED 150W 5,600 K; 15°-38° zoom; manuală și diminuare controlată de DMX; incluse usi de 8-leat hambar si suport pentru rama gel; fără palpare pentru TV și film; DMX/RDM protocolul de control; 50.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani	buc	6	14166,67	17000,00	85000,00	102000,00



Dispozitiv de iluminat "Cap Beam", RGB LED Engine 50W; 16-bit continuu de rotire pan / inclinare 360 °, 3° Beam Angle; 2x roată de gobo; fără pâlpăire mod pentru TV și film; 61,300 LUX 5,695 FC @ 16.4' (5m); 50.000 de ore de viață medie a LED-ului Garantie 2 ani	buc	6	26975,00	32370,00	161850,00	194220,00		
-Dispozitiv de iluminat "Led PAR", RGBW COB LED Engine 60W; 7°-39° zoom motorizat fără pâlpăire mod pentru TV și film; 3,813 LUX 354 FC @ 9.8' (3m) (Min. Zoom) 228 LUX 21 FC @ 9.8' (3m) (Max. Zoom); incluse usi de 4-leaf hambar si suport pentru rama gel Garantie 2 ani	buc	4	10000,00	12000,00	40000,00	48000,00		
Cabluri și accesorii;								
Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 3m	buc	20	262,50	315,00	5250,00	6300,00		
Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 6m	buc	20	315,00	378,00	6300,00	7560,00		
Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 10m	buc	20	525,00	630,00	10500,00	12600,00		
Set de cabluri semnal DMX (XLR-XLR) 50m	buc	2	1833,33	2200,00	3666,67	4400,00		
Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm²	buc	10	333,33	400,00	3333,33	4000,00		
Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	buc	10	500,00	600,00	5000,00	6000,00		
Cablul de alimentare extensie-splitbox; 1*3; 1,5m; 3 * 1,5 mm²	buc	15	141,67	170,00	2125,00	2550,00		
Cablul de alimentare extensie-splitbox; 1*4; 1,5m; 3 * 1,5 mm²	buc	10	308,33	370,00	3083,33	3700,00		
Cablul de siguranță; 1,0mtr Chainlink, max. 20kg BGV-C1, negru	buc	26	315,00	378,00	8190,00	9828,00		
Cârlig pentru corpuri de iluminat; limita de încărcare (SWL): 100 kg; fixare: bolți M12; pentru țeavă Ø48-51 mm; material: aluminiu	buc	37	241,67	290,00	8941,67	10730,00		
Hazer pe bază de apă leșire >105 <120 m3 / min Mod de economisire a energiei cu proces de curățare automată Panoul de control LCD tacitil la bord Timp gata: inițial <7 minute Capacitate de fluid: > 1 litru <2 litri	buc	1	7083,33	8500,00	7083,33	8500,00		

Consumul de lichid: <4 ml / min 3 moduri de canale DMX (1/3/5) Panoul de control LCD tactil la bord Consum maxim de energie: 720 W Garantie 1 an	Lichid special Haser, jerrycan de 5 de litri		buc	3	958,33	1150,00	2875,00	3450,00		
	Sistem pentru suspendare;									
	D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2 x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz		buc	2	32083,33	38500,00	64166,66	77000,00		
	D8Plus RiggingLift elevator cu lanț 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lanț de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12 m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2 x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspensie cu o singură gaură; 2 x mâner; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz		buc	2	32083,33	38500,00	64166,66	77000,00		
	Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde, setat		buc	2	6300,00	7560,00	12600,00	15120,00		
Regulator manual mobil BGV-D8 4-ch pentru operarea de configurare a patru acționări	Construcție din aluminiu TRI 290-2 mm, in metre, construcție realizată din țevi 50x2 mm. și șășiori 16x2 mm, calitatea confirmată de certIFICATE ISO DIN 4113 și TUV		buc	17	2000,00	2400,00	34000,00	40800,00		

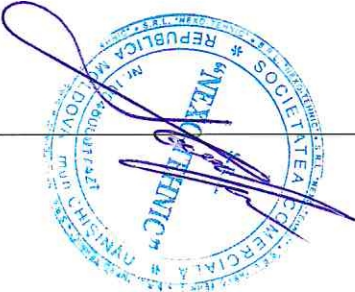



electrice (<1,0 k W) cu comandă directă 400V; monitorizarea secvenței de fază și a câmpului rotativ; comutatorul de urgență; 4 x comutatoare de tip camă pentru selectarea unității; 1 x comutator de tip camă Sus / Jos; 1 x comutator de tip sam E-Stop; intrare principală CEE-16A/5; ieșire 1 prize multiplu (16pin Harting) pentru motoare; prelungitor 20 m; 5x1,5 mm²; 1 x CEE-16/5 plug; 1 x CEE-16/5 socket, prelungitor 16 pin 20 metri; CEE-distribuitor „Spider” 4-ch ieșiri pentru motoare CEE-16/4, cablu 1 m		buc	1	34666,67	41600,00	34666,67	41600,00		
LOT Nr 3 – Sistem VIDEO									
Sistem video;									
Sistem de control și procesare a semnalelor video bazate pe PC: Mother board S1151 Intel Z390 Processor i7-8700 Operating System - Windows 10 Pro Memory - 32 GB SSD Hard Drive SSD 512Gb R/W:1700/950MB/s - 2pcs Graphics Card - GeForce RTX 2080 SUPER 8GB GDDR6 1845/15500MHz 256-bit Capture Card -4 x 12 Bit HD-SDI IN/OUT PCI Express Power Force 1000W ATX Monitor LED FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI Speakers Case MidiTower ATX Midi control unit: 8x Assignable faders and knobs each, plus 1 master fader+ 16rotators Power supply via USB / Portable format Rapid allocation of the A / B crossfader In-line arrangement of each channel for an optimal workflow Power supply via USB 2 Channel USB Audio Interface 4 Bit / 192 khz 1 XLR /jack combo input MIC/LINE (Input 1) - 48 V phantom power Instrument input 6.3 mm jack (input 2) 2 Outputs: 6.3 mm balanced jack - volume control for output 1 + 2		buc	1	70500,00	84600,00	70500,00	84600,00		




Headphone output USB bus-powered Service network Wireles router 300Mbps+ 5x10/100/1000Mbps+ Puterea semnalului >8<14dbi Switch 8-port 10/100/1000Mbps 2xSFP/ rackmount 19” FTP CAT 6 - 100 m Software Professional: Resolution -4096 x 2160 Overlay Channels -4 Recording -2 recorders Streaming Fullscreen Output External Output Built-In and custom Animated Titles, ScoreBoards, Tickers Playlist Professional Colour Correction							
Video List Instant Replay Videocall Two External Outputs Two Fullscreen Outputs Four Virtual Outputs PTZ Control Professional Colour Correction WEB Control Garantie – 1 an Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane si video monitoring: Protecțarc modulară în întregrime • Suport pentru module de schimbare rapidă • Previzualizare 4 intrări •Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj •Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 2xHDMI/2xSDI Esire: 1 x HDMI 1 x SDI, Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / /USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare resolute: SMPTE/VESA din 480i pina la	buc	2	55833,33	67000,00	111666,67	134000,00	

1920x1080@p60 Esire rezolutive SMPTE/VESA din 480i pina la 1920x1080@60 / + personal rezolutive Standarte video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DisplayPort 1.1 DVI S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine 10bit Layers 2 Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 5 ms 20M:1 DVI HDMI incl boxe Garantie min 1 an						
Accesorii: HDMI 1.3 to HDBascT Extender Set (Tx+Rx). Extend HDMI 1080p@60Hz up to 150m over one single CAT-5e or CAT-6a cable - 3 set 3G HD SDI Distribuție 1 SDI In/4 SDI Out 1080p60 -2 buc, Distribuitor 1 HDMI2.0 In/2 HDMI2.0 Out - 4 buc HDMI to SDI Converter with Audio Embedded - 2 buc Rack rama 19" incl general power pentru accesorii - 2pcs Control Dual 7" Display with HDMI link- 2 pcs	buc	1	51500,00	61800,00	51500,00	61800,00
HDMI-2.0 cable 1.8m	buc	22	316,67	380,00	6966,67	8360,00
HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 50 m	buc	2	1500,00	1800,00	3000,00	3600,00
HD digital TV coaxial BNC/BNC cable 2 m	buc	8	166,67	200,00	1333,33	1600,00
Ecran LED central;						
Ecran LED 4.75m*2.75m thickness of cabinet <50mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1672x968 Bec < 380kg	buc	1	468333,33	562000,00	468333,33	562000,00







Max power consumption <9800w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an							
Ecranele LED laterale;							
Ecran LED 3,5m*2m thickness of cabinet <50mm comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1232x704 Bec < 200kg Max power consumption <5000w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garantie 1 an	buc	2	250500,00	300600,00	501000,00	601200,00	
Sistem pentru suspendare;							
profilul suspensiei Led ecran- 1500*100*70 – will 300kg Lant de ridicare manual pentru ecranul central condus pînă la 500 kg Sac p'u lanturi de ridicare manuală max pentru 12 m de lant D8Plus RiggngLift elevator cu lant 250 kg; 4 m / min; 1-puternic; control direct 400V; standard / alpinism; lant de sarcină 5,2x15 mm (lungime 12	buc	7	2250,00	2700,00	15750,00	18900,00	
	buc	3	6300,00	7560,00	18900,00	22680,00	
	buc	3	1137,50	1365,00	3412,50	4095,00	
	buc	4	16041,67	19250,00	64166,66	77000,00	



m; negru) cu cârlig pivotant; geantă cu lanț textil 5/20; 2 x frâne DC; ambreiaj de frecare pentru protecție la suprasarcină; placă de ghidare a lanțului; ochi de suspenție cu o singură gaură; 2 x manere; cablu 1 m cu mufa CEE-16/4; protecție de intrare IP55; consum de energie <0,4 kW; grup de mecanisme 1Am / M4 (FEM / ISO); raport tax 40% 40 (240 S / h); modul de operare S3 (IEC 60034-1); tensiune de funcționare 400V, 3-ph, 50 Hz									
Garantie 2 ani		buc	1	6300,00	7560,00	6300,00	7560,00		
Accesorii: cârlige, cleme, curele rotunde; setat									
LOT Nr 4 – Sistem de sonorizare II									
Echipamente de control al sunetului;									
Mixer analog cu 8 intrari pentru microfon, 2 stereo									
Main leșiri stereo principale XLR cu inserții 13 faders profesioniști 60 mm		buc	1	6633,33	7960,00	6633,33	7960,00		
In Intrare / ieșire audio stereo USB									
1 trimitere auxiliară pre-estompată									
1 FX send + 16 Efecte interneGarantie 1 an									
Cuie de injecție directă pasivă stereo pentru conectarea PC-uri și a altor surse de sunet		buc	3	750,00	900,00	2250,00	2700,00		
Garantie 1 an									
Radiosisteme cu microfon manual ; cu capsula microfonului Shure Beta 58; 12 sisteme in acelasi timp; frecvență radio 606-630 Mhz		buc	2	10066,67	12080,00	20133,33	24160,00		
Garantie 2 ani									
19" rack pentru radiosisteme de înălțimea 4U;		buc	1	1916,67	2300,00	1916,67	2300,00		
19" rack setar pentru radiosisteme 3U; adâncime ≥28 cm		buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00		
Sistem de amplificare sonoră;									
Box activ cu 2 căi ; difuzoare 3x10"+3", RMS ≥700W ; interval de frecvență 45Hz-20Khz; SPL ≥ 134dB; 90°x30°; ÎNĂLȚIME ≤1200mm; LĂȚIME:≤350mm; ADÂNCIME ≤450mm; GREUTATE: ≤35 kg		buc	2	35000,00	42000,00	70000,00	84000,00		
Garantie 3 ani									
Stand pentru montarea unui difuzor satelit pe un subwoofer; sarcină maximă: 50 Kg		buc	2	1875,00	2250,00	3750,00	4500,00		
Box subwoofer activ; difuzor 18"; RMS ≥1250W ; interval de frecvență 30 Hz-120 hz; SPL ≥136dB; 56 kg ÎNĂLȚIME ≤700mm;		buc	2	33333,33	40000,00	66666,67	80000,00		



LĂȚIME:≤58mm; ADÂNCIME ≤700mm; GREUTATE: ≤60 kg Garanție 3 ani									
Cabluri de semnale și alimentare;									
Cabluri de conectare audio notebook-uri, PC, instrumente muzicale și alte; stereo mini-jack – 2 mono-jack L/R; 3m	buc	2	91,67	110,00	183,33	220,00			
Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 3m; microfoane etc.	buc	4	108,33	130,00	433,33	520,00			
Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 6m; microfoane etc.	buc	4	133,33	160,00	533,33	640,00			
Cabluri audio de conectare (XLR-XLR) 10m; microfoane etc.	buc	4	208,33	250,00	833,33	1000,00			
Cabluri de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	buc	2	333,33	400,00	666,67	800,00			
Cabluri de alimentare extensie 10m; 3*1,5 mm ²	buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00			
Cablu de alimentare extensie-splitbox; 1,5m; 3 * 1,5 mm ²	buc	2	250,00	300,00	500,00	600,00			
Cablu de alimentare extensie-splitbox; 10m; 3 * 1,5 mm ²	buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00			
Cuie de transport consolidată pentru echipamente și cabluri	buc	1	2316,67	2780,00	2316,67	2780,00			
LOT Nr 5 – Sistem de video II									
Ecran LED central P2.8 – parter;									
Ecran LED 4 m*2.75m thickness of cabinet <50mm montate pe perete comutare internă Front service Pixel configuration SMD 2020 Black chips Resolution of screen 1408x792 Bec < 230kg Max power consumption <6400w Brightness >750<1200 cd/m2 Best viewing angle -140° Driving method 1/22 scanning Gray scale 14 bits Colors 16,7m Frame frequency 60Hz Life Span >90,000 hours Spare parts Garanție 1 an	buc	1	345 833,33	415000,00	345 833,33	415000,00			



Sistem de control și procesare a semnalelor video pentru LED ecrane și video monitoring: Protecție modulară în întregime • Suport pentru module de schimbare rapidă • Previzualizare 4 intrări • Comutare perfectă între PST și PGM • Mai multe ieșiri audio disponibile • 2 straturi video plus straturi suplimentare pentru OSD, LOGO, STILL • Funcție de mască pentru strat de fundal, inclusiv suport pentru masca definită de utilizator • Compatibil cu toate tipurile de afișaj • Genlock Y In • Salvați presetările și setările la bord și la USB • 14 Efecte de tranziție pe bara T Intrare: 3xHDMI+ 1x DP Eșire: 2 x HDMI Comunicare: Talk RS 232/ LAN 1 x RJ 45 / USB 1 x USB / Genlock Y 1 x BNC Intrare rezoluție: SMPTE/VESA din 480i pînă la 1920x1080@p60 Eșire rezoluție SMPTE/VESA din 480i pînă la 1920x1080@60 / + personal rezoluție Standarde video: Standard SDI SMPTE 425M (Level A & B) SMPTE 424M SMPTE 292M SMPTE 259M-C DVB-ASI HDMI 1.3 DisplayPort 1.1 DVI-S-DVI VGA UXGA USB 2.0 Processing Engine ≥10bit 2 x straturi cu funcție de scară Monitor LED 24" FullHD 1920x1080 1ms 20M:1 DVI HDMI incl boxe Garanție min 1 an						
Panel Decorativ 550mm *2250mm	buc	2	2062,50	2475,00	4125,00	4950,00
HDMI-2.0 cable 1.8m	buc	5	316,67	380,00	1583,33	1900,00
19" rack pentru video mixerul și videoprocesorul de înălțimea 4U cu o tavă pentru mixerul; locația la parter, aproape de ecran	buc	1	5416,67	6500,00	5416,67	6500,00
Garanție 1ani						
19" rack setar pentru radiosisteme 3U; adâncime 28 cm	buc	1	1166,67	1400,00	1166,67	1400,00
Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm²	buc	2	416,67	500,00	833,33	1000,00
LOT Nr 6 – Sistem de lumina II						

Stand de acționare pentru troliu cu fascicul transversal: Capacitate maximă de transport ≥35 kg Înălțime: maxim: ≤3,70 m Sistem de fixare: spițot TV Ø28mm Diametrul zonei bazei ≤ 1,11 m Material: Aluminiu	buc	2	10200,00	12240,00	20400,00	24480,00			
	buc	4	13333,33	16000,00	53333,33	64000,00			
	Garantie 2 ani								
	Cablul de alimentare extensie; 10 m; 3 * 1,5 mm ²	buc	2	416,67	500,00	833,33			1000,00
	Cablul de alimentare extensie; 5m; 3 * 1,5 mm ²	Buc	2	333,33	400,00	666,67			800,00
Total fara TVA		3 554 140,00							
Total cu TVA		4 264 968,00							

Semnati: _____



Numele, Prenumele: Eyghenii Goncareenco

În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. "NEXO-TEHNIC" S.R.L

Adresa: str. Academiei, 5, ap. (of.) 317, mun. Chisinau, Republica Moldova

Data: "09" iulie 2020