

## FISA TEHNICA

### CAPAC+RAMA <KompactKIT> FONTA B125 PAS LIBER D.600 INCZ.

#### 1. Domeniu de utilizare




- Se utilizeaza la acoperirea caminelor din rețelele de canalizare, alimentare cu apa, termoficare, etc. amplasate in zone de Grupa 1 si 2 (definite in SR EN 124-1).



#### 2. Caracteristici tehnice

- Clasa de rezistenta B125, clasificare conform EN-124, testare rezistenta 125 kN (12,5 tone)
- Material: fonta ductila
- Culoare: neagra
- Suprafata anti-derapanta
- Cu balama
- Capacele se pot inlatura dupa desfacerea sistemelor de fixare si de inchidere cu cheie impotriva furtului.

Cod Valrom	Rama (mm)	Capac (mm)	Pas liber (mm)	Inaltime (mm)	Greutate (kg)
47840600125	795	630	605	35	25

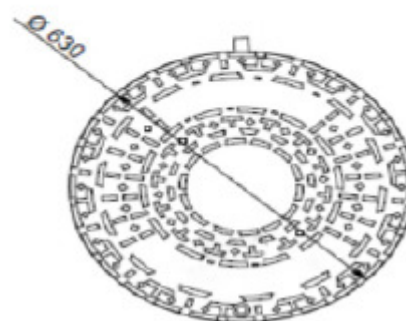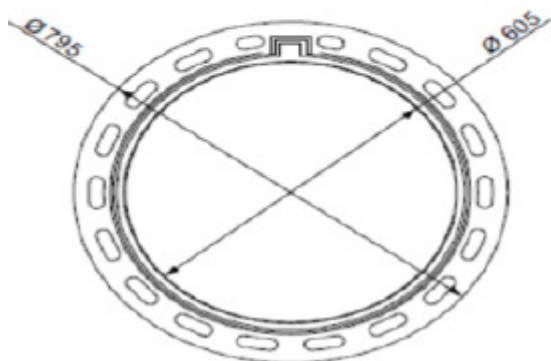

### 3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Capacele de fonta se livreaza paletat, nu au ambalaj individual.
- Manipularea capacelor se face cu stivitorul.
- La transportul si manipularea capacelor se va acorda o atentie sporita ca acestea sa nu fie trantite sau lovite.

### 4. Garantie si durata de utilizare

- Garantie 2 de la data facturii cu respectarea conditiilor de transport, depozitare, manipulare si punere in opera. Garantia se acorda in baza facturii fiscale.
- Durata de utilizare este de 50 de ani.

### 5. Punere in opera

- Punerea in opera se realizeaza de personal calificat, cu respectarea normelor nationale in vigoare.

