

KANION
TRADE MARK



📍 Baoneng Automobile Building, No. 128, Liyuan Road, Sungang, Luohu District, Shenzhen, China

📍 Floor 8, 4 Hillwood Road, Hermes Commercial Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong, China

www.kanionco.com

www.kanion-sda.com

kanion@kanionco.com


+86 755 8225 6034



premium



Optional features



Smart App Controller
 works with the  Google Assistant  amazon alexa



Specificatii standard



Aparate de aer condiționat de tip split perete din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, conceput pentru Uniunea Europeană

Model	Descriere	Citat (FOB)	Teavă și cablu	Certificat UE
KWSM-09IR32HF	9,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-12IR32HF	12,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-18IR32HF	18,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	
KWSM-24IR32HF	24,000BTU, Aparate de aer condiționat tip inverter de perete split din seria Premium cu agent frigorific R32 ecologic, eficiență ridicată, 50 Hz		-	

Specificatii Generale


Model No.	KWSM-09IR32HF		KWSM-12IR32HF		KWSM-18IR32HF		KWSM-24IR32HF	
Alimentare electrică	220-240V~/50Hz/1P							
Tensiune	V	165 ~ 265						
Tip control	Telecomandă (Standard) / Controler de aplicație inteligent compatibil cu toate cele mai importante I.A. asistenți vocali (opțional)							
Capacitatea de racire	W	2600 (940 ~ 3300)	3500 (1000 ~ 3770)	5100 (1250 ~ 5910)	6810 (1830 ~ 7800)			
Capacitatea de încălzire		2610 (940 ~ 3360)	3520 (1000 ~ 3810)	5100 (1250 ~ 6070)	6870 (1850 ~ 7900)			
Capacitatea medie		2600	3500	5100	6800			
SEER	W/W	6.1						
Clasa energetica	A++							
EER	W/W	3.15	3.21	3.23	3.11			
COP	W/W	3.4	3.61	3.71	3.33			
Pdesignh medie	W	2000	2100	3800		4800		
SCOP Medie declarată	W/W	4.1						
Clasa energetică (medie)	A++							
Capacitatea declarată (-10°C)	W	1900	2000	3600	4500			
Capacitate de încălzire de rezervă (-10°C)		100		200	300			
Pdesignh (încalzire)		2650	3500	5200	6800			
SCOP (încalzire)	W/W	5.1						
Clasa energetica ((încalzire))	A+++							
Capacitatea declarată (2°C)	W	2650	3500	5200	6800			
Capacitate de încălzire de rezervă (2°C)		0						
Consumul anual de energie		Racire	149	201	293	390		
	Mediu	700	735	1330	1680			
	Încalzire	604	659	1373	1592			
Îndepărtarea umezelii	L/h	1	1.2	1.5	1.8			
Presiunea sonoră în interior (mediu)			25		32	38		
Presiunea sonoră exterioară (mediu)			40		45	45		
Partea de alimentare	Exterior							
Curent de funcționare	Racire	A	4.0 (1.2 ~ 8.0)	5.8 (1.5 ~ 9.0)	8.1 (1.7 ~ 12.0)	10.7 (2.3 ~ 12.3)		
	Încalzire		3.8 (1.2 ~ 9.0)	5.1 (1.5 ~ 10.0)	7.0 (1.7 ~ 13.0)	9.9 (2.3 ~ 13.5)		
Consumul de energie	Racire	W	825 (240 ~ 1380)	1130 (290 ~ 1500)	1580 (330 ~ 2340)	2257 (410 ~ 2824)		
	Încalzire		767 (240 ~ 1552)	1005 (290 ~ 1720)	1374 (340 ~ 2520)	2063 (420 ~ 3005)		
Tipul de agent frigorific	R32 Agent frigorific ecologic							
Schimbător de căldură	Golden Fin							
Compresor	Tip	Rotativ						
	MFG	RECHI		GMCC		SANYO		
Circulația aerului în interior (răcire/încalzire)	m ³ /h	470/470	550/550	850/850		980/980		
Tip ventilator de interior	Flux încrucișat							
Viteza ventilatorului de interior (S/H/M/L/Mute)	Racire	rpm	1400/1300/1100/1000/900		1350/1200/1000/850/750		1400/1260/1050/870/800	
	Încalzire		1000		1250/1150/1000/900/800		1250/1200/1050/950/800	
	Uscare		1000		850		870	
Outdoor fan type	Propeller fan							
Outdoor air circulation	m ³ /h	1700			2600		3000	
Outdoor fan speed (S/H/M/L/Mute)	Racire	rpm	930/930/830/730/630		1000/910/830/710/710		910/830/710/630/450	
	Încalzire		930/930/830/730/630		950/950/830/710/710		890/830/690/590/450	
Cablaj de conectare	Miez * Dimensiune		4 * 0.75mm ²					
Dispozitiv de expansiune	Capilar							
Conducta de conectare	Gas	inci	3 / 8"				1 / 2"	
	Lichid		1 / 4"				1 / 4"	
Zona de aplicare (aria)	m ²	9 ~ 25	14 ~ 35		20 ~ 50		27 ~ 75	
Max. lungimea conductei de agent frigorific	m	25						
Max. diferența de nivel	10							
Interval de temperatură de funcționare	16 ~ 31							
Interval de temperatură ambientală	Exterior	°C	Racire: -15 ~ 53 / Încalzire: -20 ~ 30					
	Interior		Racire: 17 ~ 32 / Încalzire: 0 ~ 30					

Dimensiuni nete (W * H * D)	Exterior	mm	698 * 255 * 190	777 * 250 * 201	910 * 294 * 206	1010 * 315 * 220
	Interior		712 * 276 * 459		853 * 602 * 349	920 * 699 * 380
Greutate netă	Exterior	kg	6.5	7.5	10	13
	Interior		2.2	2.2	3.5	4.0
Dimensiunile brute (W * H * D)	Exterior	mm	764 * 325 * 257	840 * 315 * 260	979 * 372 * 277	1096 * 390 * 297
	Interior		/		890 * 628 * 385	960 * 732 * 430
Greutate brută	Exterior	kg	8.5	10	13	16
	Interior		2.5	2.5	3.9	4.6
Cantitatea de încărcare		set	330	315	200	145

Condiții comerciale

1. Garanție: 5 ani pentru compresor, 3 ani pentru unitati

Pachet și cutie pentru referință

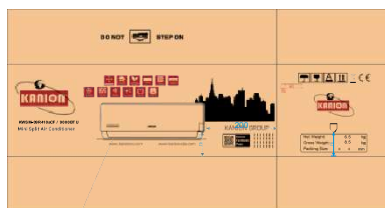

And it feels like home...

Suitable for Every House

Easy to Install and Maintain

Energy Saving - Economy for People and the Environment

Comfort, Safety and Healthy Living with Kanion AC Outstanding Features

5 Year for Compressor and 2 Years for Parts, Kanion Warranty



Kanion Air Conditioners
Webpage



Kanion Air Conditioners
Facebook



Kanion-sda
Webpage

