

PLAN DE AMPLASARE A TERENULUI DESTINAT ÎMPĂDURIRII

Localitatea: Bulboacă; Raion: Anenii Noi, Republica Moldova

Suprafața: 6,3 ha

Sistem de coordonate: Moldreț99, EPSG:4026

Scara: 1:3 000

Elaborat de:

SRL CONSULT-PROIECTĂRI-SILVICE

/ Gheorghe REABOV

Data: 25.06.2025



Rețea de puncte GPS

Nr. punct	Distanța	Azimut	Direcția X	Direcția Y
0	0	296,84	270101,3686	194427,816
1	245,03	34,46	270025,1139	194660,682
2	329,16	84,20	270109,1288	194665,009
3	471,38	107,93	270249,7365	194686,396
4	583,49	109,25	270329,6941	194607,816
5	620,69	75,71	270366,6890	194611,704
6	631,53	48,86	270376,6939	194615,863
7	638,59	15,74	270380,2583	194621,965
8	704,33	83,25	270381,6372	194687,685
9	793,61	169,06	270404,2831	194601,326
10	865,26	212,32	270413,2432	194530,234
11	1193,52	296,84	270101,3686	194427,816

PLAN DE AMPLASARE A TERENULUI DESTINAT ÎMPĂDURIRII

Localitatea: Bulboaca; Raion: Anenii Noi, Republica Moldova

Suprafata: 7,54 ha

Sistem de coordonate: Moldref99, EPSG:4026

Scara: 1:4 000

Elaborat de:

SRL CONSULT-PROIECTĂRI-SILVICE

/ Gheorghe REABOV

Data: 25.06.2025



Rețea de puncte GPS

Nr. punct	Distanța	Azimuth	Direcția X	Direcția Y
0	0	194,94	270463,8496	193448,423
1	39,86	276,54	270430,0258	193427,339
2	155,57	315,02	270348,2328	193509,188
3	199,37	283,42	270317,2742	193540,168
4	274,47	251,83	270245,9134	193516,742
5	327,94	233,24	270195,1193	193500,067
6	368,94	277,97	270171,8050	193466,330
7	532,73	344,22	270119,2884	193621,472
8	644,65	21,74	270094,3770	193730,577
9	758,40	56,34	270189,0522	193793,631
10	798,79	44,90	270222,6685	193816,020
11	821,47	33,46	270235,1725	193834,941
12	869,85	91,85	270261,8493	193875,309
13	922,42	153,87	270287,9348	193829,673
14	996,75	157,49	270316,3896	193761,004
15	1175,38	154,65	270384,7696	193595,984
16	1342,79	194,94	270463,8496	193448,423

Gheorghe REABOV

Director

[Signature]



OFERTA cu privire la executarea lucrarilor de creare a culturilor silvice

sector_1014315142_APL_Budhovec_J-ud_Arenarii Noi

Date initiale:			Prevederile integrale a solului, incluzand terenul - 12 grade, sol greu, lungimea campului - 151,250 m. Formula de impachetare: 40EP 30GL 10SC 10CD 10SL.																												
Nr. crt.	Denumirea si continutul operatiei	Unitatea de masura	Numarul de interventii	Volumul lucrarilor	Componenta agregatului		Categoriza de salarizare	Productivitatea		Indicativ norme, CNMF 2008/ mod. MCCP msc din 16.05.08	Cantitatea necesara	Zile-om	Agregatului schimb	Zile-om	Tariful zilnic, lei	Salariu tarifar		Salariu adaugat		Salariu total	Fondul asigurarilor sociale 24%	Cantitatea	Suma, lei	Cantitatea	Suma, lei	Cantitatea	Suma, lei	Cantitatea	Suma, lei	Total materiale, lei	Total general, lei
					Factorul	Utilajul		Zile-om	Agregatului schimb							Zile-om	pentru lucrari mecanizate	pentru lucrari manuale	pentru lucrari mecanizate												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Lucrari de pregatire a solului																															
1	Disectia integrala al solului imine de arsi	ha	3	14.43	MTZ-1221.3	BDN-2.1	III	8.216		p.168/p.26	1.76		355.04	748.28		748.28		1496.56	359.17	96.97	1976.24			2.91	68.36			2044.60	3900.34		
2	Dephasarea tractorului pentru arsi (trecere)	km	1	110	YTO 1804	Tnd	V	unite de t	I	p.65		0.73	440.24	387.41		387.41		774.82	185.96	53.90	1098.48			1.62	38.00			1116.48	2097.26		
3	Arsul integral al solului	ha	1	4.81	DT-75	PLN 4-35	V	2.22		p.178/p.18	2.17		458.56	1192.26		1192.26		2384.51	572.28	202.45	4125.99			6.07	142.73			4268.72	7225.51		
4	Dephasarea tractorului pentru disectia dupa arsi (trecere)	km	1	110	MTZ-1221.3	BDN-2.1	IV	unite de t	I	p.65		0.73	383.44	337.43		337.43		674.85	161.97	53.90	1098.48			1.62	38.00			1116.48	1973.30		
5	Disectia integrala al solului dupa arsi	ha	2	9.62	MTZ-1221.3	BDN-2.1	III	8.216		p.168/p.26	1.17		355.04	498.85		498.85		997.71	239.45	64.65	1317.49			1.94	45.58			1363.07	2600.23		
Cheltuieli directe total				4.81									3164.23	0.00	3164.23	0.00	6328.46	1518.83	471.87	9616.69	0.00	0.00	14.16	332.67	0.00	0.00	9949.36	17796.64			
Cheltuieli indirecte		%		7.0																								1245.76			
Cheltuieli administrative		%		5																								889.83			
Alte cheltuieli		%		3																								533.90			
TOTAL GENERAL																												20466.14			

Lucrari de instalare a culturilor silvice																													
1	Transportarea puieilor	km	110		GAZ-53		IV	1	pe unite de timp		0.50		359.44	206.68		179.72		386.40	92.74			34.10	801.35	1.02	24.04			825.39	1304.52
2	Descarcarea puieilor si ingroparea pozitive	noi buc	22.907		manul		II	21.70		p.287	1.06		312.40	329.78		329.78		659.55	158.29									0.00	817.85
3	Pregatirea pentru plantare	noi buc	23		manul		II	8		p.266	2.863375		312.40	894.52		894.52		1789.04	429.37									0.00	2218.41
4	Molirea puieilor	noi buc	22.907		manul		I	4.9		p.288	4.67		284.00	1327.67		1327.67		2655.34	637.28									0.00	3292.62
5	Plantarea puieilor manual	buc	22907		manul		III	550		p.129	41.65		340.80	14194.01		14194.01		2838.62	6813.12									0.00	35301.15
6	Transportarea bonelor	km	11.47		GAZ-53		IV	1	pe unite de timp		0.09		359.44	35.55		30.91	0.00	66.46	15.45		3.55	83.53	0.11	2.51				86.04	168.44
7	Confecționarea și instalarea bonelor	buc	4		manul		IV	8			0.50		361.04	180.52		180.52		361.04	86.65								0.16	131.20	578.89
Materiali suditor																													
Fasii		buc	40	9162																								8.70	79709.40
Ghidajii		buc	30	6872																								8.70	59786.40
Soleții		buc	10	2291																								8.70	19931.70
Concedii		buc	10	2291																								8.40	19244.40
Silicioza		buc	10	2291																								8.50	19473.50
Cheltuieli directe total		ha		4.81									242.22	16926.50		210.63	16926.50	3406.85	8233.40	0.00	0.00	37.65	884.88	1.13	26.55		0.16	131.20	199188.03
Cheltuieli indirecte		%		7																									6920.9032
Cheltuieli administrative		%		5																									12086.36
Alte cheltuieli		%		3																									7251.82
TOTAL GENERAL																													277986.37

Inginer Silvic

Octavian AXINOI

[Signature]

PLAN DE AMPLASARE A TERENULUI DESTINAT ÎMPĂDURIRII

Localitatea: Bulboacă, Raion: Anenii Noi, Republica Moldova

Suprafața: 10,22 ha

Sistem de coordonate: Moldref99, EPSG:4026


Scara: 1:6 000

Elaborat de:

SRL CONSULT-PROIECTĂRI-SILVICE

/ Gheorghe REABOV

Data: 25.06.2025

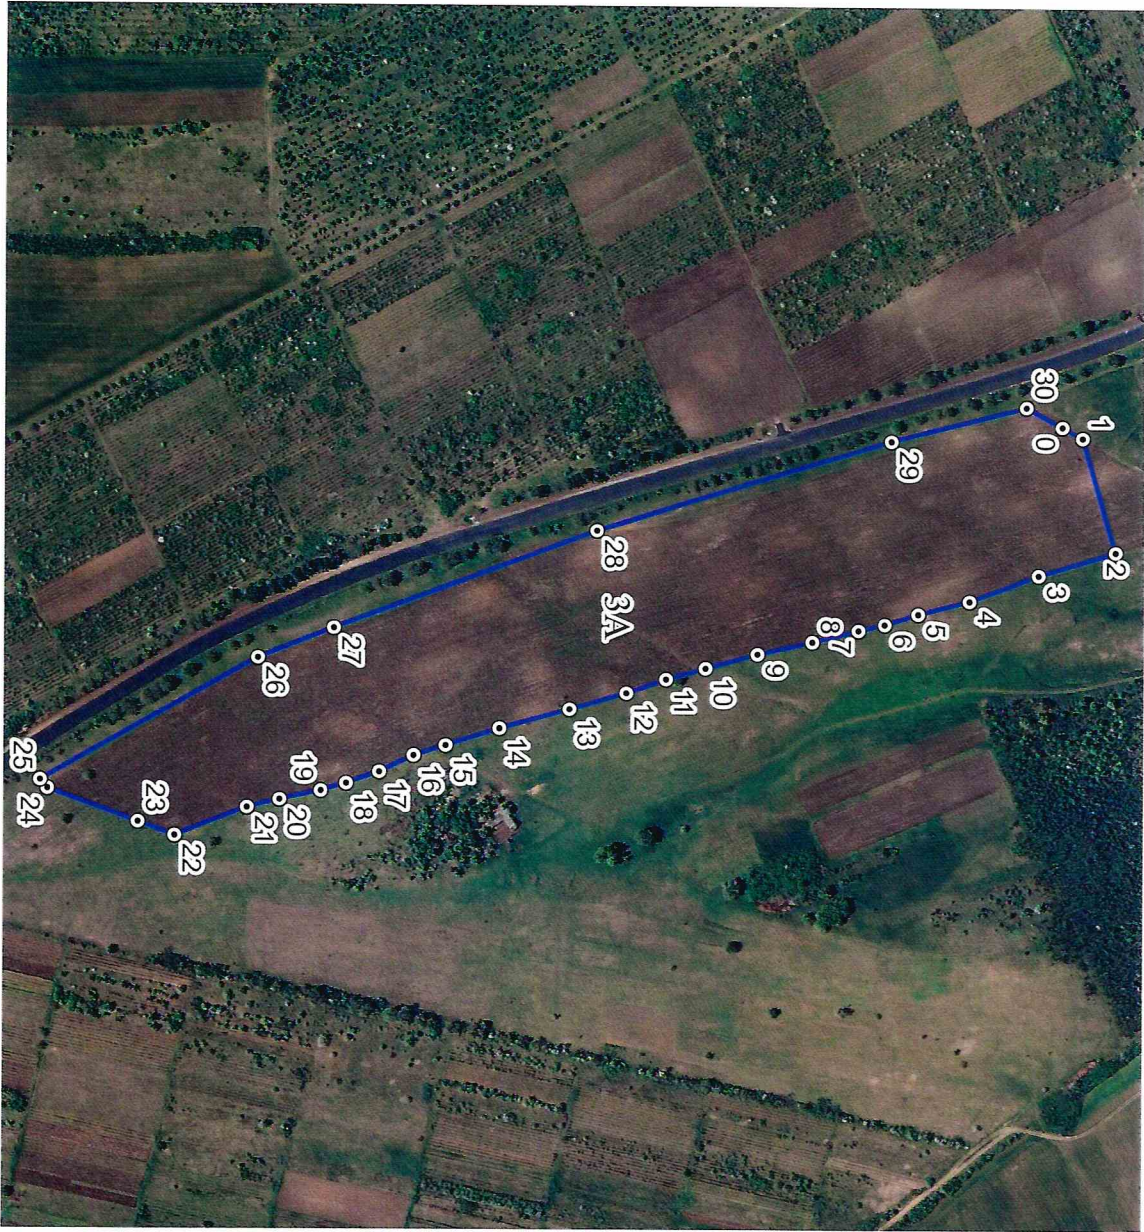

Rețea de puncte GPS



Nr. punct	Distanța	Azimut	Direcția X	Direcția Y
0	0	28,80	270049,1842	193232,259
1	18,46	51,22	270058,1055	193248,426
2	112,63	118,30	270148,4224	193275,087
3	176,64	161,18	270167,0802	193213,857
4	235,65	162,48	270187,9270	193158,661
5	277,90	164,02	270198,4043	193117,724
6	305,95	164,75	270206,8835	193090,990
7	327,61	166,44	270211,7171	193069,873
8	365,50	166,52	270221,0334	193033,148
9	410,35	165,91	270230,9167	192989,403
10	453,55	164,40	270242,4202	192947,763
11	486,21	162,41	270251,2909	192916,331
12	519,71	162,28	270262,4299	192884,737
13	567,07	164,19	270275,4996	192839,209
14	624,72	163,27	270290,9997	192783,689
15	669,77	162,33	270304,8255	192740,808
16	696,38	158,47	270312,8186	192715,424
17	726,56	157,62	270325,8478	192688,205
18	754,35	162,23	270334,9750	192661,957
19	775,63	165,74	270340,9698	192641,542
20	809,22	166,96	270348,0447	192608,706
21	835,93	162,41	270354,4716	192582,783
22	897,93	179,46	270376,9521	192524,995
23	929,13	200,07	270366,1888	192495,711
24	1005,95	214,46	270339,9572	192423,515
25	1014,94	279,69	270333,1749	192417,611
26	1214,35	334,39	270234,7512	192591,046
27	1279,55	338,91	270210,7144	192651,643
28	1502,62	341,32	270132,3994	192860,514
29	1748,42	344,37	270061,3281	193095,820
30	1859,79	7,13	270033,5221	193203,663
31	1892,39	28,80	270049,1842	193232,259

