
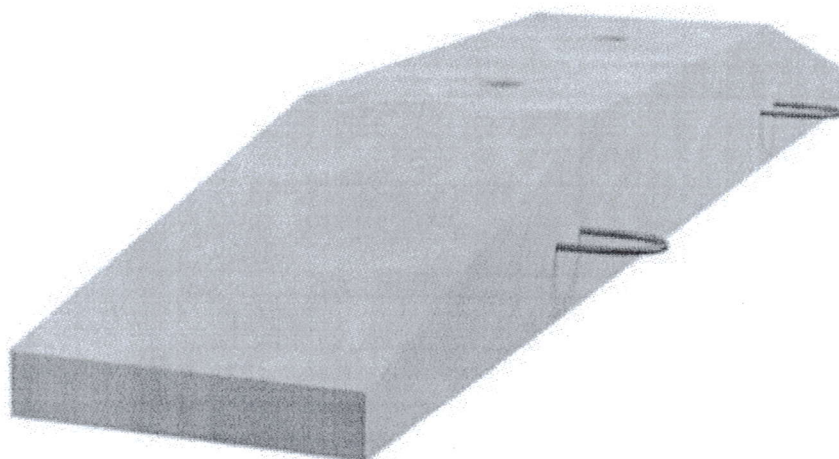



Anexa 1 - SCHIȚĂ
Specificația grinzilor
din beton armat AR [AP] - 5, AR [AP] - 6, AR [AP] - 8.

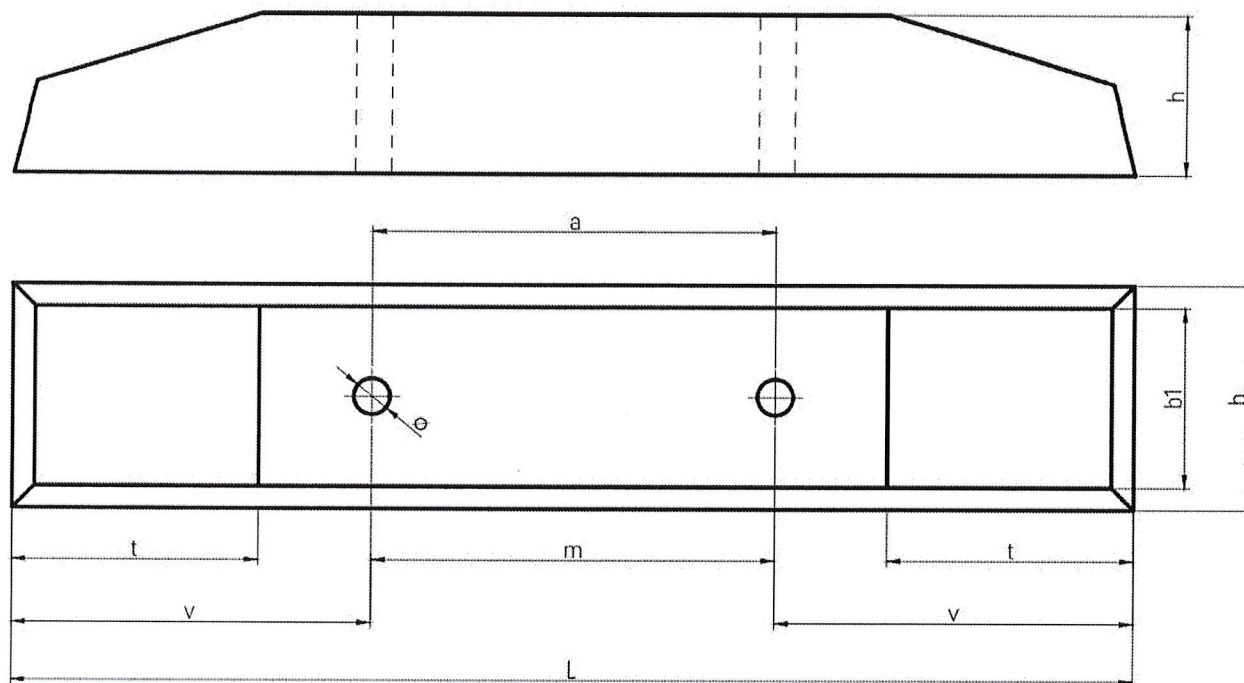

Nr.	Denumirea	Dimensiuni, mm								Consumul de materiale		Greutatea, kg
		a	ø	v	m	L	b/b ₁	t	h	beton, m ³	oțel, kg	
1	AR [AP] 5	620	40	1190	620	3000	420/340	900	200	0.20	62.24	500
2	AR [AP] 6	700	40	1400	700	3500	540/640	1150	200	0.275	98.96	760
3	AR [AP] 8	810	50	2595	810	6000	660/580	1750	350	1.04	200.38	2600

Anexa 2 - SCHIȚĂ


Structura armaturii pentru
grindă din beton armat AR [AP] - 5.

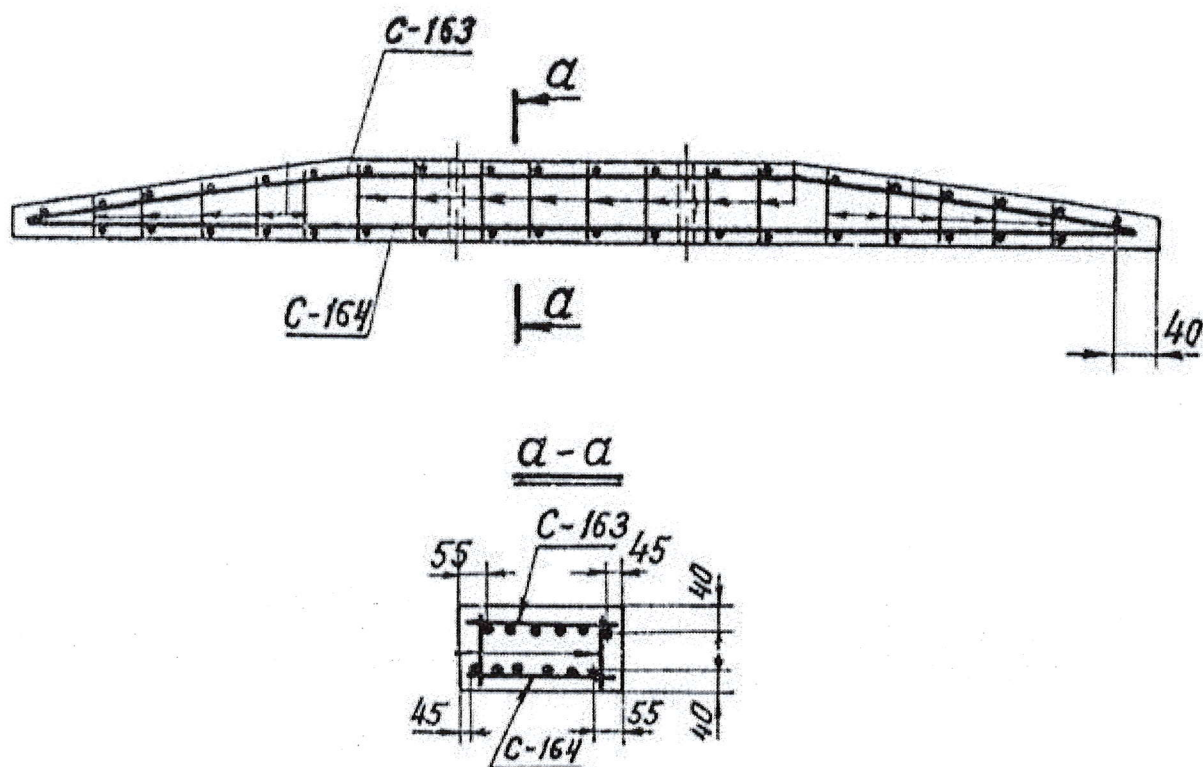

Beton C25/30		
1	Rezistența la compresiune	C25/30
2	Rezistența la apă	XC1
3	Rezistența la îngheț	XF2
4	Densitatea medie a betonului	1800-2500 kg/m ³
Oțel de armare $\varnothing 16$ B500A conform DIN 488-1, DIN 488-2		
5	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 600 \text{ N/mm}^2$
Oțel de armare $\varnothing 6, \varnothing 12$ B500A rotund, neted, S235 conform EN 10025-2		
6	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 370 \text{ N/mm}^2$
Documentația tehnică		Album seria 3.407-115, ediția 5.

Anexa 3 - SCHIȚĂ


Structura armaturii pentru
grindă din beton armat AR (AP) - 6.

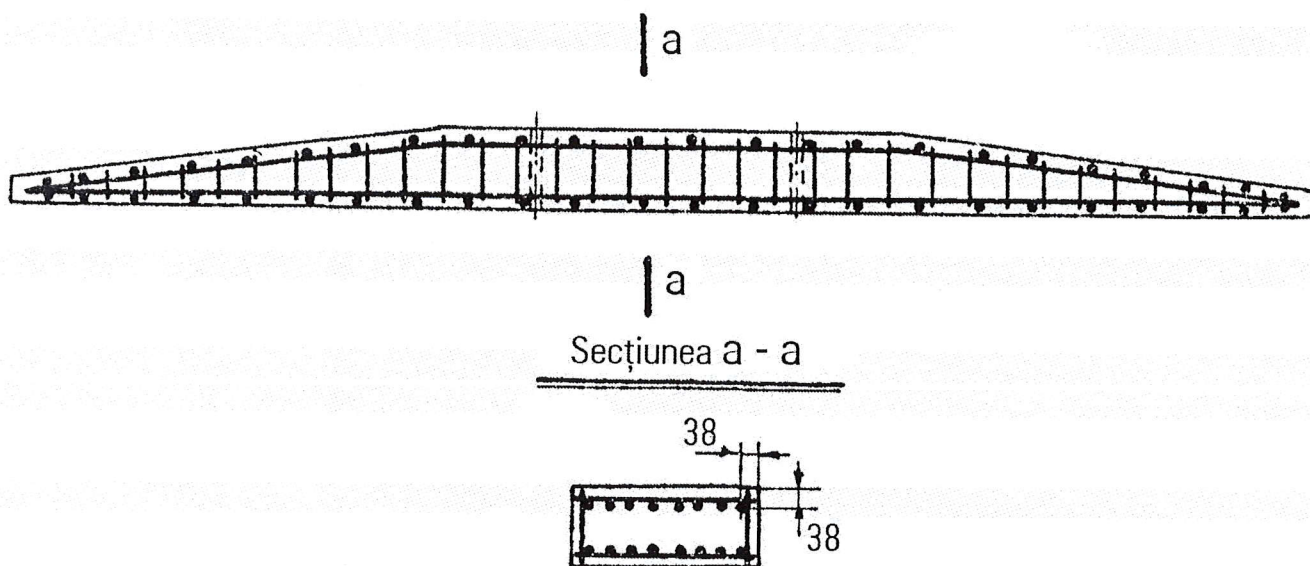

Beton C25/30		
1	Rezistența la compresiune	C25/30
2	Rezistența la apă	XC1
3	Rezistența la îngheț	XF2
4	Densitatea medie a betonului	1800-2500 kg/m ³
Oțel de armare $\varnothing 16$ B500A conform DIN 488-1, DIN 488-2		
5	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 600 \text{ N/mm}^2$
Oțel de armare $\varnothing 6, \varnothing 12$ rotund, neted, S235 conform EN 10025-2		
6	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 370 \text{ N/mm}^2$
Documentația tehnică		Album seria 3.407-115, ediția 5.

Anexa 4 - SCHIȚĂ

Structura armaturi pentru
Grindă din beton armat AR (AP) - 8.

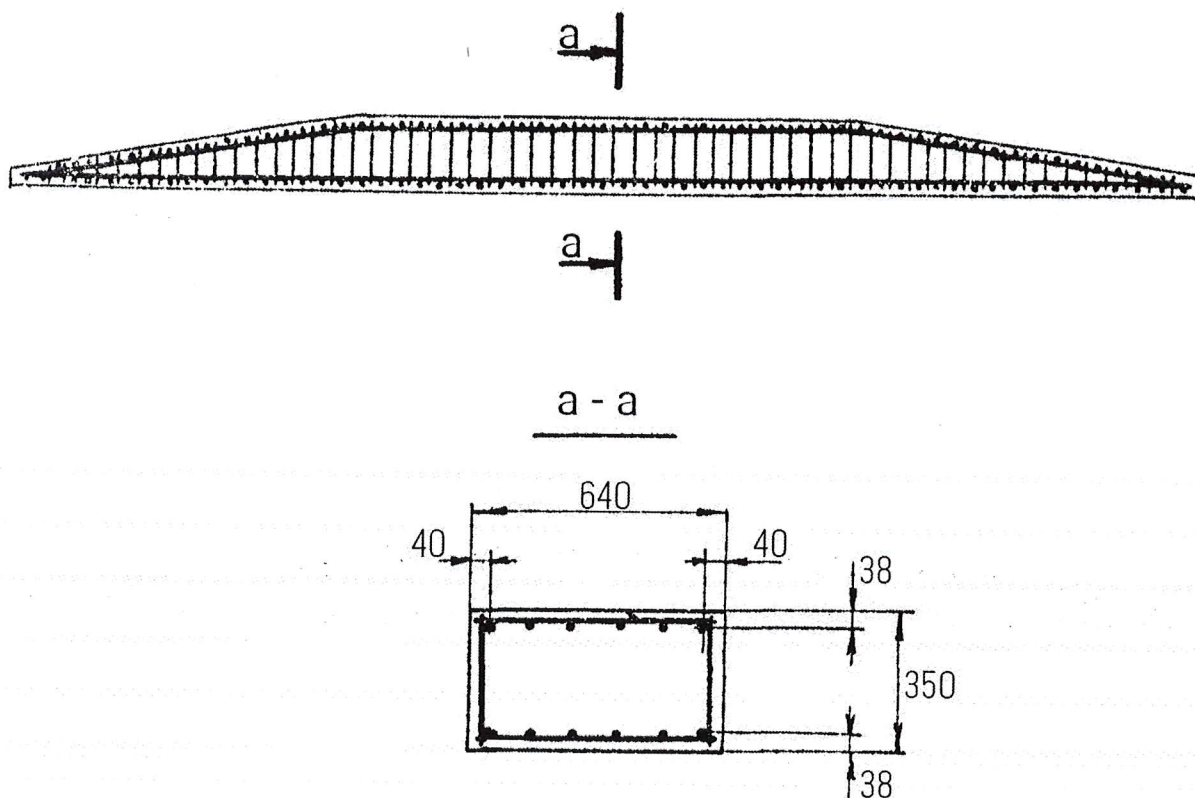

Beton C25/30		
1	Rezistența la compresiune	C25/30
2	Rezistența la apă	XC1
3	Rezistența la îngheț	XF2
4	Densitatea medie a betonului	1800-2500 kg/m ³
Oțel de armare $\varnothing 20$ B500A conform DIN 488-1, DIN 488-2		
5	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 600 \text{ N/mm}^2$
Oțel de armare $\varnothing 6, \varnothing 18$ rotund, neted, S235 conform EN 10025-2		
6	Rezistența la întindere	$f_{tk} = 370 \text{ N/mm}^2$
Documentația tehnică		Album seria 3.407-115, ediția 5.