



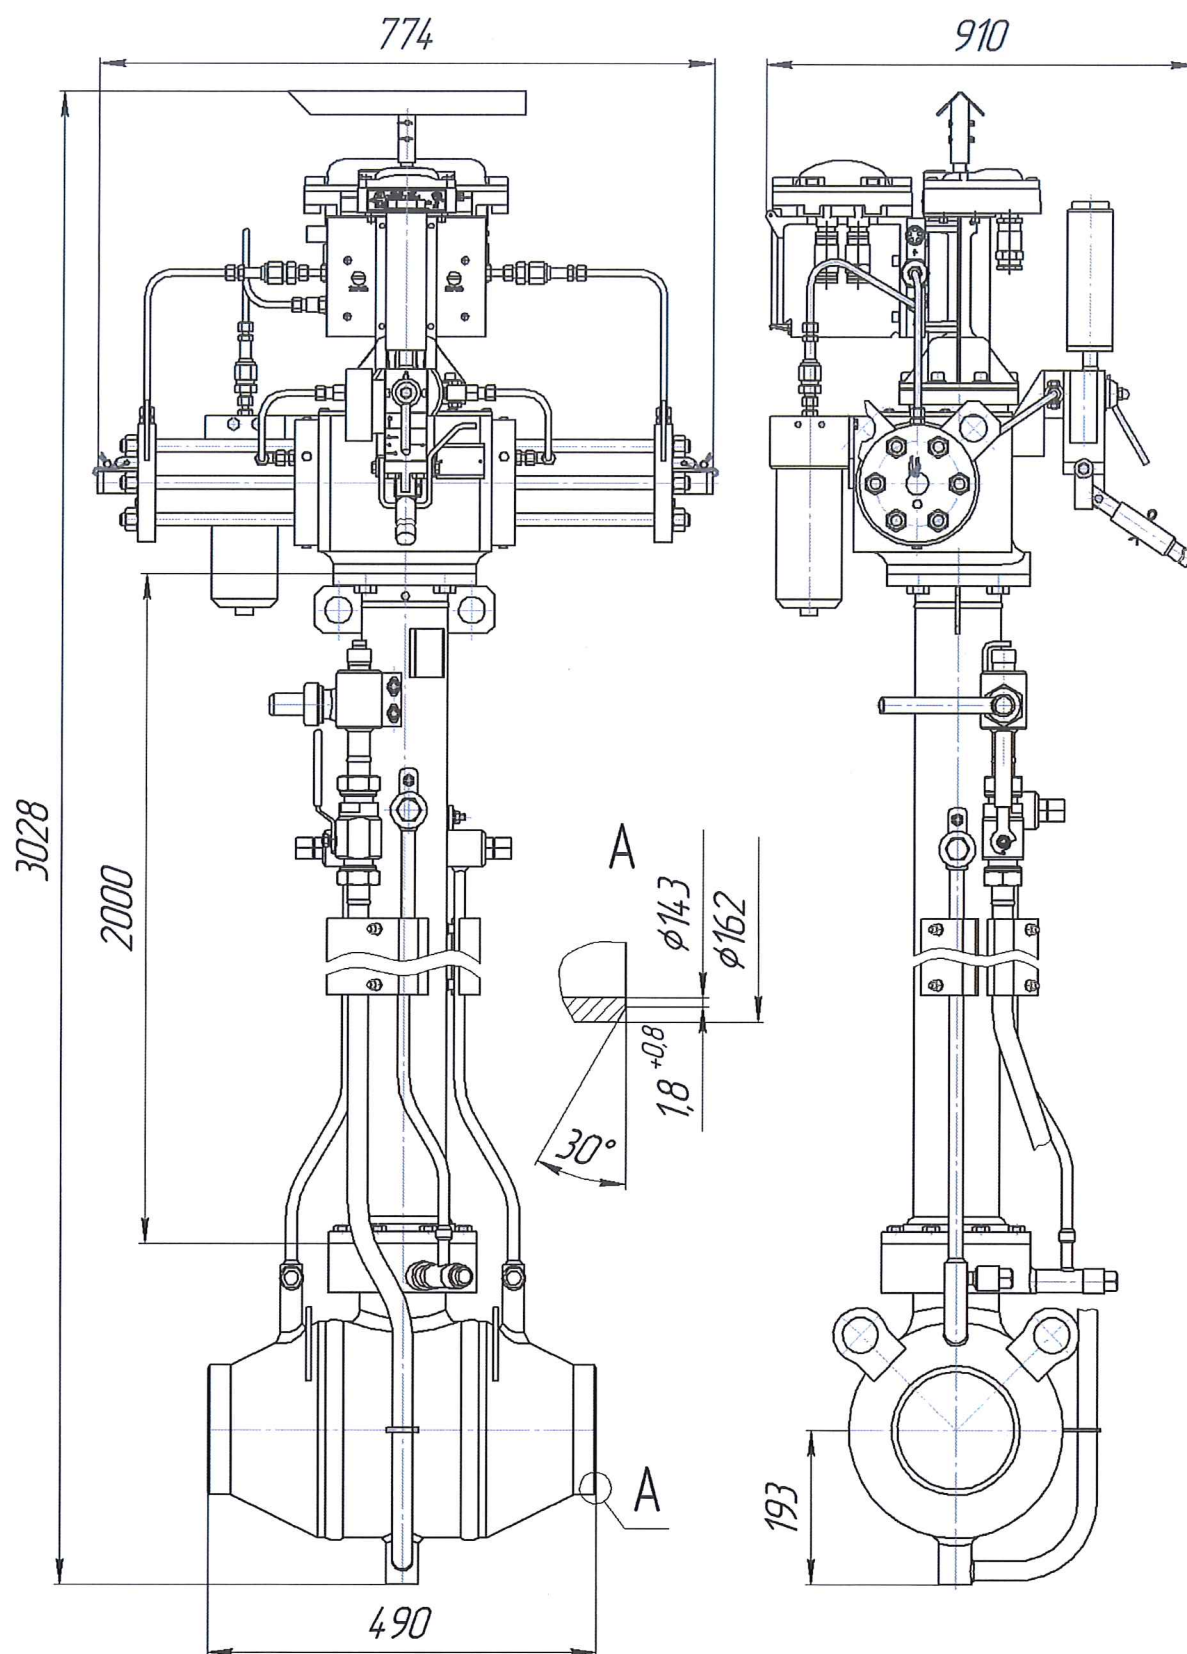


ЯГТ 2П.150ПЦА.080.00.00-159х8.У с пневмогидроприводом
 ЯГТ 2П.150ПГП.3000.00.У с УКП-15 и УКП-03

Масса не более 350кг

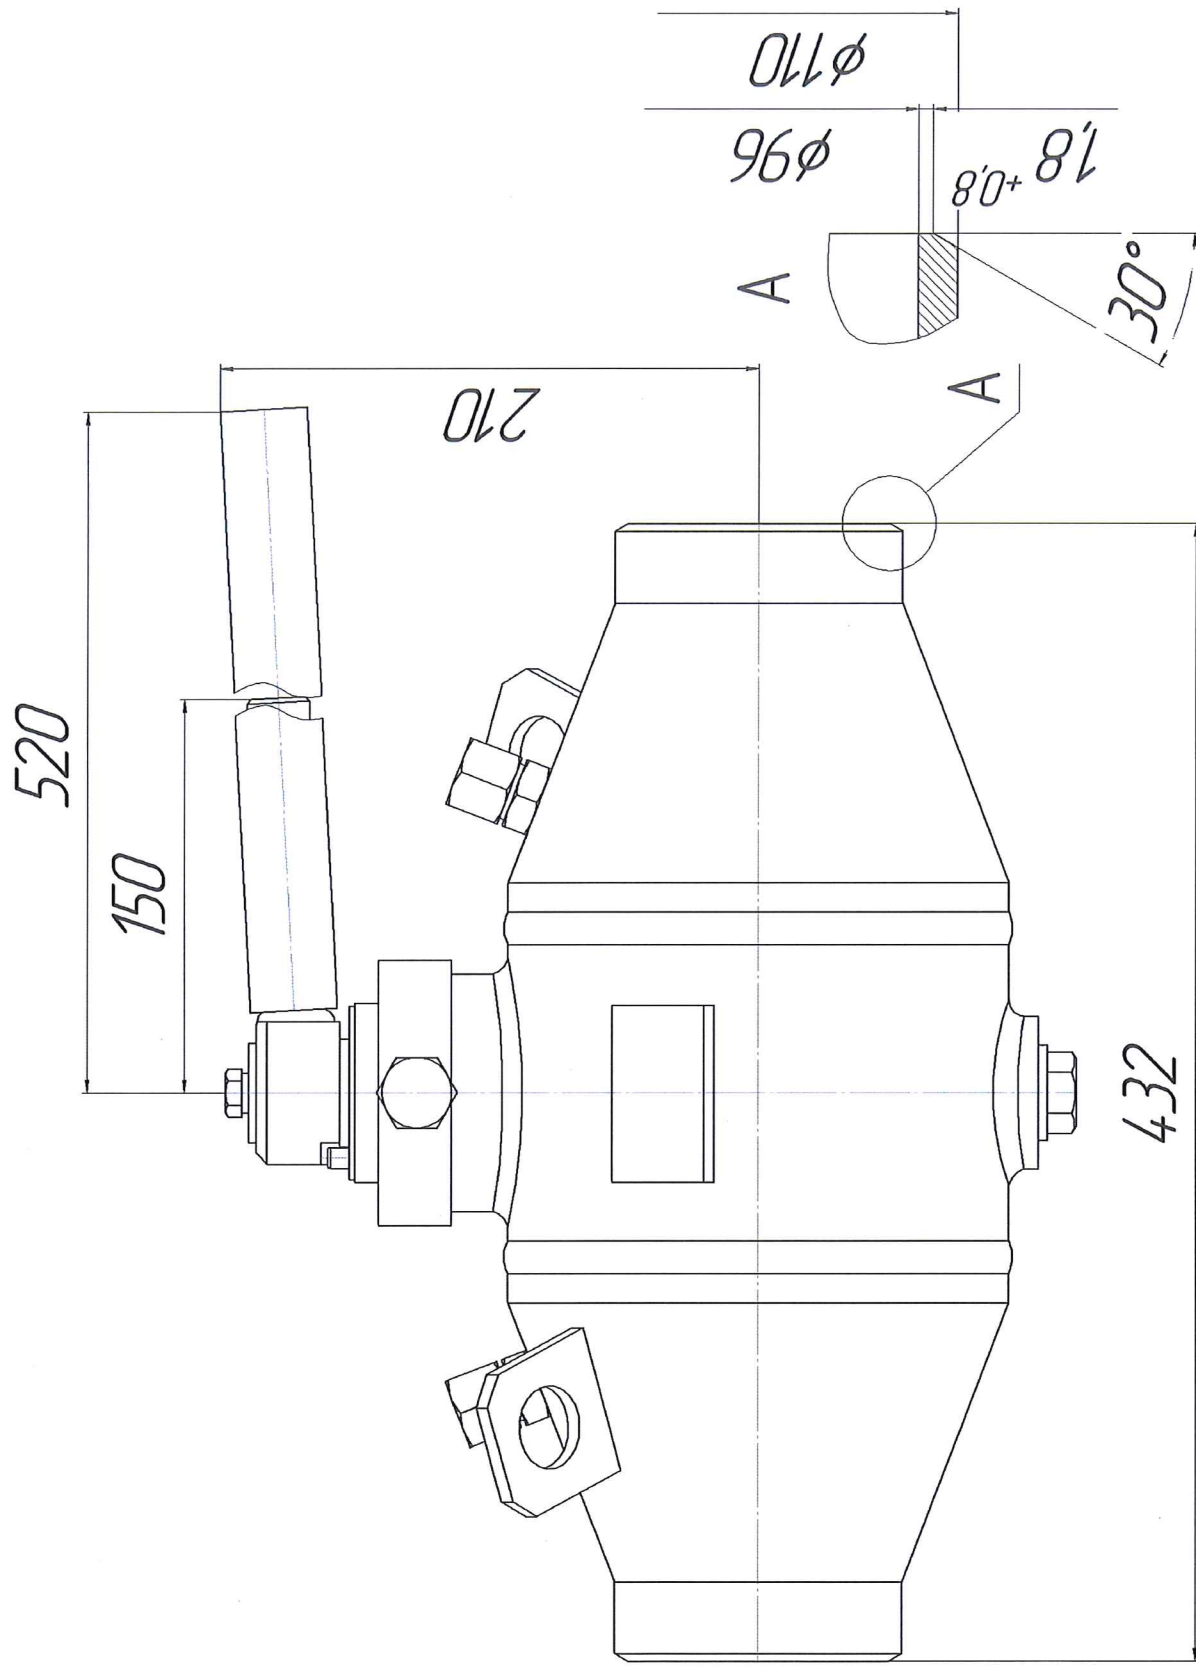


ЯГТ М 100ПЦ.04.0.00.00-108x6.У

Масса не более 30кг

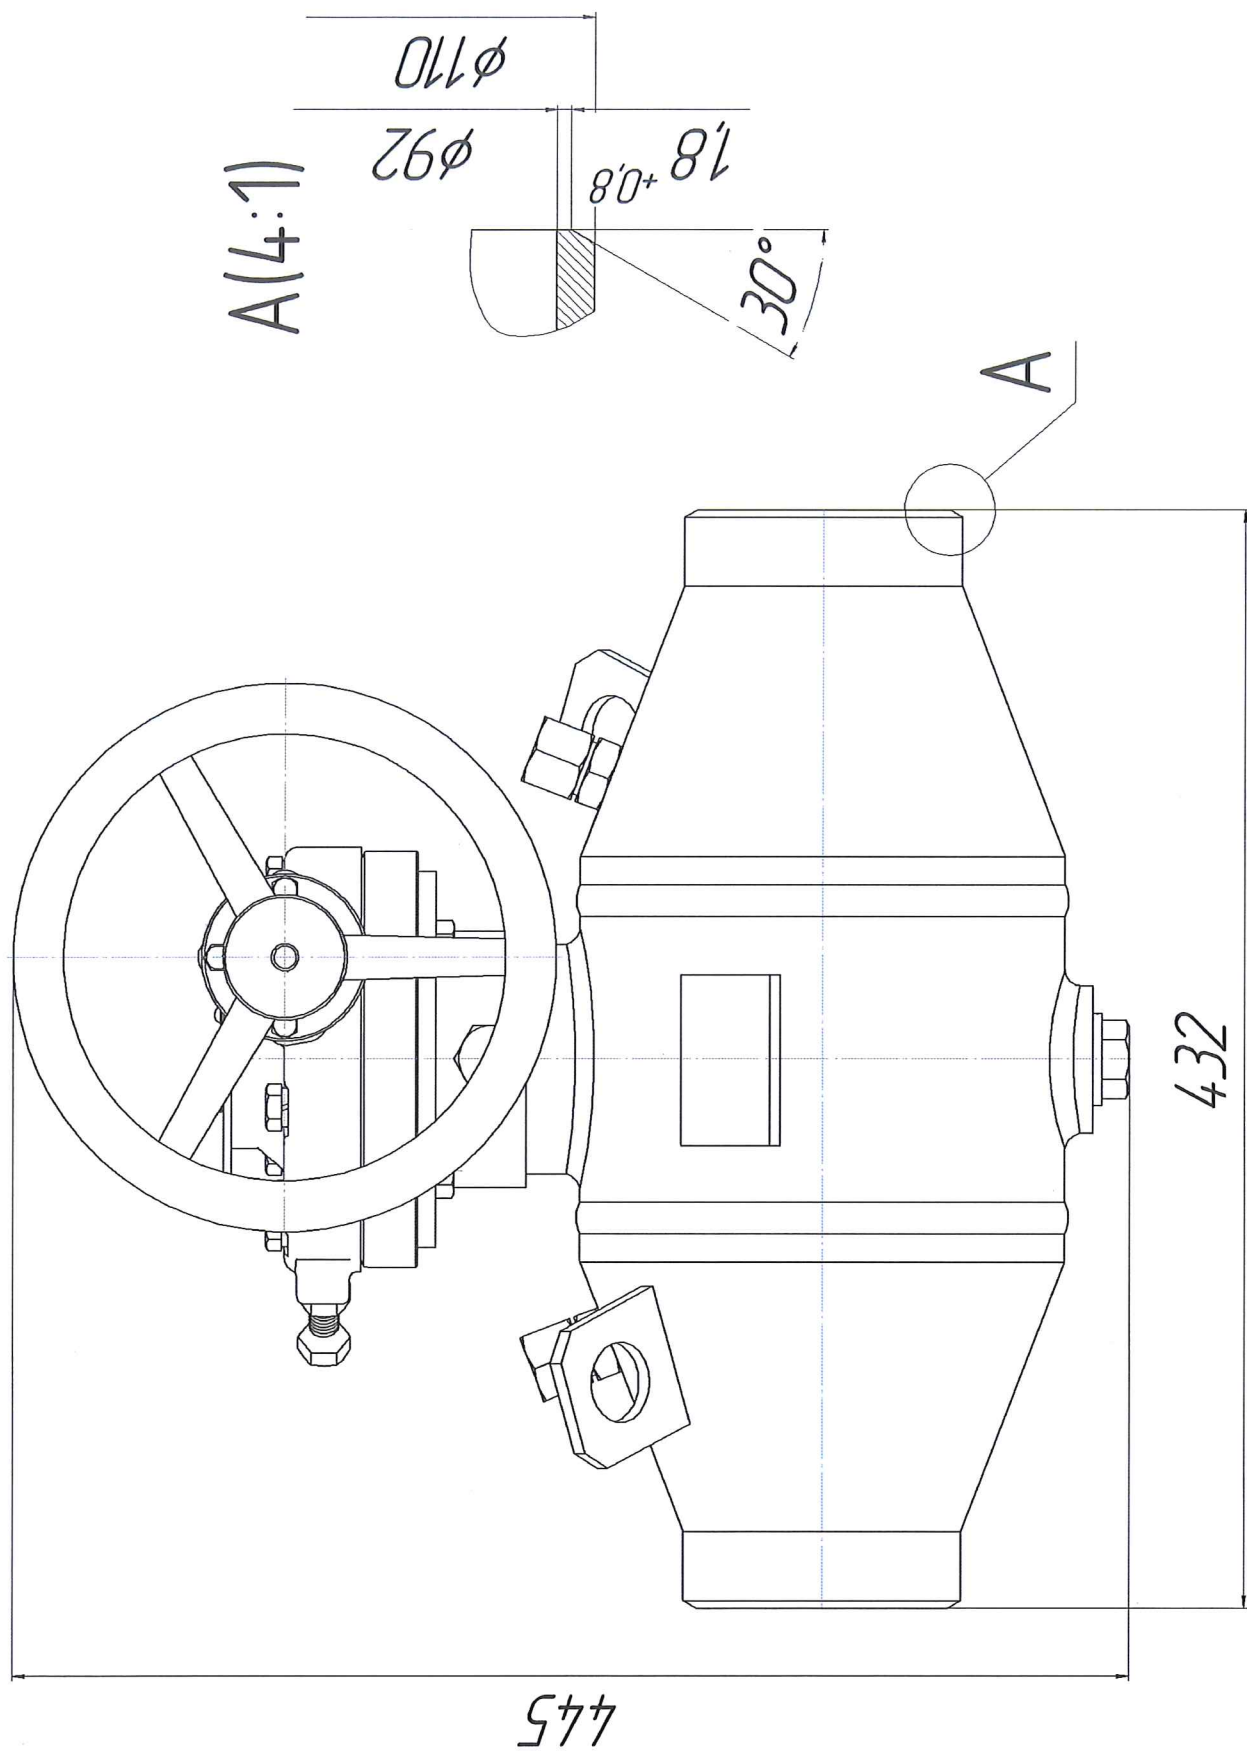


ЯГТ М 100ПЦ.080.00.00-108х8.УР с редуктором РЗА-С-600
 Масса не более 42кг

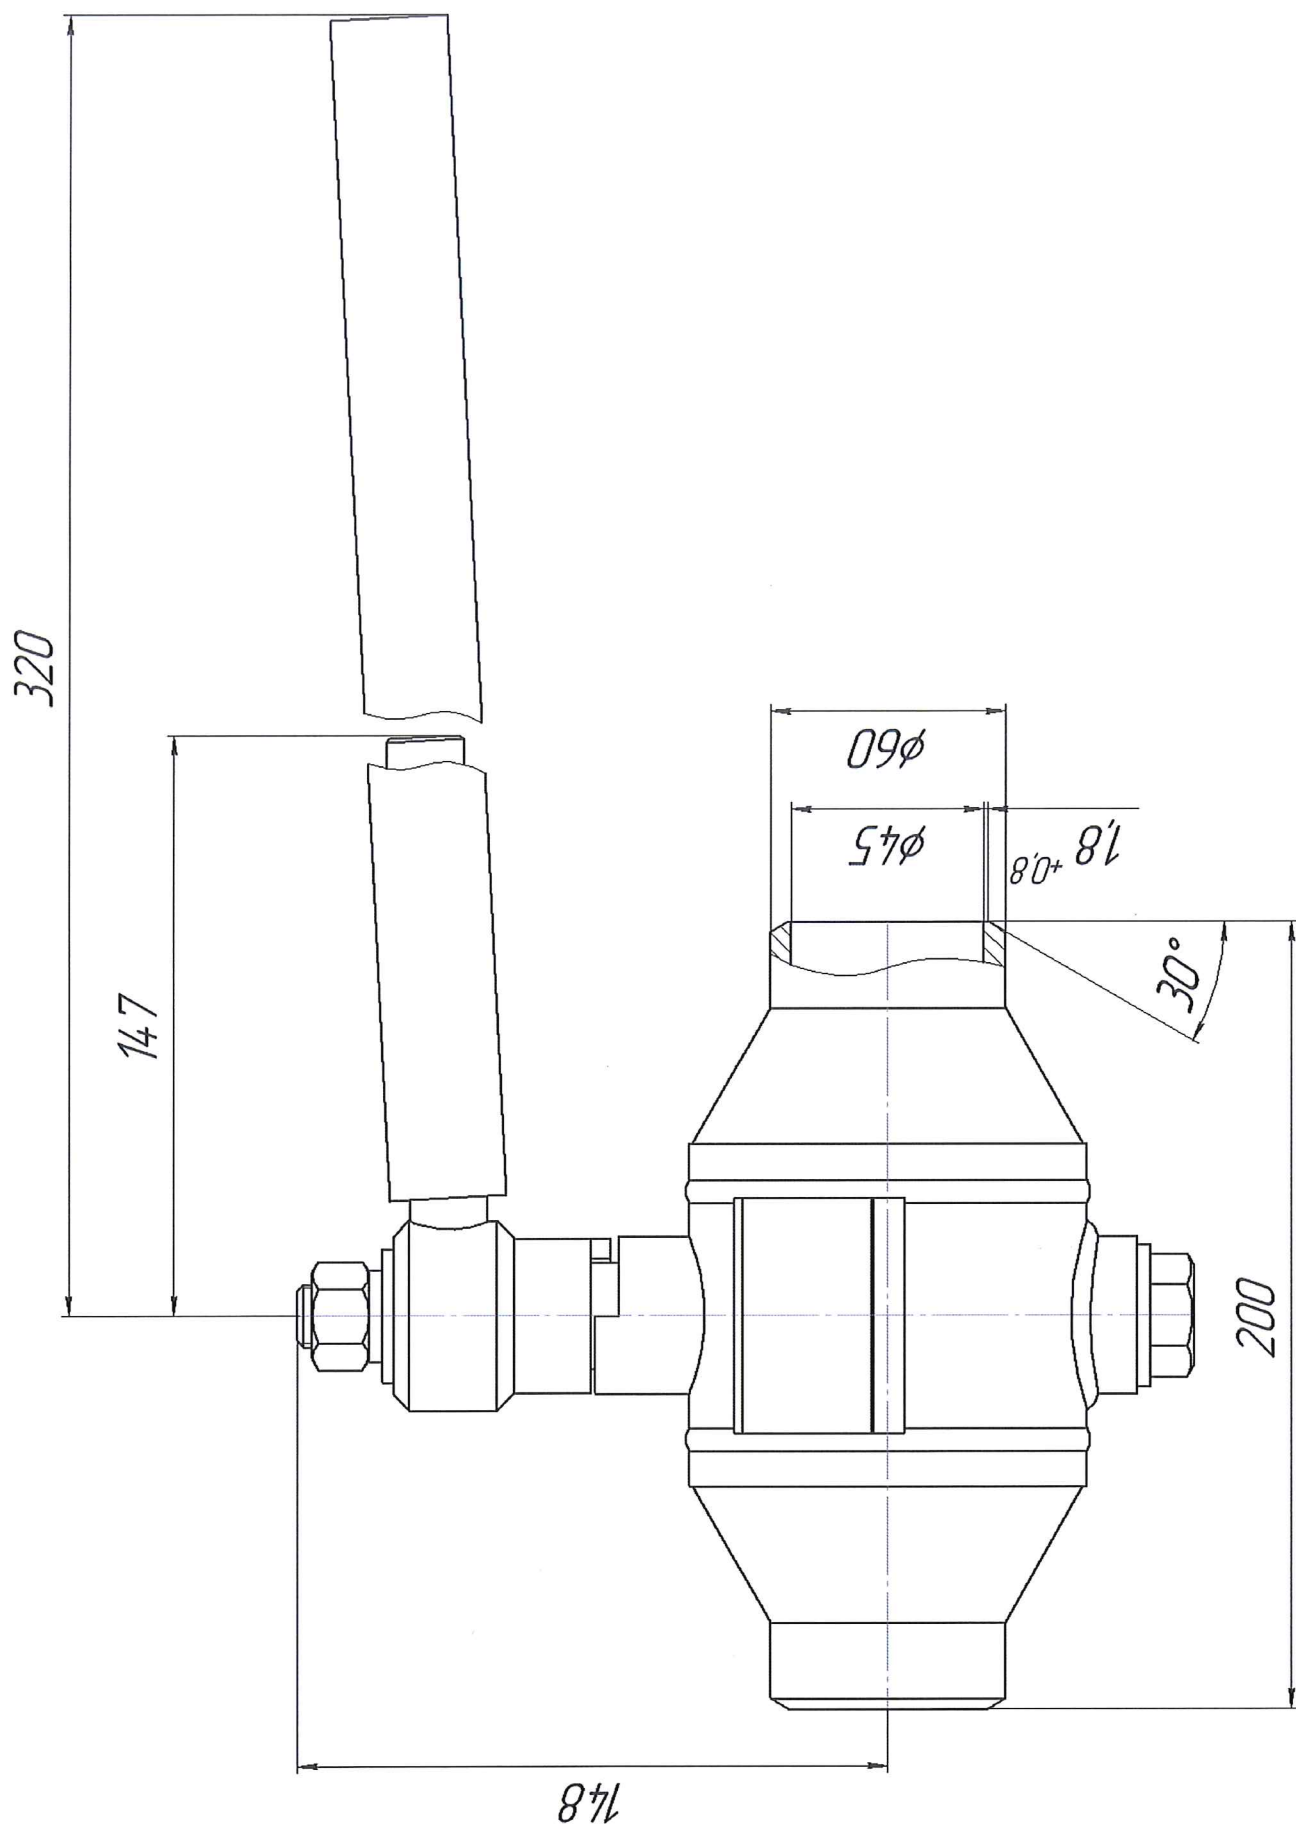


ЯГТ 50ПЦА.080.00.00-57х6.У

Масса не более 7,5кг

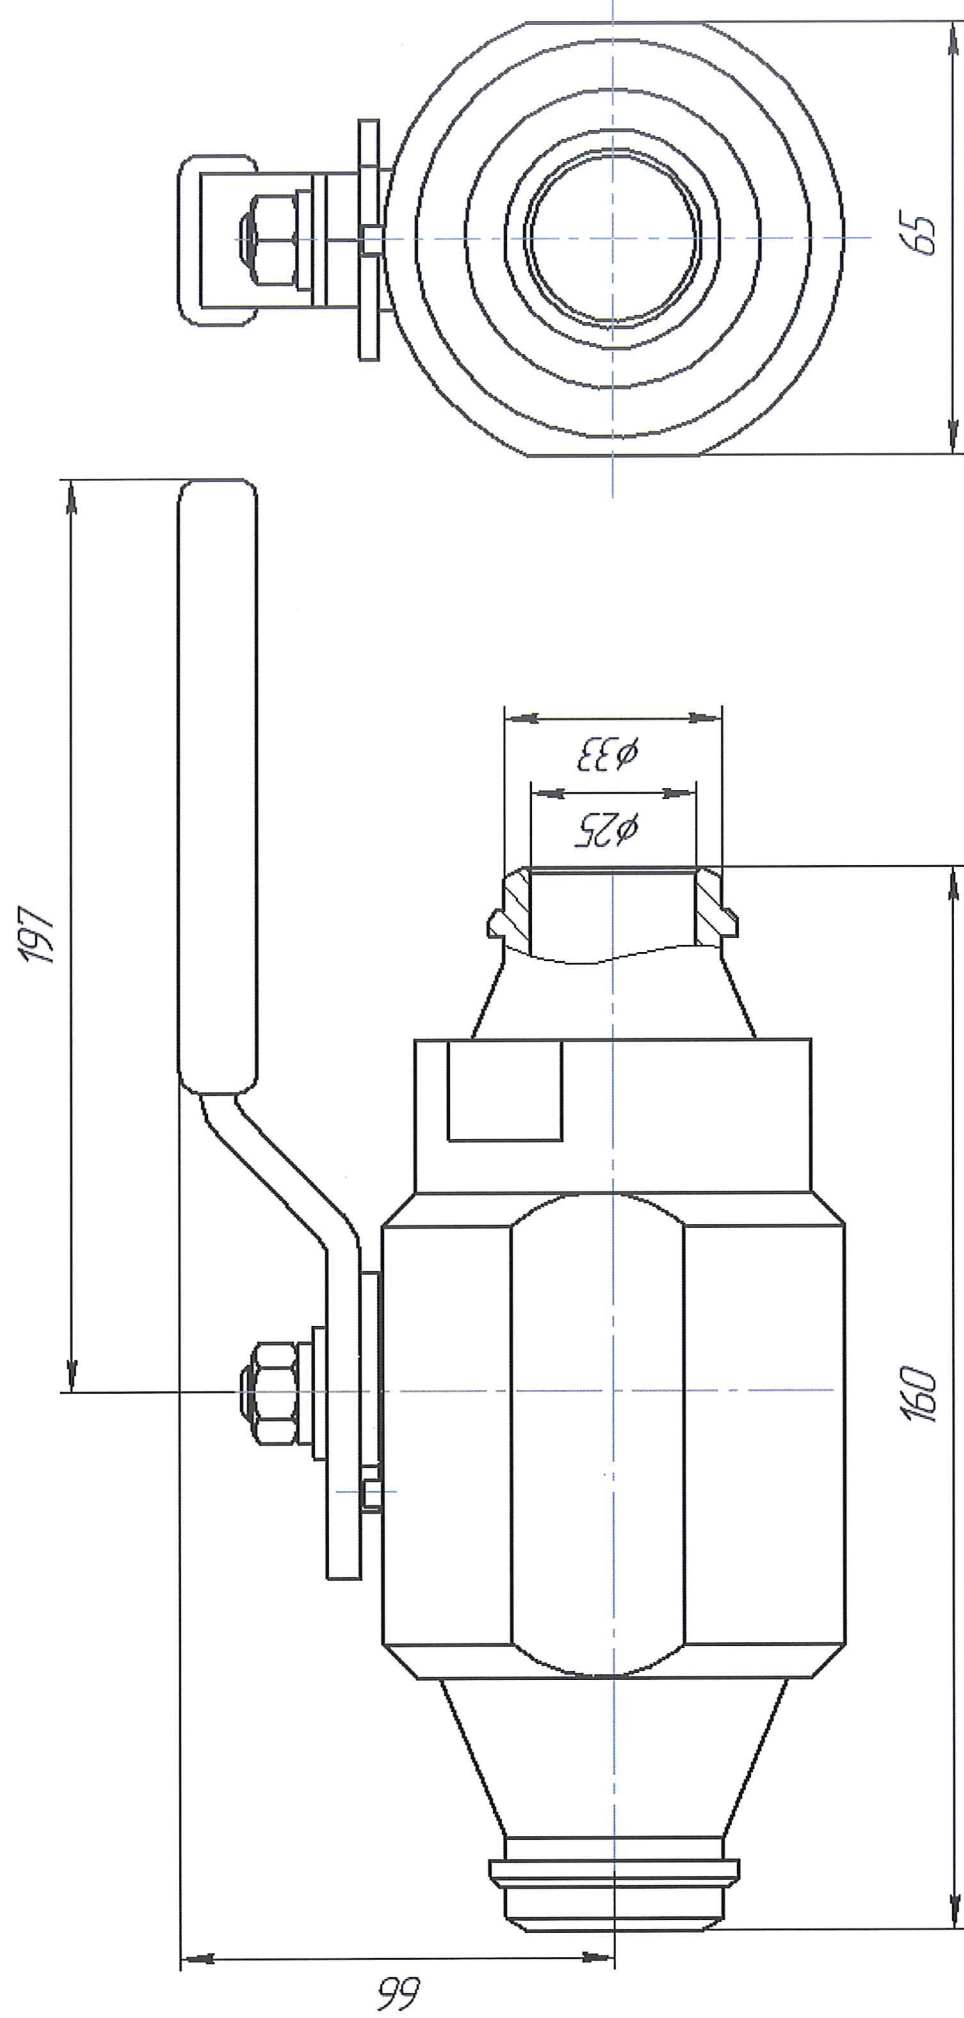

ЯГТ 25П.100.00.00.ХЛ
Масса не более 2,7кг

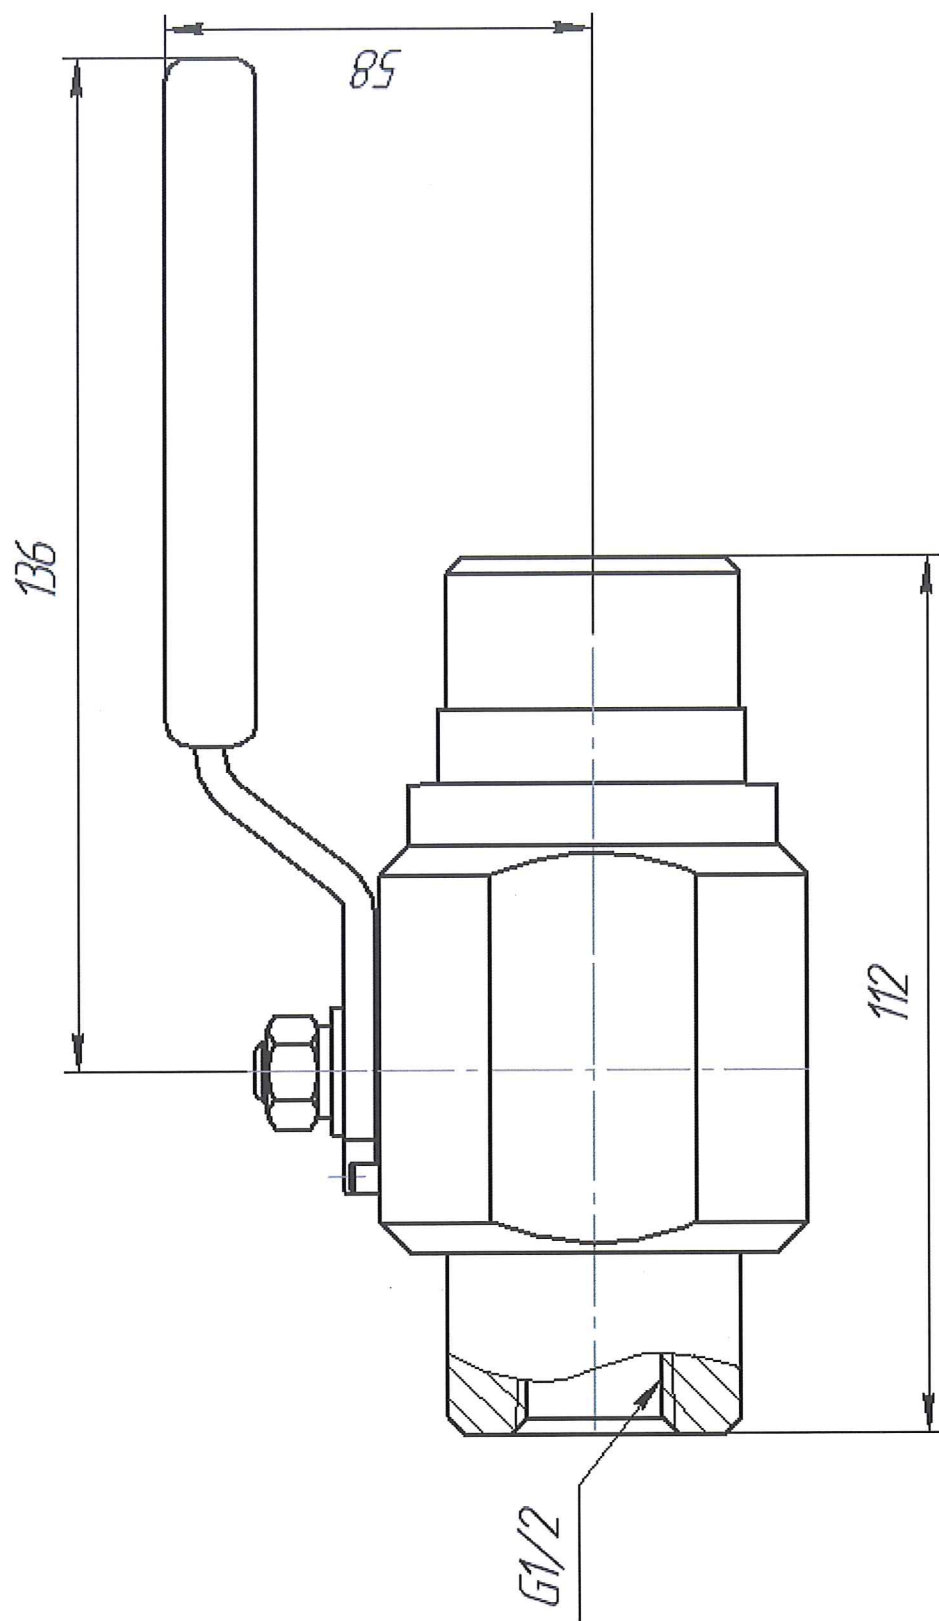



ЯГТ 15М.100.00.00.Х/1

Масса не более 1,5 кг

МС 07.09.000Н-14.00-45

А

Ручка не показана

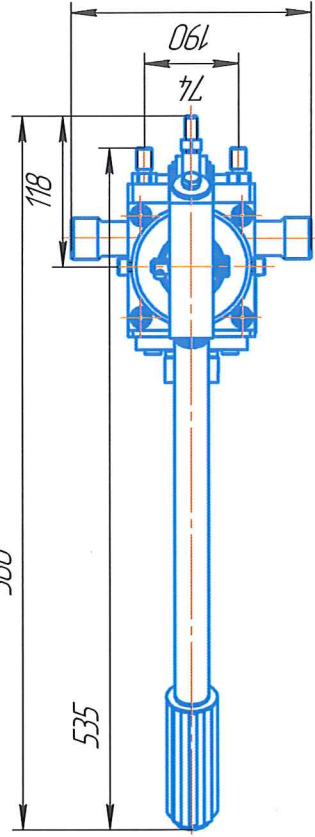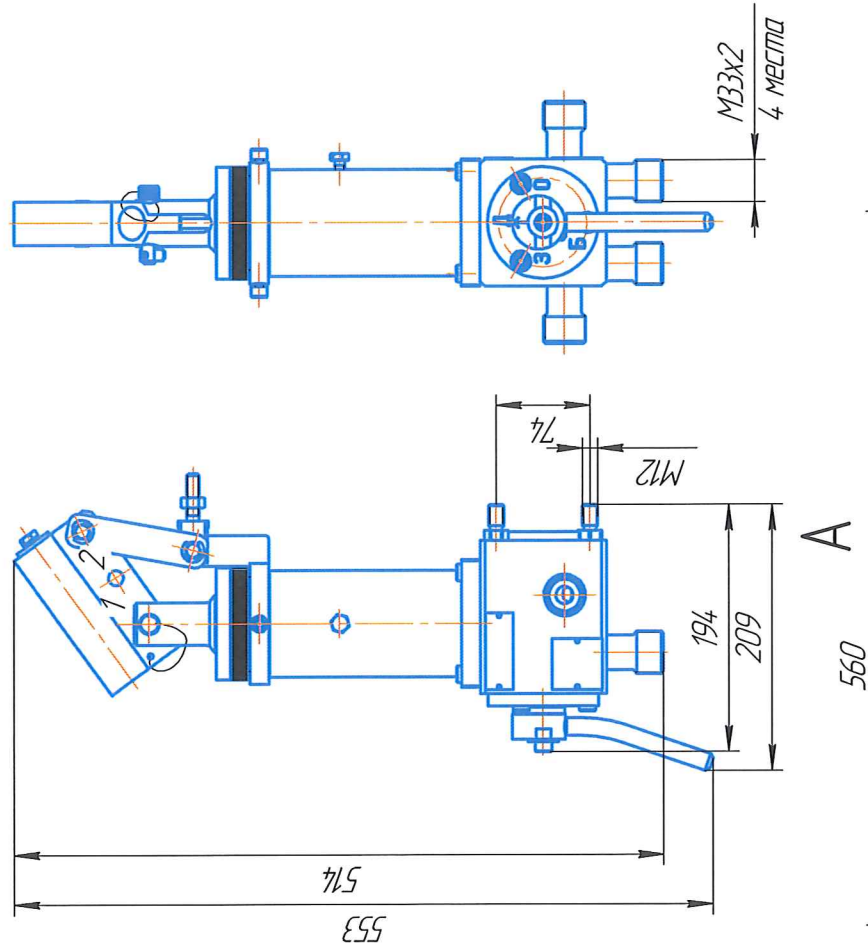

Техническая характеристика

Давление пробное Рпр, МПа	10,5			
Давление номинальное, МПа	7			
Давление, развиваемое насосом при усилии на рукоятке, МПа	при 150Н	пол. 1	0,5	
		пол. 2	1,1	
	при 450Н	пол. 1	1,6	
		пол. 2	3,2	
Объем вытесняемой жидкости за двойной ход плунжера, см ³	полож. 1	180 ± 5		
	полож. 2	100 ± 5		
Климатическое исполнение по ГОСТ 15159-69	УХЛ1			
ТУ на изготовление и поставку	ТУ 4141-004-86774509-2011			

1. Предназначен для управления шаровым краном с пневмогидроприводом вручную путем перекачки гидрожидкости и создания давления гидрожидкости в подпоршневой полости цилиндра пневмогидропривода.
Рабочая среда – гидрожидкость ТУ 6-05-11687721-022-97. При использовании совместно с кранами исполнения У1 – ПМС-20К, с кранами исполнения Х11 – ПМС-20РК (20КГ).
2. Покрытие наружное – антикоррозийная самогрунтующаяся грунт-эмаль Росоат АР 259 СТ ТУ 2313-001-1125364-9-2013 или аналог, толщина покрытия 120±10 мкм. Цвет желтый RAL 1021.
Рукоятка – цвет красный код RAL 3020.

МС 07.09.000Н-14.00-45				Лист	Масса	Масштаб
Насос гидравлический ручной					24	1:4
				Лист	Листов	1
				ООО ПП "Мехмаш"		

Копирада

Формат А3