

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către
autoritatea contractantă –în coloanele 1, 5]

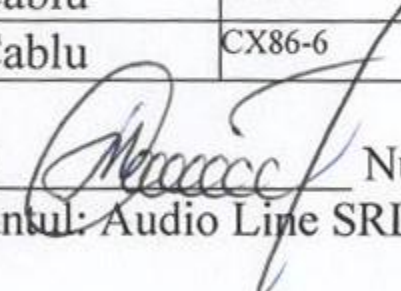
Numărul procedurii de achiziție: 21072630 din 01.02.2023
Obiectul achiziției: reagenți si consumabile de laborator pentru anul 2023

Denumirea bunului/serviciului	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată decătre autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de cătreofertant	Standardede referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 9						
Micser amplificat	PM1000-3	Germany	Dynacord	- Intrări: 6 microfon/linie + 4 microfon/linie stereo - 2 x 1000 W RMS (în 4 ohmi) - Filtru vocal dedicat (filtru vocal vocal) - 5 magistrale AUX - Preamplificatoare de microfon cu zgomot redus de înaltă calitate - Filtre trece -jos - 11- band EQ - 30% mai ușor - Jumătate de consum de energie - Parametri prestabiliți ajustabili - Interfață USB - Interfață MIDI	- Intrări: 6 microfon/linie + 4 microfon/linie stereo - 2 x 1000 W RMS (în 4 ohmi) - Filtru vocal dedicat (filtru vocal vocal) - 5 magistrale AUX - Preamplificatoare de microfon cu zgomot redus de înaltă calitate - Filtre trece -jos - 11- band EQ - 30% mai ușor - Jumătate de consum de energie - Parametri prestabiliți ajustabili - Interfață USB - Interfață MIDI	
Boxa Acustica	ELX115	PRC	Electro-Voice	Răspuns în frecvențe: (-3 dB) 75 Hz - 18 kHz ¹	Răspuns în frecvențe: (-3 dB) 75 Hz - 18	

				Gamă frecvențe: (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz¹ Sensibilitate axială: 95 dB SPL maxim măsurat: 134 dB Frecvență filtru High-pass recomandată.: 40 Hz Acoperire (Orizontal x Vertical): 90° x 50° Putere: 400W Continuu, 1600W vârf Difuzor LF: EVS-15K, 381mm/15" Difuzor HF: DH-1K, 39mm/1.5", Driver de compresie cu diafragmă de titan Frecvență crossover: 1.7 kHz Impedanță nominală: 8 Ohms Impedanță minimă: 7.4 Ohms Conectori: 2x Neutrik NL4 Material incintă: placaj multistrat (9 straturi) de 15mm, cu întărituri, cu vopsea texturată Grilaj: Oțel 18GA cu vopsea neagră Dimensiuni (H x W x D): 708mm x 432mm x 382mm Greutate netă: 21.9 kg (48.2 lbs) Greutate brută: 26.6 kg (58.6 lbs)	kHz¹ Gamă frecvențe: (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz¹ Sensibilitate axială: 95 dB SPL maxim măsurat: 134 dB Frecvență filtru High-pass recomandată.: 40 Hz Acoperire (Orizontal x Vertical): 90° x 50° Putere: 400W Continuu, 1600W vârf Difuzor LF: EVS-15K, 381mm/15" Difuzor HF: DH-1K, 39mm/1.5", Driver de compresie cu diafragmă de titan Frecvență crossover: 1.7 kHz Impedanță nominală: 8 Ohms Impedanță minimă: 7.4 Ohms Conectori: 2x Neutrik NL4 Material incintă: placaj multistrat (9 straturi) de 15mm, cu întărituri, cu vopsea texturată Grilaj: Oțel 18GA cu vopsea neagră Dimensiuni (H x W x D): 708mm x 432mm x 382mm Greutate netă: 21.9 kg (48.2 lbs) Greutate brută: 26.6 kg (58.6 lbs)	
Subwoofer acustic	ELX118	PRC	Electro-Voice	subwoofer profesional activ cu difuzor de 18" difuzor: 18" (457mm), tip EVS-18K plaja de frecvențe: 32 Hz - 130 Hz SPL max.: 134 dB Max SPL amplificare: 700W RMS / 1400W program, clasa D intrare XLR/TRS combo ieșire paralelă XLR montură pentru stativ 35mm cabinet din placaj cu grosime de 15 mm dimensiuni I x L x A: 661 x 507 x 574 mm greutate: 31.7 kg	subwoofer profesional cu difuzor de 18" difuzor: 18" (457mm), tip EVS-18K plaja de frecvențe: 35 Hz - 200 Hz SPL max.: 134 dB Max SPL putere: 400W RMS / 1600W Peak, Conectori: 2x Neutrik NL4, montură pentru stativ 35mm cabinet din placaj cu grosime de 15 mm dimensiuni I x L x A: 661 x 507 x 574 mm greutate: 31.7 kg	
Sistem Wireless	BLX288E/SM58	PRC	Shure	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19", include setul pentru montare in rack si case de plastic, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator	
Sistem Wireless	BLX14E/P31	PRC	Shure	Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Să suporte nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. Raspuns in frecvente: cel putin 40Hz pana la 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare la 1kHz: cel putin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g pana la 350 g. Include nuca de microfon si husa de transport. Garantie 2 ani.	Sistem fara fir cu microfon de cap cu buton de pornire/oprire. Microfon pentru voce. include burete, Caracteristica cardioida. Să suporte nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. posibilitate de scanare a canalelor libere, iesiri: balansate cu XLR Sursa de alimentare - Alimentator AC/DC Include clema pentru atașare de haină, Garantie 2 ani.	
Microfon Vocal	SM58-LCE	PRC	Shure	microfon vocal proiectat pentru utilizare live sau in studio, Caracteristica polara cardioida uniforma	microfon vocal proiectat pentru utilizare live sau in studio, Caracteristica polara	

				izoleaza sursa principala de sunet si minimalizeaza zgomotul de fundal. Sistemul antisoc de prindere a capsulei absoarbe socurile mecanice si reduce zgomotele de manuire Filtru sferic eficient pentru zgomote pop si suflat Tip microfon: Dinamic Caracteristica polara: Cardioid Gama frecvente: 50 - 15000 Hz Sensibilitate: - 54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	cardioida uniforma izoleaza sursa principala de sunet si minimalizeaza zgomotul de fundal. Sistemul antisoc de prindere a capsulei absoarbe socurile mecanice si reduce zgomotele de manuire Filtru sferic eficient pentru zgomote pop si suflat Tip microfon: Dinamic Caracteristica polara: Cardioid Gama frecvente: 50 - 15000 Hz Sensibilitate: - 54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	
Aparat de iluminare	Led Effect Light 5	PRC	X-Lite	Efect de lumină LED care combină lasere, stroboscop și derby • Laserul generează mii de puncte roșii și verzi • Control separat de culoare și program • Număr de canale pentru controlul DMX-512: 9 • Conectori DMX: XLR cu 3 pini • Sursă de lumină (Swarm™): 5 LED-uri (1 roșu, 1 verde, 1 albastru, 1 chihlimbar, 1 alb) 3W (300 mA) • Sursă de lumină (stroboscopic): 8 LED-uri albe 1W (300 mA) • Sursă de lumină (laser): 532 nm/ 50mW (verde) + diode 650nm/100mW (roșu)• Efect stroboscopic: 0 - 20 Hz• Unghiul fasciculului (stroboscopic): 17°• Acoperire (stroboscopic): 35°• Unghi de acoperire (laser): 100°• Unghi de acoperire (Swarm™): 65°• Iluminare (stroboscopic): 823 lux @ 2m• Cascadă: până la 26 de dispozitive (la 230V)• Alimentare: AC 100-240 V, 50/60 Hz• Consum de energie și siguranță: 66 W, 0,3A la 230V 50Hz•Greutate: 4.5 kg•Dimensiuni: 248 x 298 x 310 mm	Efect de lumină LED care combină lasere, stroboscop colorat și derby • Laserul generează mii de puncte roșii și verzi • Control separat de culoare și program • Număr de canale pentru controlul DMX-512: 9 Conectori DMX: XLR cu 3 pini • 5 LED-uri (1 roșu, 1 verde, 1 albastru, 1 chihlimbar, 1 alb) 3W (300 mA) • Sursă de lumină (stroboscopic): 8 LED-uri colorate 3W (300 mA) • Sursă de lumină (laser): 532 nm/ 50mW (verde) + diode 650nm/100mW (roșu) Efect stroboscopic: 0 - 20 Hz• Unghiul fasciculului (stroboscopic): 17° Acoperire (stroboscopic): 35° Unghi de acoperire (laser): 100° Iluminare (stroboscopic): 823 lux @ 2m• Cascadă: până la 26 de dispozitive Alimentare: AC 100-240 V, 50/60 Hz	
Instrument cu clape	LP380 WH U	Japan	Korg	Claviatură: Real Weighted Hammer Action 3 (RH3) Tip de claviatură: Ciocan, plastic Suprafața claviaturii: Nete Număr de clape: 88 Procesări automate: Nu Sistem de învățare: Nu Putere difuzoare: 44 W Număr de sunete: 30 Intrări: N/A Ieșiri: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS, Line Jack 6,3 mm TRS Polifonie: 120 USB to host: Nu USB to device: Nu USB midi: Da Conținutul pachetului: Adaptor, stativ, manual Greutate: 37 kg	Claviatură: Real Weighted Hammer Action 3 (RH3) Tip de claviatură: Ciocan, plastic Suprafața claviaturii: Nete Număr de clape: 88 Procesări automate: Nu Sistem de învățare: Nu Putere difuzoare: 44 W Număr de sunete: 30 Intrări: N/A Ieșiri: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS, Line Jack 6,3 mm TRS Polifonie: 120 USB to host: Nu USB to device: Nu USB midi: Da Conținutul pachetului: Adaptor, stativ, manual Greutate: 37 kg	
Chitara Acustica	VC50NT	PRC	Ibanez	chitara acustica cu corzi de otel , Grand Concert, Gigbag, clipper cromatic, curea pentru chitara, geanta de accesorii si pleti de chitara. Fatr: Molid. Spate și laterale: Sapele :Mahon Tastierd: Palisandru Numdr taste minim:20 Latime prlgug/nut: 43mm (+-3%). Scara: 650mm Bridge:Palisandru	chitara acustica cu corzi de otel , Grand Concert, Gigbag, clipper cromatic, curea pentru chitara, geanta de accesorii si pleti de chitara. Fatr: Molid. Spate și laterale: Sapele :Mahon Tastierd: Palisandru Numdr taste minim:20 Latime prlgug/nut:	

				Forma:Dreadnought Cheite:vintage, tip Open Gear . Finisaj:Negru . Garantie 5 ani	43mm (+3%). Scara: 650mm Bridge:Palisandru Forma:Dreadnought Cheite:vintage, tip Open Gear . Finisaj:Negru . Garantie 5 ani	
Percutie	JMDR1807-PLUS	PRC	Haimann	Hamann JMDR21807-PLUS	Haimann JMDR1807-PLUS	
Instrument cu clape	Meteor 96B	Germany	Weltmeister	Acordeon 96 bași Cheile Partea TrebilS: 34 Butoane Side Side: 96 Reed Ranks Side Treble: III Itegistre laterale inalte: 5 Registru pentru partea de bas:v3 Inclusiv: carcasa și curele Garantie 5 ani	Acordeon 96 bași (second hands) Cheile Partea TrebilS: 34 Butoane Side Side: 96 Reed Ranks Side Treble: III Itegistre laterale inalte: 5 Registru pentru partea de bas:v3 Inclusiv: carcasa și curele Garantie 5 ani	
Instumet de suflat	Fluer Pro	PRC	JHS	Corp din 2 piese. Sistem: german. Include betisoara de curatare. Husa inclusa.	Corp din 2 piese. Sistem: german. Include betisoara de curatare. Husa inclusa.	
Cobza	Cobza	Romania	Hora	Cobza românească model Etno. Are o cutie de rezonanță bombată pe a cărei față se află deschideri înguste ce creeaza un sunet sec, caracteristic. Fața Lemn Molid. Spatele : Lemn Paltin. 8 corzi. Cuie din lemn.	Cobza românească model Etno. Are o cutie de rezonanță bombată pe a cărei față se află deschideri înguste ce creeaza un sunet sec, caracteristic. Fața Lemn Molid. Spatele : Lemn Paltin. 8 corzi. Cuie din lemn.	
Suport	SM007T	PRC	M-Voice	M-Voice SM007T	M-Voice SM007T	
Suport	BarSat	PRC	USB	Usb Barsat	Usb Barsat	
Cablu	SC240-20	PRC	BOS	Lungime: 20 metri Conectori: Speakon - Speakon 4 pini Sectiune transversala: 2 x 2,5 mm Material: cupru fara oxygen	Lungime: 20 metri Conectori: Speakon - Speakon 4 pini Sectiune transversala: 2 x 2,5 mm Material: cupru fara oxigen	
Cablu	SC240-2	PRC	BOS	Cablu difuzor gata de fabricatie Proel SP2M	Cablu difuzor gata de fabricatie 2 metre	
Cablu	MC220-1	PRC	BOS	Boston Black Jack Cablu microfon 1m, negru, 1 m., 1 x XLR3f+1 x XLR3m	Boston Black Jack Cablu microfon 1m, negru, 1 m., 1 x XLR3f+1 x XLR3m	
Cablu	MC220-10	PRC	BOS	Cablu microfon 10m, negru, 1x XLR mama+1x XLR tata	Cablu microfon 10m, negru, 1x XLR mama+1x XLR tata	
Cablu	CX86-1	PRC	PD	PD CX861	PD CX86-1	
Cablu	CX86-6	PRC	PD	PD CX866	PD CX86-6	

Semnat:  Numele, Prenumele: Tanurcov Serghei În calitate de: Administrator

Ofertantul: Audio Line SRL Adresa: Chisinau, Sarmizigetusa 26