




**Notă:** În timpul lucrărilor de montare, de respectat distanțele normative, conform **PIV 2.4**, în cazurile intersecției rețelei de iluminat stradal cu alte rețele ingineresti.

**Semnificatia conventională:**

- Plafoniera LED-30W
- Cablu torsadat CMT-5, 2x25
- Pilon intermediar din beton armat / beton armat, lemn.
- Pilon ancoră din beton armat / beton armat, lemn.
- Panou de evidență BZUM-DDE-25

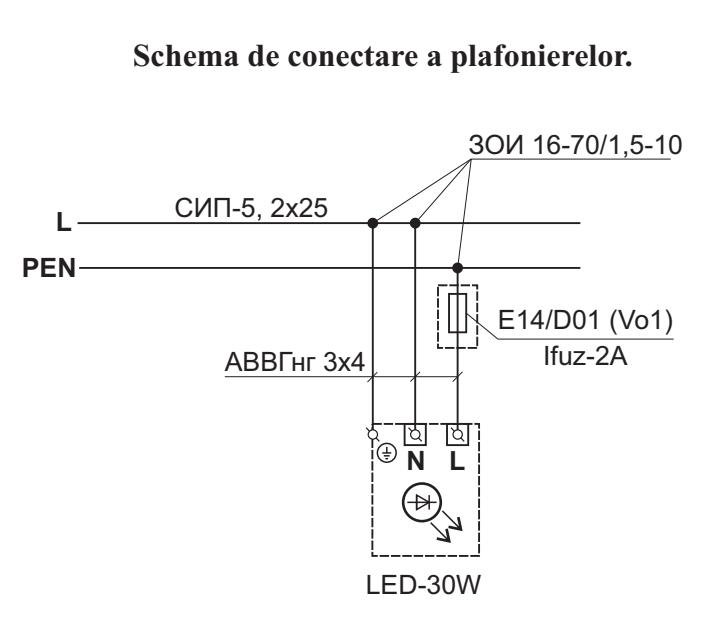

**Total conductoare CMT-5, 2x25 PT-699:**  
**fid. 1 - 2548m;**  
**fid. 2 - 2292m;**  
**fid. 3 - 1278m.**  
**Total - 3353m.**

**Total plafoniere 30W:**  
**fid. 1 - 71 unitati;**  
**fid. 2 - 60 unitati;**  
**fid. 3 - 18 unitati;**  
**Total 30W - 149 unitati.**

Obiect Nr. 699-03/2020 - AEE/IEE				Reconstrucția rețelei de alimentare cu energie electrică a sistemului de iluminat public, din r-nul Orhei, c. Buiăstii, 747		
Md/Lit	Nr. document	Semn.	Data	Faza	Coala	Colț
				PE	3	6
ISP	Rotari V.			SRL «RONI-PLUS» Chisinau proiectelectrotehnic@gmail.com		
Executat	Rotari V.					
Plan traseu LEAI-0,22kV, PT-699						