

Спецификация на светильники к коммерческому предложению NR 274/06866/2021/JJ.

Хирургическая лампа с 1 сателлитом (основные характеристики) – 3 шт.

Описание: Бестеневая хирургическая лампа для освещения крупных хирургических исследований с потолочным креплением тип Sim. LED 5000/4500.

Спецификация параметра: главный корпус

Технические характеристики:

Система освещения на основе светодиодной технологии – 72 диода

Количество спутников – 1 – Sim.LED 4500

Цветовая температура – 4500 К

Регулировка интенсивности – 30-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см – Диаметр 20 - 28 см

Глубина – 120 см

Рабочее расстояние 0,5-1,7 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 140 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 134 см

Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 66Вт

Средний срок службы светодиода > 50 000 часов

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу - да

Высота потолка 3-4 м.

Спецификация параметра: сателлит

Лампа тип Sim. LED 4500

Технические характеристики:

Цветовая температура – 4500 К

Регулировка интенсивности – 25-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см – Диаметр 17 см

Глубина – 153 см

Рабочее расстояние 0,15-1,68 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 100 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 127,6 см

Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 28Вт

4 степени свободы

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу - да

Хирургическая лампа с 1 спутником (расширенные возможности) – 5шт.

Описание: Бестеновой хирургический светильник, предназначенный для освещения крупных хирургических исследований с потолочной фиксацией тип Sim. LED 5000TVprep./4500.

Спецификация параметра: главный корпус

Технические характеристики:

Система освещения на основе светодиодной технологии – 72 диода

Количество спутников – 1 – Sim.LED 4500

Цветовая температура 4500 К

Регулируемый

Регулировка интенсивности – 30-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см Фокусируемое да

Диаметр 20-28 см.

Глубина –120 см

Рабочее расстояние – 0,5-1,7 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 140 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 134 см

Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 66Вт

Средний срок службы светодиода > 50 000 часов

Легкое движение головы – 4 степеней свободы

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу – да

Возможность интеграции системы телемедицины и систем видеозаписи – да

Высота потолка 3-4 м.

Спецификация параметра: спутник

Лампа тип Sim. LED 4500

Технические характеристики:

Цветовая температура – 4500 К

Регулировка интенсивности – 25-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см – Диаметр 17 см

Глубина – 153 см

Рабочее расстояние 0,15-1,68 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 100 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 127,6 см

Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 28Вт

4 степени свободы

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу - да

Хирургическая лампа с 2-мя сателлитами (расширенные возможности)-1шт.

Описание: Бестеневая хирургическая лампа для освещения крупных хирургических исследований с потолочным креплением с 2-мя сателлитами тип **Sim. LED 5000TVprep./4500/4500**.

Спецификация параметра: главный корпус

Технические характеристики:

Система освещения на основе светодиодной технологии – 72 диода

Количество спутников – 1 – Sim.LED 4500

Цветовая температура 4500 К

Регулируемый

Регулировка интенсивности – 30-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см Фокусируемое да

Диаметр 20-28 см.

Глубина –120 см

Рабочее расстояние – 0,5-1,7 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 140 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 134 см

Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 66Вт

Средний срок службы светодиода > 50 000 часов

Легкое движение головы – 4 степеней свободы

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу – да

Возможность интеграции системы телемедицины и систем видеозаписи – да

Высота потолка 3-4 м.

Спецификация параметра: сателлит – 2шт.

Лампа тип Sim. LED 4500

Технические характеристики:

Цветовая температура – 4500 К

Регулировка интенсивности – 25-100%

Цветовой индекс – 96

Размер поля, см – Диаметр 17 см

Глубина – 153 см

Рабочее расстояние 0,15-1,68 м

Уровень освещения на расстоянии 1 м = 100 000 люкс

Поворот на 360 градусов

Вертикальная регулировка, см – 127,6 см


Повышение температуры в рабочем поле <1° С

Электропитание 230В, 50Гц, 28Вт

4 степени свободы

Съемные стерилизуемые ручки – 2 шт.

Панель управления встроена в основную лампу - да

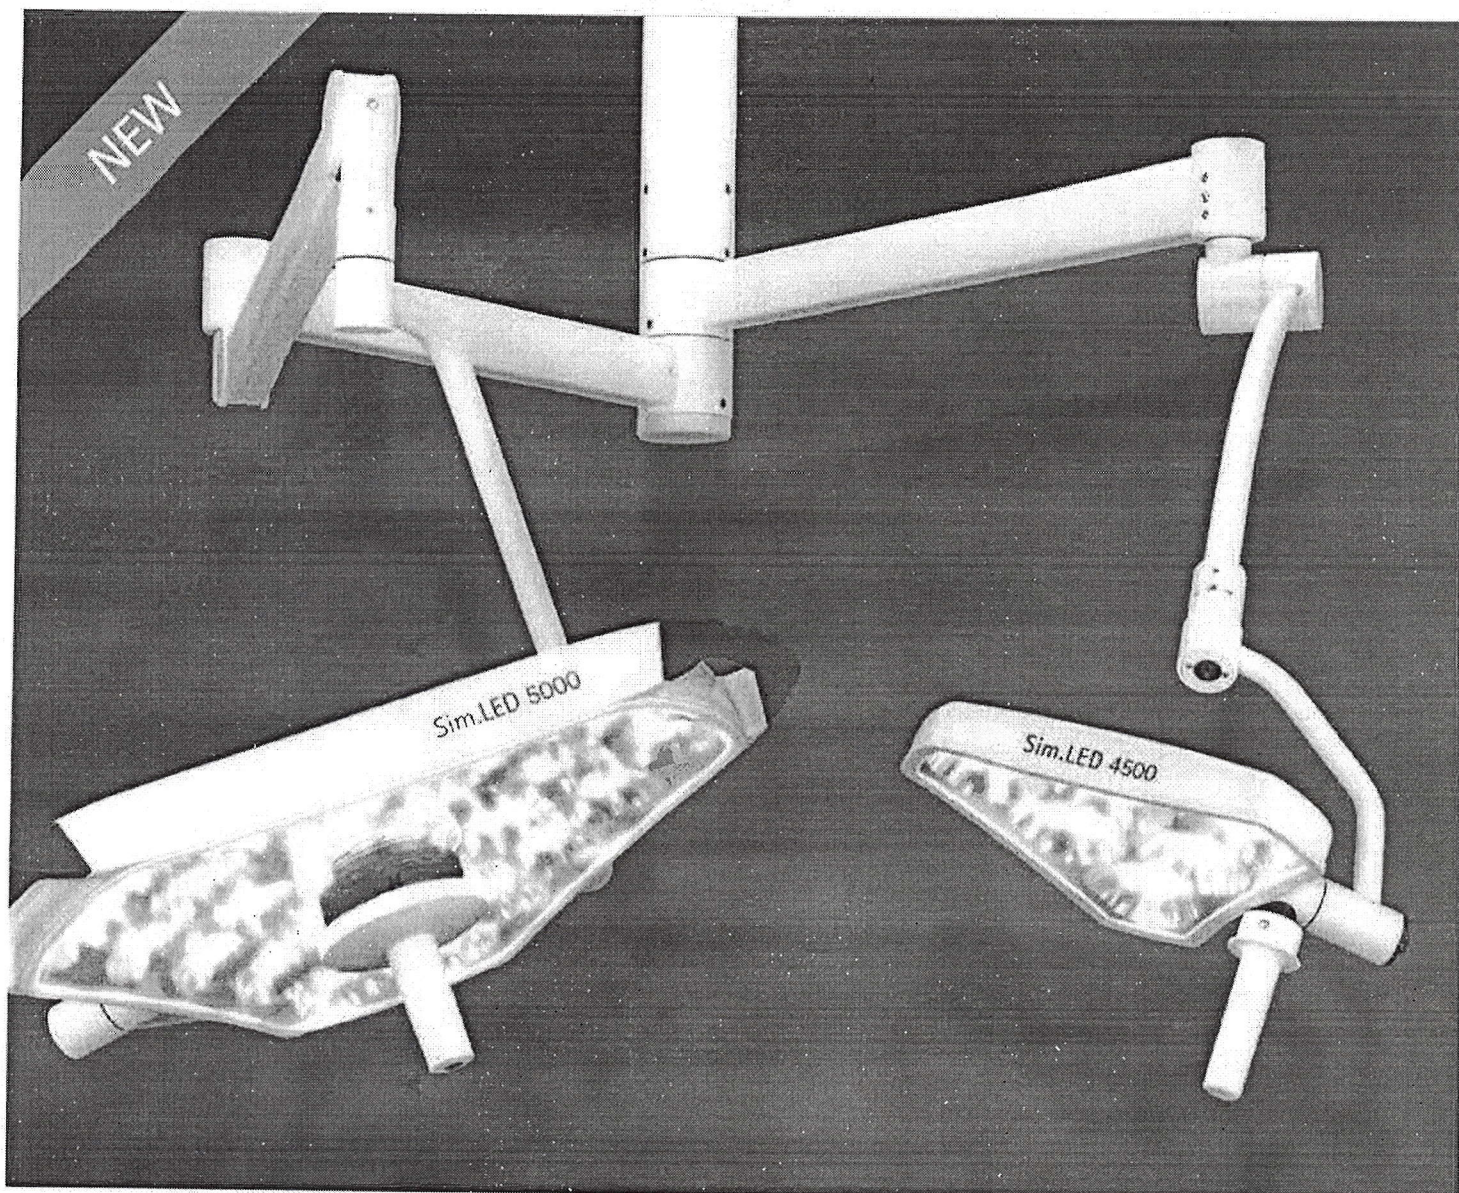

Sim.LED 4500/5000
The high-quality, low-cost solution



PUSHING TECHNOLOGY TO EXCELLENCE

