



LEG EXTENSION

FWX4800

cod. FWX-4800



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS
■ Quadricipiti - Quadriceps




STRENGTH - AKTIV LINE - PLATE LOADED

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
DIMENSIONI PRODOTTO: 1425x1272x1107 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO MAX CARICABILE 150 Kg
PESO: 95 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE
(EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
SET UP SIZE 1425x1272x1107 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
MAX LOADABLE WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 95 kg
COMMERCIAL USE (EN ISO 20957-1 / EN ISO 20957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio rinforzato a sezione ovale piatta 50x110 mm - spessore 3 mm. Bracci di movimento in acciaio rinforzato a sezione circolare ø 89 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatizzazione
- Sistema di cuscinetti POWER GRADE per garantire uno scorrimento preciso e progressivo
- Cuscini in schiuma ad alta densità che si adattano alla forma del corpo dell'utilizzatore garantendo sostegno e un comfort ottimale

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing 50x110 mm - thickness 3 mm. Movement arms made of round heavy-duty steel tubing ø 89 mm - thickness 3 mm
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process
- Pulleys system POWER GRADE bearings for a smooth and precise action
- High-density foam cushions anatomically adaptable to the body shape

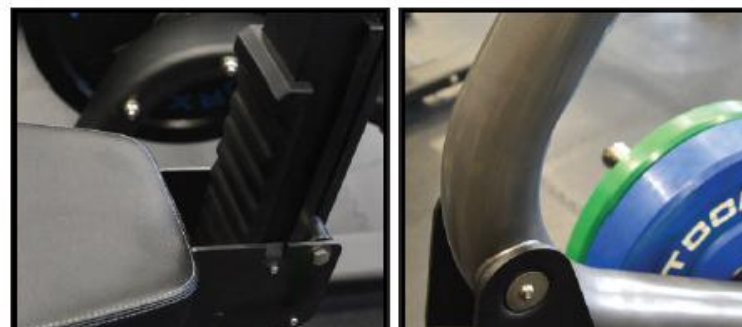


TAPIS ROULANT - TREADMILL

TRX9000 EVO

cod. TRX-9000EVO

App ready 3.0



CARDIO - TREADMILLS

MOTORE 6/8 (Peak) HP AC
VELOCITÀ 0,5 - 25,0 Km/h con incremento di 0,1 km/h
PIANO DI CORSA 600 x 1640 mm - nastro autolubrificante spessore 2,5 mm
CONSOLE 7 display LED blue dot + 1 display con diagramma
Informazioni: velocità, pulsazioni, distanza, tempo, inclinazione, calorie, temperatura, step
PROGRAMMI 1 libero, 8 predefiniti, 5 user, HRC
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-6 classe S)

MOTOR 6/8 (Peak) HP AC
SPEED 0.5 - 25.0 Km/h with 0.1 km/h increasing
RUNNING BOARD 600 x 1640 mm - lubry free belt thickness 2.5 mm
CONSOLE 7 displays LED blue dot + 1 display with diagram.
Functions: speed, incline, time, distance, calories, pulse, temperature, step
PROGRAMS 1 manual, 8 pre-set, 5 user, HRC
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-6 class S)

- Inclinazione: elettrica 19% su 20 livelli
- Rilevazione cardio: hand pulse.
- Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 180 kg
- Dotazioni multimediali: ingresso per lettore MP3 e casse acustiche - ingresso USB. Supporto per smartphone/tablet. APP READY 3.0 - Sistema Bluetooth intelligente integrato. Compatibile con Zwift App e Kinomap fitness App (abbonamenti non inclusi).
- Dimensioni prodotto: 2160x930x1720 mm
- Peso: 220 kg

- Incline: 19% with 20-level motor incline
- Heart rate: Hand pulse sensors integrated into hand grip.
- Built-in wireless pulse receiver
- Max userweight: 180 kg
- Multimedia equipment: audio input for MP3 player and loudspeakers - USB door. Smartphone/tablet holder. APP READY 3.0 - Built-in Bluetooth intelligent. Compatible with Zwift App and Kinomap fitness App (subscription not included).
- Set up size: 2160x930x1720 mm
- Weight: 220 kg

5



ALL IN ONE

ASX9500

cod. ASX-9500

OPTIONAL



COD. J-ARMSASX6
Jammer arms



COD. HPASX-4.5-6-7-9.5
Hip Thrust con foam roller
Hip Thrust with foam roller



COD. LEG-PRESSASX
Leg press



COD. LAT-SEATASX-4.5-6
Lat seat



COD. M-BARASX
Multifunctional bar



COD. MLIFTASX-4.5-6
Monolift



COD. LCEASX6-7-9.5
Leg curl / Leg extension



COD. BELT-SQUATASX
Belt squat



COD. DL-BENCHASX9.5
Pedana deadlift per ASX9500 /
Posizione incline per BENCHASX9.5
Deadlift platform for ASX9500 /
Incline position for BENCHASX9.5




TABELLA COMPARATIVA
COMPARATIVE CHART



MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

■ Full body




STRENGTH - ALL IN ONE

FLY ARMS regolazione inclinazione verticale su 5 livelli, orizzontale su 9 livelli (163°).
Maniglie pivotanti a 360°, altezza massima 2277 mm da terra per lat pull down, larghezza massima 2200 mm per crossover. Regolabile su 33 livelli (277-1907 mm), distanza 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 426-1822 mm su 34 livelli interasse 50 mm
POGGIAPIEDI: regolabile su 6 posizioni e 3 livelli di inclinazione. Altezza di regolazione del supporto dei poggiapiedi: 12 posizioni; 680-1242 mm
PACCO PESI in acciaio 2x90 kg
DIMENSIONI PRODOTTO: 1235x1610x2240 mm
PESO MASSIMO UTILIZZATORE 160 kg
PESO: 452 kg (incluso pacco pesi)
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

FLY ARMS vertical incline adjustment on 5-level, horizontal incline adjustment on 9-level (163°). 360° pivoting handles, max height 2277 mm from ground up for lat pull down, max width 2200 mm for crossover. Adjustable on 33 levels (277-1907 mm), distance 50 mm
J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong - 5 mm thickness with UHMW (Ultra High Molecular Weight) protection pads, adjustable on 34 levels (426-1822 mm) distance 50 mm
FOOTPLATE: adjustable on 6-level; incline on 3-level. Adjustment height of the footplate support: 12 positions; 680-1242 mm
WEIGHT STACK steel weight stack 2x90 kg
SET UP SIZE: 1235x1610x2240 mm
MAX USER WEIGHT: 160 kg
WEIGHT: 452 kg (include weight plates)
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare a sezione rettangolare 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
- Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cavi insieme), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
- Bilanciere: 2074 mm, scorrimento su cuscinetto lineare ultra fluido per guida bilanciere Smith, 2 sicurezze con gancio, regolabile verticalmente su 11 livelli (570-1942 mm), passo 135 mm, altezza minima 550 mm da terra (su ganci di sicurezza). Diametro porta dischi da 50 mm e da 25mm.
- DOTAZIONI/NOTE 2 x J hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere, 6 ferma dischi a molla, 4 ganci per fasce elastiche, 6 porta dischi ø50 mm. Attachments: 3 catene, cavigliera, 2 corde singole per tricipiti, 2 maniglie trazioni, maniglia doppia pulley, barra tricipiti dritta, barra lat, cintura per sollevamento pesi

- Structure section rectangular tubing 70x70x2,5 mm, 70x70x3 mm, 50x70x2,5 mm
- Ratio: fly handle 2:1, smith bar 2:1, lat pull down 2:1 (1:1 2 cable together), hack squat 1:1, hack squat BENCHASX9.5 1:1
- Barbell: 2074 mm, ultra smooth linear bearing for smith bar guiding, 2 safety systems with hook to avoid barbell falling, vertically adjustable on 11 levels (570-1942 mm), distance 135 mm, Lowest height 550 mm from ground up (on safety hooks). Weight plate holder diameter suitable for ø50 and ø25 mm weight plates.
- EQUIPMENT/NOTES 2 x J hook, 2 x safety spotter arms, 6 x Spring clip, 4 x band peg storage board with hooks, 6 weight plates holders for ø50 mm. Attachments: 3 chains, ankle strap, 2 triceps rope, 2 Y handles, cable attachment double hand, short straight bar, LAT bar, weightlifting belt

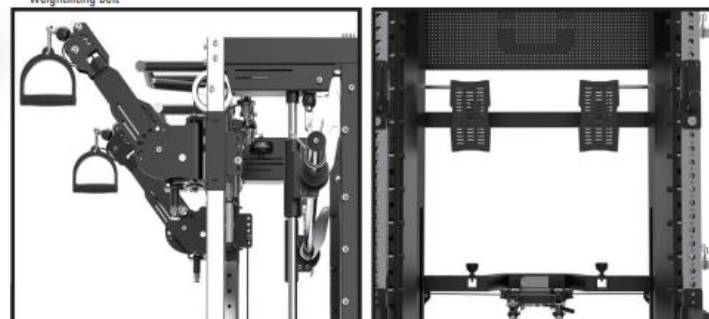

LAT MACHINE/PULLEY - DUAL FUNCTION

STRENGTH - AVANT LINE - PIN LOADED

PLX7500

cod. PLX-B7500




MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Bicipiti - Biceps
- Romboidei - Rhomboids
- Trapezio inferiore - Lower trapezius
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids



cod. PLX-7500

Disponibile anche con finitura dark silver
Also available with dark silver finishing



SISTEMA DI TIRO a vettore singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: rulli di bloccaggio gambe su 5 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1250x1750x2200 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
PESO: 220 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE VECTOR PUSH system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: leg press rollers on 5-level
SET UP SIZE: 1250x1750x2200 mm
MAX USER WEIGHT 150 Kg
WEIGHT: 220 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio. Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatizzazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Accessori di serie: barra lat a maniglia doppia

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Included accessories: lat bar and double handle




PLX7850

cod. PLX-7850

MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS

- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals
- Glutei - Gluteus



SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
 PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
 REGOLAZIONI: profondità schienale su 5 posizioni, partenza del leveraggio di spinta su 11 posizioni, roller di appoggio caviglie su 7 posizioni, roller di appoggio gambe su 5 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1745x1102x1660 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 150 Kg
 PESO: 229 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
 WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
 ADJUSTMENTS: backrest forward/backward on 5-level, main force leverage on 11-level, small force leverage on 7-level, legs support on 5-level
 SET UP SIZE: 1745x1102x1660 mm
 MAX USER WEIGHT 150 Kg
 WEIGHT: 229 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 75x118 mm e ovale piatta 50x120 mm, 40x80 mm, 50x100 mm - spessore 3 mm.
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatizzazione
- Sistema di carrucola/pullegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5.8 mm carico massimo 1500 kg.
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU e carter integrali
- Regolazione della seduta a pantografo con bracci in alluminio

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 75x118 mm e flat oval 50x120mm, 40x80 mm, 50x100 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant.
- Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5.8 mm, max. loadable weight 1500 kg.
- High-density foam cushions with PU upholstery and full back cover
- Seat adjustment with pantograph system and aluminium arms



MULTI PRESS - DUAL FUNCTION


PLX8830

cod. PLX-8830



MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Pettorali - Pectorals
- Deltoido anteriore - Anterior deltoid
- Deltoido posteriore - Posterior deltoid
- Trapezi - Trapezius
- Tricipiti - Triceps



STRENGTH - ATLAS LINE - PIN LOADED

SISTEMA DI SPINTA a leveraggio singolo
PACCO PESI 100 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: partenza del leveraggio di spinta su 6 posizioni,
altezza sedile su 5 posizioni, profondità schienale su 3 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1365x1363x1602 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 235 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

SINGLE PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 100 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: main force leverage on 6-level, seat height on 5-level,
backrest forward/backward on 3-level
SET UP SIZE: 1365x1363x1602 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 235 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pullegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring

27



ISOLATERAL PECTORAL FLY/REAR DELTOIDS - DUAL FUNCTION


STRENGTH - ATLAS LINE - PIN LOADED

PLX8930

cod. PLX-8930

**MUSCOLI COINVOLTI
MUSCLE GROUPS**

- Pettorali - Pectorals
- Deltoidi posteriori - Posterior deltoids
- Trapezi - Trapezius
- Gran dorsale - Latissimus dorsi
- Sottospinato - Infraspinatus



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
 PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
 REGOLAZIONI: altezza bracci su 6 posizioni, altezza sedile su 18 posizioni, profondità schienale su 6 posizioni
 DIMENSIONI PRODOTTO: 1499x1326x2024 mm
 PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
 PESO: 226 kg
 CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
 WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
 ADJUSTMENTS: arms height on 6-level, seat height on 18-level, backrest forward/backward on 6-level
 SET UP SIZE: 1499x1326x2024 mm
 MAX USER WEIGHT 120 Kg
 WEIGHT: 226 kg
 COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbatura e fosfatazione
- Sistema di carrucole/pulegge realizzata in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU
- Regolazione della seduta a pantografo assistita da molla a gas

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery
- Seat adjustment with pantograph system assisted by gas spring



ABDUCTOR/ADDUCTOR - DUAL FUNCTION

STRENGTH - ATLAS LINE - PIN LOADED


PLX9330

cod. PLX-9330



MUSCOLI COINVOLTI MUSCLE GROUPS

- Glutei - Gluteus
- Adduttori - Adductors
- Abductori - Abductors
- Quadricipiti - Quadriceps
- Femorali - Femorals



SISTEMA DI SPINTA a leveraggi indipendenti
PACCO PESI 90 kg in acciaio. Carter di protezione integrale
REGOLAZIONI: altezza pedana su 6 posizioni
DIMENSIONI PRODOTTO: 1567x816x1640 mm
PESO MAX UTILIZZATORE 120 Kg
PESO: 226 kg
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-2 classe S)

INDEPENDENT PUSH leverage system
WEIGHT STACK steel 90 kg weight stack with full protection cage
ADJUSTMENTS: foot platform height on 6-level
SET UP SIZE: 1567x816x1640 mm
MAX USER WEIGHT 120 Kg
WEIGHT: 226 kg
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-2 class S)

- Struttura tubolare in acciaio a sezione ovale 50x100 mm - spessore 3 mm e rotonda ø 60 mm - spessore 3 mm
- Verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.
- Trattamento dei tubolari con sabbiatura e fosfatazione
- Sistema di carrucola/pulegge realizzate in POM, materiale con ottime caratteristiche di scorrimento ed eccellente resistenza all'usura - cuscinetti PREMIUM GRADE
- Sistema di cavi in acciaio ø 5 mm, carico massimo 1500 kg
- Cuscini in schiuma ad alta densità con rivestimento in PU

- Structure oval flat heavy-duty steel tubing oval 50x100 mm - thickness 3 mm and round ø 60 mm - thickness 3 mm.
- Painting double heavy duty powder coating painting, scratch-resistant. Tubing treatment with sandblasting and phosphating process.
- Pulley system made of POM, a very stiff material with low surface friction and good dimensional stability - PREMIUM GRADE bearings
- Cables system steel woven cables ø5 mm, max. loadable weight 1500 kg
- High-density foam cushions with PU upholstery

33




RECUMBENT ERGOMETRO - ERGOMETER RECUMBENT

BRXR3000

cod. BRX-R3000

App ready



CARDIO - BIKES

SISTEMA DI FRENAGGIO Ergometro - magnetico ad induzione e regolazione elettronica dello sforzo su 32 livelli
SEDILE regolazione orizzontale. Ampio schienale avvolgente per una posizione di allenamento ottimale e confortevole
PEDALI extra large ed ergonomici per un comfort ottimale
CONSOLE display LCD - white backlight. Inclinazione regolabile micrometrica. Informazioni: tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni, RPM, watt, programma in uso
PROGRAMMI 1 libero, 12 predefiniti, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
CLASSE D'UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-5 classe S)

BRAKING SYSTEM Ergometer with induction magnetic braking system with 32-level electronic resistance adjuster
SEAT horizontal seat adjustment with ergonomic backrest for a comfortable training position
PEDALS extra large and ergonomic for a great comfort
CONSOLE LCD display - white backlight. Micrometric adjustable incline. Functions: time, speed, distance, calories, pulse, RPM, watt, current working program
PROGRAMS 1 manual, 12 pre-set, recovery, race, 4 user, 4 HRC, Watt
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-5 class S)

- Rilevazione cardio: hand pulse. Ricevitore wireless per fascia cardio integrato
- Peso max utilizzatore: 160 kg
- Dotazioni multimediali: App Ready: sistema Bluetooth intelligente integrato che include iConsole+ App. Compatibile con Kinomap fitness App (abbonamento non incluso). Supporto per smartphone e tablet
- Dimensioni prodotto: 1730x670x1120 mm
- Accesso facilitato
- Peso: 64 kg

- Heart rate: hand pulse. Built-in wireless pulse receiver.
- Max userweight: 160 kg
- Multimedia equipment: App Ready: Built-in Bluetooth intelligent system which includes iConsole+ App. Compatible with Kinomap fitness App (subscription not included). Smartphone/tablet holder
- Set up size 1730x670x1120 mm
- Easy access
- Weight: 64 kg

12

