

ST200PT

MADE IN ITALY

INSTRUMENTUL CU O SINGURĂ ATINGERE



**Techno
Control**

ST200PT

INSTRUMENTUL CU O SINGURĂ ATINGERE


Extraordinar pentru nivelul său de automatizare, **ST200PT** este propus pe piață ca fiind cel mai inovator instrument pentru testarea conductelor de gaze. Puțini pași de utilizare, cea mai bună tehnologie din punct de vedere electronic și performanțe excelente în ceea ce privește precizia și repetabilitatea, fac... **ST200PT** un instrument indispensabil pentru munca de zi cu zi. Datorită memoriei flash interne, este posibilă stocarea atât a numelor tehnicienilor care lucrează cu instrumentul, cât și a bazei de date cu clienții. În acest fel, va fi posibilă asocierea testelor cu clientul și tehnicianul care efectuează controlul, pentru o trasabilitate perfectă a fiecărei performanțe.

Instrumentul este furnizat complet cu o **valiză robustă etanșă IP67**, conținând toate conexiunile adecvate pentru conectarea la țevi și în **ST200PT/S** modelul este inclus și el **Imprimantă cu infraroșu IR** unde este posibilă imprimarea tuturor rezultatelor testelor. Transmiterea datelor este posibilă și prin Bluetooth+Wi-Fi (opțional) sau cu ieșire USB tip C.


Este posibilă stocarea testelor pe cardul de memorie microSD (neinclus).

Funcție de înregistrare a datelor, afișajul grafic color tactil și bateria reîncărcabilă cu litiu, de asemenea externă, completează panorama instrumentului.

ST200PT efectuează testul de etanșeitate al instalației de gaz într-un mod complet automat: trebuie doar să îl porniți, să selectați testul dorit și să așteptați rezultatul.

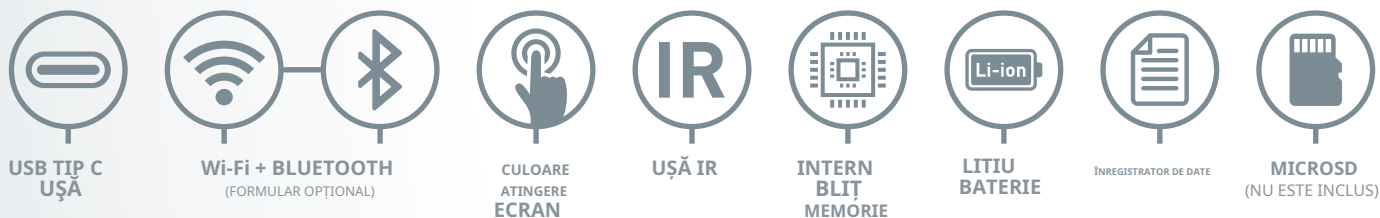

4 PAȘI SIMPLI PENTRU A EFECTUA TESTUL AUTOMAT

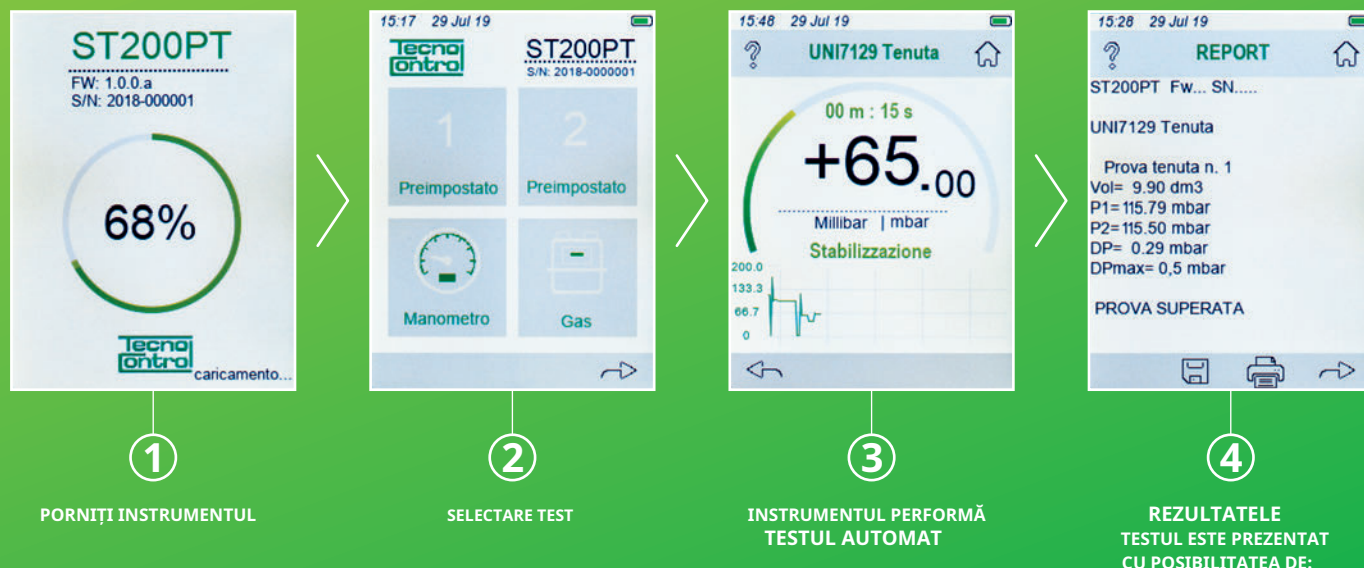



CONFORM STANDARDULUI UNI EN

Instrument liber și complet programabil pentru valoarea presiunii, timpii de stabilizare și testele de scurgere a gazelor.

ST200P teste, de asemenea, capabil să efectueze următoarele teste în deplină autonomie:

UNI EN 1610:2015

Construcția și testarea racordurilor de scurgere și a conductelor de canalizare.

UNI EN 806-4:2010

Specificații referitoare la instalațiile din interiorul clădirilor pentru transportul apei destinate consumului uman.

UNI EN 14336:2004

Sisteme de încălzire în clădiri.

UNI EN 1264-4:2009

Sisteme radiante alimentate cu apă pentru încălzire și răcire integrate în structuri.

FUNCȚII SUPLIMENTARE

- Funcție manometru pentru măsurarea presiunii statice și dinamice cu indicații minime și maxime măsurate
- Autozero automat
- Posibilitatea de conversie în diferite unități de măsură
- Măsurarea presiunii diferențiale
- Măsurarea umidității camerei cu sondă (opțional)
- Calendar și ceas intern
- Programare gratuită a tuturor parametrilor de către operator
- Afișarea timpului de testare
- Compensarea temperaturii
- Stocarea rapoartelor care pot fi personalizate cu datele utilizatorului

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII DE MĂSURARE

Presiune: Interval JOASĂ	- 50 ÷ 600 mbar
Rezoluție	0,01 mbar
Presiune: Interval RIDICAT	6 bari
Rezoluție	0,1 mbar
Presiune: măsură diferențială	±1 bară
Rezoluție	0,1 mbar
Temperatura internă	+ 5 ÷ +40 °C
Rezoluție	0,1 °C

PUTERE

Conexiune la rețea/Încărcător de baterii	USB tip C al instrumentului sau al bateriei
Putere	Baterie reîncărcabilă litiu-ion 3,7 V / 5000 mAh
Tip baterie	Interschimbabile și reîncărcabile, de asemenea, separat de instrument
Energie alternativă	4 baterii alcaline AA sau reîncărcabile (nu sunt incluse)
Autonomie	Max. 14 ore, min. 6 ore
Timpul de reîncărcare a bateriei	În jur de 4 ore

GESTIONAREA DATELOR

memorie internă	Bliț
Memorie suplimentară	Card MicroSD (nu este inclus)
Imprimantă	Infraroșu
Conexiune de date	USB tip C, Bluetooth + Wi-Fi (opțional)

CARACTERISTICA INSTRUMENTULUI

Pompă integrată	Presiune maximă: până la 600 mbar
Sprijin	Magneți integrați
Conectarea sondelor externe	1 conexiune push-pull (pentru diferite modele de sonde)
Conexiune GAZ	2 prize DN5
Afișaj	Afișaj grafic color de 240 x 320 pixeli Ecran tactil
Interfață utilizator	Total Touch (pornire/oprire doar cu cheia)
Timp de funcționare	+ 5 ÷ +40 °C
Temperatura de depozitare	- 20 ÷ +50 °C
Protecție IP	IP40
Greutate	500 g (cu baterie litiu-ion inclusă) 210 x 80 x
Dimensiune	43 mm

ST200PT

ECHIPAMENT INCLUSE

ST200PT

este echipat complet cu baterie de litiu, valiză și tot ce este necesar să fac teste.

ST200PT/S

este echipat ca ST200PT dar cu imprimantă IR inclusă.



0019_CA03.04



IMPRIMANTĂ

(NUMAI PENTRU ST200PT/S)



ALIMENTARE ELECTRICĂ + CABLU USB



BATERIE DE LITIU



FITINGURI FILETATE



MONTAJ CUPLAJ RAPID MASCULIN 1/4"



3 MODURI DE MONTAJ



TUB DE CONEXIUNE



CON DE CAUCIUC

DESCOPERĂ TOTUL
DETALII ALE NOULUI

ST200PT

ST200PT

Urmărește videoclipul



ST200PT

DESCĂRCAȚI MANUALUL



CPF INDUSTRIALE **CPF** PRO

CPF Industriale Srl
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS)
Tel. +39 030 310461
Fax +39 030 310465 E-mail:
info@cpfindustriale.it
www.cpfindustriale.it



Tecnocontrol Srl
Via Miglioli, 47 | 20090 Segrate
(MI) Tel. +39 02 26922890
Fax +39 02 2133734 E-mail:
info@tecnocontrol.it
www.tecnocontrol.it



GECA Srl
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS)
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228 E-mail:
info@gecasrl.it
www.gecasrl.it



FAG
Via E. Fermi, 98 | 25064 Gussago (BS)
Tel. +39 030 3730218
Fax +39 030 3730228 E-mail:
info@fagonline.com
www.fagonline.com