


Faza 1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Segment de drum L=1110m; l=6m; S=6660m²		
1	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m ²	6 660,000
2	RpDA07A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m ²	6 660,000
3	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	2,220
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m ²	5,300
5	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	11,100
6	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (H=10cm)	m ³	666,000
7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,431/m ²)	t	2,864
8	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	6 660,000
9	DB18E	Imbracaminte de mixtura asfaltica, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m ²	6 660,000
10	TsI51C10	Transportarea Pietrei spartei si Savurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1 319,000
11	TsI51C10	Transportarea Betonului asfaltic cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 30 km	t	1 065,600

Proiectant

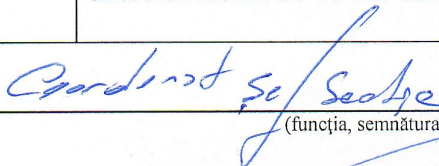

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

