

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Untitled project 2021-07-26 13:54:55.018

Nr. proiect

Data 26.07.2021

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
		Denumire: Pompă submersibilă pentru apă murdară			
1		Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O Pompă complet submersibilă pentru ape uzate pentru montare imersată staționară și transportabilă, pentru pomparea de apă murdară și apă uzată cu conținut de fecaloide (sub incidența EN 12050-1). Carcasa sistemului hidraulic și rotorul hidraulic din fontă cenușie, carcasa motorului din oțel inoxidabil. Etanșarea pe partea fluidului și spre motor se face cu două etanșări mecanice bidirecționale. Motor cu răcire prin suprafață în versiunea cu curent trifazat, cu cameră de etanșare și monitorizare termică a motorului. Cablu de conectare detașabil cu capăt liber al cablului. Date de funcționare Fluid pompat: Apă murdară 100 % Temperatura fluidului pompat: 20,00 °C Debit: 2,20 m³/h Înălțime de pompare: 8,20 m Înălțime de pompare max.: 8,59 m Date produs Tip de design rotor: Rotor retras Pasaj sferic liber al sistemului hidraulic: 50 mm Presiune de lucru maximă: 0,9 bar Adâncime max. de imersare: 7 m temperatura fluidului pompat: 3...40 °C Date tehnice motor Tip constructiv motor: Motor submersibil – răcit cu aer Alimentare electrică: 3~400V/50 Hz Toleranță tensiune: +-10 % Factor de putere: 0,76 Putere nominală a motorului: 1,1 kW Puterea absorbită: 1,53 kW Curent nominal: 2,9 A Curent de pornire: 20 A Tip de pornire: Direct online (DOL) Numărul de poli: 2 Turație nominală: 2893 1/min Frecvență max. a comutării: 60 1/h Clasă de izolație: F Grad de protecție: IP68 Mod de funcționare (imersat): S1 Mod de funcționare (în afara apei): S2-15 min, S3-10% Cablu Lungime cablu de conectare: 10 m Tip cablu: H07RN-F Secțiunea cablului: 6G1 Ștecher pentru rețeaua electrică: nu Tipuri cabluri de conectare: Detașabil Echipare/funcționare Comutator cu plutitor: nu Mărunțitor: nu Tip de protecție la explozie: - Protecția motorului: Bimetal Supraveghere a etanșeității motorului: nu Supravegherea etanșeității camerei de etanșare: Opțional		Pretul la cerere	etul la cerere

Persoană de contact
E-Mail
Telefon
Fax
Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Text licitație

Denumirea proiectului Untitled project 2021-07-26 13:54:55.018

Nr. proiect

Data 26.07.2021

Nr. poz.	Cant.	Denumire	PG	PU / EUR	Pret / EUR
		Supravegherea etanșeității camerei de scurgere: nu			
		Materiale Carcasă pompă: 5.1301/EN-GJL-250 Rotor hidraulic: 5.1301/EN-GJL-250 Arbore: 1.4401 Material etanșare pe partea pompei: QQPGG Material etanșare pe partea motorului: BXPFF Material etanșare: NBR Material motor: 1.4301			
		Dimensiuni de instalare Racord conductă la aspirație: DN 50 , PN 10 Racord conductă pe refulare: DN 50, PN 10			
		Informații despre comenzi Produs: Wilo Denumire produs: Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O Greutate netă aprox.: 34 kg Număr articol: 6064583			
1		Dispozitiv de suspendare		Pretul la cerere	Prețul la cerere
1		Accesorii: Dispozitiv de suspendare DN 50/2RK		Pretul la cerere	Prețul la cerere
		Dispozitiv de suspendare pentru montare în c ăminul pompei pentru instalarea facilă a pompei pentru apă uzată la conducta de refulare. Conținutul livrării: - Cot cu picior cu suport pentru conductă dublă - Flanșă de cuplare pentru montarea la racordul de refulare - Garnitură profilată - Material de montaj Cele două tuburi de ghidare (26,9x2 mm) trebuie puse la dispoziție de client!			
		Date tehnice Conexiune intrare: DN 50, PN 10 Conexiune ieșire: DN 50, PN 10 Material : 5.1301/EN-GJL-250 Greutate: 17 kg Produs: Wilo Nr. art.: 6070146			

Rezultat parțial tul la cerere

Pret total Prețul la cerere

Client

Date tehnice


Pompă submersibilă pentru apă murdară Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011

Denumirea proiectului Untitled project 2021-07-26 13:54:55.018

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 26.07.2021

Caracteristici

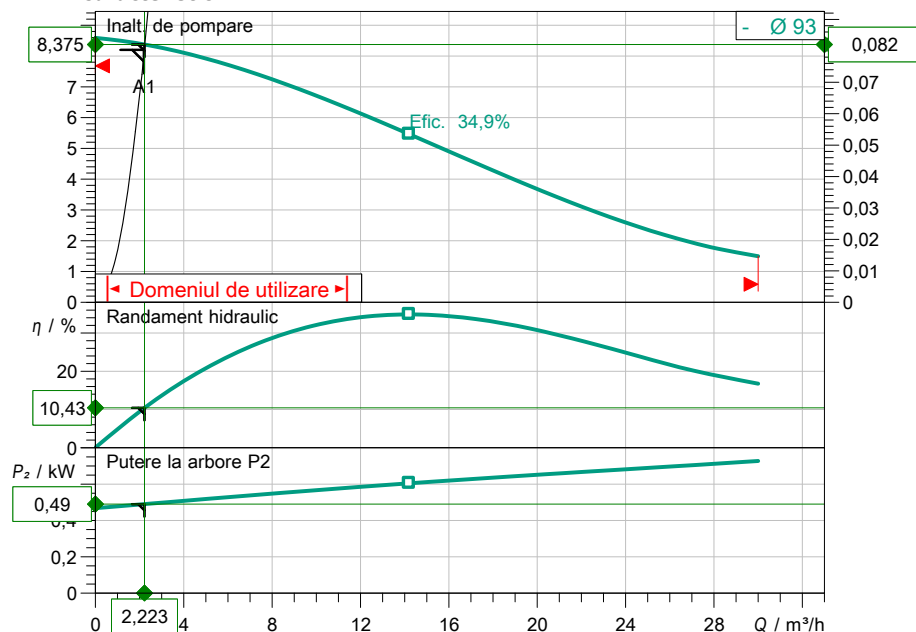

Datele cerute

Debit	2,20 m³/h
Inaltime de pompare	8,20 m
Fluidul vehiculat	Apă murdară 100 %
Temperatura fluidului pompat	20,00 °C
Densitate	998,20 kg/m³
Viscozitate cinematica	1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	2,22 m³/h
Inaltime de pompare	8,38 m
Putere absorbita P1	0,5446 kW
Randament total	

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă murdară	
Rexa FIT V05DA-124/EAD1-2-T0011-540-O	
Presiunea max. de lucru	0,09 MPa
Temperatura fluidului pompat	+ ...
Adancimea max. de imersiune	3 °C 40 °C
Pasaj sferic liber	30mm
Tip rotor	Rotor retras

Date motor

S 13.1-08/EAD1-2-T 1,1kW	
Tip de motor	Motor submersibil – răcit cu aer
Alimentare electrică	3~ 400 V / 50 Hz
Toleranță admisibilă tensiune	+/-10 %
Turatie nominala	2893 1/min
Puterea nominala P2	1,10 kW
Putere absorbita P1	1,53 kW
Curentul nominal	2,90 A
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Grad de protectie	IP68
Tip de protecție la explozie	-
Protecția motorului	Bimetal
Clasă de izolație	F
Mod de funcționare (imersat)	S1
Mod de funcționare (în afara apei)	S2-15 min, S3-10%

Cablu

Lungime cablu de alimentare	10 m
Tip cablu	H07RN-F
Secțiune cablu	6G1
Ștecher pentru rețeaua electrică	nu
Tipuri cabluri de conectare	Detasabil

Cote racord


Racord conductă la aspirație	DN 50, PN 10
Racord conductă pe refulare	DN 50, PN 10

Materiale

Carcasă pompă	5.1301/EN-GJL-250
Rotor hidraulic	5.1301/EN-GJL-250
Arbore	1.4401
Material etanșare pe partea pompei	QQPGG
Material etanșare pe partea motorului	XPFF
Material etanșare	NBR
Material motor	1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.	34 kg
Nr. articol	6064583

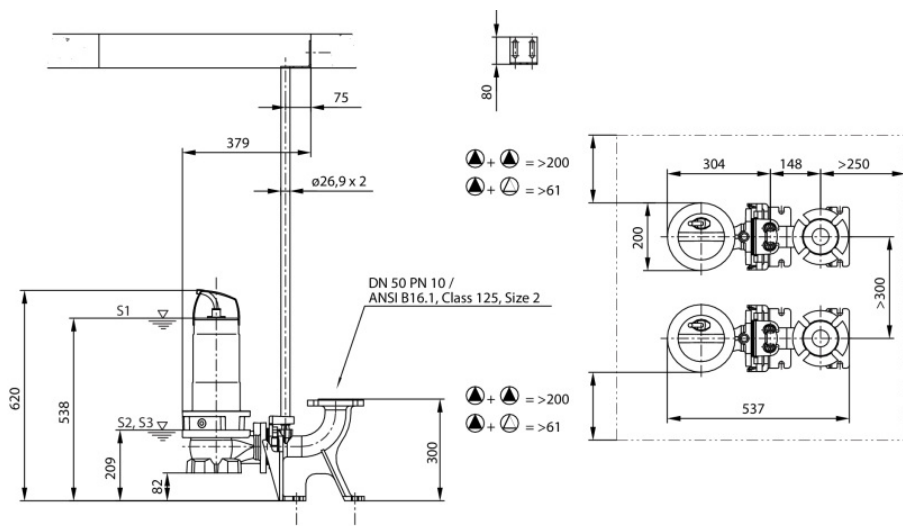

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Dispozitiv de suspendare DN 50/:

Denumirea proiectului Untitled project 2021-07-26 13:54:55.018

Nr. proiect 715C387C-85E0-49FD-BAE9-4C60622185D3
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 26.07.2021

Denumire produs: Dispozitiv de suspendare DN 50/2RK

Date tehnice

Conexiune intrare: DN 50, PN 10
Conexiune ieșire: DN 50, PN 10
Normă pentru conexiune: EN 1092-2
Conexiune pompă: DN 50/65
Conductă: DN 50

Materiale

Material : 5.1301/EN-GJL-250

Informații despre comenzi

Lungime L: 145 mm
Lățime W: 245 mm
Înălțime H: 305 mm
Greutate: 17 kg
Produs: Wilo
Denumire produs: Dispozitiv de suspendare DN 50/2RK
Nr. art.: 6070146

Figura similară

