

Aprobat:
Președintele interimar al
raionului Basarabeasca

Andrei Mihailov

CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat Consiliul raional Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Consiliul raional Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Întreținerea drumurilor publice locale din raionul Basarabeasca pe anul 2019

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrurilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Capitolul 1 L596 R3 - Drum de acces spre s. Sadacchia km 0,00-1,30		
1	TsC03F1	Săpatura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) adîncirea ciuvelului	100 m3	7,500
2	TsA01A2	Săpatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ imbibat cu apă aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul săpăturii (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве пропитанной водой, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой грунта)	m3	75,000
3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	600,000

1	2	3	4	5
		(Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 5 км)		
4	DI106	Curătirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	27,000
5	DI158C	Frezarea și plombarea gropilor la îmbracamintea degradată, cu suprafațe pînă la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	315,000
6	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,720
7	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	2 400,000
8	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,000
9	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,000
10	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru și înapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,000
11	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul încărcării la locul de lucru și înapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	110,000


1	2	3	4	5
12	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	34,500
13	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	6,000
14	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,000
15	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc. (Ручная очистка канав и кюветов от мусора, земли, травы и т.д.)	m	328,000
16	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	5,200
17	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	123,000
18	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	36,000
		2. Catitolul IV L598 R23- Drumul de acces spre satul Bascalia, km 0,00-7,57		
19	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	30,000
20	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	16,320
21	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	80,000
22	DI70A*	Deplasarea frezei de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка фрезеровочной машины с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,000
23	DI70A*	Deplasarea compactorului cu transportul de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка катка автотранспортом с места погрузки на рабочее место и	1 km	130,000

1	2	3	4	5
		обратно))		
24	DI70A*	Deplasarea destrebuitorului de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi (Пребазировка укладчика с места погрузки на рабочее место и обратно))	1 km	130,000
25	DI158C	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью, площадью до 3 м2: толщиной 5 см)	m2	432,000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,360
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) k-1,25 Коэффициент к трудозатратам=1,250 Коэффициент к материалам=1,250 Коэффициент к машинам=1,250	m2	1 200,000
28	TsI50B3	Transportarea cu autobasculanta la distanta de 13 km (Транспортировка груза автосамосвалом на расстояние 13 км) asfalt frezat uzat	t	35,000
29	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,000
30	TsG14A	Cosirea vegetatiei ierboase (Скашивание травы)	100m2	6,000
31	RpDA17A	Revopsirea parapetelor de drum din beton (Повторная окраска дорожного бетонного парапета)	m2	20,000
32	RpDA17B	Revopsirea parapetelor de drum din metalice (Повторная окраска дорожного металлического парапета)	m2	74,000
		3. Capitolul II L597 Drumul de acces spre s.Carababir km 0,00-4,50		

1	2	3	4	5
33	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (Скашивание травы на обочинах механизированным способом)	1 km	18,000
34	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (Профилирование проезжей части щебеночного покрытия автогрейдером до 175 л.с. Примечание: * 1 km дороги =7000m2)	1 km	18,000
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder (Срезка и планировка обочин за два прохода: автогрейдером)	1 km	18,000
36	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	120,000
		4. Capitolul VI Procurarea si instalarea semnelor rutiere		
37	RpDE11A	Plantarea stlpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial (Установка металлических столбов для указателей дорожного движения, изготовленные на заводе)	buc	24,000
38	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat (Установка указателей дорожного движения на один готовый установленный столб)	buc	22,000

Serviciul construcții, gospodăria
comunală și drumuri

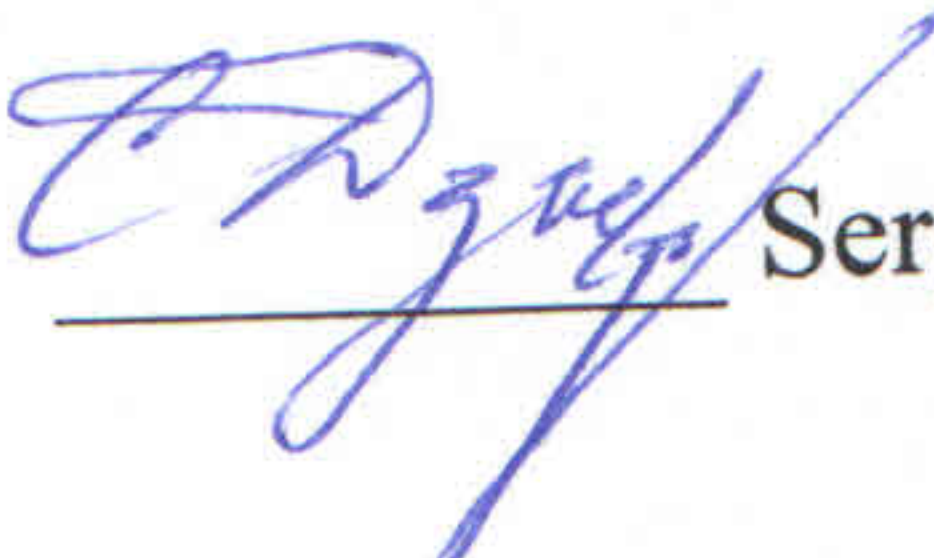

 Sergu Dzîc