

VIZULO

EAGLE Standard Split Eco


EG2VE 0888 740 L87 BB0240 CJA DI1

Project

Airport

Customer

CAPITAL

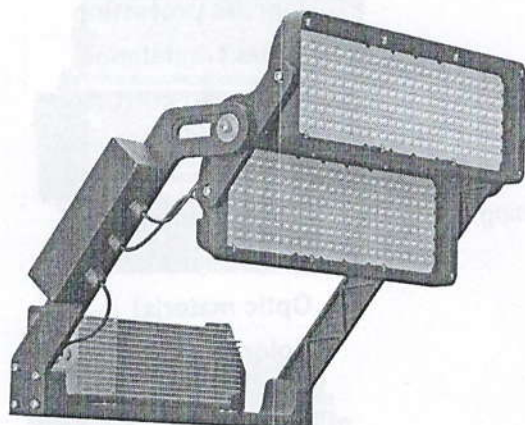

CE RoHS 

Color



RAL 7035

Electrical

Input power	888 W
Input voltage	220 - 240 V
Frequency	50 - 60 Hz
Power factor	-0.11
Inrush current	20 A / 1320 μ s
Stand-by power	0.5 W

Optical

Optic name	L87
Optic type	TYPE-III
Luminous flux	119756 lm $\pm$ 10%
Luminous efficacy	135 lm/W
Performance temperature Tq	+25 °C
Constant light output	No
Color rendering index	>70
Color temperature	4000 K
Color tolerance	5 SDCM
ULOR	0
LED quantity	240

Lifetime

Lumen depreciation	L90 after 100 000 h
Warranty	5 years
Ambient temperature range	-40 ... +50 °C

Protection

Protection class	Class I
Surge protection L-N	10 kV
Surge protection L/N-PE	10 kV
LED module thermal protection w/ NTC	No

Max products per MCB B16	1
Ingress protection	IP66
Impact resistance	IK10
Increased corrosion resistance	C5 coating

Housing

Body material	Die-cast aluminium
Cover material	Flat tempered glass
Optic material	PMMA
Color	RAL 7035 (light grey)
Dimensions	540 x 868 x 705 mm
Mounting	Standard
LED module replaceability	Replaceable by a professional
Driver replaceability	Replaceable by a professional
Accessibility of electronic components	With tools


Controls

Dimming	DALI
---------	------


Approvals

CE	Yes
RoHS	Yes
Ball-proof	Yes

Light distribution

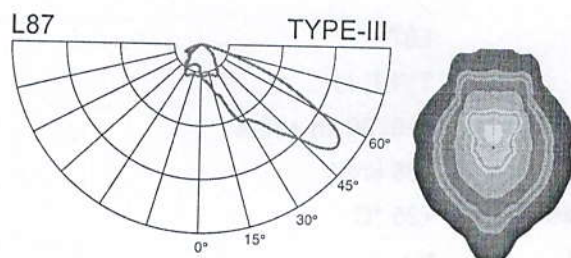

Dimensions

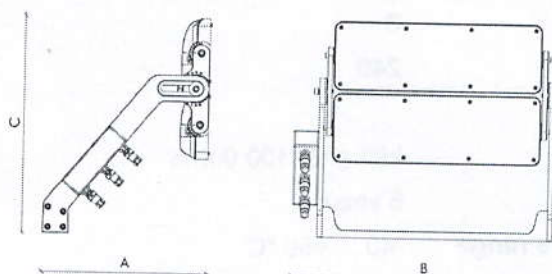

Product images

VIZULO





Model: Standard
 D12V108W7

Proiectat de: Vizulo
 Construit de: Vizulo

CE RoHS

Culoare:

Data de creare:

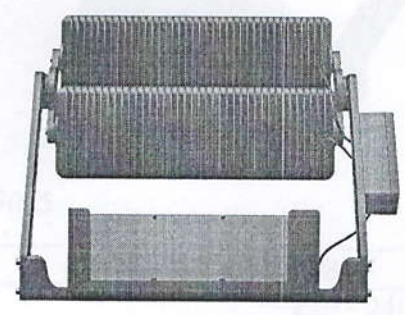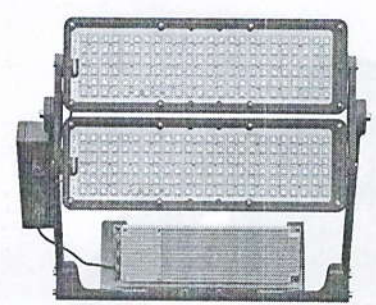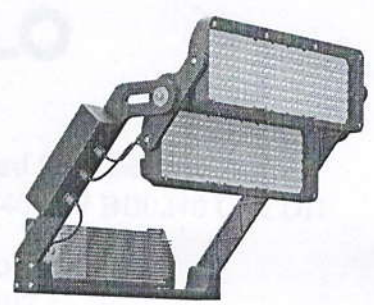

Caracteristici

Tip de iluminare	LED
Tip de montaj	Tip 108
Voltaj nominal	12V DC $\pm 10\%$
Voltaj de funcționare	12V DC
Temperatura de funcționare tip	$+25^{\circ}\text{C}$
Pierdere luminoasă	0%
Indice de redare a culorilor	90
Temperatura de culoare	4000K
Toleranță cromatică	± 0.005
UOR	0
Număr LED-uri	24

Caracteristici

Depresiune la lumina	150 lux / 10.000 ore
Caracteristici	240
Interval de funcționare ambientale	-10°C - $+50^{\circ}\text{C}$

Caracteristici


Sistem de protecție	Clasa I
Protecție la supraîncălzire L-N	10V
Protecție la supraîncălzire L-X-PE	10V
Protecție la scurtcircuit pentru modulul	0%
EF (eta de funcționare)	1
Temperatura de proiectare pe an	1
Protecție la incendiu	IP66
Rezistență la impact	IK10
Rezistență la vibrații și șocuri	Acoperire C3

VIZULO

EAGLE Standard Split Eco
EG2VE 0888 740 L87 BB0240 CJA DI1

Proiect Aeroport
Client CAPITAL

CE RoHS 

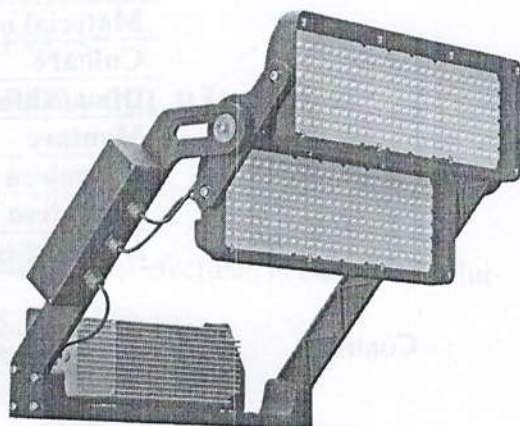

Culoare:  RAL 7035

Date electrice

Putere consumată	888 W
Tensiune de intrare	220 - 240 V
Frecvență	50 - 60 Hz
Factor de putere	-0.11
Curent de pornire	20 A / 1320 μ s
Consum în standby	0.5 W

Date optice

Denumirea opticii	L87
Tip optic	TIP-III
Flux luminos	119756 lm $\pm$ 10%
Eficiență luminoasă	135 lm/W
Temperatura de performanță Tq	+25 °C
Flux luminos constant	Nu
Indice de redare a culorii	>70
Temperatura de culoare	4000 K
Toleranță cromatică	5 SDCM
ULOR	0
Număr LED-uri	240

Durață de viață

Deprecierea fluxului luminos	L90 după 100.000 ore
Garanție	5 ani
Interval temperatură ambientală	-40 ... +50 °C

Protecție

Clasa de protecție	Clasa I
Protecție la supratensiune L-N	10 kV
Protecție la supratensiune L/N-PE	10 kV
Protecție termică pentru modulul LED cu NTC	Nu
Număr maxim de produse pe un MCB B16	1
Grad de protecție la pătrundere	IP66
Rezistență la impact	IK10
Rezistență sporită la coroziune	Acoperire C5

Carcasă

Material corp	Aluminiu turnat sub presiune
Material capac	Sticlă plată securizată
Material optic	PMMA
Culoare	RAL 7035 (gri deschis)
Dimensiuni	540 x 868 x 705 mm
Montare	Standard
Înlocuirea modului LED	De către un profesionist
Înlocuirea driverului	De către un profesionist
Accesibilitate la componentele electronice	Cu unelte


Control

Reglare intensitate	DALI
----------------------------	------


Omologări

CE	Da
RoHS	Da
Rezistent la lovituri de minge	Da


Distribuția luminii

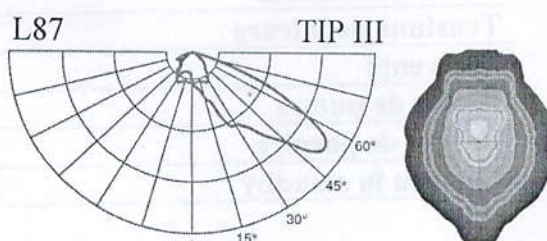

Dimensiuni

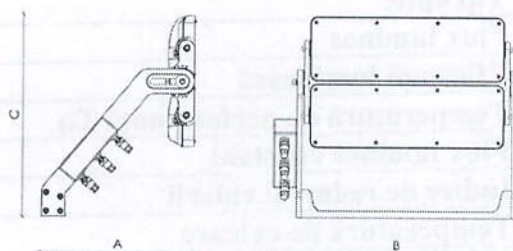

Imagini produs

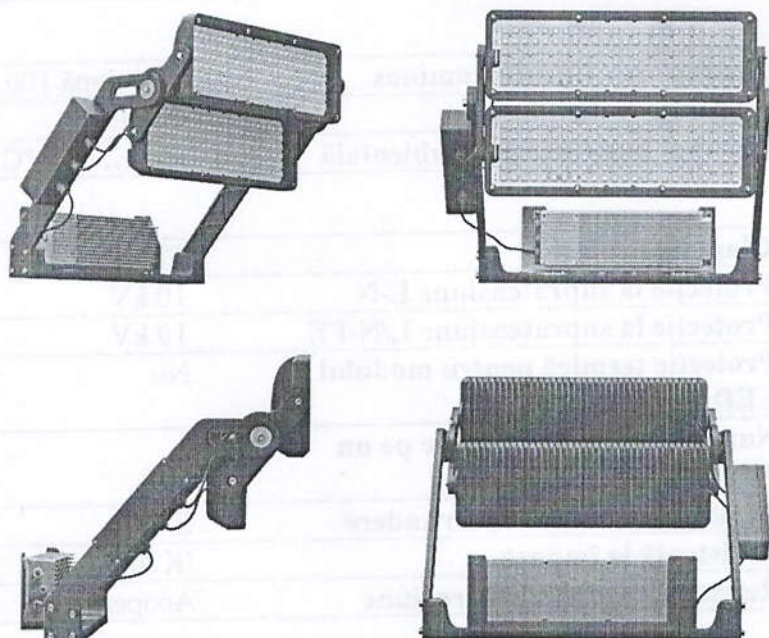

REPUBLICA MOLDOVA

BIROUL DE TRADUCERI SRL "DIPLOM BUSINESS"

SEDIUL BIROULUI: MUN. CHIȘINAU, BD. MIRCEA CEL BĂTRÂN, 24

TEL.: 079-88-11-58

Traducerea acestui text din limba engleză în limba română a fost efectuată în cadrul Biroului de traduceri S.R.L. "Diplom Business" la 02.05.2025.

Semnătura



/Radomschi Valeria/



Model number	2025
Input voltage	220-240V
Power factor	0.95
Power factor	0.95
Power factor	0.95
Power factor	0.95
Power factor	0.95
Optic name	LED
Optic type	777-12
Luminaire flux	1200lm (1200lm)
Luminaire efficacy	120lm/W
Performance temperature T _a	+25 °C
Approved light output	Yes
Order protection index	>70
Color rendering index	4000 K
Color temperature	4000K
LED	LED
LED quantity	120
Lumen depreciation	L70 after 50,000h
Warranty	5 years
Ambient temperature range	-25 °C to +50 °C
Protection class	IP65
Surge protection L-N	10kV
Surge protection L-N-PE	15kV
LED lifetime % rated	Yes
operation at 40 °C	Yes

Clasific

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Material corp

Handwritten signature

DIPLOM BUSINESS S.R.L.
BIROU DE TRADUCERI
Tel: +373(7)9-88-11-58
www.diplom.md

DIPLOM BUSINESS S.R.L.
BIROU DE TRADUCERI
Tel: +373(7)9-88-11-58
www.diplom.md

