

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1732259398321	Data: 22.11.2024	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Lot: Amenajarea terenului sportiv cu nr.cadastral 3837106235 din s.Marcauti r-nul Dubasari	Lot: 1	Pagina: 1 din 16

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
37400000-2	Lot: Amenajarea terenului sportiv cu nr.cadastral 3837106235 din s.Marcauti r-nul Dubasari						
	Complex de joaca Castel https://www.playpark.md/complex-de-joaca-premium/complex-de-joaca-castel-yn-305.html	YN-305	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	Complexul de joacă Castel este format din 3 turnuri hexagonale cu acoperiș, 2 turnuri hexagonale fără acoperiș, 2 tobogane drepte (H=1,5 m) cu bare de protecție și protecții laterale, 2 tobogane spiralate (H=1,5 m) cu bare de protecție și protecții laterale, 2 tobogane drepte (H=1 m) cu bare de protecție și protecții laterale, panouri interactive, panouri “Geamulet”, cataratoare de tip "Scara pompieri" cu panou de protecție, scara de catarare din metal cu panou de protecție, cataratoare de tip "Perete de alpinism", plasa de catarare din franghie armată cu panou de protecție, masă cu scaune, 2 podeturi cu balustrade închise tip „Val”, 2 podeturi din franghie armată, scara, elemente decorative - "Scutul cavalerului", "Tunuri de batalie". Panouri interactive: "3-in-ROW", "Metemática", "Tic-Tac-Toe", "Ceas". Vârsta: este recomandat copiilor cu vârsta de la 3 ani. Proiectat pentru utilizarea simultană de către maxim 24 copii. Greutatea maximă a unui utilizator: 55 kg.	Aviz sanitar EN-1176

					Construcția constituită din piloni de sprijin realizați din teava din oțel cu diametrul de 76mm, grosime - 3mm.   Podeaua turnurilor hexagonale este de formă rotundă cu diametrul de 1340mm, confecționat din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Podeaua balconului pe unul dintre turnuri este rotundă cu diametrul de 930mm și trecerea dintre este confecționată din HDPE – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice cu structură multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm.	
--	--	--	--	--	--	--



					Scara detine trepte și balustrade pentru ascensiunea în condiții de siguranță spre platformă. Treptele scarii nu sunt alunecoase. Suporturile laterale pentru fixarea treptelor si treptele sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Plasa de catarare este realizata din frânghie cu dimensiunea de 16mm din polipropilenă impletita din 6- fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Panouri interactive "Geamulet", "3-in-ROW", "Metematica", "Tic-Tac-Toe", "Ceas" sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 19mm. 2-podeturi sunt realizate din frânghie cu dimensiune de 16mm din polipropilenă impletita din 6-fibre armate din metal cu miez de cauciuc, unite prin elemente de plastic oval. Balustradele trecerii - înălțime de la 1000 mm. 2 podeturi cu balustrade inchise tip „Val”cu inaltimea balustradei de la 1000 mm, teava acestora - secțiune de 34 mm, cu podea din HDPE - polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Balustradele trecerii vor dispune de elemente decorative "Scutul cavalerului" din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Cataratoare de tip "Perete de alpinism" si masuta cu scaunele incorporate sunt confectionate din HDPE – polietilena de inalta	
--	--	--	--	--	--	--



					densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 15mm. Cataratoare de tip "Scara pompieri" si o scara de ridicare metalica sunt realizate din teava din otel cu diametrul de cel puțin 34mm, grosime 3mm. Toboganele deține: - zona de pornire cu bară de protecție, care va determina copilul să se așeze, fixata pe elementele de protecție laterale cu elemente decorative "Tunuri de batalie", realizate din HDPE (polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori), cu înălțimea de 480 mm si cu grosimea de 15 mm; - zona de accelerare; - porțiune de frinare. În scopul excluderii traumării copiilor, toboganele detine borduri în ambele parti cu înălțimea de 120 mm. Toboganele sunt realizate din polietelena LLDPE prin tehnologia “rotomoulding”. Acoperisuri turnurilor hexagonale sunt din HDPE – polietilena de inalta densitate fara componente toxice cu structura multistrat de diverse culori, cu grosimea de 15mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Material: otel, HDPE, plastic, cauciuc, LLDPE, frânghie armate. Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale constructiei: Lungime-10600 mm; Lățime-8300 mm; Înălțime-3800 mm. Înălțimea platformelor de la sol: nivel 1 - 1000mm, nivel 2 – 1500mm. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) cu 0,70m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblarii lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinații speciale.	
--	--	--	--	--	--	--

37400000-2	Complex sportiv "Street Workout" https://www.playpark.md/echipamente-workout	C-046	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	Complex Workout constituit din: spalieri gimnastice, set de bare de diferite niveluri, set de bare (14 elemente), 2 banci inclanite, banca orizontala, 2 bare paralele, bare pentru catarare cu miinele, bare pentru catarare cu miinele de forma zigzag, inele gimnastice, masa pentru armwrestling, panou informativ cu cuiere pentru lucruri personale. (Setul include diferite echipamaente din serie C-046 ;C-054; C-055;C-018; C-019)  Constructia este formata din piloni de sprijin realizati din țevi de oțel cu diametrul de 89 mm si grosimea de 3,2 mm, pe cleme fara noduri sudate, bare orizontale de diferit niveluri sunt realizate din țevi de oțel cu diametrul de 34 mm. Barele pentru spalier gimnastic, barele pentru catarare cu miinele si barele pentru catarare cu miinele de forma zigzag sunt din teava cu diametrul de 34 mm, iar barele suport sunt realizate din teava cu diametrul de 89 mm. Barele orizonrale ale paralelelor si paralelelor conice sunt din teava cu diametrul de 42mm. Suprafata bancii pentru dezvoltarea abdomenului, masei pentru armwrestling, inele gimnastice este realizata din HDPE cu grosimea de 15 mm. Caracasa panoului informativ este realizata din teava cu diametrul de	Aviz sanitar EN-16630
------------	--	-------	----	----------	--------------------------------------	--	----------------------------------

						42mm, iar foaia din otel a acestuia are grosimea de 2mm. Pentru a evita pătrunderea apei provenite din precipitații, pilonii sunt acoperiți cu capace de plastic. Elementele metalice necesite sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, HDPE, plastic, cleme metalice Caracteristici tehnice. Dimensiuni generale ale complexului Workout: Lungimea - 16000mm, lățimea - 7500mm, Înălțime- 3000mm Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=400x400x700 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) cu 0,70m pentru a crește rigiditatea, urmată de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinații speciale.	
37400000-2	Aparat fitness dublu "Bicicleta" (analog denumirii - Bicicleta dubla B-03) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-bicicleta-dubla-b-03.html	B-03	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară cu pedale, mînere, 2 scaune. Pilonul de sprijin al echipamentului este realizat din teava din otel, cu grosimea pereților de 3 mm și diametrul de 139 mm și este montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura carcasei este realizată din teava din otel, cu grosimea pereților de 3.5 mm și diametrul de 60 mm, conectată cu pilonul de sprijin și montată pe o platformă. Sezăturile sunt realizate din polietilena LLDPE (polietilena lineară de joasă densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele statice conectate la carcasa dețin diametrul de 48 mm, realizate din teava din otel cu grosimea de 3 mm. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele sunt acoperite cu capace de protecție din plastic.	 Aviz sanitar EN-16630

					Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmată de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungime - 2000mm, Latime - 530mm, Înălțime - 1330mm. În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness de vaslit https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-fitness-de-vaslit-b-11.html	B-11	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa Echipamentul este predestinat dezvoltării mușchilor picioarelor și spatelui. Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, scaun, suport pentru picioare. Structura de bază al echipamentului necesită este confecționată din material cu profil din oțel 80x40mm, cu grosimea pereților de 3,5 mm, fiind montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 60 mm și grosimea pereților 3 mm, iar manerele și suporturile pentru picioare cu diametrul 42 mm. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de legănare dublu și articulații rezistente la mediul exterior. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Scaunul și suport	 Aviz sanitar EN-16630

						pentru picioare este realizat din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea de 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime - 1350mm, Latime - 900mm, Înaltime - 830mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minima de 1,5 m.	
37400000-2	Aparat fitness dublu "Hiperextensie - Abdomen" (analog denumirii - "Abdomen+Spate" B-12) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-abdomen-spate-b-12.html	B-12	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor abdomenului și ai spatelui.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, modul pentru dezvoltarea abdomenului, constituit din suport pentru corp, suporturi pentru picioare și carcasa, modul pentru dezvoltarea spatelui, constituit din suporturi pentru picioare, carcasa, suport pentru corp și mână de sprijin. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3mm și diametrul de 139mm, montată pe o platformă cu găuri pentru fixarea cu fundamentul. Suprafețe suporturilor pentru corp sunt realizate din oțel. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element și are diametrul de 60 mm, fiind 	Aviz sanitar EN-16630

						confectionate din teavă cu grosimea a pereților de 3,5mm. Toate elementele statice, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistentă la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime: 1240 mm, Latime: 1240 mm, Înălțime: 1000 mm În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness "Presa picioare" (analog denumirii- "Întărirea picioarelor și a Abdomenului" B-24) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-picioarelor-si-abdomenului-b-24.html	B-24	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu pentru întărirea musculaturii picioarelor și a abdomenului.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3mm și diametrul de 139mm, montată pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de 48 mm și grosimea de 3 mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Sezuturile sunt confectionate din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Toate elementele mobile, capetele, suruburile, 	Aviz sanitar EN-16630

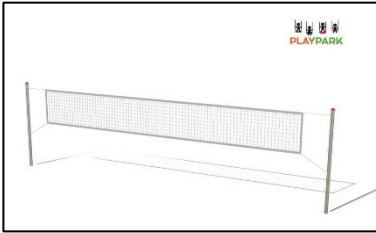
						piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime: 2060 mm, Latime: 700 mm, Înaltime: 1900 mm În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness "Pendul – Twister" (analog denumirii - "Intărirea musculaturii picioarelor+Twist"B-14) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-intarirea-musculaturii-picioarelor-twist-b-14.html	B-14	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, minere, suporturi pentru picioare, disc rotitor. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din oțel, cu grosimea de 3mm și diametrul de 139mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din oțel cu diametrul de 60mm și grosimea de 3mm, iar minerele și suporturile pentru picioare cu diametrul de 42mm. Discul rotitor și suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate vor detine diametrul de 34 mm și 27 mm, fiind confectionate din teava din oțel cu grosimea de 3mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi 	Aviz sanitar EN-16630

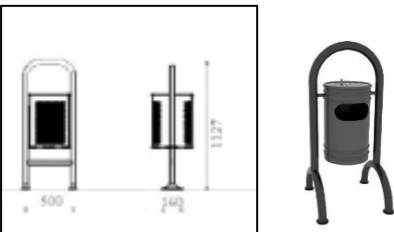
						asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulații rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesite sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesite sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundamentul construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmată de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungime: 1370 mm, Lățime: 530 mm, Înălțime: 1330 mm În afara de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness "Presa piept - Tracțiuni spate" (analog denumirii - "Impinge-trage + Extensia picioarelor" B-07) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-impinge-trage-extensia-picioarelor-b-07.html	B-07	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu pentru dezvoltarea mușchilor pectorali și deltoizi.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârghii, 2 scaune, manere. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită să fie confecționat din teava din oțel, cu grosimea pereților de 3mm și diametrul de 139 mm, montată pe o platformă cu gaură pentru fixarea cu fundamentele. Toate componentele mobile care susțin greutatea corpului, sunt confecționate din teava din oțel cu diametrul de 60 mm și grosimea pereților de 3,5mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Manerele sunt îmbracate cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrilor. Scaunurile sunt realizate 	Aviz sanitar EN-16630

						din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime: 2200 mm, Latime: 700 mm, Înaltime: 1900 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness "AIR WALKER" https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-air-walker-b-13.html	B-13	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament predestinat dezvoltării musculilor picioarelor, abdominali și mușchii oblici externi.</u> Componente: bază inferioară, carcasa de forma “U”, 2 pirghii oscilante, platforma pentru picioare, mâner. Pilonii de sprijin al echipamentului sunt confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3mm și diametrul de 139mm și sunt montate pe două platforme cu gauri pentru fixarea la fundație. Toate elementele statice conectate la carcasa dețin diametrul de 42mm, fiind confecționate din teava din oțel cu grosimea de 3mm, iar elementele mobile dețin diametrul de 60mm și grosimea de 3mm. Suporturi pentru picioare este confecționat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia “rotomoulding”. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita sunt acoperite cu capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite in 	Aviz sanitar EN-16630

						camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime: 1300 mm, Latime: 590 mm, Înaltime: 1330 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness dublu "Schior" (analog denumirii - "SCHIOR dublu" B-08) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-schior-dublu-b-08.html	B-08	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării mușchilor spatelui și picioarelor.</u> Componente: bază inferioară, sistem de pârghii, mânere, suport pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesită este confecționat din teava din oțel, cu grosimea de 3mm și diametrul de 139mm, fiind montat pe o platformă cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Structura principală a echipamentului este confecționată din teava cu diametrul de 60 mm și grosimea de 3,5 mm. Tijele sunt confecționate din teava dreptunghiulară cu dimensiunea de 80x40 mm și grosimea de 3 mm. Suporturile pentru picioare necesită sunt confecționate din polietilena LLDPE prin tehnologia "rotomoulding". Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. În cazul elementelor mobile, mișcarea este asigurată prin intermediul unui sistem de articulații rezistent la mediul exterior. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenți întăriți de tip închis. Mineralele sunt confecționate din teava cu diametrul de 34 mm cu grosimea de 3 mm și acoperite cu cauciuc pentru a preveni alunecarea membrelor. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesită sunt acoperite cu 	Aviz sanitar EN-16630

						capace de protectie din plastic. Elementele metalice necesita sunt sablate și vopsite în camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: otel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia constructiei are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmata de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație special. Dimensiuni: Lungime: 1720 mm, Latime: 660 mm, Înaltime: 1640 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minima de 1,5 m	
37400000-2	Aparat fitness ""Extensie picioare - Steper" (analog denumirii - Dezvoltarea musculaturii picioarelor B-22) https://www.playpark.md/aparate-fitness-exterior-premium/aparat-de-fitness-dezvoltarea-musculaturii-picioarelor-b-22.html	B-22	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	<u>Echipament fitness dublu este predestinat dezvoltării musculilor spatelui și picioarelor.</u> Componente: pilon de sprijin, bază inferioară, sistem de pârgă, minere, suporturi pentru picioare. Pilonul de sprijin al echipamentului necesita este confectionat din teava din otel, cu grosimea de 3mm și diametrul de 139mm, fiind montat pe o platforma cu gauri pentru fixarea cu fundamentul. Toate componentele mobile care sustin greutatea corpului, sunt confectionate din teava din otel cu diametrul de 60mm și grosimea de 3mm. Suporturi pentru picioare este confectionat din polietilena LLDPE (polietilena lineara de joasa densitate) prin tehnologia "rotomoulding". Elementele statice conectate vor detine diametrul de 34mm, fiind confectionate din teava din otel cu grosimea de 3mm. Toate nodurile articulate sunt dotate cu rulmenti intariti de tip inchis. Componentele statice sunt construite dintr-un singur element. In cazul elementelor mobile, miscarea va fi asigurată prin intermediul unui sistem de legănare și articulatii rezistente la mediul exterior. Toate elementele mobile, capetele, suruburile, piulitele necesita 	Aviz sanitar EN-16630

						sunt acoperite cu capace de protecție din plastic. Elementele metalice necesită să fie sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 micrometri pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, LLDPE, cauciuc, dispozitive de fixare-zincate, capace din plastic în locurile suturilor de filet. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=300x300x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, urmată de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Dimensiuni: Lungime: 1370 mm, Latime: 530 mm, Înălțime: 1330 mm. În afară de spațiul ocupat de echipament, conform normativelor în vigoare, este prevăzută o zonă de impact minimă de 1,5 m	
37400000-2	Porți pentru minifotbal (set) https://www.playpark.md/port-fitness/poarta-fotbal-3x2m-fs-21.html	FS-21	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	Porti pliante, betoneaza in pamint. Plasa inclusă în set! Materiale: țevi metalice acoperite cu vopsea pulbere Dimensiuni: Lungime: 3160 mm, Lățime: 1137 mm, Înălțime: 2087 mm 	EN-16630
37400000-2	Suporturi pentru volei https://www.playpark.md/port-fitness/suporturi-pentru-volei-si-tenis-cu-plasa-tvs-22.html	TVS-22	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	Suporturi betoneaza in pamint. Plasa inclusă în set! Materiale: Detaliile metalice sunt acoperite cu vopsea pulbere. Dimensiuni: Lungime: 11076 mm, Latime: 76 mm 	EN-16630

						Inaltime: 2555 mm , Masa kg: 37 	
37400000-2	Dale de cauciuc https://www.playpark.md/acoperire-teren/placi-de-cauciuc-30mm.html	PC-030	Moldova	Ecoelastic SRL	Conform descrierii tehnice din anexa	(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus este asezat prin turnare continua sau prin placi imbinat astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor este dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm. 	Aviz Sanitar
37400000-2	Coș de gunoi https://www.playpark.md/mobilier-urban-gardulet/cos-de-gunoi-pp-101.html	PP-101	MD	PlayPark	Conform descrierii tehnice din anexa	Coș de gunoi cu volum de 50 L, confecționat din oțel cu grosimea de 3 mm, fixat din ambele părți prin îmbulonare de o structură de țeava profilată din oțel. Dimensiuni: Lungime=50 cm,lățime=30,5 cm, H=112,7cm. 	Aviz sanitar
37400000-2	Amenajarea terenului	*	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa	Borduri prefabricate din beton, nivelarea terenului, transportarea pamintului, instalarea echipamentului.	*

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Medvedcov Serghei**

În calitate de: **Director**

(semnătura autorizată)

Ofertantul: **"PLAYPARK" SRL**

Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor, 97**