

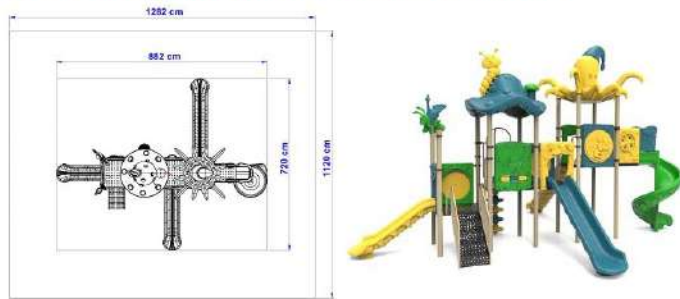
Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1662627338998	Data: 07.10.20022	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Complexe de joacă pentru copii, inclusiv instalarea și amenajarea (prin Acord-cadru)	Lot: 3	Pagina: 1 din 8

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 3: Complex de joacă pentru copii (model 3), inclusiv instalarea și amenajarea (100 unități)						
37500000-3	Complex de joacă (model 1)	IP-700	Turcia	Mustafa Durna İnşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Complex de joacă (model 1) – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente: -Turn cu acoperiș –2 unități Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm , grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu minim două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turnuri este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișurile sunt confecționate din LLDPE și sunt de model diferit (unul cu diametrul 203 cm	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176-3 EN 1176-6

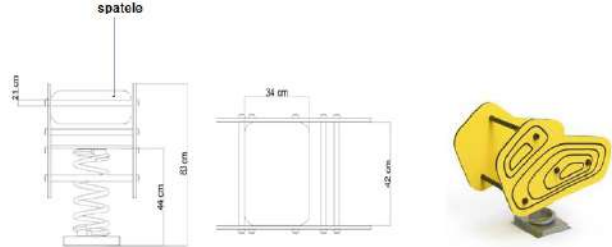
					și înălțimea de 169 cm, pe care sunt fixate două figurine confecționate din LLDPE; iar altul cu diametrul de 223 cm și înălțimea de 156 cm, confecționată din LLDPE în formă de figurină). Acoperișurile sunt fixate direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea 94x113 cm și grosimea 1.9 cm, pe care sunt încastrate animate figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului se face în fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. -Turn –1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țeavă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute 2 figurine confecționate din LLDPE (una cu dimensiunile 98x74cm, alta 53x63 cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua la turn este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnurilor sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea 94x113 cm și grosimea 1.9 cm, pe care sunt încastrate animate figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turn cu acoperiș. Fixarea echipamentului se face în fundație de beton B150, la o adâncime de 75cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Scară – 1 unitate Compusă din balustrade (lungimea unei părți este de 92 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni 32x2,5 mm, țevile verticale cu dimensiuni 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Pod de conexiune –1 unitate Compusă din pardosea și pereți. Pardoseaua este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții podului de conexiune sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113 cm și grosimea de 1.9 cm, pe care sunt încastrate figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Detalii în descrierea detaliată de la	
--	--	--	--	--	---	--

					Producător din ofertă. - Tobogan drept –3 unități Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplate cu turn sau pod. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE. Dimensiuni: Lungime – 265 cm; Lățime 77 cm (H:150 cm) Lungime – 337 cm; Lățime 77 cm (H:200 cm) Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Tobogan elicoidal –1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli și cuplat la de turn. În interiorul toboganului este fixată țevă metalice cu diametrul de 89 mm. La partea inferioară este ancorat în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE. Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este de 200 cm, iar lățimea toboganului este 52 cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. -Echipament de cățărare – 1 unitate Confecționată din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (dimensiuni 27 x 2,5mm). Elementele de cățărare sunt fixate pe una din țevi și sunt confecționate din LLDPE cu pereți dubli. Dimensiuni: H – 150 cm. Dimensiuni complexului: Lungime - 882 cm, Lățime –720 cm, H - 520 cm Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. 	
37500000-3	Complex de joacă (model 2)	IP-301	Turcia	Mustafa Durna İnşaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3 Complex de joacă – cu turnuri și tobogane (jocuri de echilibristică, orientare, dezvoltarea motricității). Componente: - Turn cu acoperiș – 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, care este fixat cu două nituri de aluminiu. Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic.	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176-3

					Pardoseaua la turn este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Acoperișul în formă conică este confecționat din LLDPE prin tehnologia rotomoulding (diametrul - 190 cm și înălțimea de 100 cm). Acoperișul este fixat direct în pilonii de metal cu sisteme speciale de prindere. Pereții turnului sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 94x113 cm și grosimea de 22 cm și de 25 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Fixarea echipamentului este realizat în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Turn – 1 unitate Confecționat din piloni de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Pe părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute două figurine confecționate din LLDPE (cu dimensiunile 32,5x42,5cm). Elementele de metal sunt prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic. Pardoseaua turnului este confecționată din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Pereții turnului sunt confecționați din plăci de LLDPE cu dimensiunea de 93x112,5 cm și grosimea de 8,5 cm. Acestea sunt fixate de pilonii din metal cu sisteme de prindere speciale pe bază de cleme de plastic. Doi dintre piloni sunt comuni și pentru turn cu acoperiș. Fixarea echipamentului este realizat în fundație de beton B150, la o adâncime de 75 cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Scară -1 unitate Compusă din balustrade (lungimea a unei părți este de 92 cm) din țevi metalice galvanizate prelucrate prin metoda sablării și vopsite în câmp electrostatic (partea superioară cu dimensiuni - 32x2,5 mm, țevile verticale cu dimensiuni - 27x2,5 mm). Treptele sunt confecționate din fâșie de metal cu grosimea de 2 mm prelucrată prin metoda sablării și prevăzută cu găuri diametrul 27 mm. Pe suprafața fâșiei de metal este prevăzută o acoperire din material plastisol. Dimensiuni: Lățime – 63 cm, Înălțime – 100 cm; Dimensiuni generale cu balustrade: Lățime – 89 cm, Lungimea - 92 cm, Înălțime – 160 cm. - Tobogan dublu drept – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și cupleaza de turn. La partea inferioară sunt ancorate în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan este prevăzut un element de protecție confecționat din LLDPE pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți.	
--	--	--	--	--	---	--

					Dimensiunea elementului: 106,6 x 103 cm Dimensiunea toboganului: Lungime – 193,5 cm, Lățime – 128,5 cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. - Tobogan elicoidal – 1 unitate Confecționat din LLDPE cu pereți dubli prin tehnologia rotomoulding și cupleaza de turn. În interiorul toboganului este prevăzută fixarea unei țevi metalice cu diametrul de 89 mm. La partea inferioară este prezentată o ancora, care este montată în beton. Pentru securitatea copiilor, la intrarea pe tobogan sunt prevăzute elemente de protecție confecționate din LLDPE cu dimensiunea de 168,5 x104 cm, pe care sunt încastrate anumite figurine pe ambele părți ale plăcii (la fiecare placă sunt încastrate figurine diferite). Înălțimea toboganului de la sol până la platformă este de 150 cm, iar lățimea toboganului este de 52 cm. Dimensiunile complexului: Lungime - 450 cm, Lățime – 400 cm, H - 430 cm. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.	
<i>Leagăn dublu(copii 2-15 ani)</i>	SK-103	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ş	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. Confecționat din cinci țevi de metal galvanizat (țevă de diametrul de 11,4 cm, grosimea a peretelui 2,5 mm). Părțile superioare ale pilonilor sunt prevăzute cu dopuri de plastic, fixate cu două nituri de aluminiu. Sunt prevăzute cu 2 posturi pentru leagăn confecționate din polietilenă: Un post Leagan: Lungime – 87,5 cm, lățime - 59 cm cu centură de protecție din polietilenă cu închidere în trei puncte. Este destinat pentru un singur copil.	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC

					<u>Alt post Leagan:</u> Lungime – 116,5 cm, lățime - 55 cm cu centură de protecție din poletilenă cu închidere în patru puncte. Este prevăzut pentru un copil și un însoțitor. Dimensiuni leaganului: Lungime – 311,4 cm, Lățime – 116 cm, H - 246 cm	
<i>Balansoar pe arc elicoidal</i>	THV-300	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Balansoar cu două locuri este destinat copiilor cu vîrstă de la 3 ani pînă la 10 ani. Construcția constituită din bază inferioară, arc elicoidal, suport de legănare în forma de “zebra” (sau echivalent – “poni”), scaun, minere, suporturi pentru picioare: - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de Ø20mm și înălțimea de 450mm; - sezut și panouri din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 19mm – polietilena de înaltă densitate fără componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite în câmp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungime= 2000 mm, Latime= 300 mm, Înălțime=1000 mm. Greutatea maximă a unui utilizator – 55 kg. Fundatia construcției are dimensiuni de Lxlxh=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50 m pentru a crește rigiditatea, apoi urmează procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă.	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC
<i>Figurina pe arc elicoidal</i>	ZP-107	Turcia	Mustafa Durna Inșaat A.Ș	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Detalii în descrierea detaliată de la Producător din ofertă. Echipamentul este destinat copiilor cu vârsta de la 3 pînă la 10 ani. Construcția constituită din bază inferioară, arc elicoidal, scaun cu speteaza în forma de “zebra” (sau echivalent - “cosmos”), suporturi pentru miini și picioare. - ansamblu arc elicoidal, spirala arcului este de Ø20mm și înălțimea 440 mm;	ISO 9001 TUV EN 1176-1 EN 1176 -2+AC

					- scaun cu speteaza al balansoarului este din HDPE cu structura multistrat de diverse culori cu grosimea de 16 mm – polietilena de inalta densitate fara componente toxice; Elementele metalice sunt sablate și vopsite in camp electrostatic, în două straturi cu grosimea 100 microni pentru a le conferi rezistență la mediul exterior. Materiale: oțel, HDPE, dispozitive de fixare zincate, plastic. Dimensiuni generale ale construcției: Lungimea – 810 mm, lățimea – 420 mm, înălțimea – 830 mm. Greutatea maxima a utilizatorului - 55kg. Fundatia constructiei are dimensiuni de LxIxH=400x400x500 mm. Cerințe pentru instalare: Pentru asigurarea funcționării sigure și fiabile, toate elementele de sprijin sunt adâncite în sol (pământ) de 0,50m pentru a crește rigiditatea, apoi urmeza procesul de betonare (beton BC 300). Montarea elementelor exclude posibilitatea dezasamblării lor, fără utilizarea instrumentelor cu destinație specială. 	
<i>Dale de cauciuc</i>	19200	Moldova	Ecoelastic SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Aviz Sanitar
<i>Gărduț</i>	1901	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Confectionat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite), profilul de deasupra este cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea – de 150 mm, culoarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri tranzitorii îngheț-dezgheț), placa de lemn compozit este cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu 2 nituri pentru fiecare fâșie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm). Gardutul este prevăzut cu stâlpi la distanțe de 1,5m (40x40mm și 60x40 mm, H – 800 mm) fixați în fundatie de beton B150, la o adancime de 30 cm. Stâlpii sunt prevăzuți cu capace anti-eroziune.	

<i>Pietriș de râu</i>	19201	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Pietriș de râu spălat, fracție 5-20 cm.	
<i>Panou informativ</i>	P-002	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Confecționat din structură de metal H – 200cm. Panou confecționat din etalbond 60x60 cm.	
<i>Amenajarea terenului</i>	*	Moldova	Altaprim SRL	Conform descrierii tehnice din anexa nr. 3	Conform caietului de sarcini din anexa nr. 3	

Semnat: _____
(semnătura autorizată)

Numele, Prenumele: **Medvedcova Renata**
Ofertantul: **"Altaprim" SRL**

În calitate de: **Director**
Adresa: **mun.Chisinau str. Uzinelor,97**