



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Sisteme Informationale Integrate
Интегрированные Системные Решения
Integrated System Solutions

Numărul cererii a ofertelor de prețuri: 21008004	Data: 21/05/2019	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației: Dispozitive pentru sistemul de videomonitorizare	Lot: 2	Pagina: 1 din 1

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	32330000-5	Managed Switch 8-port Gigabit L2 + 2xSFP	DGS-1210-10/ME	Taiwan	D-Link	Standarde și Protocoale: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p Interfață: 8 10/100/1000Mbps RJ45 ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 2 Gigabit SFP Slots 1 RJ45 Console Port 1 Micro-USB Console Port Rețea media: 10BASE-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximum 100m) 100BASE-TX/1000Base-T: UTP category 5, 5e, 6 or above cable (maximum 100m) 1000BASE-X: MMF, SMF Sursă Alimentare: 100~240VAC, 50/60Hz Bandwidth/Backplane: 20Gbps Packet Forwarding Rate: 14.9Mpps Management: Web-based GUI and CLI management	Descrierea tehnica e atasata.	-



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Sisteme Informationale Integrate
Итегрированные Системные Решения
Integrated System Solutions


						SNMP v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-LINK private MIBs RMON (1, 2, 3, 9 groups) DHCP/BOOTP Client,DHCP Snooping,DHCP Option82 CPU Monitoring Port Mirroring Dual Image Time Setting: Sntp Integrated NDP/NTDP feature Firmware Upgrade: TFTP & Web System Diagnose: VCT SYSLOG & Public MIBS Cerințe de sistem: Microsoft® Windows® 10, 8, 7,Vista™, XP or MAC® OS, NetWare®, UNIX® or Linux. Alimentare: 220V AC		
2.1	32330000-5	Switch 8-port Gigabit + 1xSFP	DGS-1210-10/ME	Taiwan	D-Link	Viteza portului - 10/100/1000 Mbit / s - interfețe 1 port RJ45 pentru consola Porturi RJ-45 totale - 9 Numărul de porturi este de 1000 Mbit - 1 Număr de porturi optice - 1 Sprijin pentru PoE - nu Caracteristici suplimentare SSH v1 / v2 SSL v2 / v3 / TLSv1 Controlul protecției portului Broadcast / Multicast / unknow-unicast	Descrierea tehnica e atasata.	
2.3	32330000-5	Switch 16-port Gigabit	DGS-1016C	Taiwan	D-Link	Porturi: 16 Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX	Descrierea tehnica e atasata.	



The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, or deleted. Verify that the link points to the correct file and location.

Sisteme Informationale Integrate
Итегрированные Системные Решения
Integrated System Solutions

						IEEE 802.3 10BaseT Management: Fara Management Conectivitate: RJ-45 Ports: 16 Transmission Media : 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP Alimentare: 220V AC		
2.4	32330000-5	Switch 8-port Gigabit	DGS-1008A	Taiwan	D-Link	Porturi: 8 Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT Management: Fara Management Conectivitate: RJ-45 Ports: 8 Transmission Media : 10BaseT Cat. 3, 4, 5 UTP/STP 100BaseTX Cat. 5 UTP/STP 1000BaseT Cat. 5E UTP/STP Alimentare: 220V AC	Descrierea tehnica e atasata.	
2.5	32330000-5	Media Converter	11SZA20+11SZB20	China	Bigger Technology Co	Porturi optice: 1 port 100Base-FX Porturi Fast Ethernet: 1 port 10/100Mbps Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT Lungime de Undă: 1310nm Tx/1550nm Rx Transmisie prin fibră optică: max 20km Carcasă: metalică Alimentare: Adaptor alimentare extern inclus!	Porturi optice: 1 port 100Base-FX Porturi Fast Ethernet: 1 port 10/100Mbps Standarde: IEEE 802.3ab 1000BaseT IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX IEEE 802.3 10BaseT Lungime de Undă: 1310nm Tx/1550nm Rx Transmisie prin fibră optică: max 20km Carcasă: metalică Alimentare: Adaptor alimentare extern inclus!	

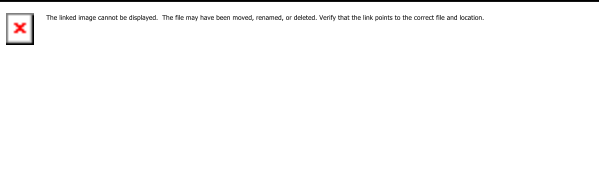

Sisteme Informationale Integrate
Итегрированные Системные Решения
Integrated System Solutions

2.6	323300 00-5	Conector RJ45	RJ45 UTP 8P8C 3U	China	Starz Cable Technology LTD.	conectorul modular 8P8C utilizat în Ethernet și alte legături de date	conectorul modular 8P8C utilizat în Ethernet și alte legături de date	
2.7	323300 00-5	Cablu UTP Cat.5, m	LSS-UTP- 5e- 4*2*0.5	China	Lanitron Smart Solutions	Model CAT5, Tip UTP Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea - alb	Model CAT5e, Tip UTP Dimensiuni 4*2*0,50mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea – alb Pentru pozarea interioara.	
2.8	323300 00-5	Cablu FTP cu tros Cat.5, m	LSS-FTP- 5e- 4*2*0.50 - messenger	China	Lanitron Smart Solutions	Model CAT5, Tip FTP cu tros Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea - negru	Model CAT5e, Tip FTP cu tros Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea – negru Pentru pozarea exterioara.	
2.9	323300 00-5	Cablu Optic 4fire, m	FTTH- 2.0*5.5 4 cores SM G657A outdoor LSZH	China	Starz Cable Technology LTD.	Lungime de unda 1310nm...1550nm; Temperatura de lucru: -40C - +70 °C; Greutate cablu (kg/km): Approx. 45 kg/km – 55kg/km; Diametru exterior: Approx. 7.0mm (2...12) — 8.0mm (16,24).	FTTH Drop Cable 4 cores G657A+FRP+LSZH jacket+1,0mm steel wire self- support. Tension Long Term - 300N, Tension Short Term - 600N	
2.10	323300 00-5	Canal Cablu	1809	Rusia	RuviniL ZAO	Canal pentru cablu 20*10*2000mm Culoarea - alb	Canal pentru cablu 20*10*2000mm Culoarea - alb	

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Alexandru Grițco
În calitate de: Director
Ofertantul: SRL Lanitron
Adresa: mun. Chișinău, str. Cetatea Albă 43
Data: 21/05/2019