


Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]

Numărul procedurii de achiziție: 21053593				
Denumirea licitației: achiziționarea utilajului tehnologic				
Cod CPV	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
Lotul 2				
42900000-5	Mașină universală de frezat	Dimensiuni masă: 1600x360 mm; X/Y/Z cursa maximă a mesei: 1300x320x460 mm; Avans de masă X/Y/Z: 30-750/20-500/15-375 mm/min; Conicitatea axului: 7:24 ISO 50(H) 7:24 ISO 50(V); Cursa bratului: 550 mm; Distanța de la ax la suprafața mesei: 196-656 mm; Distanța față de axul orizontal de la masă: 20-480 mm; Viteza axului: (12) 60-1750(V) 60-1800(H) rpm; Puterea motorului orizontal: 5.5 kW; Puterea motorului vertical: 4.5 kW; Servomotor: 15Nm; Dimensiuni: 1800x2100x2000mm; Greutate: 2885 kg.	BERNARDO UWF150 SERVO 	

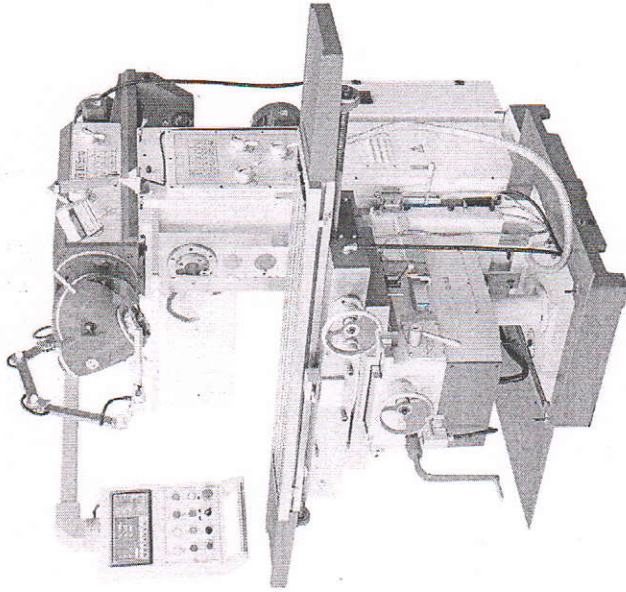

		COMPONENTELE ELECTRONICE SCHNEIDER ELECTRIC Dimensiuni masă: 1600x360 mm; Prindere ax orizontală ISO50 Prindere ax vertical ISO50 Turație ax orizontal 60-1800 rot/min Turație ax vertical 60-1750 rot/min Cursa de deplasare longitudinală (x) 1300mm Cursa de deplasare transversală (y) 300 mm Cursa de deplasare verticală 400 (z) mm Distanța ax/masă orizontală 15-415mm Distanța ax/masă verticală 215-840 Consolă 215-840mm Masă pivotantă -45° până la 45° Greutatea maxima piesa de prelucrat 300kg Domeniu avans longitudinal 30-830mm/min Domeniu avans transversal 30-830mm/min Domeniu avans vertical 23-625mm/min Caneluri T (număr/lățime/distanță între ele) 3/18mm/80mm Puterea motorului orizontal – 5,5kW Puterea motorului vertical – 4kW Servomotor (motor de rotație/putere) – 10Nm/1,5kW Putere pompă agent de răcire – 90W Debit pompă agent de răcire 25 l/min Dimensiunile mașinii 2530*2200*2300mm Greutatea 2650 kg



		Accesorii standard: • Indicator de poziție 3-axe ES12H cu afișaj LCD • Lampă mașină LED • Arbore de tragere M24 • Echipament agent de răcire • Contralagăr orizontal • Baie de agent de răcire • Avans pentru axa x, y și z • Dispozitiv universal de protecție • Dorn de frezare lung ISO50/27mm, ISO 50/32mm • Dorn de frezare introdus prin presare combi ISO 50/32 • Manșon reductor ISO 50/MK4 • Lubrifiere centralizată pentru axele x și y • Scule de operare • Pupitru de operare montat vizibil și confortabil pentru operator, echipat cu afișaje digitale.	
--	--	---	--



Semnat:  Numele, Prenumele: Dudău Lilian În calitate de: administrator

Ofertantul: LIGACOM SRL Adresa (sediul): mun. Chișinău str. Socoleni 17/1 of. 501

E-mail: ligacom@inbox.ru Telefon (fix și mobil): 069032412