


G4 PİLELİ KASET FİLTRELER / Pleated Filter Cells G4

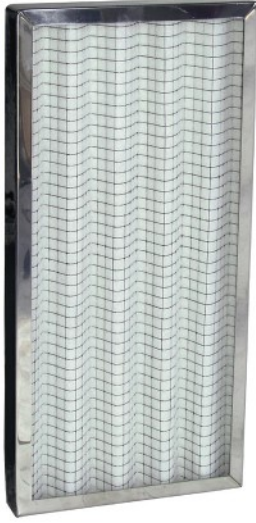


Filtre Malzemesi	Polyester Elyaf
Çerçeve Malzemesi	Galvaniz Sac
Max. Çalışma Sıcaklığı	100°C
Max. Çalışma Bağıl Nem	100%
Ortalama Gravimetrik Verim	%91
Sınıflandırma (EN779-2012)	G4
Alev Direnci	F1-DIN.53438
Yenileme	Evet

UYGULAMALAR

- İlaç ve fotoğraf endüstrisinde havalandırma ve iklimlendirme
- Hava iyileştirme tesisleri, filtre duvarlarında
- Püskürtme boya kabinlerinde

APPLICATIONS

- Ventilation and conditioning in the pharmaceutical and photographic industry
- Air treatment plants, filter walls.
- Spray booths

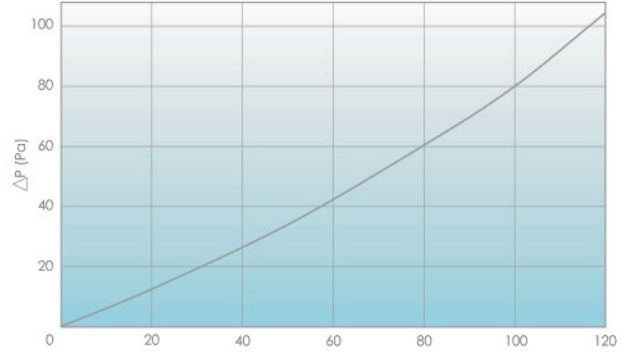

Kod Code	Boyutlar Dimensions (mm)	Filtre Yüzeyi Filter Surface (m²)	Hava Akışı Air Flow (m³/h)	ΔP (Pa)	Ağırlık Weight (kg)
KFG412242	287x592x48	0,29	1.57	80	1,1
KFG416162	400x400x48	0,27	1.48	80	1
KFG416202	400x500x48	0,34	1.85	80	1,15
KFG416252	400x625x48	0,43	2.33	80	1,34
KFG420242	490x592x48	0,5	2.73	80	1,45
KFG420202	500x500x48	0,42	2.31	80	1,28
KFG420252	500x625x48	0,53	2.86	80	1,52
KFG420252	592x592x48	0,06	3.24	80	1,68
KFG412302	287x879x48	0,43	2.32	80	1,6
KFG412244	287x592x98	0,34	1.84	80	2,3
KFG416164	400x400x98	0,32	1.76	80	2,1
KFG416204	400x500x98	0,4	2.19	80	2,35
KFG416254	400x625x98	0,5	2.73	80	2,7
KFG420244	490x592x98	0,58	3.17	80	2,9
KFG420204	500x500x98	0,5	2.73	80	2,75
KFG420254	500x625x98	0,62	3.38	80	3,1
KFG424244	592x592x98	0,7	3.79	80	3,45
KFG412304	287x879x98	0,51	2.78	80	3,3