

Anexa 4 Brancarda Sanitara (caracteristici de baza), Model MYS-950, Meyosis

Nr. de inregistrare AMDM: DM000396225

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină oferita, Standarde de referință
<p>Brancarda sanitara de baza Descriere: Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru, Specificație Tip: hidraulic Secțiuni: min. 2 Poziționare: Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade Control manual, da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C)- opțional Nișe pentru casete x-ray: opțional Reglabilă pe înălțime: diapazon de ≥ 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus</p> <p>Bare laterale, pliabile: da Roți Diametru: ≥ 125 mm Frine cu blocare centrala sau min. pe 2 roți da "Posibilitatea de blocare a direcției roților "da (optional) Material : oțel vopsit electrostatic Sarcina maximă: ≥ 240 kg Dimensiuni: $\geq 200 \times 65$ cm Mînere pentru transportarea brancardei: da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă:da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete": da Garanția dispozitivului medical: minim 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale - Vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.</p>	<p>Brancarda sanitara de baza Descriere: Brancardă destinată pentru transportarea pacienților- brosură Parametru, Specificație Tip: hydraulic - brosură Secțiuni: 2 - brosură Poziționare: Tredelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 17 grade -da, brosură "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" ≥ 12 grade opțional Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizator cu gaz min. 0 - 70 grade - brosură Control manual, da, din ambele părți – brosură (poza) Transparentă la razele x-ray (radiografie, brac C)- opțional Nișe pentru casete x-ray: opțional Reglabilă pe înălțime: da, interval de 48-75cm, deci diapazon de 27 cm, dintre poziția de jos și cea de sus - brosură Bare laterale, pliabile: da- brosură Roți Diametru: 150 mm- brosură Frine cu blocare centrala – da, brosură "Posibilitatea de blocare a direcției roților "da , brosură Material : oțel vopsit electrostatic, da, brosură Sarcina maximă: 250 kg, brosură Dimensiuni: 217 x 76 cm, brosură Mînere pentru transportarea brancardei: da, brosură Saltea, rezistentă la prelucrare și apă:da, detașabilă, brosură Este dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete": da, brosură Garanția dispozitivului medical: 2 ani Dovada înregistrării dispozitivului oferat în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale – da, nr. DM000396225</p>



MYS-950

HYDRAULIC STRETCHER

MYS-950

GENERAL SPECIFICATIONS

- Back side adjustment by gas spring
- Height adjustment by hydraulic pedals at both sides
- Trendelenburg position is controlled by the pedal at foot side
- Full length aluminium side rails
- Antibacterial electrostatic powder coated steel frame
- ABS plastic covered chasis
- Accessory adaptors on the corners, 1 height adjustable IV Pole
- Ø150 mm, 360° swivel wheels with central brake system and directional lock
- Waterproof mattress with antibacterial, waterproof and zippered cover




TECHNICAL SPECIFICATIONS



100 KG




Max.250KG



Hydraulic

DIMENSIONS

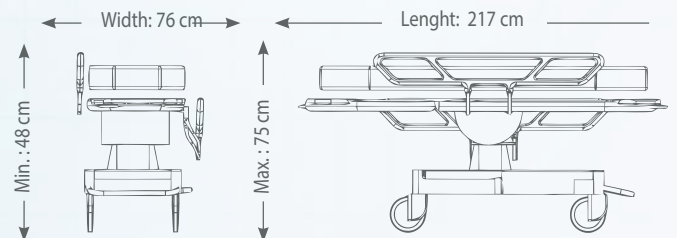

OPERATION ANGLES



Back Movement
0°-70°



Height



Trendelenburg
0°-17°

