

Aprobat:
Președintele
raionului Basarabeasca



Piotr Pușcari

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**


1. Denumirea beneficiarului de stat Scoala de arte din or. Basarabeasca
2. Organizatorul procedurii de achiziție Scoala de arte din or. Basarabeasca
3. Obiectul achizițiilor Replanificarea blocului lit.B a cladirii Liceului Teoretic „A. Puskin ” pentru amplasarea Scolii de Arte din or. Basarabeasca , str. Naberejnaia 1 (etapa II)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Retelele electrice | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см) | m | 950,0000 |
| 2 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmr (Заделка штраб в стенах до 50 см2) | m | 950,0000 |
| | | 1.2. Montarea | | |
| 3 | 08-03-594-3 | Demontarea : corp de iluminat Коэффициент к трудозатратам=0,5000 Коэффициент к машинам=0,5000 | 100 buc | 0,2300 |
| 4 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм,210x415x102 (ЦРВ-П-18-PRIM) (ГРЦ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат(ВН, ВА,ОПС) | buc | 6,0000 |
| 6 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм,510x305x102 (ЦРВ-П-36- | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-------|------------|
| | | PRIM) (1ПР) | | |
| 7 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат(ВА, ВН, АД) | buc | 11,0000 |
| 8 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм,510x305x102 (ЩРВ-П-36-PRIM) (2ПР) | buc | 1,0000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат(ВА, ВН, АД) | buc | 12,0000 |
| 10 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм,510x305x102 (ЩРВ-П-36-PRIM) (3ПР) | buc | 1,0000 |
| 11 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат(ВА, ВН, АД) | buc | 14,0000 |
| 12 | 08-03-572-8 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм,210x415x102 (ЩРВ-П-18-PRIM) (ЩОА) | buc | 1,0000 |
| 13 | 08-03-575-1 | Прибор или аппарат(ВА, ВН) | buc | 7,0000 |
| 14 | 08-02-409-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (труба ПНД-20) | 100 m | 9,5000 |
| 15 | 08-02-409-4 | Труба по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 (труба ПНД-20,ПНД-40) | 100 m | 12,0500 |
| 16 | pret | Tub gofrat ПНД d=20mm | m | 2 110,0000 |
| 17 | pret | Tub gofrat ПНД d=40mm | m | 45,0000 |
| 18 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 m | 21,0200 |
| 19 | 08-02-148-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 2 | 100 m | 0,3000 |
| 20 | 08-02-148-3 | Кабель массой 1 м, кг, до: 3 | 100 m | 0,2300 |
| 21 | 08-02-146-2 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 | 100 m | 5,5800 |
| 22 | pret | Cablu tip ВВГнг-FR-LS-2x1,5 | m | 135,0000 |
| 23 | pret | Cablu tip ВВГнг-FR-LS-3x1,5 | m | 1 430,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|---|----|------------|
| 24 | pret | Cablu tip BBГнг-FR-LS-4x1,5 | m | 265,0000 |
| 25 | pret | Cablu tip BBГнг-FR-LS-5x1,5 | m | 10,0000 |
| 26 | pret | Cablu tip BBГнг-FR-LS-3x2,5 | m | 820,0000 |
| 27 | pret | Cablu tip BBГнг-FR-LS-5x16 | m | 30,0000 |
| 28 | pret | Cablu tip BBГнг-FR-LS-5x25 | m | 23,0000 |
| 29 | 08-01-087-3 | Металлические конструкции | t | 0,0750 |
| | | 2. Внутринние ремонтные работы | | |
| 30 | CF03C | Tencuieli interioare de 2,5 cm grosime, in calcio-vechio la pereti, executate manual, patinat, din mozaic granulat din piatra de calcar de 1-3 mm, cu mortar de var marca-ciment M 25-T (Внутренняя штукатурка толщиной 2,5см, набрызгом на стены, вручную, из гранулированной мозаики из известнякового камня 1-3мм, известково-цементным раствором марки М25-Т) | m2 | 1 298,8000 |
| 31 | RpCJ03A | Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ipsos-var marca 10 T, pentru realizarea grundului la pereti de caramida sau pe rabit smiruit (Ремонт гипсово-известковым раствором марки 10 Т внутренней необработанной штукатурки на кирпичных или бетонных стенах, толщиной 2,5 см, при намете по кирпичным стенам или сетке рабице) | m2 | 376,7200 |
| 32 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2 | 550,0000 |

Coordonat: Şef Secția Economie, Construcții
și Dezvoltarea teritoriului

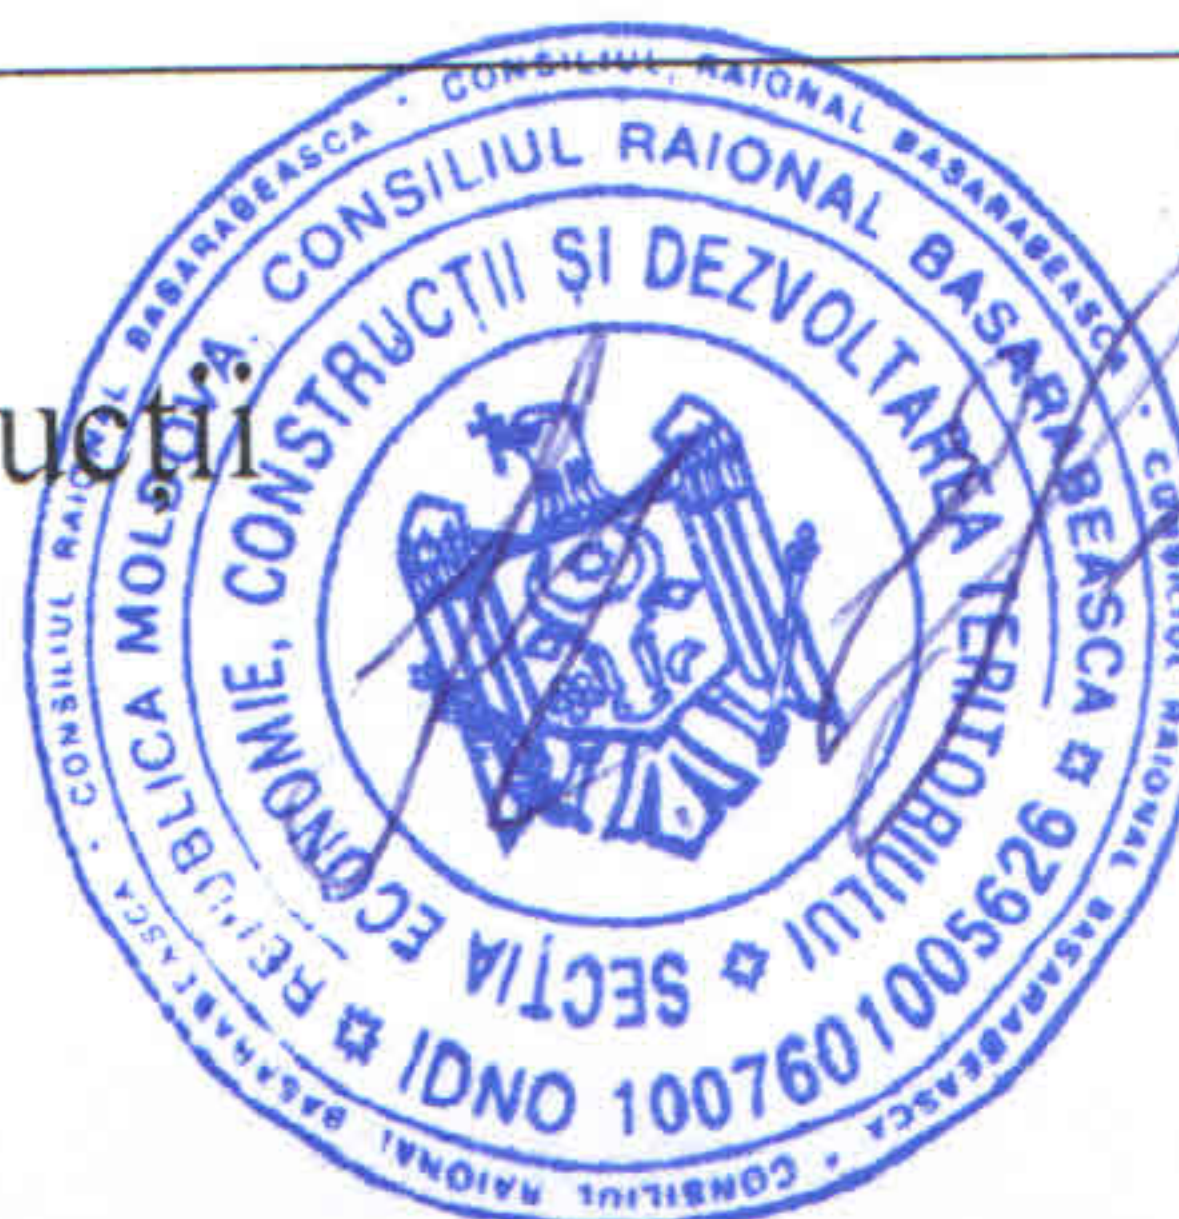

Egor Nichita