



Aprob:

Director IMSP IMU
Diana MANEA

Caiet de sarcini

1. Denumirea beneficiarului de stat: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție: **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor: **Rampă rabatabilă Bl 4, Balustradă de inox-lab. Microbiologic, bare de sprijin pentru baie Bl.-1,2,3,4.,**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Rampa rabatabila cu elemente articulate si incuietoare executat din inox matat AISI 304 grosime 3mm si teava 60x20x1,5mm, lungimea totala 18 m. Modelele si formele conform anexei 1 a caietului de sarcini	kg	330,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	62,7000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3000
	7212030022700	Sudor	h-om	3,3000
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,3000
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	330,0000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,6500
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,6400
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	4,9500
	321 654 987	Lacat inox matat AISI 304	buc	4,4550
	789 654 123	Balama	buc	8,9100
2	CH06A	Balustrada din inox (inclusiv mina curenta superioara, mina curenta pentru persoane cu dezabilitati si opritor)montata pe suporti de 0.92 cm inaltime, asezati la distante de 1-1.2 m prevazute cu rondelile sudate, fixata de	m	4,5000

1	2	3	4	5
		parapet de beton sau caramida , confectoonata din teava din otel 1 1/2" si otel laminat, dreapa cu 3 bare paralele in rind. Toate imbinarile sudate si slefuite. Modelele si formele conform anexei 2 a caietului de sarcini		
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,0500
	2812106305714 1	Mina curenta din teava D=1 1/4" si otel inoxidabil AISI 304 (inclusiv suportii)	m	4,5000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,2700
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500
3	CH06A	Bare de sprijin pentru baie,culoare alba destinat montarii pe pereti pentru a oferi un sprijin in bai, metal vopsit si uscat in camere termice, cu sustinerea rezistenta si securizata testare de siguranta de pina la 110 kg,nu contine muchii ascutite, (Costul include armature si acesoriile , inclusiv si dibluri necesare).Inclusiv servicii de montare. Modelele si formele conform anexei 3 a caietului de sarcini . (75 buc-300 mm. 75 buc- 450mm.)	m	95,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	85,5000
	2812106305714	Mina curenta din teava D=1 1/4" si otel sau aluminiu cu finisaj alb (inclusiv suportii)	m	95,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	9,5000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	5,7000
4	Pret firma	Bara rabatabila si este recomandata amplasarii in spatiile sanitare, fiind utilizata de catre persoanele cu nevoi speciale. Bara dubla, rabatabila este confectionata din otel inoxidabil sau aluminiu si are finisaj alb,metal vopsit si uscat in camere termice, cu sustinerea rezistenta si securizata testare de siguranta de pina la 110 kg, nu contine muchii ascutite. sistem lent de pliere. (Costul include armature si acesoriile , inclusiv si dibluri necesare).Inclusiv servicii de montare. Modelele si formele conform anexei 4 a caietului de sarcini .(23 buc- 700 mm rabatabila)	buc	23,0000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	20,7000
	2812106305714 1	Bara rabatabila 700mm (inclusiv suportii)	buc	23,0000

1	2	3	4	5
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,3000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,3800

Şef serviciul Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

T. Sîrbu

Şef serviciul reparație și construcții

A. Grecu


Şef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice

V. Conacu

Şef serviciul termotehnic

V. Grevici


Anexa 1a

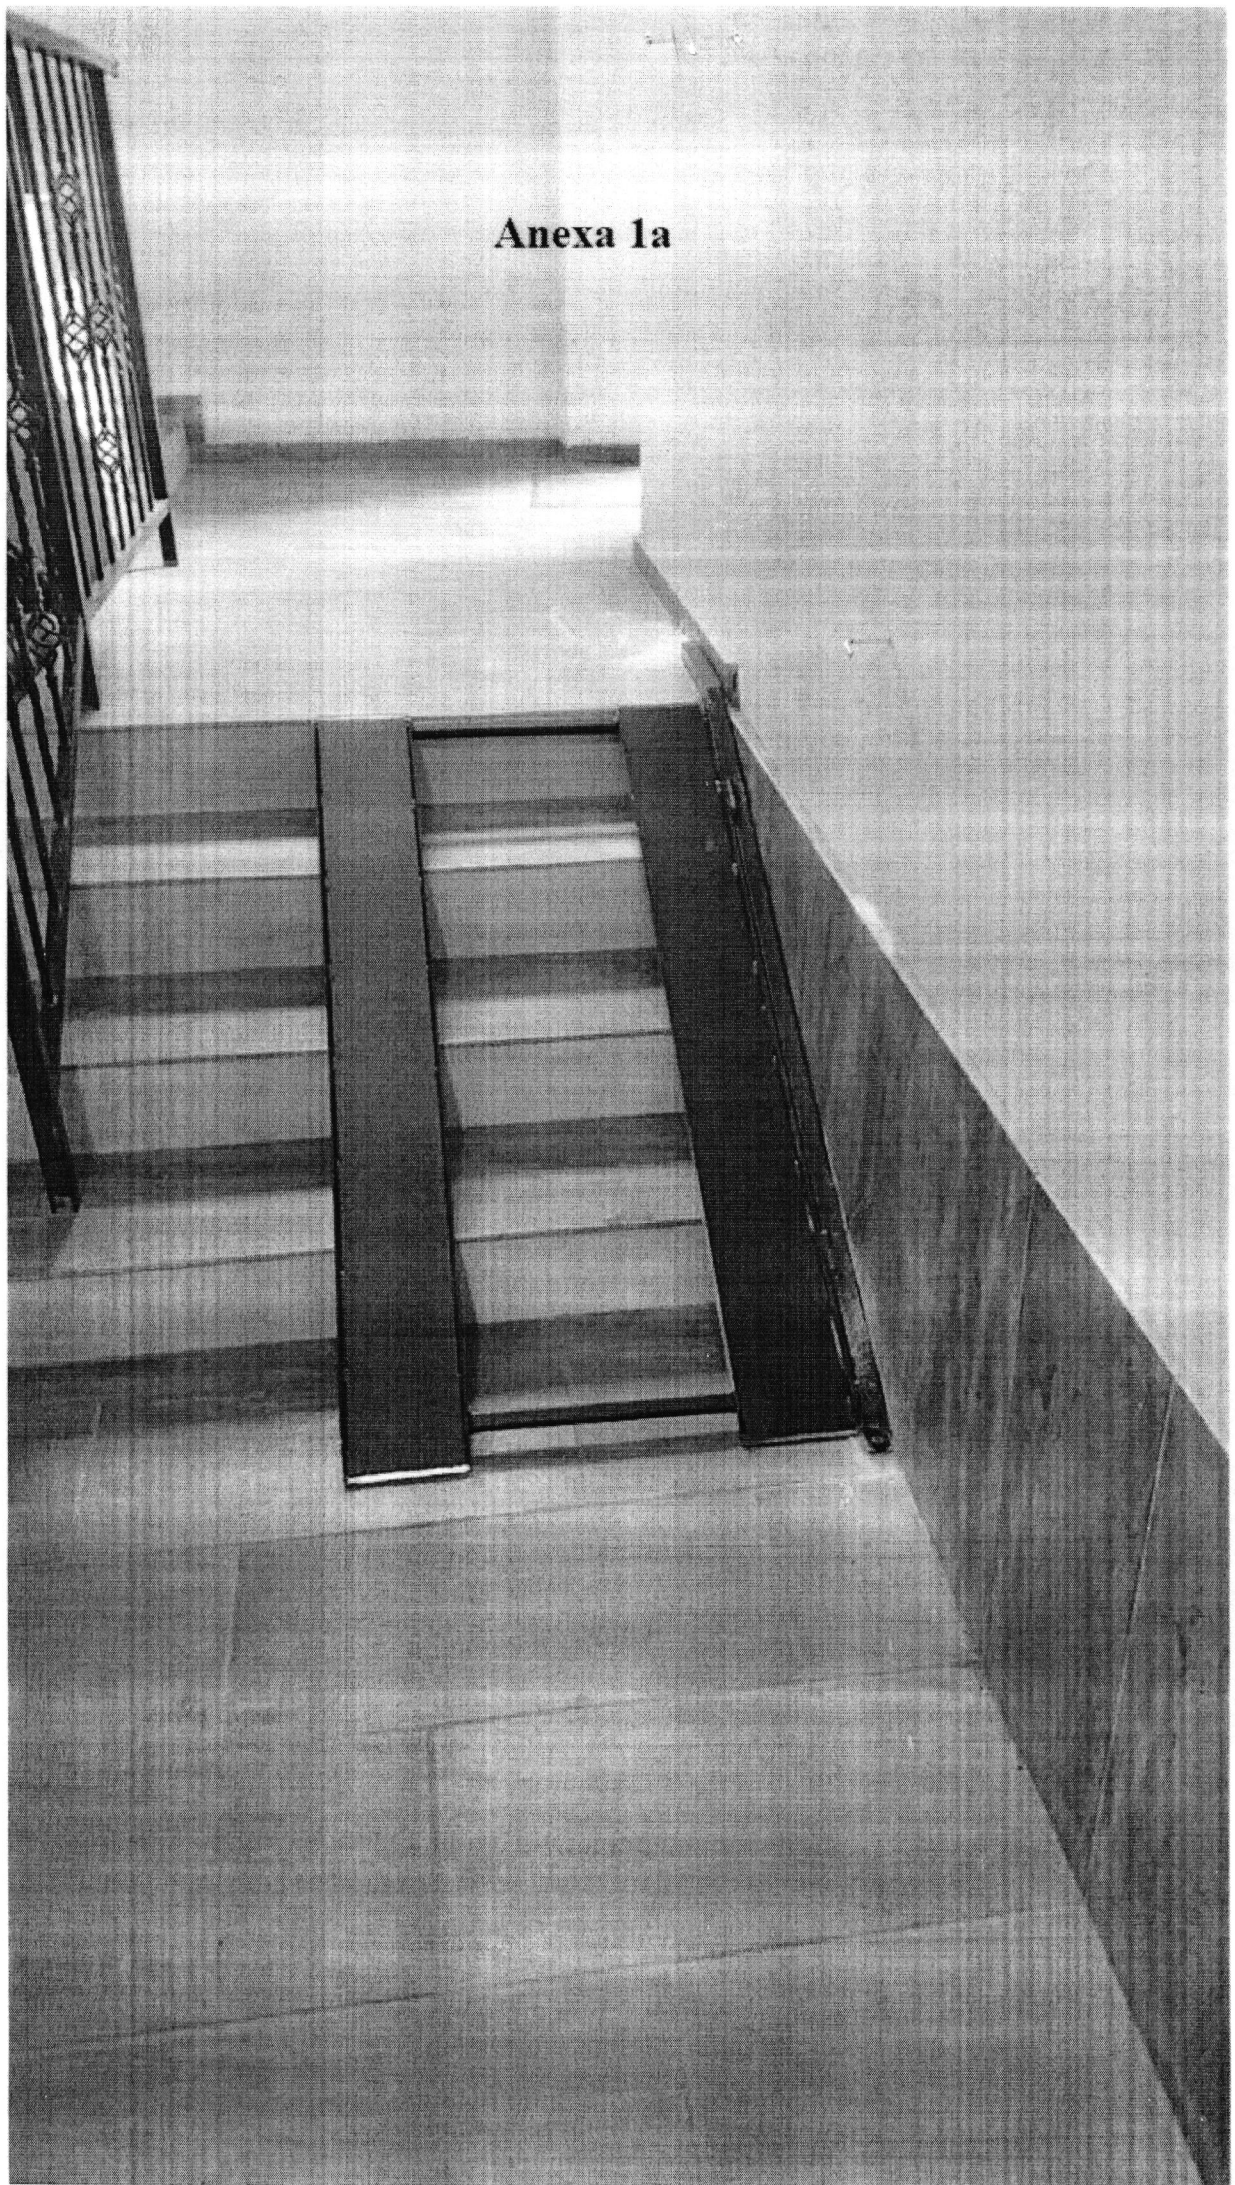


Anexa 1b



Anexa 2

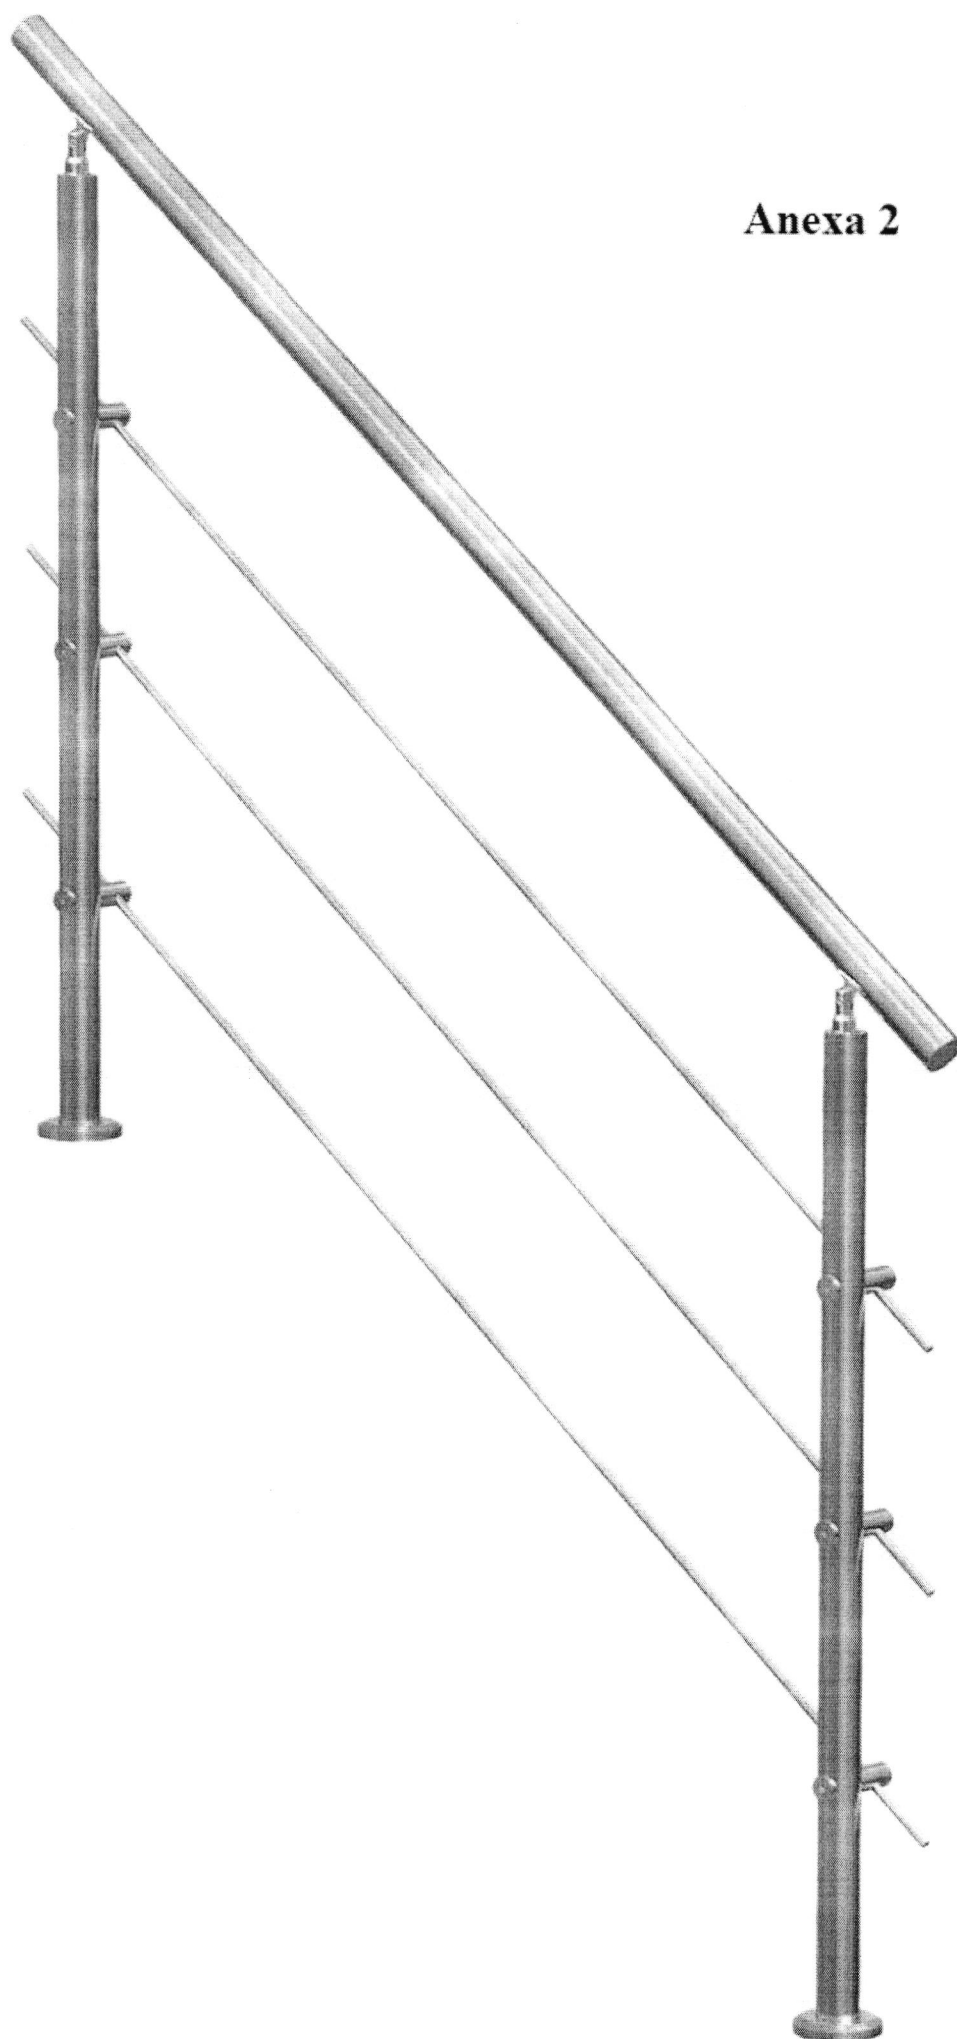

Anexa 3

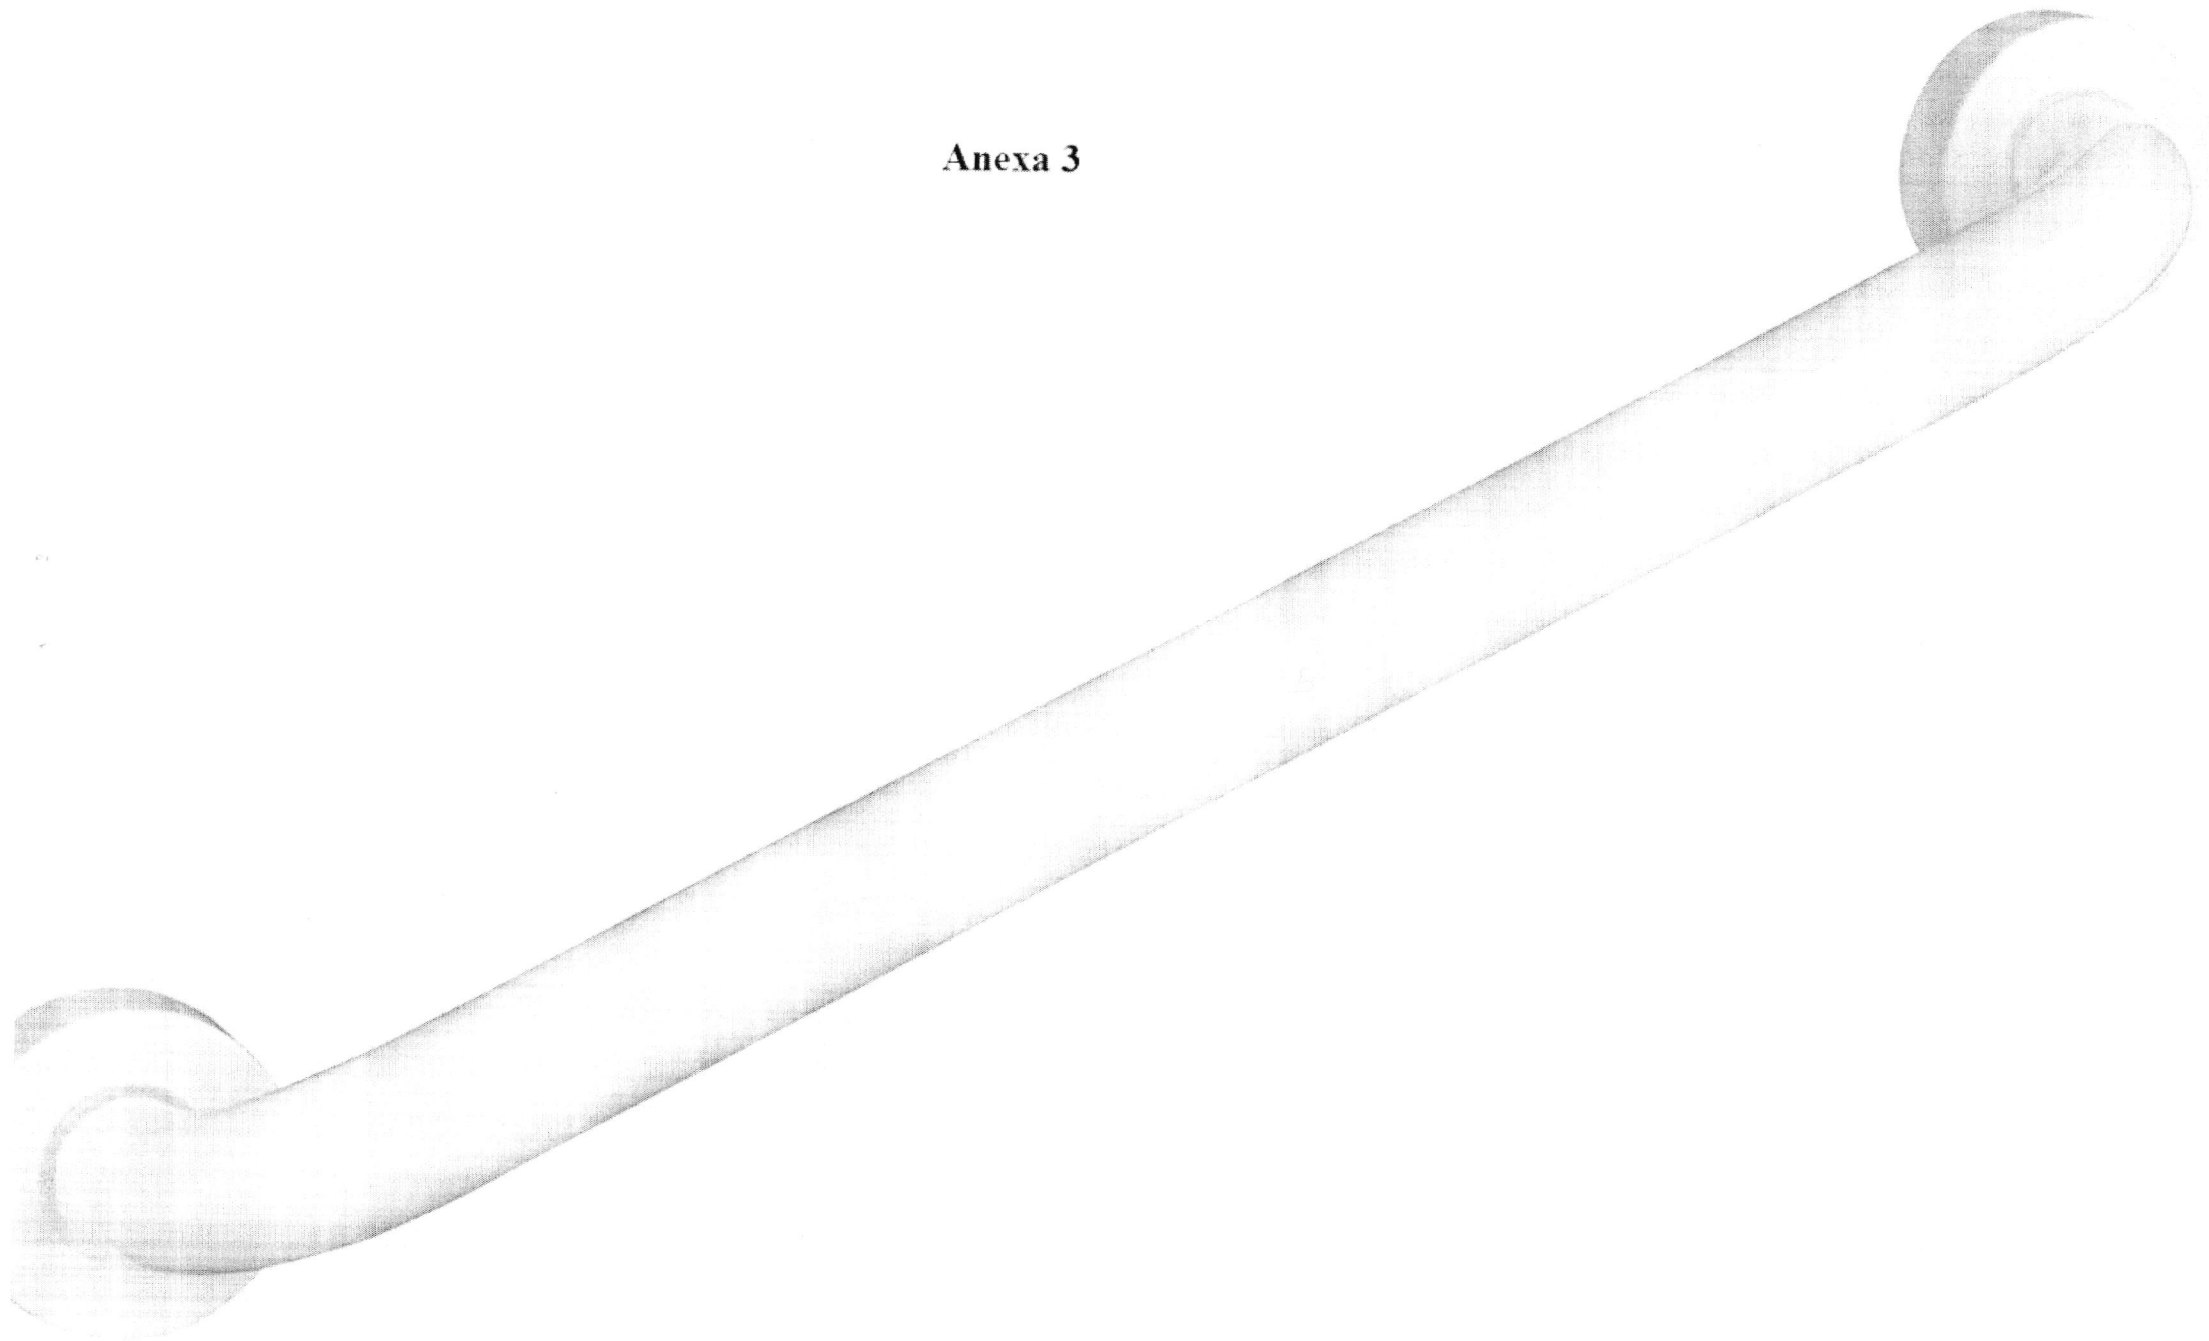

Anexa 4



