


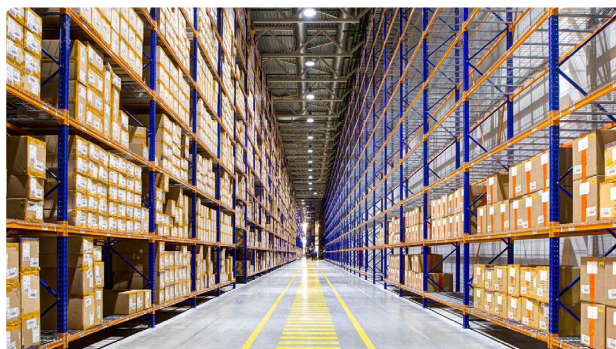

NHB-P7


LCT

LOW
CURRENT
TECH*


Светодиодные светильники для высоких пролетов Navigator серии NHB-P7 предназначены для использования на промышленных и коммерческих объектах.

сделано
в Россиистепень
защиты
IP65сглаженные
пульсациииндекс
цвето-
передачи
>70диапазон
рабочих
температурсрок
службы
40000
часовгарантия
60
месяцев

- Эффективность до 150 лм/Вт
- Корпус из стойкого к коррозии сплава с повышенным содержанием алюминия и кремния (Al 86%; Si 12%)
- Пульсации менее 10%
- Различный угол светового потока: 60 и 90 градусов
- Подвесной и накладной способы установки




NHB-P7-100-5K-60D




NHB-P7-150-5K-90D





Для экономии электроэнергии и достижения равномерной освещенности складских площадей следуйте рекомендациям на рисунке

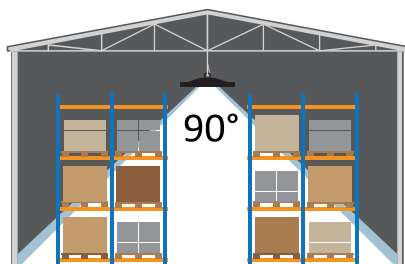

Стеллажные системы до 4 уровней

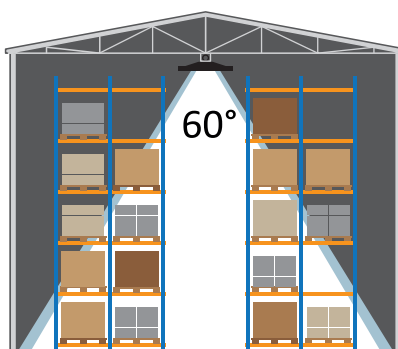

Стеллажные системы более 4 уровней

Накладная установка
Скоба 14667 NHB-P7
приобретается отдельноПодвесная установка
Трос и зажим в ком-
плект не входят

Способы установки светильника

Код продукта	Мощность, Вт	Напряже- ние, В	Угол светового потока	Цветовая температу- ра, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Вес, кг	Размер d x h, мм	Кол-во штук в упаковке	Штрихкод
NHB-P7-100-5K-90D	100	176-264	90°	5000	13900	>0,95	1,2	254 x 98	1/6	4630085 82416 9
NHB-P7-100-5K-60D	100	176-264	60°	5000	13200	>0,95	1,2	254 x 98	1/6	4630085 82417 6
NHB-P7-150-5K-90D	150	176-264	90°	5000	22500	>0,95	1,8	315 x 106	1/6	4630085 82418 3
NHB-P7-150-5K-60D	150	176-264	60°	5000	21150	>0,95	1,8	315 x 106	1/6	4630085 82419 0
NHB-P7-200-5K-90D	200	176-264	90°	5000	26000	>0,95	2,5	315 x 106	1/6	4630085 82420 6
NHB-P7-200-5K-60D	200	176-264	60°	5000	24200	>0,95	2,5	315 x 106	1/6	4630085 82421 3

*LCT – Технология понижения тока, питающего светодиоды. Повышает эффективность и срок службы светильника.