

**Președintele Raionului Dubăsari,**

Referință: Hotărârea Guvernului R.M.  
nr.361 din 25.06.1996 „Cu privire la asigurarea  
calității construcțiilor” Anexa nr.1 Regulamentul  
„Cu privire la verificarea proiectelor  
și a execuției construcțiilor și expertizarea  
tehnică a proiectelor și construcțiilor”

## **RAPORT DE VERIFICARE**

**la documentația de deviz**

**„Reparația drumurilor publice locale de interes raional L428.1, L426, L424,  
L425, r-nul. Dubăsari”**

**Beneficiar: Consiliul Raional Dubăsari, str.Păcii, 70, s.Cocieri, r-nul.Dubăsari.**

Documentația de deviz este elaborată de devizier: **Sirețeanu Zinovia.**

### **1. Baza de proiectare:**

Lista volumelor de lucrări necesare spre executare confirmată de beneficiar.

### **2. Date privind verificarea documentației de deviz:**

Verificarea documentației de devize s-a efectuat de verificator:

**Alexei RUSU**


**Verificator de proiecte (Devize)  
Certificat Seria 2016-VP nr.140**

### **3. Date generale:**

Devizul de cheltuieli este elaborat conform cerințelor CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrări de construcție-montaj prin metoda de resurse” și „Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr.1570 din 09 decembrie 2002 „Cu privire la măsurile urgente de trecere la baza nouă de deviz în construcții”.

### **4. Costul lucrărilor de deviz:**

Verificării s-a supus devizul de cheltuieli în sumă de **3396,80 mii lei.**

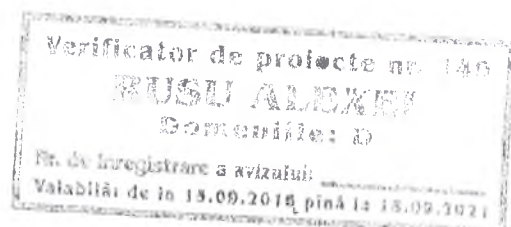

## 5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz:

La obiectul menționat se prevede de executat următoarele lucrări de bază:

L428.1, Oxentea – săpături mecanice cu autogrederul, executarea stratului de fundație din piatră spartă, amorsarea suprafeței împietrite cu bitum, amenajarea stratului de egalizare de beton asfaltic, amorsarea suprafeței cu bitum, executarea îmbrăcămintei din beton asfaltic cu agregate mărunte, consolidarea acostamentului cu un strat de piatră spartă, L426, Holercani – lucrări pregătitoare, amorsarea suprafeței cu bitum, amenajarea stratului de egalizare de beton asfaltic, amorsarea suprafeței cu bitum, executarea îmbrăcămintei din beton asfaltic cu agregate mărunte, consolidarea acostamentului cu un strat de piatră spartă, L424, Pohrebea – frezarea stratului de beton asfaltic uzat, frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, montarea bordurilor din beton prefabricat, executarea stratului de fundație din piatră spartă, amorsarea suprafeței împietrite cu bitum, amenajarea stratului de egalizare de beton asfaltic, L425, Pârâta – decaparea îmbrăcămintei de 5 cm din beton asfaltic, executarea stratului de fundație din piatră spartă, executarea pavajului din plăci de trotuare din beton, etc.


Verificării s-a supus corectitudinea aplicării prețurilor la materiale și mecanisme, comparativ cu cele la nivelul trimestrului II, 2020 (prețuri de piață), normelor indicatoarelor la elaborarea devizului de cheltuieli, cotelor cheltuieli asigurări sociale, transport, regie, beneficiul de deviz și TVA.

## 6. Concluzii:

Ca urmare, costul lucrărilor de deviz la obiectul „**Reparația drumurilor publice locale de interes raional L428.1, L426, L424, L425, r-nul. Dubăsari**”, se recomandă spre aprobare cu costul orientativ de deviz cu TVA 20% în sumă de **3346,36 mii lei**.

Costul de deviz s-a diminuat din cauza unor corectări, etc.

Verificator de proiecte

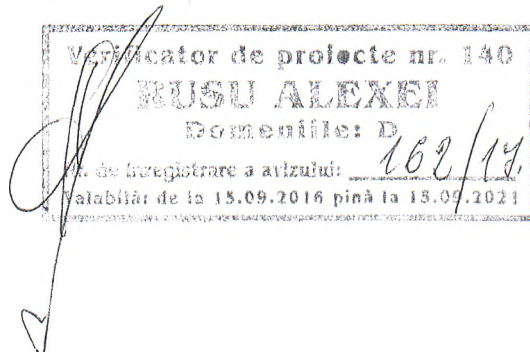

Alexei RUSU