

„OptimalBimConstruct” S.R.L

011-2024- SA

SOLUTII ARHITECTURALE CU SOLUTII TEHNOLOGICE

PROIECT DE EXECUȚIE

Denumire : „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti,
r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392

Oficiu medicilor de familie

Beneficiar: IMSP “CENTRUL DE SANATATE EDINET”

Aprobat

LISTA COMPARTIMENTE

Nr.	SIMBOL	DENUMIRE	NOTA
1	011-2024-PG	PLAN GENERAL	
2	011-2024-OLC	ORGANIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII	
3	011-2024-SA	SOLUTII ARHITECTURALE CU SOLUTII TEHNOLOGICE	
4	011-2024-CBA/CM	CONSTRUCTII DIN BETON ARMAT SI CONSTRUCTII METALICE	
5	011-2024-RAC	RETELE INTERIOARE DE APA SI CANALIZARE	
6	011-2024-IVC	INCALZIRE SI VENTILARE SI CONDITIONARE	
7	011-2024-IEI/EEF	ILUMINAT ELECTRIC INTERIOR/ ECHIPAMENT ELECTRIC DE FORTA	
8	011-2024-SI	SEMNALIZARE DE INCENDIU	
9	011-2024-TS	SOLUTII COMUNICATII TELEFONICE SI DE SEMNALIZARE	
		DEVIZE, CAIETE DE SARCINI	

DISPOZITII GENERALE

Proiectul dat este destinat pentru „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392 Constructia se prezinta cu o forma dreptunghiulara cu dimensiunile aproximative 12.0mx15.8m. Schema constructiva - fundatii din beton armat. Carcasa metalica cu pereti si acoperis din panouri termoizolante.

PROIECTUL ESTE ELABORAT IN BAZA:

1. In baza certificatului de urbanism nr. 6 din 22.10.2024 ; 2. Caietul de sarcini anexat la contractul nr. din 2024 Privind achizitionarea serviciilor de proiectare conform certificatului de urbanism nr. 6 din 22.10.2024; 3. Legislatia si normativele in vigoare

RECEPTIONAREA LUCRARILOR DE EXECUTIE A CLADIRII DATE SE VOR INDEPLINI LA URMATOARELE FAZE DETERMINATE

1. Trasarea axelor constructie;
2. Receptionarea lucrărilor de săpare a gropii de fundație;
3. Receptionarea lucrărilor de execuție a fundațiilor (cu cel mult șapte zile inainte de umplerea timpanelor gropii de fundație);
4. Receptionarea lucrărilor de execuție a peretilor de soclu cu trasarea si montarea pieselor inglobate si buloanelor de prindere a constructiilor metalice
5. Receptionarea lucrărilor de execuție a construcțiilor metalice;
6. Receptionarea lucrărilor de execuție a acoperișului ;
7. Receptionarea lucrărilor de execuție a peretilor din panouri termoizolante
8. Predarea in exploatare a clădirii .

Proiectul este elaborat în conformitate cu standardele și prevederile actelor legislative și normative în vigoare și asigură realizarea pe intreaga durată de existență a construcțiilor a urmatoarelor exigente esențiale: A,B,C,D,E,F,G conform legii Nr. 721 - XIII din 02.02.96. Pericolul alunecarilor de teren lipseste.

AȘP / Clima Valeriu / certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021

ISP / Muntean Nicolae/ certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10. 2021

INDICI GENERALI

Nr.o.	Denumirea	Suprafata m ² .	Nota
1	Oficiu medicilor de familie	-	Proiect
2	Acces pietonal	-	existent
3	Acces secundar pentru transport	-	existent
4	Suprafete inverzite	-	existent


LISTA ACTELOR DE RECEPTIE A LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

Nr.	DENUMIRE	NOTA
1	PROCES VERBAL DE CORESPUNDERE A TERENULUI DE SUB FUNDATII	
2	PROCES VERBAL DE AMENAJAREA PATULUI DE SUB FUNDATII	
3	PROCES VERBAL DE ARMARE A FUNDATIILOR DIN BETON ARMAT MONOLIT	
4	PROCES VERBAL DE MONTARE A SCHELETULUI METALIC	
5	PROCES VERBAL DE PRELUCRARE ANTICOROZIVA A SCHELETULUI METALIC	
6	PROCES VERBAL DE PRELUCRARE IGNIFUGA A SCHELETULUI METALIC	
7	PROCES VERBAL DE HIDROIZOLARI A FUNDATIILOR SI PERETILOR DE SOCLU	
8	PROCES VERBAL DE MONTARE A PANOURILOR DE ACOPERIS, ROSTURIRE.	
9	DE MONTARE A PANOURILOR DE FATADA, ROSTURIRE DE INCHIDERE.	
10	PROCES VERBAL DE EXECUTIE A STRATURILOR DE SUB PARDOSELE	
11	PROCES VERBAL DE MONTARE A USEI	
12	PROCES VERBAL DE FINISARE A INCAPERILOR	
13	PROCES VERBAL A RAPMPEI SI ELEMENTELOR DE ACCES	
14	PROCES VERBAL A AMENAJARII TERITORIULUI	
15	PROCES VERBAL A INSTALATIILOR DE PRIZA DE PAMINT SI A PARATRASNETULUI	

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021		
autor proiect				S.R.L „OptimalBimConstruct”		
Beneficiar:IMSP„Centrul de Sănătate Edinet”				denumirea proiectului: „Constructia Oficiu Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392		
S.R.L „OptimalBimConstruct”						
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	Date generale (inceput)		planşa
ASP	Clima V.					1
arhitect	Postica A.					

Aprobat

SCHEMA CLADIRII

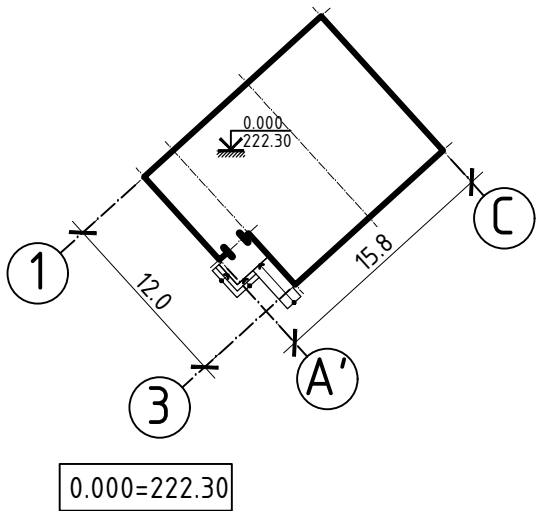

CARACTERISTICI CLIMATERICI

Nr.pe plan	Denumirea	Unitati de masura	Indicatorii	Obiectii
1	Zona climaterica		II C	
2	Presiunea dinamica vintului	kN/m ²	0.7	
3	Greutatea invelisului de zapada	kN/m ²	1.5	
4	Temperatura de calcul in exterior	°C	-18	
5	Gradul de seismicitate a zonei constructiei	Grade	7	
6	Gradul de seismicitate a terenului	Grade	7	
7	Gradul de seismicitate a constructiei	Grade	7	

TABEL INDICI TEHNICO-ECONOMICI

Nr.	Denumire indici	Unit. masura	Indice	Nota
1	Suprafata lotului	ha	0.06	
2	Suprafata construita	m ²	190.0	Proiect
3	Suprafata totala	m ²	190.0	Proiect
4	Volumul construit	m ³	972.79	Proiect
5	Procentul de ocupare a terenului (P.O.T.)	%	-	Proiect
6	Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.)	-	-	Proiect

Proiectul este elaborat în conformitate cu standardele și prevederile actelor legislative și normative în vigoare și asigură realizarea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigente esențiale: A,B,C,D,E,F,G conform legii Nr. 721 - XIII din 02.02.96.
Pericolul alunecarilor de teren lipseste.

AȘP / Clima Valeriu / certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021


IȘP / Muntean Nicolae/ certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10. 2021

BORDEROU PIESE DESENATE-SA

Plansa	Denumirea	Nota
	Compartiment Solutii Arhitecturale	
1	Date generale	SA
2	Date generale	SA
3	Plan parter cota 0.000, scara 1:100,	SA
4	Plan acoperis, scara 1:100	SA
5	Plan parter cota 0.000(finisari), scara 1:100,	SA
6	Plan parter cota 0.000 cu amplasarea utilajului tehnologic,	SA
7	Borderou utilaj tehnologic (INCEPUT)	SA
8	Fatada 1-3, scara 1:100;	SA
9	Fatada A-C, scara 1:100	SA
10	Fatada 3-1, scara 1:100	SA
11	Fatada C-A, scara 1:100	SA
12	Sectiunea 1-1, scara 1:100	SA
13	Borderoul detaliat finisarii incaperilor	SA
14	Borderoul totalizator finisarii incaperilor; Finisari exterioare	SA
15	Borderou pardoseli;	SA
16	Tablou timplarie, scara 1:50 (inceput)	SA
17	Tablou timplarie, scara 1:50 (sfirsit)	SA

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021		
autor proiect				S.R.L „OptimalBimConstruct”		
Beneficiar:IMSP„Centrul de Sănătate Edineț”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiu Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392		
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza
Manager de proiect	Muntean N.			Date generale (sfirsit)		planşa
ASP	Clima V.					2
arhitect	Postica A.					

PLAN PARTER COTA 0.000, sc.1:100

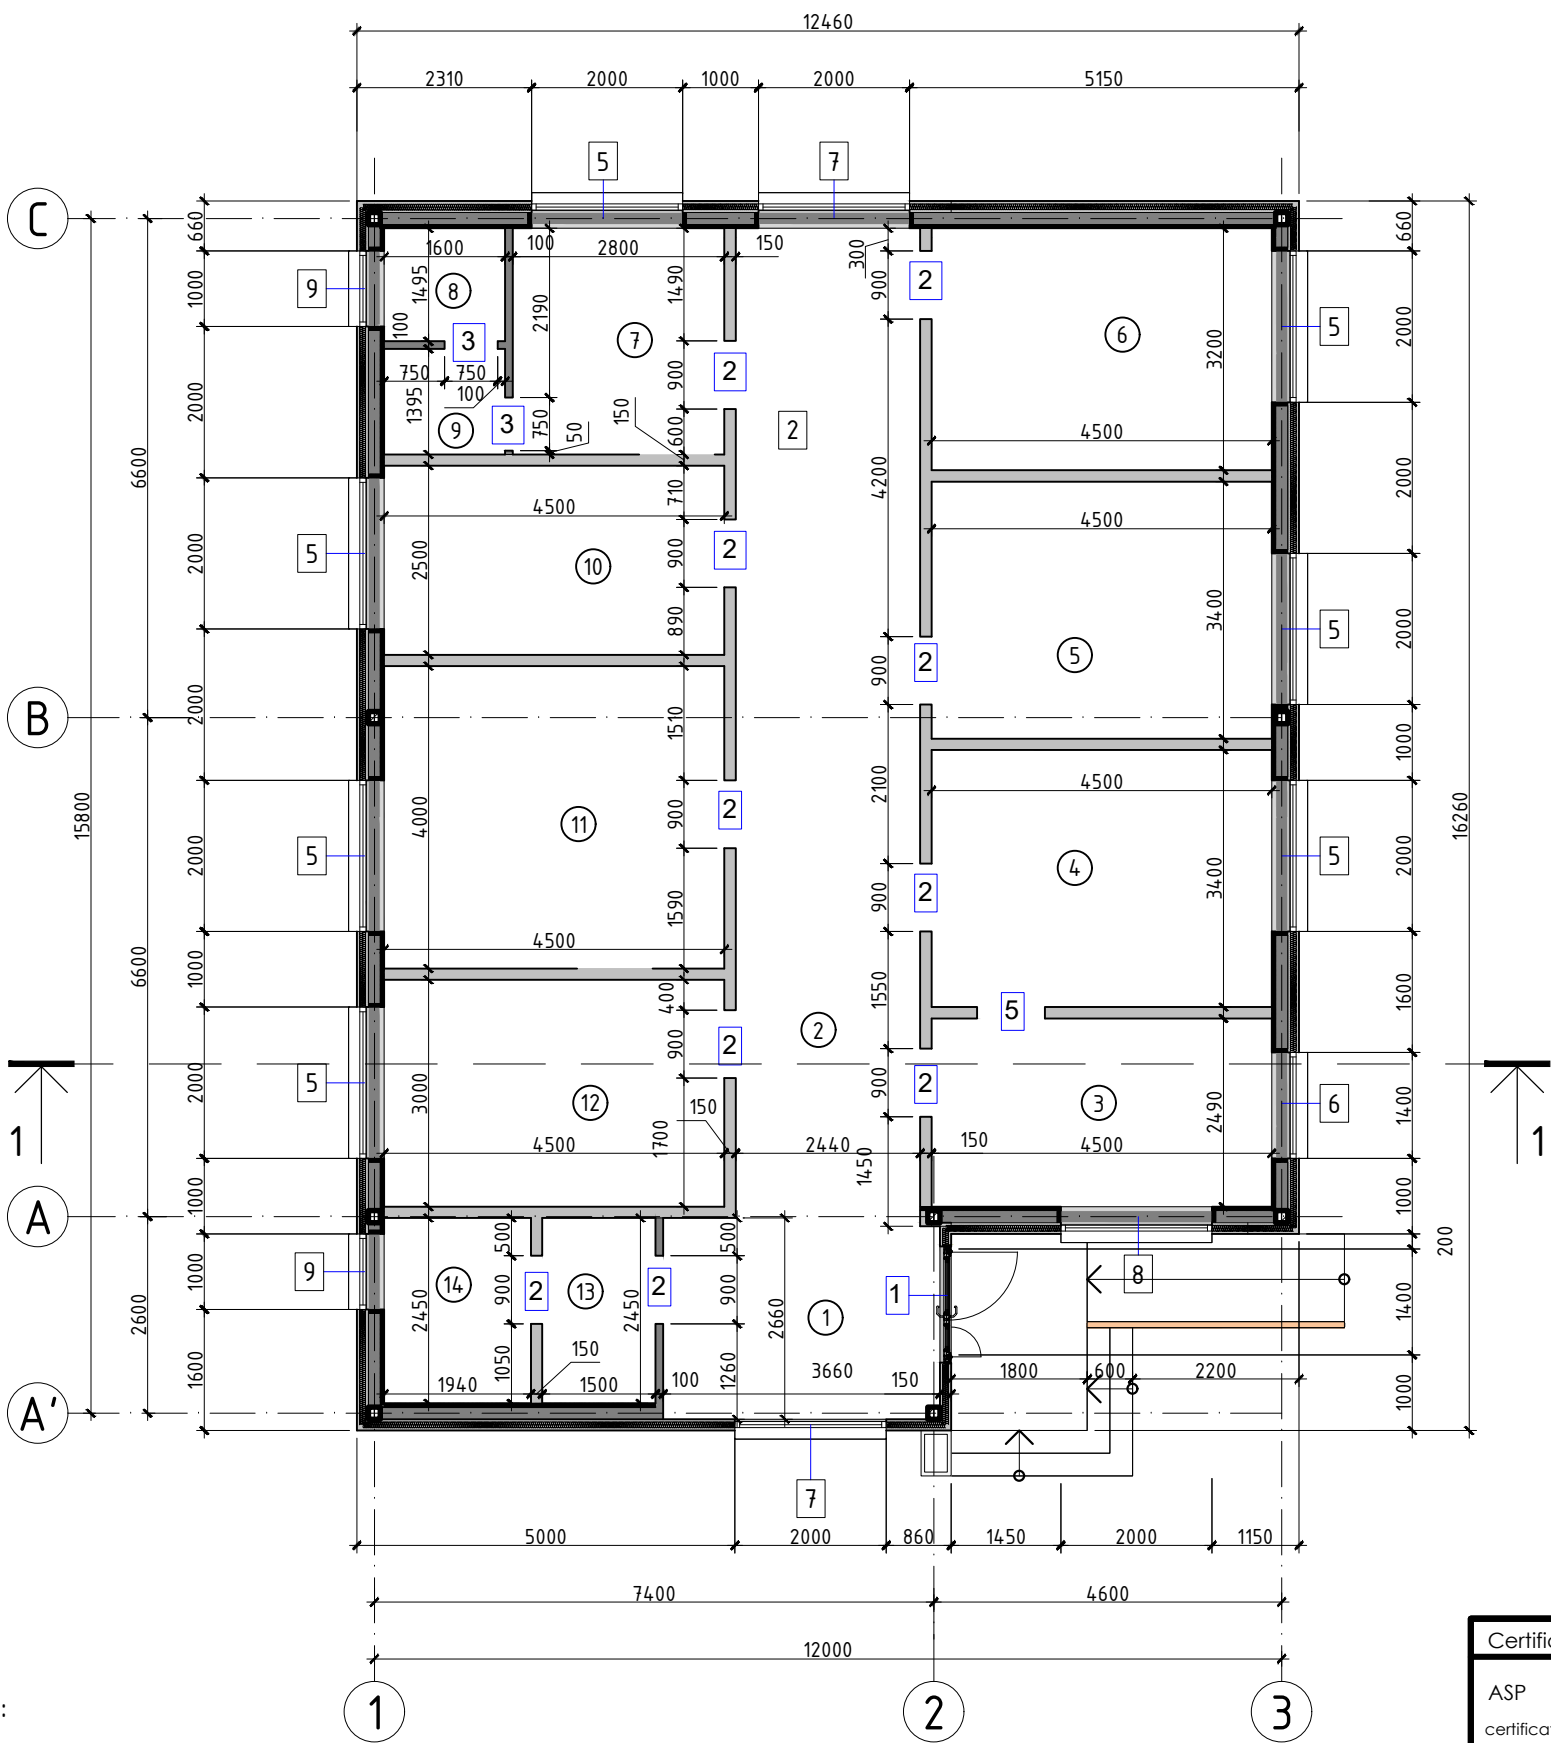

Legenda incaperilor cota 0.000

Poz. pe plan	Denumirea incaperilor	Aria (m ²)	Perimetru
1	Holl	11.1	13.82
2	Coridor	30.3	29.68
3	Birou medic familie	11.2	13.98
4	Birou asistente medicale	15.3	15.80
5	Sala de proceduri	15.3	15.80
6	Birou de manopere+examen ginecologic profilactic	14.4	15.40
7	Sala de odihna pentru personal	8.4	11.58
8	WC-Dus pentru personal	2.4	6.19
9	Incapere pentru inventar	2.2	5.99
10	Filiala de categoria II a farmaciei comunitare	11.3	14.00
11	Cabinet triaj	18.0	17.00
12	Sala de vaccinari	13.5	15.00
13	Lavuar	3.7	7.90
14	Grup sanitar- Pacienti	4.8	8.78

Borderou goluri in pereti

Nr.poz.	Dimensiuni		Cota superioara
	B	H	
Usi interne/externe			
1	1450	2850	2.850
2	900	2100	2.100
3	750	2100	2.100
4	2490	2850	2.850
Geamuri			
5	2050	2050	2.850
6	1450	2050	2.850
7	2050	2850	2.850
8	1850	650	2.850
9	1050	900	2.850

NOTA:

1. Peretii despartitori se executa din Plăci de gipscarton (PGCU) pe carcasă din profil de aluminiu cu vata minerala
2. Peretii despartitori se fixeaza de constructia portanta a cladirii conform 2.230-6C B.1
3. Toate lucrarile de finisare se vor executa dupa terminarea lucrarilor de montaj constructii portante.
4. Toti peretii plini de compartimentare nementionati vor fi incombustibili Co, rezistenti la foc 45 minute, corespunzator gradului II de rezistenta la foc.
5. La executarea lucrarilor la invelitoare se va consulta STAS 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные работы.
6. Lucrarile la invelitoare vor fi precedate de organizarea unor masuri antiincendiu si se va tine sub control respectarea lor pe parcursul executarii procesului tehnologic mentionat.

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024

ASP

Clima Valeriu.

ISP

Muntean Nicolae.

certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021

certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021

autor proiect

S.R.L „OptimalBimConstruct”

Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”

S.R.L „OptimalBimConstruct”

denumirea proiectului:

„Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392

functia

nume

semnatura

data

Oficiu medicilor de familie

foza

PE

Manager de proiect

Muntean N.

ASP

Clima V.

arhitect


Postica A.

Plan parter cota 0.000,
sc. 1:100

plansa

3

PLAN INVELITOARE, sc.1:100

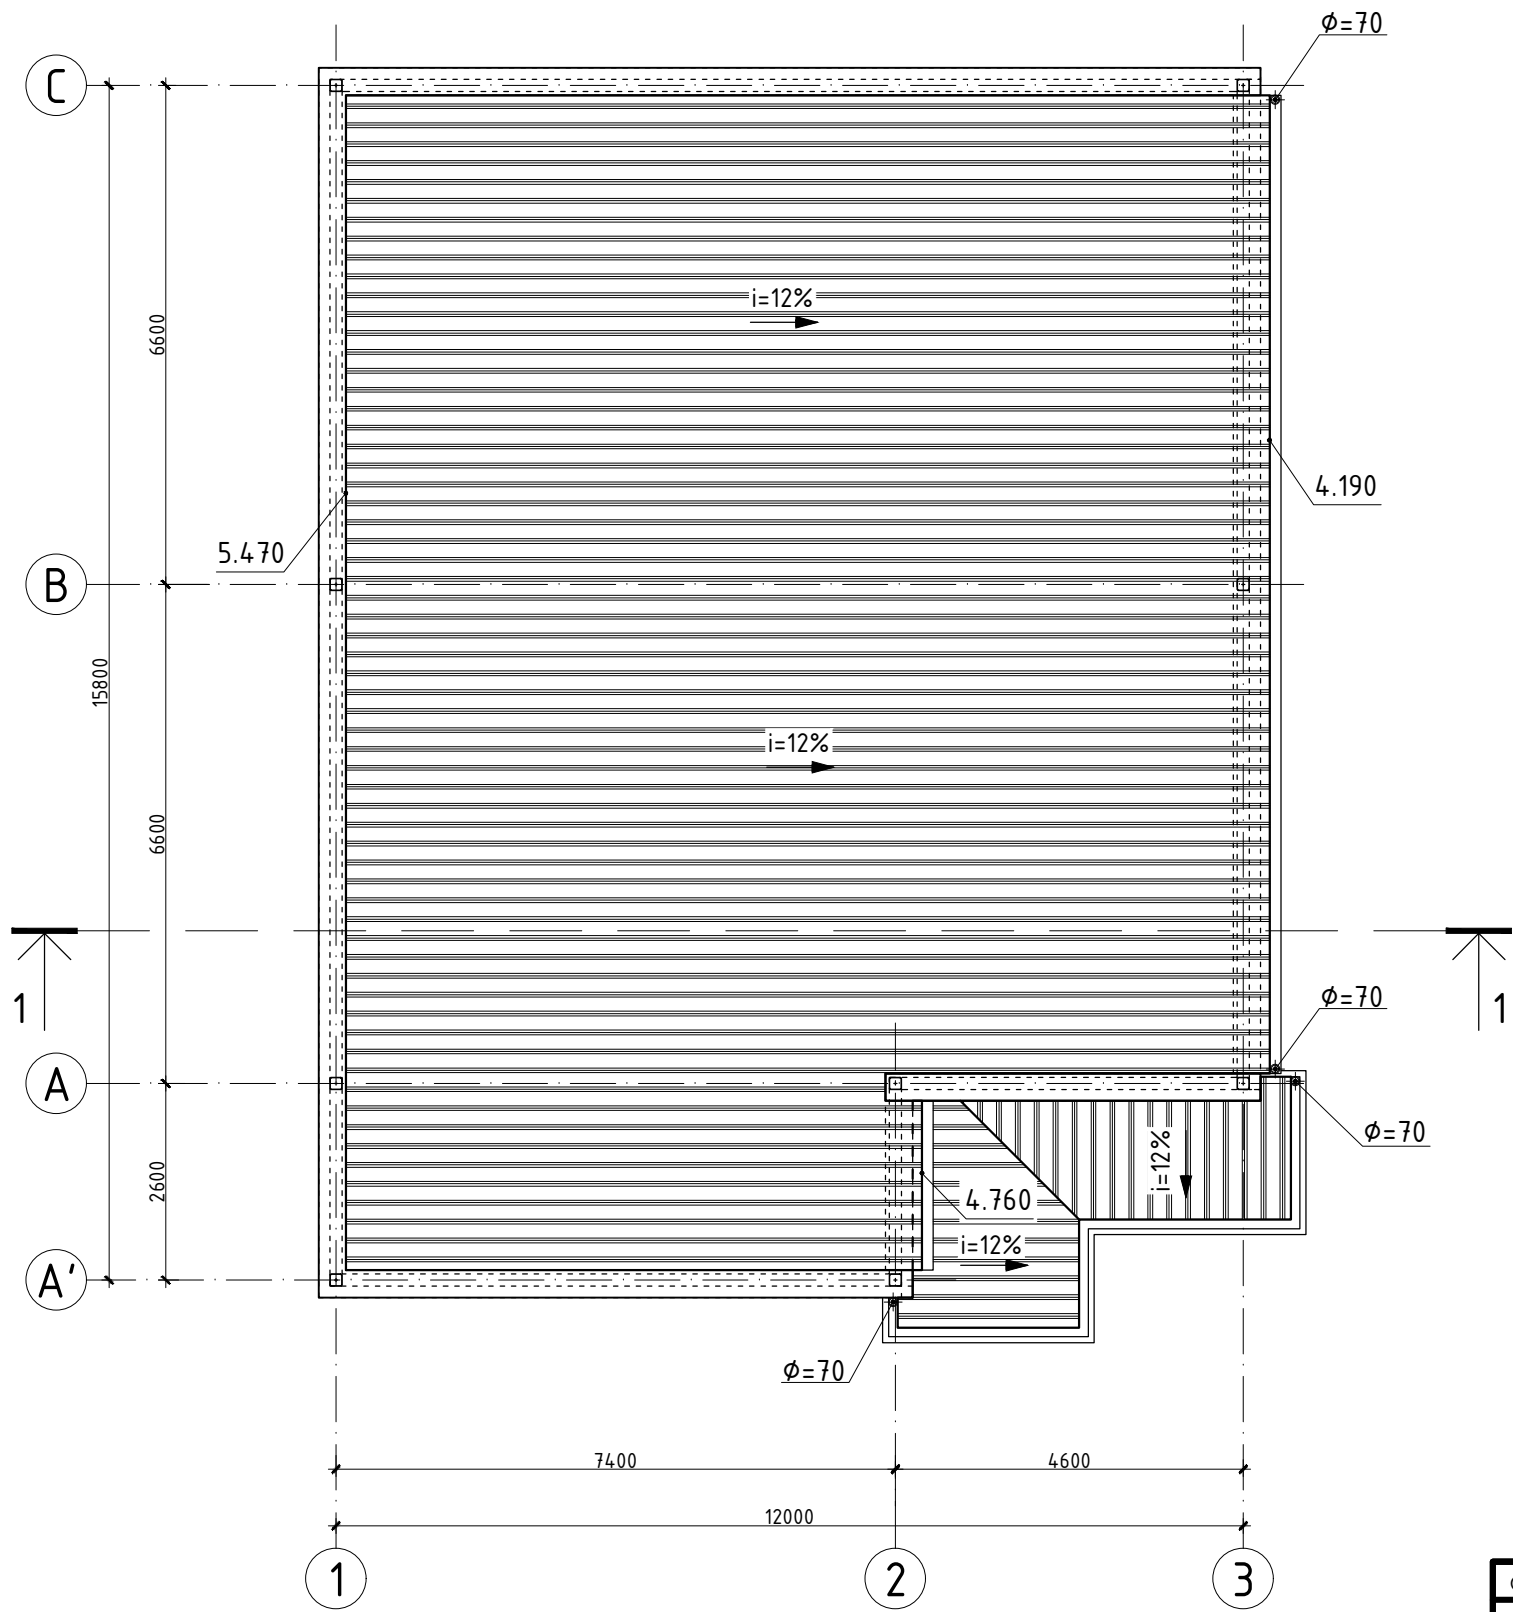

NOTA:

1. La executarea lucrarilor la invelitoare se va consulta STAS 3.04.01-87
"Изоляционные и отделочные работы."

2. Lucrarile la invelitoare vor fi precedate de organizarea unor masuri antiincendiu si
se va tine sub control respectarea lor pe parcursul executarii procesului tehnologic mentionat.

BORDEROU ELEMENTE ACOPERIS

Nr. poz.	Denumirea	Cant.	Obiectii
1	Panouri termoizolante p/u acoperis vata minerala δ=170	195.8 m ²	
2	Burlan de scurgere a apei	20.8 ml	
3	Jgheab de scurgere a apei	16.2 ml	

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE PARAPET


Nr. poz.	Indicatie	Denumirea	Grosime mm	Cant.	unit.de masura	Obiectii
1		Panouri termoizolate perete vata minerala pe latimea profilului metalic -160mm	50	6.5	m ²	
2		Bariera vaporii δ=1mm	1mm	6.5	m ²	
3		Fisie otel 30x4 l=500mm pas 500	4	82	bucati	
4		Tabla plata (zincata) l=600mm	1	24.25	m ²	40.43m.l.
5		Sort tabla plata (zincata) l=160mm	1	6.46	m ²	40.43m.l.
6		Ermetic poliuretan sov de 10mm x10mm-100ml/m.l.	10		100ml/m.l.	40.43m.l.

BORDEROU ELEMENTE Copertine

Nr. poz.	Denumirea	Cant.	Obiectii
1	Panouri termoizolate acoperis vata minerala δ=50	15.0 m ²	
2	Burlan de scurgere a apei	9.0 m.l.	
3	Jgheab de scurgere a apei	10.40 m.l.	
	Panouri termoizolate perete vata minerala δ=50	20.4 m ²	
4	Panouri compozite tip "etalbond" pe carcasa metalica	20.4m ²	
5	Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond	6.5m ²	
6	Elemente de inchidere tabla plana Colorata	10.4 m.l.	
7	Sort din Tabla plana Colorata conform RAL Etalbond l=160	8.2 m.l.	
	Ermetic poliuretan sov de 10mm x10mm-100ml/m.l.	8.2 m.l.	

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”		
S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”		
				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392		
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		PE
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	Plan invelitoare, sc. 1:100		4
ASP	Clima V.					
arhitect	Postica A.					

PLAN PARTER COTA 0.000,(finisari) sc.1:100

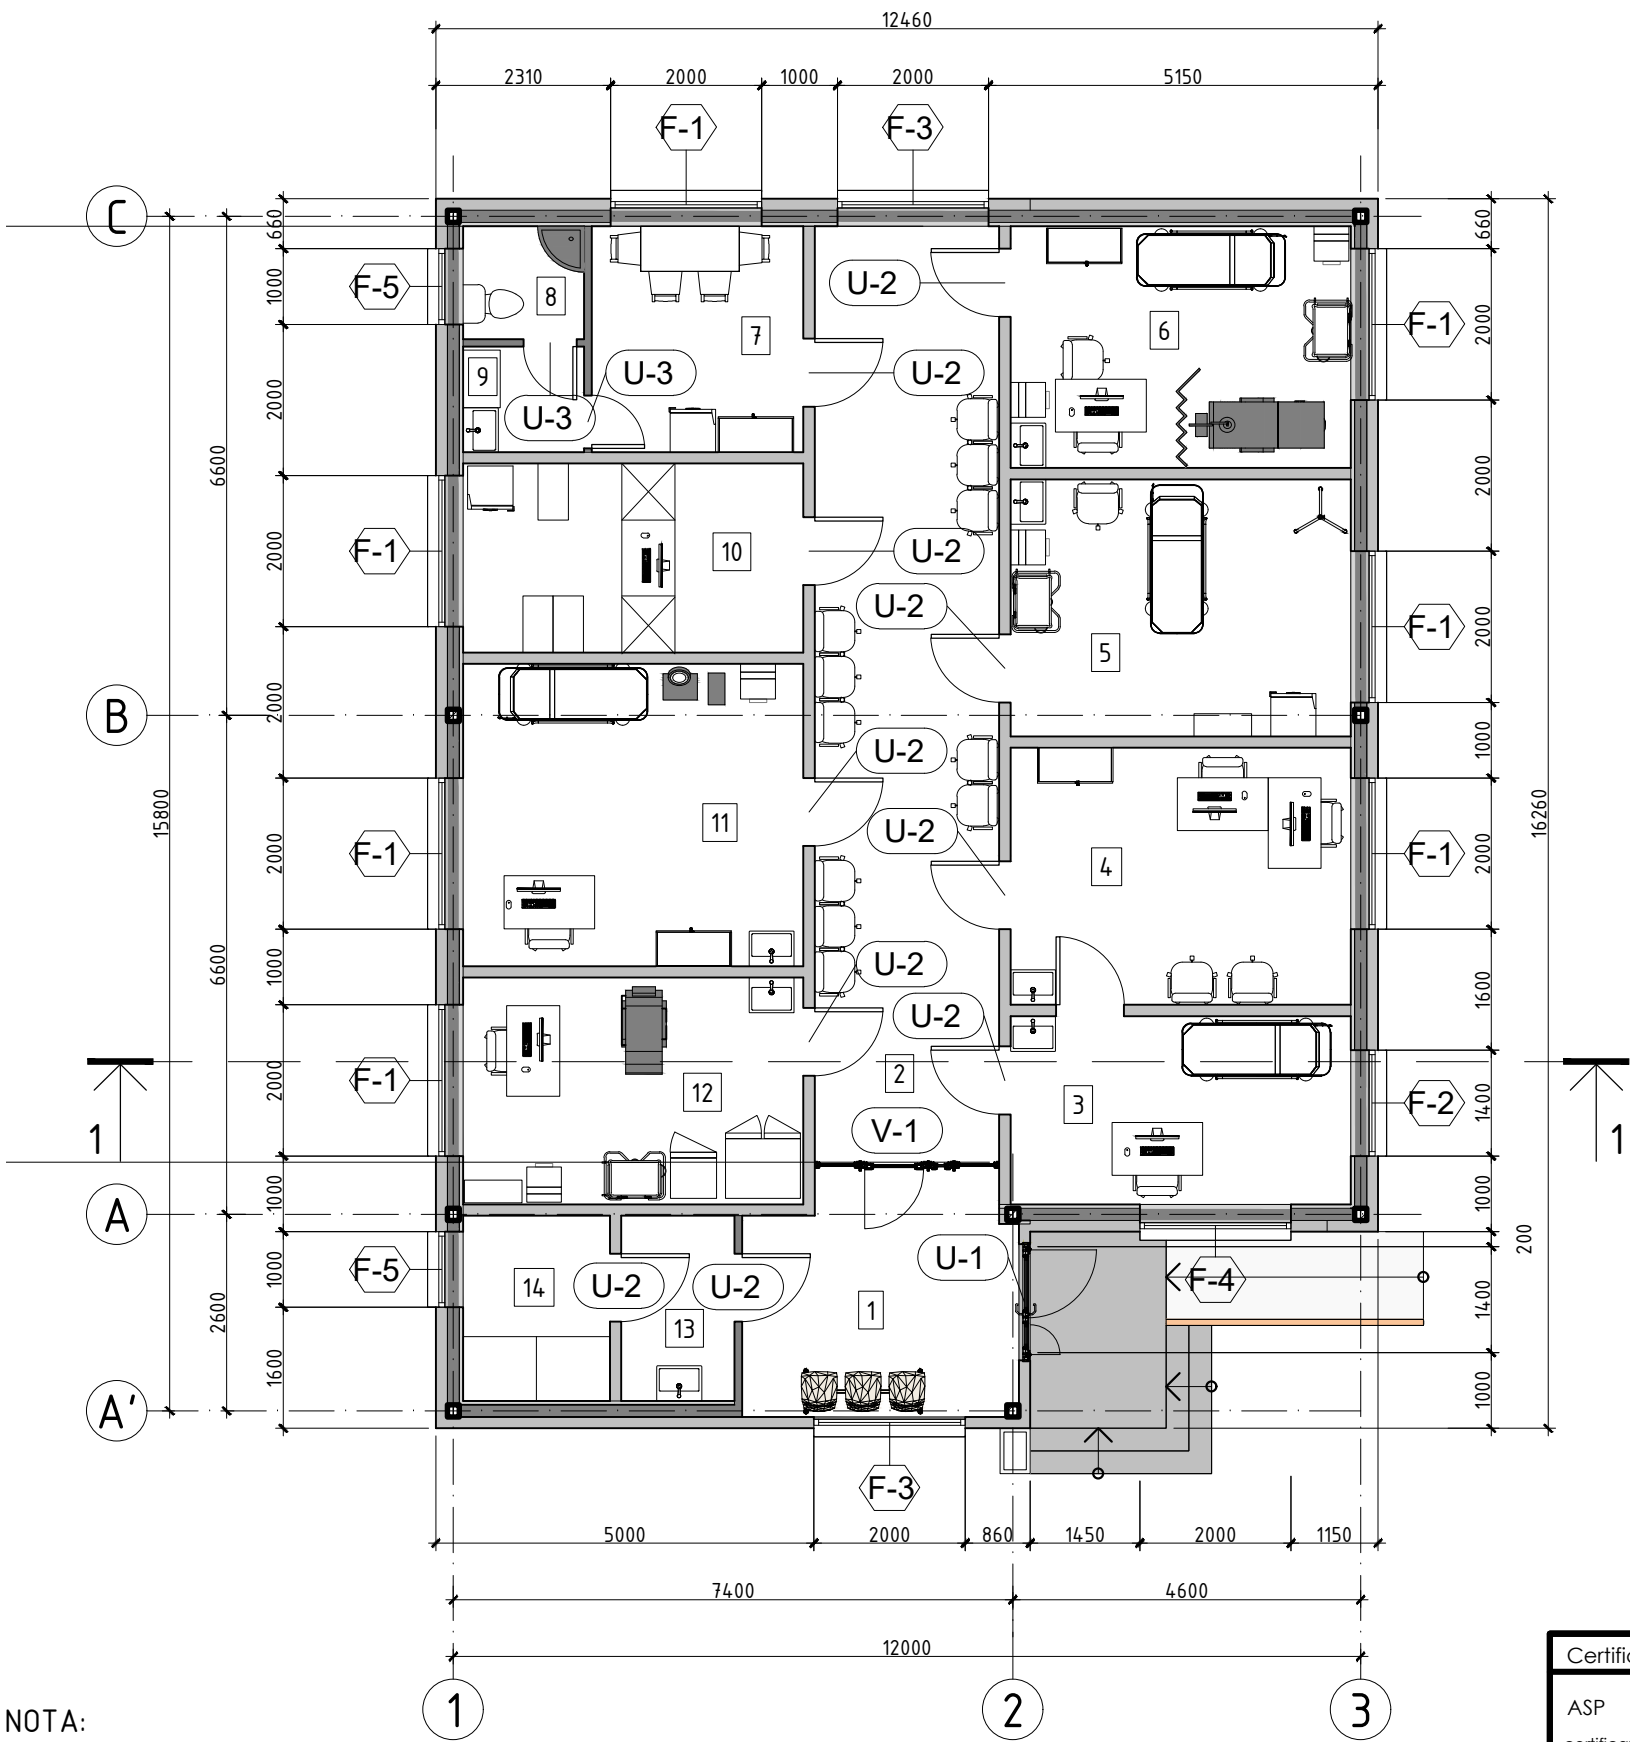

Lista lucrarilor de montaj a peretilor

Nr.inc.	Tipul lucrarii	Volum (m3)	Suprafata (m2)	Note
Captusirea peretilor exterior prin interior incaperilor cu PGU dublu (cite 2 staturi) pe carcasa aluminiu si vata minerala δ =50mm -75mm				
1.	carcasa din aluminiu	8.144	162.89	
2.	vata minerala δ =50mm placi rigide		162.89	162.89*2= 325.78 m ² Gips carton
Montarea peretilor despartitori din PGU dublu (cite 2 staturi) pe carcasa aluminiu si vata minerala δ =100mm -150mm				
1.	carcasa din aluminiu	318.86	31.88	
2.	vata minerala δ =100mm placi rigide		637.72	637.72*2=1275.4 m ² Gips carton
3.	Placare gips carton 2x12,5 mm grosime pe ambele parti			

Borderou comletare goluri

Nr.poz.	Dimensiuni		Sens deschid.	Obiectii
	B	H		
Usi interne/externe				
U1	1400	2800	-	Exterior
U2	850	2050	-	Interior
U3	700	2050	-	Interior
Vitraje				
V1	2440	2800		Interior
Geamuri				
F1	2000	2000		
F2	1400	2000		
F3	2000	2800		
F4	1800	600		
F5	1000	850		

NOTA:

- Peretii despartitori se executa din Plăci de gipscarton (PGCU) pe carcasă din profil de aluminiu cu vata minerala
- Peretii despartitori se fixeaza de constructia portanta a cladirii conform 2.230-6C B.1
- Toate lucrarile de finisare se vor executa dupa terminarea lucrarilor de montaj constructii portante.
- Toti peretii plini de compartimentare nementionati vor fi incombustibili Co, rezistenti la foc 45 minute, corespunzator gradului II de rezistenta la foc.
- La executarea lucrarilor la invelitoare se va consulta STAS 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные работы.
- Lucrarile la invelitoare vor fi precedate de organizarea unor masuri antiincendiu si se va tine sub control respectarea lor pe parcursul executarii procesului tehnologic mentionat.

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024

ASP

Clima Valeriu.

ISP

Muntean Nicolae.

certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021

certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021

autor proiect

S.R.L. „OptimalBimConstruct”

Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”

S.R.L. „OptimalBimConstruct”

denumirea proiectului:

„Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392

functia

nume

semnatura

data

Oficiu medicilor de familie

faza

PE

Manager de proiect

Muntean N.

11.24

Plan parter cota 0.000,
(finisari) sc. 1:100

planşa

5


ASP

Clima V.

arhitect

Postica A.

PLAN PARTER cota 0.000, sc. 1:100

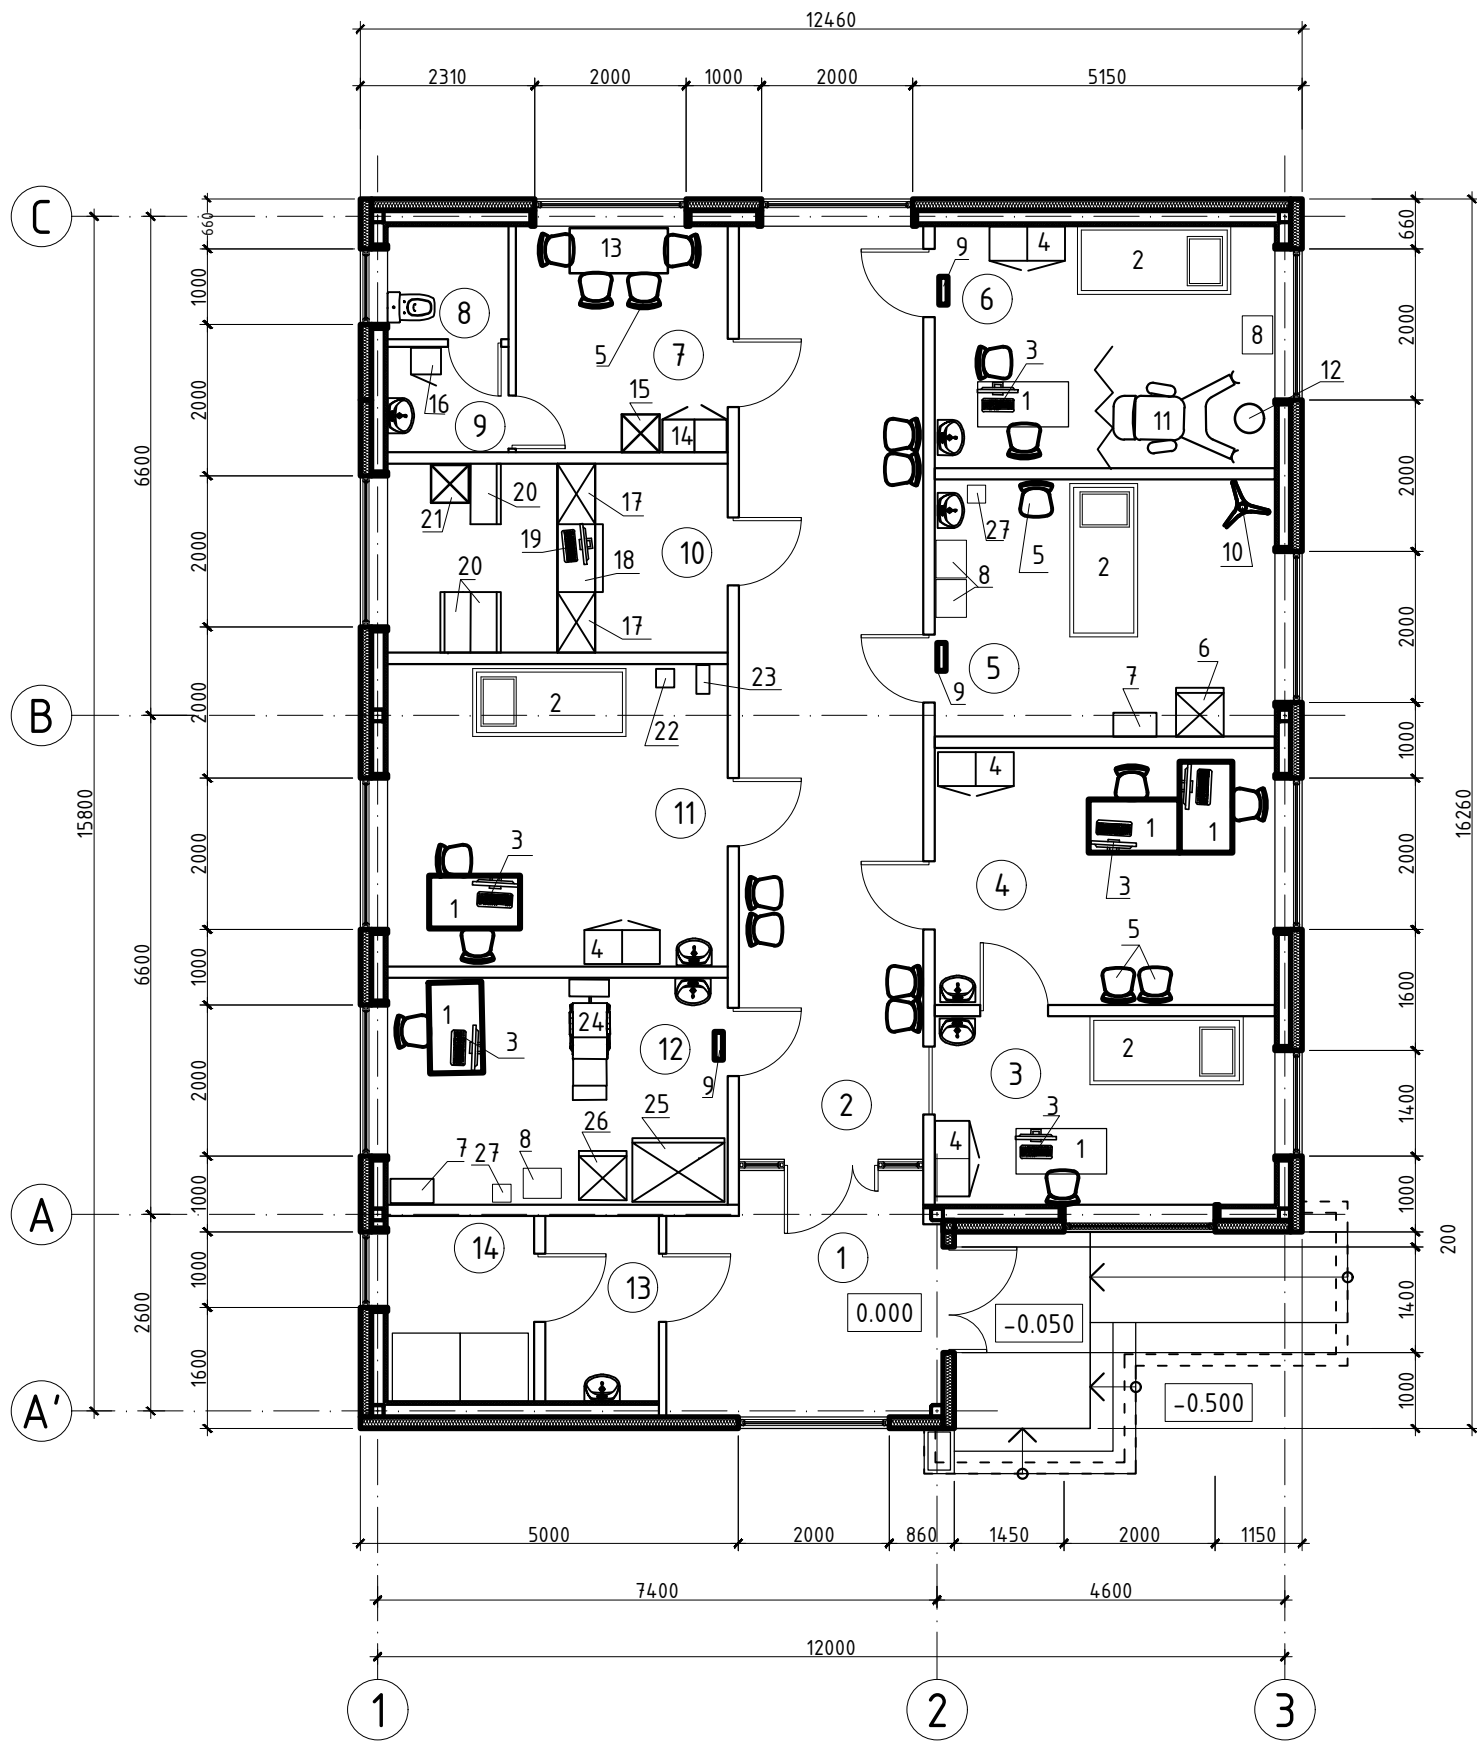

Explicatia incaperilor

No	Denumirea incaperilor	Supra-fata, m²
1	Hol	11.17
2	Coridor	30.1
3	Cabinetul medicului de familie	11.20
4	Cabinet pentru asistente medicale	15.3
5	Sala de proceduri	15.3
6	Cabinetul de manopere +examen ginecologic profilactic	14.4
7	Sala de odihnă pentru personal	8.37
8	WC-ul și duș pentru personal	2.4
9	Incapere pentru inventar	2.23
10	Filiala de categoria II a farmaciilor comunitare	11.25
11	Cabinet triaj	18.0
12	Sala de vaccinari	13.5
13	Lavuar	3.67
14	WC-ul pentru pacienți	4.75

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA				
ASP Clima Valeriu. certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021		ISP Muntean Nicolae. certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021						
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”				
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392				
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza	PE	
Manager de proiect Muntean N.			11.24	Plan parter cu amplasare utilajului		plansa	6	
ASP Clima V.								
Tehnolog Melnic S.								

BORDEROU UTILAJULUI

N poz.	Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Uzina -Producatoare (Tara, Firma)	Tipul Marca utilajului Marcarea document.	Unit de marim	masa	Num.
Utilaj Tehnologic					
1	masă medicului 1200x600x850	retea de comerț	unit		6
2	cușeta medicală de examinare 1800x600x550,	-	unit		4
3	calculator, P=0.4kw/220	-	unit		6
4	dulap cu 2 uși pentru acte 1000x470x1920	-	unit		4
5	scaun	retea de comerț	unit		20
6	frigider medical 630x650x1360 1φ,P= 0.17kw,	Pozis	unit		1
7	dulap medical 570x320x1655(h)	Hilfe MD1 1657/SG	unit		2
8	măsuța mobilă pentru instrumente medicale	-	unit		4
9	lampă bactericida pe perete P= 0.1Kw/ 220	Dezar-3	unit		3
10	Stativ pentru infuzii	retea de comerț	unit		1
11	fotoliu de examinare 1100x620x1250(h), P=0.11kw/220	OP-G7	unit		1
12	scaun rotund mobil	-	unit		1
13	masă pentru prinz 1200x700x850	-	unit		1
14	dulap pentru haine și echipament special	retea de comerț	unit		1
15	frigider de uz casnic, P=0.22/220	-	unit		1
16	dulap pentru păstrare inventar de curățat și dezinfectante	-	unit		1
17	vitrina (polițe din geam) 800x500x900,	la comanda	unit		2
18	masa de comerț 1000x500x900	la comanda	unit		1
19	calculator de casă și control P=0.4kw/220		unit		1
20	dulap pentru păstrare medicamente 800x600x1750	-	unit		3
21	frigider medical pentru păstrare medica- -mente termolabile P=0.48/220		unit		1
22	cîntar medical pe podea, 180kg dotat cu baterie tip CR, 3v 302x302x17.5		unit		1

N poz.	Denumirea si caracteristica tehnica a utilajului si materialelor Uzina -Producatoare (Tara, Firma)	Tipul Marca utilajului Marcarea document.	Unit de marim	masa	Num.
Utilaj Tehnologic					
23	antropometru de podea	-	unit		1
24	scaun recoltare 1650x620x500	TM-A 1009	unit		1
25	congelator medical t -10/-25C, V=305l 1218x840x940, P=0.88kw/230	Promed, MDF25x305	unit		1
26	frigider medical pentru vaccinuri t+1/+15C P= 0.13Kw/ 220, 600x600x860	LKexv 1800	unit		1
27	container pentru deseuri medicale	retea de comerț	unit		2
28	dulap incuiat cu cheia 600x600x1600	retea de comerț	unit		1

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA					
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.						
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021					
autor proiect				S.R.L „OptimalBimConstruct”			Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”		
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392					
functia	nume		semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		laza	PE	
Manager de proiect		Muntean N.		11.24	Borderou utilajului		plansa	7	
ASP		Clima V.							
Tehnolog		Melnic S.							

FATADA IN AXELE 1-3, sc.1:100



BORDEROU MATERIALE FOLOSITE FATADA


Nr. poz.	Elemente	Tip finisare	Culoare	Obiectii
1	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	334.0m ²
2	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	
3	Parapet partea spre acoperis	Panouri termoizolate vata minerala δ=50	RAL	19.0m ²
6	Glafuri geamuri	Tabla plana 160mm	RAL	78.6m.l.
7	Lacrimar geamuri l=120mm	Aluminiu vopsit pentru exterior 120mm	RAL	24.7 m/l
8	Copertine finisari	Panouri compozite tip "etalbond" pe carcasa metalica	RAL	20.42 m ²

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE SCARI EXTERIOARE

Nr.	Standart	Denumirea	unit de masura	masa pe unit mas. kg	Cantitatea	Total
SCARI EXTERIOARE						
1		Placi prefabricate fibrobeton δ=20mm	m ²	-	13.1	13.1
2		Adeziv δ= 10mm		-		
3						

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021		
autor proiect				S.R.L „OptimalBimConstruct”		
S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP„Centrul de Sănătate Edineț”		
				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392		
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie	foza	PE
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	FATADA IN AXELE 1-3, sc. 1:100	plasa	8
ASP	Clima V.					
arhitect	Postica A.					

FATADA IN AXELE A-C, sc.1:100

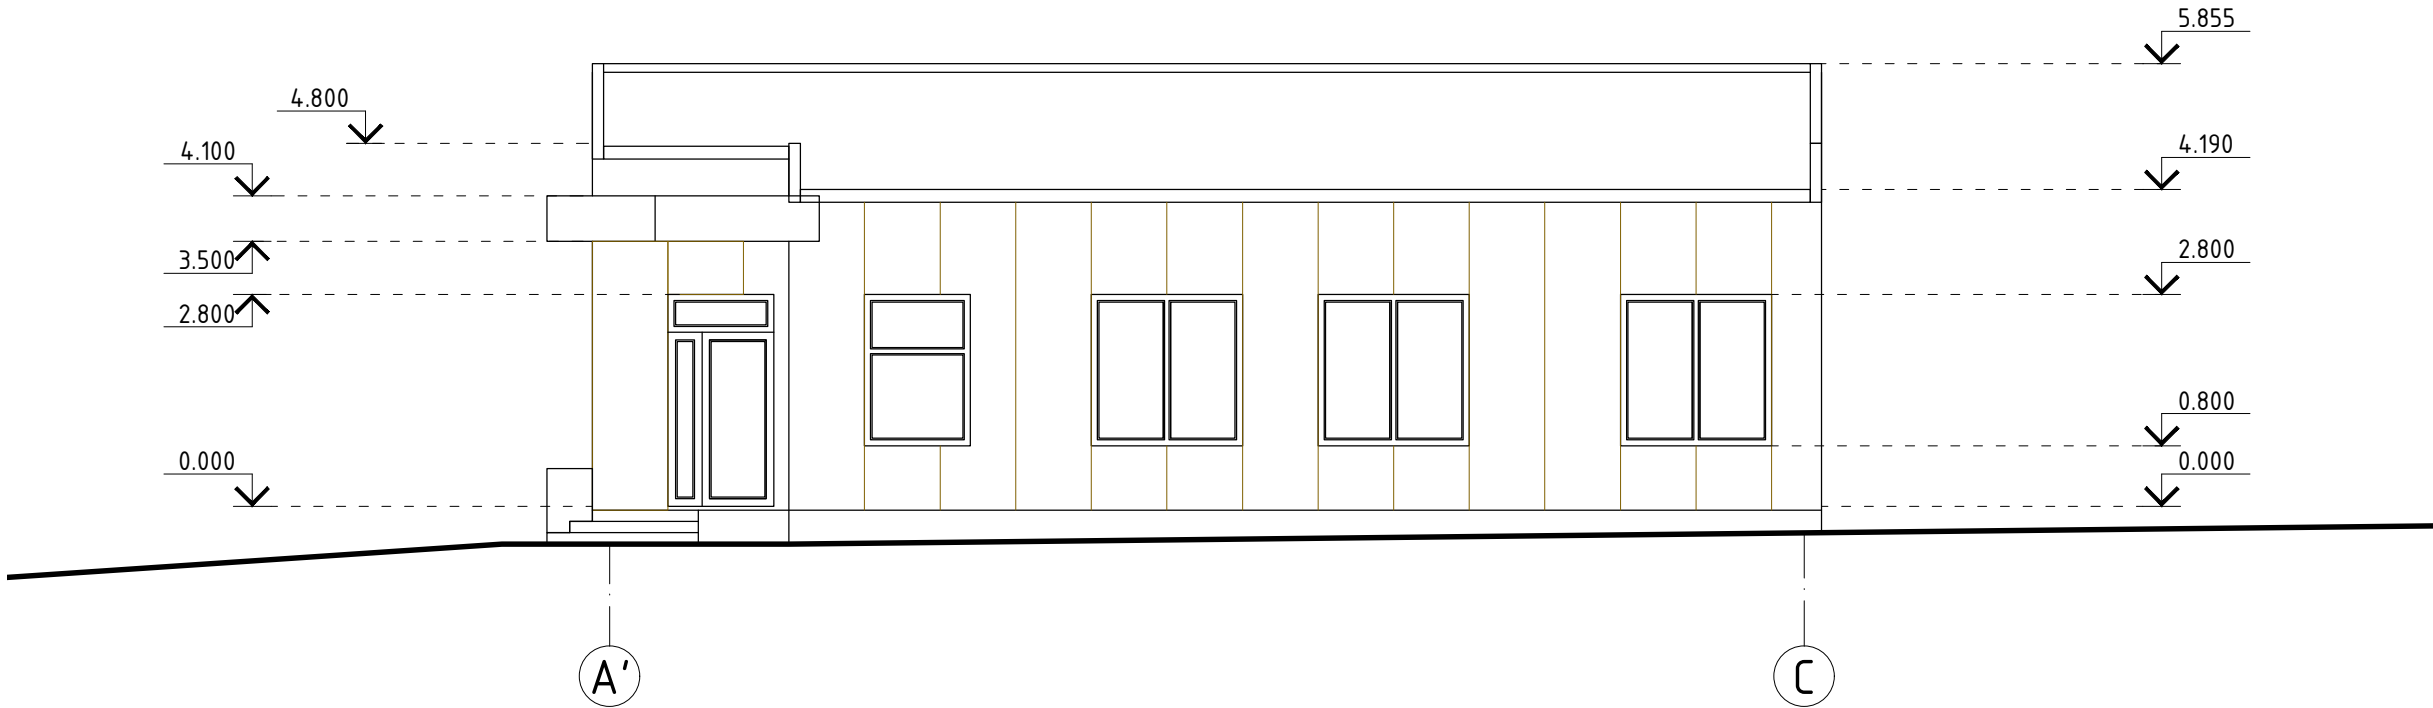

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE FATADA


Nr. poz.	Elemente	Tip finisare	Culoare	Obiectii
1	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	334.0m ²
2	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	
3	Parapet partea spre acoperis	Panouri termoizolate vata minerala δ=50	RAL	19.0m ²
6	Glafuri geamuri	Tabla plana 160mm	RAL	78.6m.l.
7	Lacrimar geamuri l=120mm	Aluminiu vopsit pentru exterior 120mm	RAL	24.7 m/l
8	Copertine finisari	Panouri compozite tip "etalbond" pe carcasa metalica	RAL	20.42 m ²

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE SCARI EXTERIOARE

Nr.	Standart	Denumirea	unit de masura	masa pe unit mas. kg	Cantitatea	Total
SCARI EXTERIOARE						
1		Placi prefabricate fibrobeton δ=20mm	m ²	-	13.1	13.1
2		Adeziv δ= 10mm		-		
3						

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”		
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392		
S.R.L „OptimalBimConstruct”						
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		PE
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	FATADA IN AXELE A-C, sc. 1:100		9
ASP	Clima V.					
arhitect	Postica A.					

FATADA IN AXELE 3-1, sc.1:100

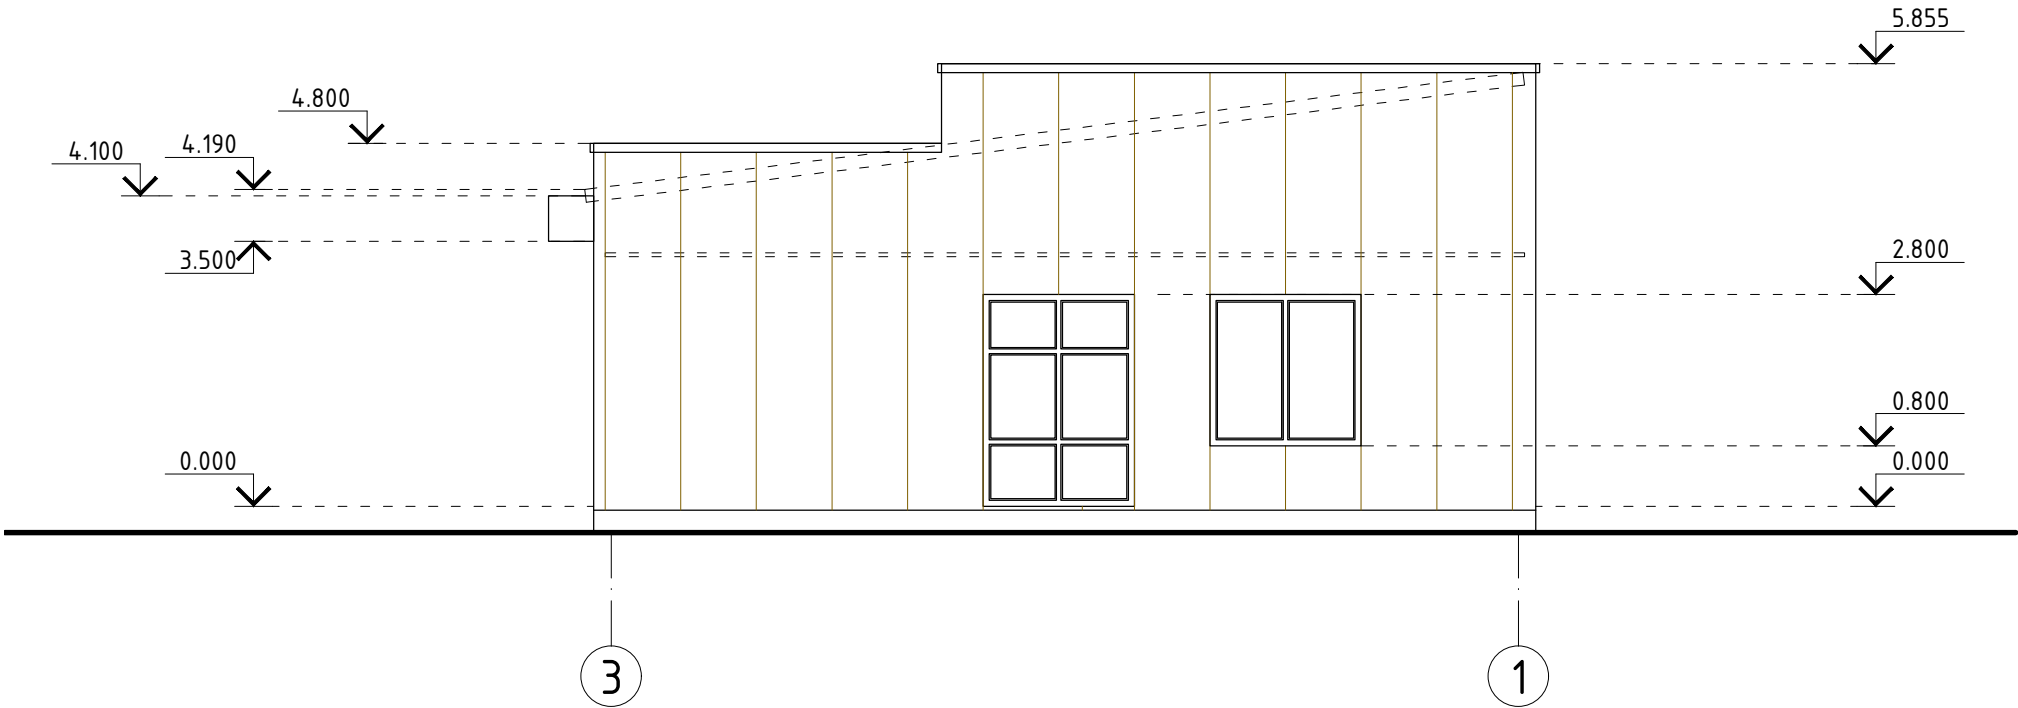

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE FATADA


Nr. poz.	Elemente	Tip finisare	Culoare	Obiectii
1	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	334.0m ²
2	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	
3	Parapet partea spre acoperis	Panouri termoizolate vata minerala δ=50	RAL	19.0m ²
6	Glafuri geamuri	Tabla plana 160mm	RAL	78.6m.l.
7	Lacrimar geamuri l=120mm	Aluminiu vopsit pentru exterior 120mm	RAL	24.7 m/l
8	Copertine finisari	Panouri compozite tip "etalbond" pe carcasa metalica	RAL	20.42 m ²

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE SCARI EXTERIOARE

Nr.	Standart	Denumirea	unit de masura	masa pe unit mas. kg	Cantitatea	Total
SCARI EXTERIOARE						
1		Placi prefabricate fibrobeton δ=20mm	m ²	-	13.1	13.1
2		Adeziv δ= 10mm		-		
3						

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA			
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.				
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021			
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP„Centrul de Sănătate Edinet”			
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392			
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza	PE
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	FATADA IN AXELE 3-1, sc. 1:100		planşa	10
ASP	Clima V.						
arhitect	Postica A.						

FATADA IN AXELE C-A', sc.1:100

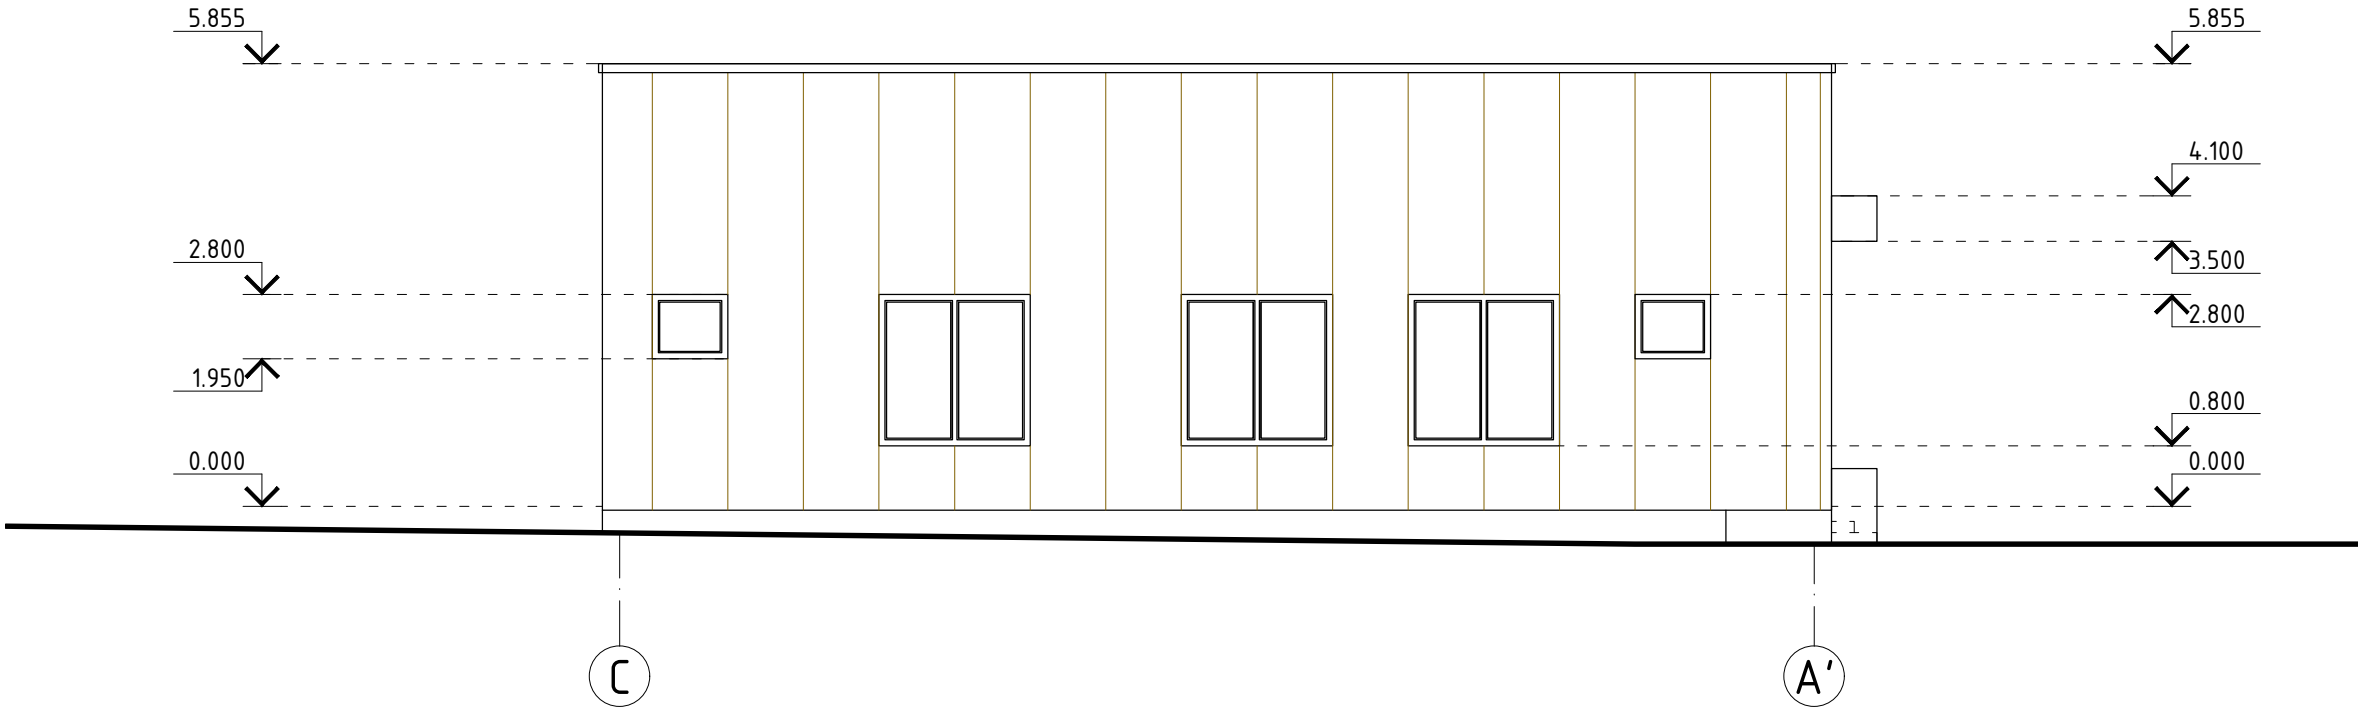

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE FATADA

Nr. poz.	Elemente	Tip finisare	Culoare	Obiectii
1	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	334.0m ²
2	Pereti	Panouri termoizolate vata minerala δ=150	RAL	
3	Parapet partea spre acoperis	Panouri termoizolate vata minerala δ=50	RAL	19.0m ²
6	Glafuri geamuri	Tabla plana 160mm	RAL	78.6m.l.
7	Lacrimar geamuri l=120mm	Aluminiu vopsit pentru exterior 120mm	RAL	24.7 m/l
8	Copertine finisari	Panouri compozite tip "etalbond" pe carcasa metalica	RAL	20.42 m ²

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE SCARI EXTERIOARE

Nr.	Standart	Denumirea	unit de masura	masa pe unit mas. kg	Cantitatea	Total
SCARI EXTERIOARE						
1		Placi prefabricate fibrobeton δ=20mm	m ²	-	13.1	13.1
2		Adeziv δ= 10mm		-		
3						

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024

ASP
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021

Clima Valeriu.

ISP
certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021

Muntean Nicolae.

011-2024 - SA

autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”

Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”

S.R.L „OptimalBimConstruct”

denumirea proiectului:
„Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului
Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392

functia

nume

semnatura

data

Manager de proiect

Muntean N.

11.24

ASP

Clima V.

arhitect

Postica A.

Oficiu medicilor de familie

Faza

PE

FATADA IN AXELE C-A',
sc. 1:100


planşa

11


Aprobat

Nr. inv. original
Semnatura si data
In schimb № inv.


A

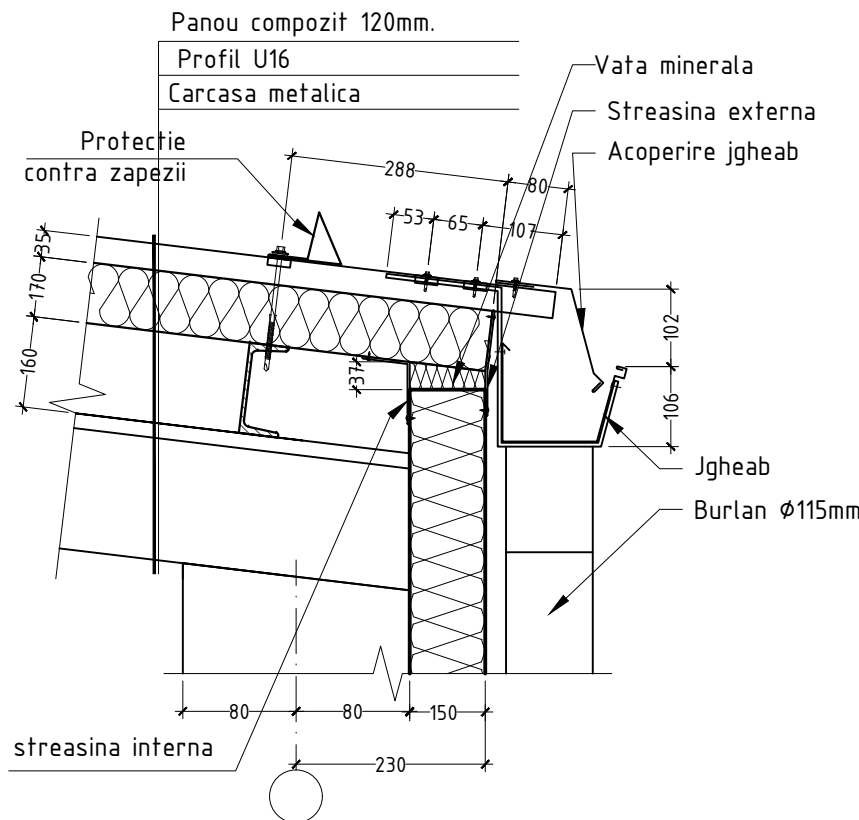


C

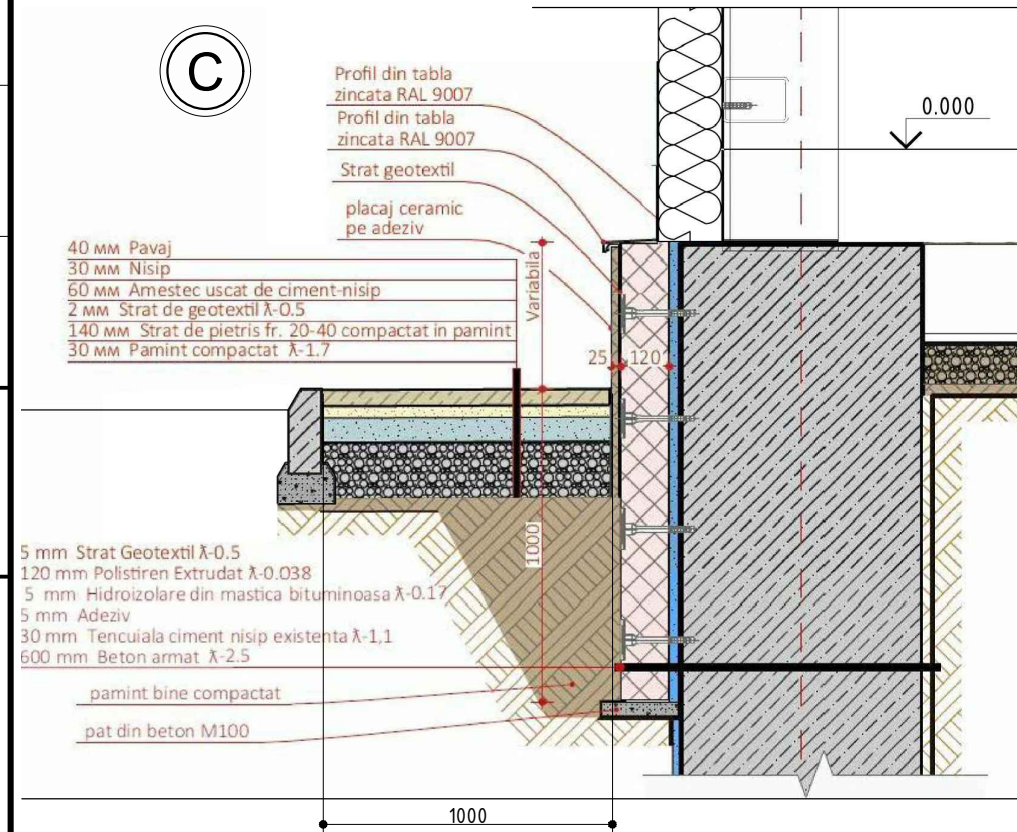

SECTIUNE 1-1, sc.1:100

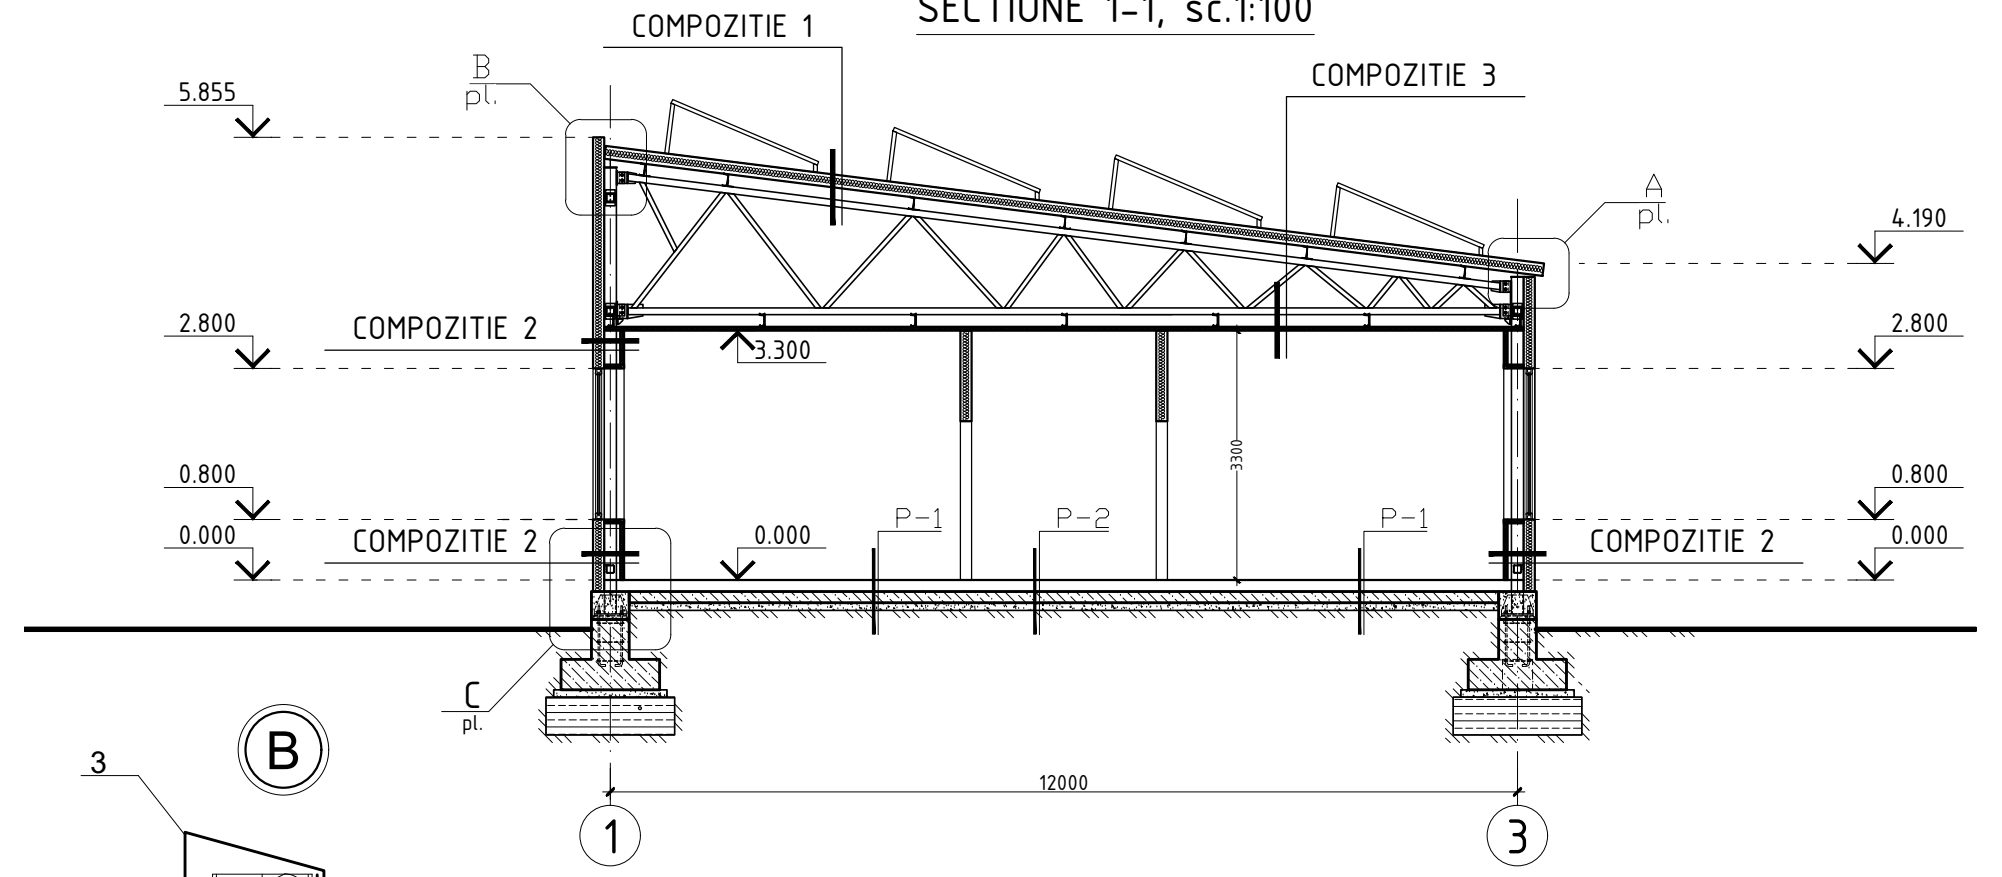

B

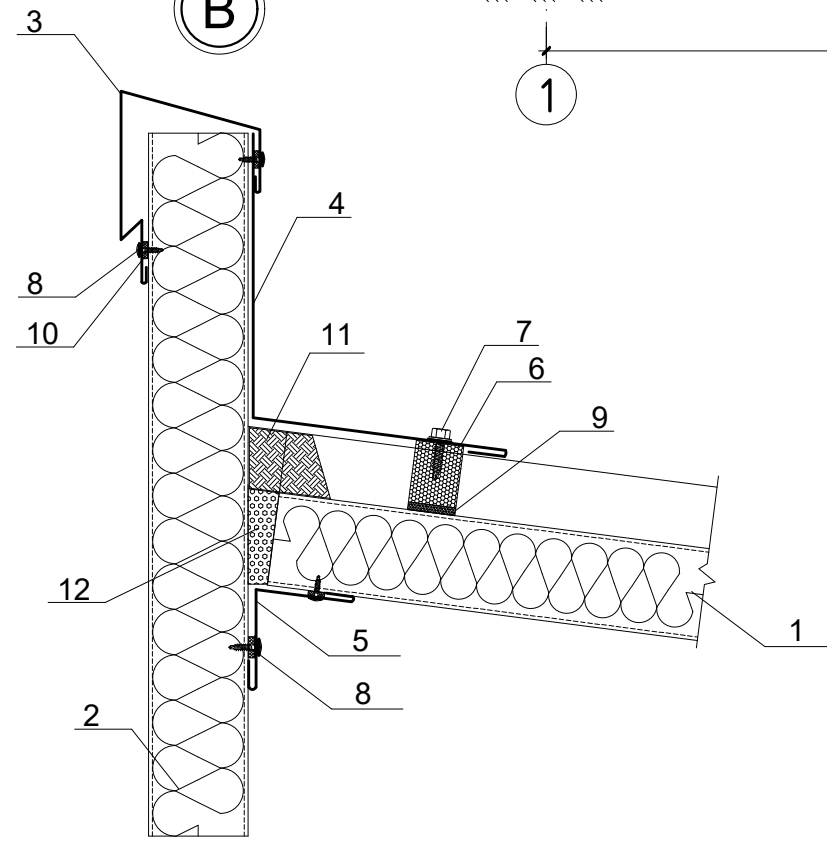

COMPOZITIE 1

Panou compozit termoizolant
vata minerala pentru acoperis -170mm
Carcasa metalica

COMPOZITIE 3

Carcasa metalica
Plăci de gipscarton (PGCU)
pe carcasă din profil de aluminiu,
cu vata minerala placii rigide δ=50mm
Grund de patrundere adinca
Driscuire cu amestec uscat pe plasa de
fibra-sficla ρ=80g/m2-(3mm)
Chifuire cu eurofin - (1mm)
Gletuire cu Seefrock - (0,5mm)
Amorsa - grund
Vopsire cu emulsie acrilico-polimerica
cu rezistenta sporita (2 str.)

COMPOZITIE 2

Panou compozit termoizolant pereti
vata minerala -150mm
Carcasa metalica
Plăci de gipscarton (PGCU)
pe carcasă din profil de aluminiu,
cu vata minerala placii rigide δ=50mm
Grund de patrundere adinca
Driscuire cu amestec uscat pe plasa de
fibra-sficla ρ=80g/m2-(3mm)
Chifuire cu eurofin - (1mm)
Gletuire cu Seefrock - (0,5mm)
Amorsa - grund
Vopsire cu emulsie acrilico-polimerica
cu rezistenta sporita (2 str.)

1. Panou compozit termoizolant
vata minerala pentru acoperis -170mm
2. Panou compozit termoizolant pereti
vata minerala -150mm
3. Element final Ø336xAx3000, t= 0,5 mm
4. Turnare jgheab Ø338x3000, t= 0,5 mm
5. Element de colt Ø37x3000, t= 0,5 mm
6. Etanșare profil МП ТСП-K - А
7. Șurub autofiletant Ø4,8x28
cu șaibă presată, pas 250mm
8. Șurub autofiletant Ø4,2x16
cu șaibă presată, pas 300mm
9. Etanșant adeziv (de-a
lungul conturului profilului)
10. Etanșant pentru uz extern
11. Mastic polimeric curabil
12. Vata minerala

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA			
ASP Clima Valeriu. certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021		ISP Muntean Nicolae. certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021					
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”			
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392			
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza	PE
Manager de proiect Muntean N.				Sectiune 1-1,sc. 1:100		planşa	12
ASP Clima V.							
arhitect Postica A.							

Borderou detaliat a materialelor pentru finisari interioare																		
Nr.niv.	Nr.inc.	Denumire	Aria incaperii (m2)	Tipul pardoselei	Inaltimea finisarii pe pereti (m)	Perimetrul incaperii (m)	Suprafata finisari pe pereti (m2)	Tipul peretii	Aria tavan (m2)	Tipul tavanului	Goluri	Suprafata golurilor (m2)	Usi (Bucati)	perimetru gol usa m.l. $\delta=75\text{mm}$	Suprafata uselor (m2)	Geamuri (Bucati)	Perimetru gol geam m.l. $\delta=250\text{mm}$	Suprafata ferestre in incapere (m2)

[illegible]

1. Pereții despărțitori vor fi executați din schelet constructiv/carcasă din profil de aluminiu căptușit cu plăci de gipscarton (PGCU) cu completarea spațiului gol cu vată minerală $\delta=100$ în calitate de termo-fono izolanț;
2. Înainte de aplicarea fiecărui strat, suprafețele peretilor se vor grundui, preventiv curatînduse de praf și impurități;
3. În tabela, suprafețele finisării glafurilor ușilor și ferestrelor sunt indicate.
4. Plasa dată vezi concomitent cu plasa SA-
5. Lucrările de execuție a pardoselilor se vor începe după montarea rețelilor.
În WC-uri, dusuri, bucatărie, punct termic de efectuat înclinarea pardoselilor spre sifon cu $i=2\%$ la etapa executării sapei din mortar ciment nisip.
6. Lucrările de finisare a pardoselilor va fi executată de o firmă specializată și va purta răspundere de bună execuție a lucrărilor și rezistența la uzură.
7. Cantitatea materialelor este calculată fără evidența scurtării sau suprapunerii lor.

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA				
ASP Clima Valeriu. certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021		ISP Muntean Nicolae. certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021						
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”				
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392				
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		foza	PE	
Manager de proiect Muntean N.			11.24	Borderou finisari interioare,		plansa	13	
ASP	Clima V.							
arhitect	Postica A.							

Aprobat				
Nr. inv. original	Semnatura si data	In schimb № inv.		

BORDEROU TOTALIZATOR A FINISARILOR INTERIOARE					
Nr.	Nr.inc.	Tipul finisarii			OBIECTII
			0.000	Total	
	Finisarea peretilor				
1	Finisare pereti tip- <u>W-1</u>	1. Grund de patrundere adinca 2. Driscuire cu amestec uscat pe plasa de fibra-sticla p=80g/m2-(10mm) 3. Chituire cu eurofin - (1mm) 4. Gletuire cu Seefrock - 0,5mm) 5. Amorsa - grund 6. Vopsire cu emulsie acrilico-polimerica cu rezistenta sporita (2 str.) RAL	419.36	419.36	pereti regips
4	Finisare pereti tip- <u>W-2</u>	1. Carcasa zincata cu gips Carton 2. Grund de patrundere adinca 3. Hidroizolare tip Ceresit CI 50/CI 51 sau analogic 4. Adeziv pentru placaj ceramic (5mm) 5. Placaj ceramic RAL 9010	135.53	135.53	Grup sanitar perete regips
7	Finisare pereti tip- <u>W-3</u>	Profil instalat orizontal pentru protectia peretelor din hol Profil de protectie a colturilor din hol si coridor	89.8m.l. 96.0m.l.	89.8m.l. 96.0m.l.	m.l.
	Finisarea pardoselii				
8	Pardosele tip- <u>P-1</u>	1. Laminat cu grad inalt de rezistenta cl. 33 2.Strat suport ; 3. Sapa autonivelanta (15mm) 4. Grund de patrundere adinca 5. Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla pentru armare. - 70 mm 6.Folie PE 0,2mm 7. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 8.Folie Bariera vapori Eurovent ® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 9.Pat din beton (strat suport)	83.7	83.7	Birouri
9	Pardosele tip- <u>P-2</u>	1.Placi portelanat (600X600) pe adeziv -20 mm 2.Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla pentru armare. -70 mm 3.Folie PE 0,2mm 4. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 5.Folie Bariera vapori Eurovent ® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 6.Pat din beton (strat suport)	56.7	56.7	coridor, hol
10	Pardosele tip- <u>P-3</u>	1.Placi portelanat (600X600) pe adeziv -20 mm 2.Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla cu inclinare cu ados pentru hidroizolant Ceresit sau penetron admix -50-70 mm 3. Folie Bariera vapori Eurovent ® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 4. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 5. 2 Straturi hidroizolatie 6.Pat din beton (strat suport)	21.5	21.5	Grupuri sanitare
11	Plinta teracota	Placa portelanata 600x75 pe adeziv - 20mm - m.l.	165.4m.l.	165.4m.l.	pardosele placi portelanat
12	Plinta pentru laminat	Plinta MDF cu prindere ascunsa h=80mm - m.l.	444.8 m.l.	444.8 m.l.	pardosele Laminat
	Finisarea tavanului				
13	Tavan tip- <u>T-1</u>	Tavan suspendat "ARMSTRONG"	41.4	41.4	hol, coridor
14	Tavan tip - <u>T-2</u>	Tavan suspendat din placi de aluminiu - Casetate - Liniare (reecinie)	13.1	13.1	grupuri sanitare
15	Tavan tip - <u>T-3</u>	1. carcasa din profil de aluminiu. 2. vata minerala δ =50mm placi rigide 50mm 3. Folie Bariera vapori Eurovent ® DB sau analogic sau Folie PE 4. Tavan suspendat din plăci de gipscarton (PGCU) 5. Driscuire cu amestec uscat pe plasa de fibra-sticla p=80g/m2 - (10mm) 6. Chituire cu glet pe baza de ipsos - (1mm) 7. Gletuire cu glet de calitate superioara - (0,5mm) 8. Amorsa - grund 9. Vopsire cu emulsie acrilico-polimerica cu rezistenta sporita (2 str.) RAL 9010	107.4	107.4	birouri

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA		
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.			
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021				certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021		
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”		
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Constructia Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392		
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		PE
Manager de proiect	Muntean N.		11.24	Borderou finisari interioare Borderou finisari exterioare,		14
ASP	Clima V.					
arhitect	Postica A.					

BORDEROU MATERIALE FOLOSITE SOCLU				
Nr.	Elementele,	Dimensiuni LxB,grosimea mm	Cantitatea	unit de masura
Elemente soclu				
1	Lacrimar Profil aluminiu vopsit pentru exterior	200 mm	53.04	m.l.
2	Placaj piatra naturala fasonata cu grautate max 25kg/m² pe adeziv pe baza de ciment cu continut ridicat de rasini sintetice si fibre de armare	25 mm	34.37	m2
3	Masa de spaclu din adeziv pe baza de ciment cu continut ridicat de rasini sintetice si fibre de armare	5mm	80.4	
4	Strat de spaclu pe plasa din fibra de sticla	3mm	80.4	m²
5	Polistiren extrudat ignifugat XPS pentru fațadă δ=100mm	261.1m²	80.4	m³
6	Hidroizolare din mastica bituminoasa	5 mm	80.4	m2
7	Membrana de protectie cramponata	400gr/m²	80.4	m2
8	Adeziv	5 mm	80.4	m2
9	Perete soclu beton	-	-	-
10	Pat din beton M100	200x100 mm	1.2	m3

Borderou pavaj				
Nr.	Elementele si grosimea, mm	Dimensiuni LxB, mm	Volumul m3	Obiectii
Elemente pavaj				
1	Pavaj	40 mm	129.7	m2
2	Nisip	30 mm	3.9	m3
3	Amestec uscat de ciment-nisip	60 mm	7.8	m3
4	Strat de pietris fr.20-40 compactat in pamanat	140 mm	18.2	m3
5	Pamant compactat	300 mm	38.9	m3
Bordura; Elemente de directionare apa pluviala				
1	Bordura pentru trotuare	150x300 mm	75.0	m.l.
2	Rigole Canale din fibrobeton cu grila	150x300 mm	18.0	m.l.
3	Gura de captare apelor conectata la canal	-	6	bucati







BORDEROU PARDOSELI				
Denumirea, sau nr. incaperii	Tip pardosea	Schema pardoselei	Elementele pardoselei si grosimea, mm	Obiectii
COTA 0.000				
Birouri	P-1		1. Laminat cu grad inalt de rezistenta cl. 33 2. Strat suport ; 3. Sapa autonivelanta (15mm) 4. Grund de patrundere adinca 5. Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla pentru armare. - 70 mm 6. Folie PE 0,2mm 7. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 8. Folie Barieră vapori Eurovent® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 9. Pat din beton (strat suport)	
Coridor ; holl	P-2		1. Placi portelanat (600X600) pe adeziv -20 mm 2. Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla pentru armare. -70 mm 3. Folie PE 0,2mm 4. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 5. Folie Barieră vapori Eurovent® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 6. Pat din beton (strat suport)	
Grupuri sanitare	P-3		1. Placi portelanat (600X600) pe adeziv -20 mm 2. Strat egalizare mortar ciment-nisip M150 cu fibra de sticla cu inclinare cu ados pentru hidroizolant Ceresit sau penetron admix -50-70 mm 3. Folie Barieră vapori Eurovent® DB sau analogic sau Folie PE 0,2mm 4. Polistiren extrudat EPS-10 -50 mm 5. 2 Straturi hidroizolatie 6. Pat din beton (strat suport)	

Nr. inv. original	Semnatura si data	In schimb № inv.

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA			
ASP Clima Valeriu.		ISP Muntean Nicolae.					
certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021		certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021					
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:MSP„Centrul de Sănătate Edineț”			
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadastral 6216118.392			
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza	PE
Manager de proiect Muntean N.			11.24	Borderou pardoseli		plansa	15
ASP	Clima V.						
arhitect	Postica A.						

Aprobat

Nr. inv. original	Semnatura si data	In schimb № inv.

Borderou Timplarie											
Nr.gol	ID (nr.) timplarie	Tipul golului	Tip lucrarii	Suprafata (m2)	Buc.	Dimensiunea goluri LxH	Dimensiune timplarie	Suprafata totala (m2)	caracteristici tehnici		
Plan Parter											
1	U1	usa	Usa dubla cu Tiplarie aluminiu cu geam termopan. Amortizor pentru usa Prag aluminiu. balamale usa exterior	4.1	1	1450*2850	1400*2800	3.92	Uw<2.2W/(m²*K) Amortizor pentru usa Prag aluminiu balamale usa exterior		
2	U2	usa	Usa cu Tiplarie aluminiu cu geam termopan. Amortizor pentru usa Prag aluminiu. balamale usa exterior	1.9	11	900*2100	850*2050	20.79	Uw<2.2W/(m²*K) Amortizor pentru usa Prag aluminiu balamale usa exterior		
3	U3	usa	Usa dubla cu Tiplarie aluminiu cu geam termopan. Amortizor pentru usa Prag aluminiu. balamale usa exterior	1.6	2	750*2100	700*2050	2.94	Uw<2.2W/(m²*K) Amortizor pentru usa Prag aluminiu balamale usa exterior		
4	V1	vitraje cu usa	Vitraje cu usa dubla cu Tiplarie aluminiu cu geam termopan. Amortizor pentru usa Prag aluminiu. balamale usa exterior	7.1	1	2490*2850	2440*2800	6.83	Uw<2.2W/(m²*K) Amortizor pentru usa Prag aluminiu balamale usa exterior		
5	F1	Geam	Tiplarie din pvc 5 camere cu geam termopan	4.2	7	2050*2050	2000*2000	28.0	Uw<1.5W/(m²*K)		
		Pervaz interior b=400	pervaz plastic	0.82	7	2.05*400	5.74m²	2.05 m.l.	Total -5.74 m.l.		
6	F2	Geam	Tiplarie din pvc 5 camere cu geam termopan	3.0	1	1450*2050	1400*2000	3.0	Uw<1.5W/(m²*K)		
		Pervaz interior b=400	pervaz plastic	0.58	1	1.45*400	0.82m²	1.45 m.l.	Total -1.45 m.l.		

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024			011-2024 - SA			Beneficiar: MSP, Centrul de Sănătate Edineț			
ASP	Clima Valeriu.	ISP	Muntean Nicolae.	certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021			denumirea proiectului:		
autor proiect			S.R.L. „OptimalBimConstruct”			„Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edineț” cu nr. cadstral 6216118.392			
S.R.L. „OptimalBimConstruct”			Oficiu medicilor de familie			PE			
functia	nume	semnatura	data	Borderou timplarie (inceput),			16		
Manager de proiect	Muntean N.		11.24						
ASP	Clima V.								
arhitect	Postica A.								

Borderou Timplarie

[illegible]

		Aprobat			
Nr. inv. original	Semnatura si data	In schimb № inv.			

Certificat de urbanism Nr. 6 din 22.10.2024				011-2024 - SA				
ASP Clima Valeriu. certificat seria 2021-P nr. 0780 din 01.10.2021		ISP Muntean Nicolae. certificat seria 2021-P nr. 0788 din 01.10.2021						
autor proiect S.R.L „OptimalBimConstruct”				Beneficiar:IMSP „Centrul de Sănătate Edinet”				
S.R.L „OptimalBimConstruct”				denumirea proiectului: „Construcția Oficiului Medicilor de Familie, a satului Cepeleuti, r-l Edinet” cu nr. cadastral 6216118.392				
functia	nume	semnatura	data	Oficiu medicilor de familie		faza	PE	
Manager de proiect Muntean N.			11.24	Borderou timplarie (sfirsit),		plansa	17	
ASP	Clima V.							
arhitect	Postica A.							