

GAL KAT

WWW.GALKAT.COM



ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ З МІДІ ТА АЛЮМІНІЮ



**КАТАНКА
ШИНА**

**ЕМАЛЬ-
ПРОВІД**


КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВА ПРОДУКЦІЯ

ПВС, ПВСнг, ПВСнг-LS, ПВСП, ПВСПнг, ПВСПнг-LS

ТУ У 27.3-38456790-016:2019

Проводи гнучкі з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою

The flexible wire with polyvinyl chloride isolation and shell.

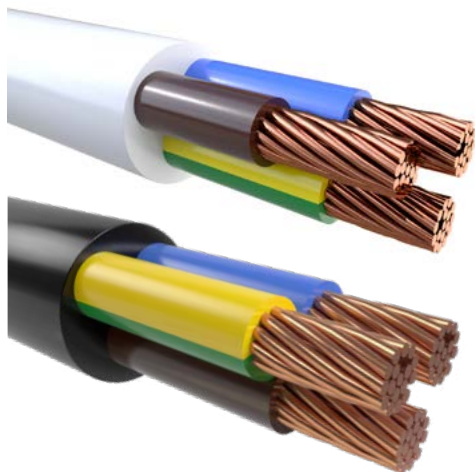

ПЕРЕРІЗ: 0,5 — 16 мм²

Умови експлуатації і монтажу:

- Температура навколишнього середовища від -40 °C до 50 °C.
- Відносна вологість повітря до 100% при температурі до 35 °C.
- Рекомендована температура рухомої експлуатації не нижче -15 °C.
- Тривало допустима температура нагріву жил під час експлуатації повинна бути не більше 70 °C.
- Номінальна змінна напруга до 380 В.
- Строк служби – не менше 15 років.

ВВГ, ВВГз, ВБбШв, ВВГнг, ВВГзнг, ВБбШвнг, ВВГнг-LS, ВВГзнг-LS, ВБбШвнг-LS, ВВГ-П, ВВГнг-П, ВВГнг-LS-П

ТУ У 27.3-38456790-015:2019


Кабелі силові з пластмасовою ізоляцією
Power cables with plastic insulation



ПЕРЕРІЗ: 1 — 300 мм²

Умови експлуатації і монтажу:

- Температура навколишнього середовища від -50°C до 50°C.
- Відносна вологість повітря до 98% при температурі до 35°C.
- Кабелі можуть бути прокладені без попереднього підігріву при температурі не нижче -15°C.
- Тривало допустима температура нагріву жил кабелю не більше 70°C.
- Допустима температура в режимі перевантаження не більше 90°C.
- Номінальна змінна напруга до 0,66кВ і до 1кВ
- Строк служби – не менше 15 років.

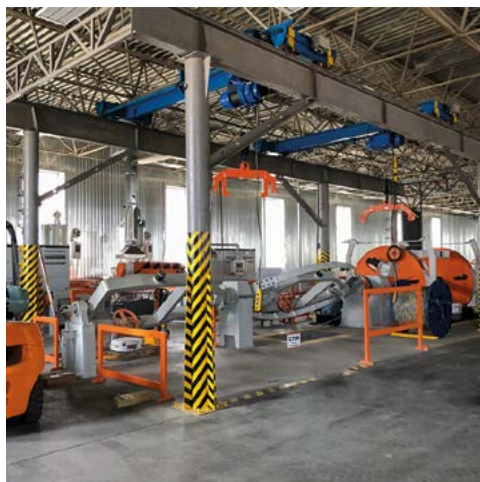

**ПВ1, ПВ2, ПВ3, ПВ1нг, ПВ2нг, ПВ3нг
ТУ У 27.3-38456790-014:2019**

Проводи установлювальні з полівінілхлоридною ізоляцією
Installation wire with polyvinyl chloride isolation



ПЕРЕРІЗ: 0,5 — 240 мм²

Умови експлуатації і монтажу:

- Температура навколишнього середовища від -40°C до 50°C.
- Відносна вологість повітря до 100% при температурі до 35°C.
- Рекомендована температура рухомої експлуатації не нижче -15°C.
- Тривало допустима температура нагріву жил під час експлуатації повинна бути не більше 70°C.
- Номінальна змінна напруга до 380 В.
- Строк служби – не менше 15 років.

**ШВД, ШВДнг-LS, ШВВП, ШВВПнг,
ШВВПнг-LS, ШВЛ, ШВЛнг, ШВЛнг-LS
ТУ У 27.3-38456790-016:2019**

Шнури гнучкі з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою
The flexible wire with polyvinyl chloride isolation and shell.



ПЕРЕРІЗ: 0,5 — 6 мм²

Умови експлуатації і монтажу:


- Температура навколишнього середовища від -40°C до 50°C.
- Відносна вологість повітря до 100% при температурі до 35°C.
- Рекомендована температура рухомої експлуатації не нижче -15°C.
- Тривало допустима температура нагріву жил під час експлуатації повинна бути не більше 70°C.
- Номінальна змінна напруга до 380 В.
- Строк служби – не менше 15 років.



НОВИНКА 2021 РОКУ

Кабель КГНВ

NHXX FE180/E90/E30

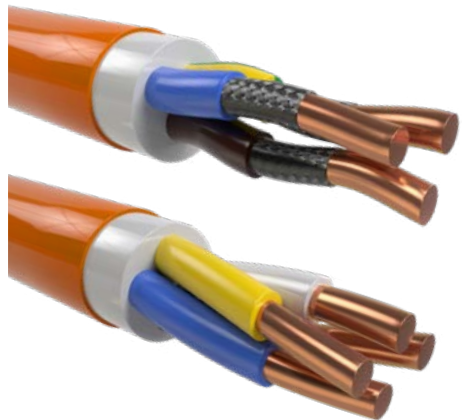

ПЕРЕРІЗ: 0,5 — 240 мм²

Призначення:

Кабель КГТП призначений для нестационарної прокладк, для приєднання пересувних машин (підйомних кранів, тельферів, зварювальних апаратів і т.д.), механізмів та обладнання до електричних мереж на номінальну змінну напругу 660 В частоти до 50 Гц або постійну напругу до 1000 В

ПЕРЕРІЗ: 1,5 — 240 мм²

Призначення:

Кабель призначений для приєднання пересувних машин, механізмів та обладнання до електричних мереж при вигинах з радіусом не менше 8 діаметрів кабелю, при температурі навколишнього середовища від -40 до +50°C, і до пересувних джерел електричної енергії на номінальну змінну напругу 660 В частоти до 400 Гц або постійна напруга до 1000В

