

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție_21654406_din_15.07.2026
	Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea materialelor de construcție și articole conexe pentru instituțiile subordonate primăriei or. Rezina pentru anul 2026</u>

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
I	Lotul I: Vopsele, lacuri, grund și clei							
1	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări exterior 1/7 kg.		Moldova	Cheton	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 7 kg, ambalaj: caldare	Vopsea Acrilica "Ultra Bela" Fasad 6.3Kg Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire	
2	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/ 4,2 kg.		Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează), Luciu: Mat greutate: 4,2 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea SNEJANA LAV 4.2kg Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior , baza: acrilat; ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, aditivi ecologici, nano biocizi în calitate de adaos antibacterian. Culoare: alb, (se colorează)	
3	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/14kg		Moldova	Supraten	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 14 kg, ambalaj: caldare.	Vopsea SNEJANA LAV 14kg Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează)	

4	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la exterior 1/14kg		Moldova	Cheton	Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire. greutate: 14 kg, ambalaj: caldare	Vopsea acr. Ultra FASAD 14kg Vopsea de protecție pentru lucrări la exterior , ingrediente: emulsie acrilată de apă, calcit, aditivi. Culoare: albă, (se colorează), luciul mat, capacitate ideală de acoperire	
5	44110000-4	Vopsea acrilică pentru lucrări la interior 1/25 kg		Moldova	Cheton	Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează), Luciu: Mat, greutate: 25kg, ambalaj: caldare.	Balero interior Latex 12.0 kg (2buc) Vopsea acrilică, lavabilă de calitate superioară pentru lucrări la interior ; baza: acrilică, ingrediente: hidroemulsie acrilică, pigmenți, cretă, caolin, aditivi; Culoare: albă, (se colorează)	
6	44110000-4	Email PF -115 de culoare: sur , cutie - 2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: sur .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" gri deschis Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior,	
7	44110000-4	Email PF 115 de culoare: verde aprins , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: verde aprins .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" verde aprins Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior,	
8	44110000-4	Email PF -115 de culoare: roșu-cafeniu , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: roșu - cafeniu .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" ROSU-CAFENIU Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	
9	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben cafeniu , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben cafeniu .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" galbena Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior,	
10	44110000-4	Email PF-115 de culoare: alba , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: alba .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" alba Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	
11	44110000-4	Email PF-115 de culoare: albastru deschis , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: albastru deschis .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" albastru deschis Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior,	
12	44110000-4	Email PF-115 de culoare: galben , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: galben .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" galbena Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	

13	44110000-4	Email PF-115 de culoare: rosu , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: rosu .	Email PF-115 2.7kg "NOVA" rosie Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	
14	44110000-4	Email PF-115 de culoare: oranj , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: oranj .	SUPER EMAIL FABRIS 2.5l PORTOCALIU Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior,	
15	44110000-4	Email PF -115 de culoare: violet , cutie -2.7 kg		Moldova	Cheton	Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior, ambalaj: cutie - 2.7 kg, culoare: violet .	Email PF-115 2.7kg VIOLET Gama-color Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	
16	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: vișină 1/5 L.		Moldova	Cheton	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litri, culoare: vișină	Email Gama Color 2.7 kg visiniu (2buc) Email alchidic lucios pentru metal, lemn, beton, ipsos si alte suprafete, domeniul de utilizare: exterior si interior	
17	44110000-4	Email oleo-ftalic lucios culoare: alb 1/5 L.		Moldova	Cheton	Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp. ambalaj: caldare 5 Litri, culoare: alb	Supermal 5 L,alb lucios F500 Email oleo-ftalic pentru lemn și metal grad înalt de alb si lucios culori vii durabile în timp	
18	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: negru 1/5L		Moldova	Cheton	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformatiile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: negru 1/5L	Vopsea 3 in 1(EF CIOCAN) Farbis black 2.5l F1305 Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformatiile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar	
19	44110000-4	Vopsea pentru metal cu uscare rapida culoare: argintiu 1/5L		Moldova	Cheton	Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformatiile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar. Filmul rezista pana la +80 °C. culoare: argintiu 1/5L	VOPSEA 3 IN 1 (EF.CIOCAN) FARBIS GREY 2.5 L F Vopseaua pentru metal cu efect de stampare este o vopsea monocomponenta rezistenta la coroziune pentru interior si exterior. Se aplica pe metale feroase si neferoase si confera un aspect decorativ. Ascunde bine deformatiile substratului. Contine fulgi de aluminiu care creeaza pe suprafata un "uzor" specific si siliconi speciali, care stabilizeaza factura si le confera un efect hidrofug suplimentar	

20	44110000-4	Lac PF pentru vopsirea lemnului 1/3,750kg		Moldova	Cheton	Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifactice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare; ambalaj: cutie 3,750kg.	Lac de iahturi Coloriks 2.75 L Lac PF pentru vopsirea lemnului, compoziție: rășină alchidică într-un amestec de hidrocarburi alifactice și aditivi speciali; pentru lucrări exterioare și interioare;	
21	44110000-4	Lac incolor pentru vopsirea lemnului 1/0,75L		Moldova	Cheton	Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare; suprafața: lemn ambalaj: cutie 0,75 Litri	Lac colorat 350C Coloriks 100 0.75L incolor Lac incolor pentru protejarea, decorarea și vopsirea suprafețelor de lemn și a materialelor lemnoase utilizate în interiorul și exteriorul încăperilor aplicare: pentru lucrări exterioare și interioare;	
22	44110000-4	Coler vopsea acrilică concentrată, în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml		Moldova	Cheton	Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 100 ml. Culori în asortiment	Colorant supercon.N E-90 GRI 120ml Coloriks Vopsea acrilică concentrată pentru nuanțarea materialelor dispersive pe bază de apă,	
23	44110000-4	Diluant, în flacon de plastic cu o capacitate de la 0,9 litr		Moldova	Cheton	Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 0,9 litr	Soluție "Lucire" marca A 0.9 Diluant - dizolvarea substantelor organice vascoase, diluarea vopselelor de ulei, emailurilor, grundurilor și lacurilor alchidice	
24	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare, caldare 5 kg		Moldova	Cheton	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 5 kg	Balero Grund Universal PET 5л Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice	
25	44110000-4	Grund pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/10kg		Moldova	Cheton	Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice, aspect: lichid, ambalaj: caldare 10 kg	Grund interior 10L ART 300/10 Grund pentru amorsarea suprafețelor absorbante și neabsorbante, asigurând o punte de aderență puternică între materialele de finisare a peretilor și suprafețele critice	
26	44110000-4	Grund Betonokontakt 1/13,5 kg		Moldova	Supraten	Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior. Ambalaj: caldare 13,5 kg.	Grund cuart BETOKONTAKT 13.5kg Grund Betonokontakt pentru amorsarea suprafețelor slab absorbante, pentru lucrări de exterior și interior	
27	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor exterioare 1/10 kg		Moldova	Cheton	Grundul universal extra este conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite, precum și pentru a întări suprafața	Grund interior 10L ART 300/10 Grundul universal extra este conceput pentru a întări și impregna substraturi poroase, fragile și foarte absorbante (beton ușor, tencuială, suprafețe de gips și cărămidă). Se utilizează pentru a	

						pereților înainte de a aplica tapet cu strat subțire. Ambalaj: caldare 10 kg.	crește rezistența stratului de suprafață și al substraturilor foarte slăbite	
28	44110000-4	Grund universal pentru amorsarea suprafețelor interioare 1/5 kg		Moldova	Cheton	Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport Mărește randamentul vopselelor de suprafață Ambalaj: 5 kg	Balero Grund Universal PET 5l Grundul Polimeric Universal mărește aderența și asigură uscarea corespunzătoare a produselor de acoperire aplicate ulterior. Consolidează și etanșează Asigură aderență mai bună gleturilor de finisare și vopselelor Egalizează gradul de absorbție și uniformizează suprafața-suport	
29	44110000-4	Clei pentru tapete ambalaj: de la 0,200 kg		Ucraina		Clei pentru toate tipurile de tapete, ambalaj: de la 0,200 kg	Momental 200gr (clei)/30 Clei pentru toate tipurile de tapete	
30	44110000-4	Clei (adeziv) pentru baghete, ambalaj: de la 0,420 kg		Moldova	Cheton	Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc. ambalaj: de la 0,420 kg	Adeziv de montaj alb liquid nails Smart FIX 280 ml Adeziv gata de utilizare pentru fixarea elementelor decorative. Conține dispersie acrilică cu făină de cuarț, polimeri speciali și aditivi. Pentru utilizare în interiorul și la exteriorul clădirilor pentru fixarea elementelor decorative din ceramică, PVC, lemn, plută, poliuretan, polistiren pe suprafețe minerale, lemnoase etc	
31	44110000-4	Clei PVA 1 kg		Moldova	Cheton	Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate, ambalaj: în flacon de plastic cu o capacitate de 1 kg.	Clei PVA Universal 0.9 kg Adeziv polivinilacetat - PVA, conferă rostului încheiat rezistență și elasticitate,	
32	44110000-4	Clei Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv de la 400 ml.		Moldova	Cheton	Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv, model MDF KIT 400 ml. Adeziv bicomponent de lipire rapidă 200ml+ 50gr - adeziv universal + activator de lipire rapidă - un instrument pentru lipirea instantanee și rezistentă a aproape orice materiale de construcție.	Adeziv express bicomponent, 400ml activator/100g Adeziv bicomponent activator + întăritor de adeziv	
33	44110000-4	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de la 0,370kg		Moldova	Cheton	Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderența initiala foarte puternica si este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate si caldura, Inlocuieste cu succes cuiele si suruburile, pistol silicon semiprofesional. Ambalaj:de la 0,370kg	Adeziv de montaj all-season extra rapid 280ml Clei Adeziv pentru construcții interior/exterior de calitate superioară, fara solventi, pe baza de dispersie de polimeri acrilici. Are o aderența initiala foarte puternica si este indicat pentru asamblarea unei game largi de materiale ce necesita o lipire imediata pe suprafete poroase. Rezistenta la umiditate si caldura,	

34	44110000-4	Cuie lichide (жидкие гвозди) de la 280 ml		Moldova	Cheton	Cuie lichide pe baza de acril 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC. Culoare: Alb	Adeziv de montaj alb liquid nails Smart FIX 280 ml Utilizare: Gips-carton, Lemn, Ceramică, Cărămidă, PVC. Culoare: Alb	
35	44110000-4	Lac Brio 1/10 kg		Moldova	Cheton	Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici. Ambalaj: 10kg.	Lac BRIO 10 kg Lac de protecție gata de utilizare pentru lăcuirea de protecție și decorare la interior și exterior. Conține latex acrilic, aditivi funcționali, aditivi stabilizatori și rezistenți la radiația UV și factorii atmosferici	
36	44110000-4	Email spray culoare: negru de la 400 ml		Moldova	Cheton	Email spray Negru de la 400ml - vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc. culoare: argintiu	Spray vopsea "Biodur" 400ml Email spray Negru vopsea acrilica cu uscare rapida, pentru uz interior si exterior. Recomandat pentru suprafete din lemn, plastic, jaluzele etc.	
37	44110000-4	Clei silicon garniture/ universal de la 280 ml.		Moldova	Cheton	Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C. Ambalaj: 280 ml.	Silicon Sanitar 280ml, transparent Clei silicon garniture pentru etanșare în timpul aplicațiilor exterioare și interioare. Aplicare: pentru etanșarea și îmbinarea sticlei, a lemnului, a metalului, a ceramicii și a elementelor de construcție. Caracteristici principale: aderență excelentă (legare, aderență), elasticitate excelentă, stabilitate ridicată, nu conține solvenți, antibacterian, rezistent la radiațiile ultraviolete și temperaturi de la -40°C la +120°C	
38	44110000-4	Impregnant antibiofoc Incolor		Moldova	Cheton	Impregnant antibiofoc Incolor - (Echivalentul sau superiorul Impregnant antibiofoc Aur-M Incolor) soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexe a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani. Cu posibilitatea de a se admite utilizarea compoziției antibiofoc pentru protecția biologică a suprafețelor exploatate în aer liber, cu condiția aplicării ulterioare a unor materiale rezistente la intemperii. Durata de serviciu a protecției biologice min. 10 ani..	Ignifug Bioprot AUR-M 10 kg Impregnant antibiofoc Incolor - soluție/impregnant ignifug și bioprotector destinat protecției complexe a lemnului, care previne aprinderea, propagarea flăcărilor și distrugerea biologică (mucegai, carii) pentru elementele de lemn din interior sau exterior acoperit. Să ofere o perioadă de protecție antifoc de min.3 ani.	
		Total pe lot I:						
II	Lotul II: Pensule, perii, șpaclu, rulou pentru vopsea							

1	44110000-4	Perie de vopsit 150/50 mm		China		Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 150/50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Bidinea 150mm maner de plastic Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	
2	44110000-4	Perie de vopsit 50mm		China		Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 50mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Pensula 50mm STANDART fibre naturale Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior;	
3	44110000-4	Perie de vopsit 75mm		China		Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior; latime de lucru 75mm; material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	Perie 70mm STANDART Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari; locatie de utilizare – interior, exterior	
4	44110000-4	Perie- pensula pentru var 150*50		China		Perie pentru varuit – dreptunghiulare cu latimea de 20 cm si grosimea 4-6 cm si lungimea firelor (pâr) – 10 cm	Bidinea 150mm maner de plastic Perie de vopsit: tip pensula pentru suprafete mari material fir – amestec fire de inalta calitate; material cleme – alama nichelata; material coada – plastic	
5	44110000-4	Rulou cu un mâner 18*6*250mm		China		Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor; cu un mâner 7 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 6 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 18 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Rulou cu miner SMART COLOR 48*250	
6	44110000-4	Rulou cu un mâner 8x48x250mm		China		Role pentru vopsirea pereților și a plafoanelor NaturColor; cu un mâner 7 ceramic de tip curbat, o bară de aterizare cu un diametru de 8 mm, lățimea plăcii – 250 mm; diametrul rolei – 48 mm. material (poliamidă) pe bază de țesături	Trafalet "Multicolor"KRONO 48*250 cu maner	
7	44110000-4	Rulou cu un mâner pentru vopsea email 10cm h.11mm d 30mm		China		Rulou pentru vopsea email cu lungimea de 10 cm și firul de 11 mm, este destinat pentru lucrări cu vopsele de email. Echipat cu un mâner Standart, asigură confort în utilizare pentru operațiuni de vopsire.	Trafalet VELUR 30x-100-4mm	
8	44110000-4	Rulou rezervă pentru rulou 10 cm		China		Rulou rezervă 10 cm, d. 30 mm, fire 8 mm, fără mâner — este destinat aplicării materialelor de vopsire și lac pe suprafețe netede. Asigură o acoperire uniformă și precisă, ideală pentru pereți, tavane și pardoseli.	Rola Trafalet "Velur"30x100-4mm	
9	44110000-4	Șpaclu medu		China		Șpaclu medu, material carcasă inox, material mâner din două componente, lățimea de la 140 mm	Șpaclu_150mm cu maner din plastic	
10	44110000-4	Mistrie de tencuială		China		Mistrie de tencuială este utilizata in domeniul constructiilor, pentru nivelarea sau aruncarea amestecului. Este realizata din otel, iar	Mistrie inimioara plastic	

		(мастерок для штукатурки)				minerul este readin plastic. Lama are forma de "inima" si dimensiunile 190 x 15 mm.		
11	44110000-4	Șpaclu mare		China		Șpaclu mare, material carcasă oțel inoxidabil, material mâner din două componente sau plastic, lățimea de la 350 mm	Șpaclu 350mm cu maner din plastic	
		Total pe lot II:						
III	Lotul III: Ciment, amestec, nisip, var							
1	44110000-4	Amestic uscat 1/30 kg.		Moldova	Supraten	Amestec uscat de tencuială cu aplicare 8erami pe baza de ipsos cu adaosuri 8eramic pentru imbunatatirea produsului, ambalaj: saci 30kg.	Tencuiala IPSOS FAUR GIPS START 30kg	
2	44110000-4	Amestic uscat finis, 1/25 kg.			Knauf	Amestic uscat pentru finis, ambalaj: saci 25 kg	HP-FINISH chit p/t interior 25kg	
3	44110000-4	Ciment, marca M-500, sac 1/40kg		Moldova	Lafarge	Ciment, marca M-500, ciment fără adaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de baza fiind clincherul de ciment portland (95-100%) și componentele adiționale (0-5%), ambalaj: 1buc/ sac – 40 kg, .	PATRIOT M 500 sac 40kg ciment	
4	44110000-4	Clei universal 25 kg		Moldova	Supraten	Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale. Se recomandă de a utiliza în încăperi cu umeditate sporită, la lucrările exterioare, interioare cât și pe suprafețe expuse la temperaturi înalte (până la +200°C). Ambalaj: saci 25 kg	Adeziv Gresie/Faianța CLASS Inter GRI 25kg Clei universal se utilizează pentru lipirea plăcilor din mozaic, faianță și gresie, marmură, porțelan, polistiren și armarea plasei, pe suprafețe minerale.	
5	44110000-4	Nisip, sac 1/40kg		Moldova		Nisip. Este destinat utilizării ca agregat pentru beton, mortar, pregătirea amestecurilor uscate, pentru construcția de fundații pentru fundații, suprafețe de drum etc. Ambalaj: saci 40kg	Nisip cernut (saci) 40kg	
6	44110000-4	Var hidratat stins 1/25 kg		Romania		Var stins, uscat calcic hidratat, pentru lucrările de construcție, ambalaj: saci 25 kg	Var hidratat uscat 20kg	
		Total pe lot III:						
IV	Lotul IV: Utilaje pentru electricitate							
1	44110000-4	Automat diferențial monofazat B 16				Automat diferențial monofazat B 16 Siguranta diferentia Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz	Automat diferențial monofazat B 16 Siguranta diferentia Clasa de declansare – B; Tensiune (V) : 230/400 V Curent (A) :16 Gradul de protecție: IP20 Nr.Poli: 1P Frecvența nominală:50/60 Hz	

						Capacitatea maximă de rupere: 4,5 - 10 kA Echivalent ABB sau Schneider		
2	44110000-4	Automat trifazat diferențial de C 40 				Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) : 40; Nr. Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA Echivalent ABB sau Schneider	Automat trifazat diferențial de 40 C Tensiune (V) : 380 V; Curent (A) : 40; Nr. Poli: 3P+N; Clasa de declansare – C; Curent nominal de scurgere: 30mA	
3	44110000-4	Automat monofazat C10 				Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A Echivalent ABB sau Schneider	Înteruptor automat monofazat, pentru sarcini rezistive Tensiune (V) : 220 V; Capacitatea de rupere - 6 kA; Caracteristica de întrerupere – C; Numărul de poli – 1; Frecvența nominală - 50 Hz; Curent nominal - 10 A	
4	44110000-4	Automat diferențial monofazat C10 				Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40 Echivalent ABB sau Schneider	Înterupătorul automat diferențial este esențial pentru asigurarea siguranței în instalațiile electrice. Caracteristici tehnice: Nr. Poli: 1P+N Caracteristică declanșare electromagnetice: C Curent nominal de scurgere: 30 mA Curent nominal: 10 A Tensiune de operare: 220 - 240 V Dimensiuni: 82 x 36 x 70.5 mm Tip: AC Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -5°C până la +60°C Grad de protecție (IP): IP40	
5	44110000-4	Becuri Led 12 Wt E 27				Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm Ciclul mediu de viață: 35000 h	Becuri Led 12 Wt E 27 Putere: 12W Tensiune: 220 V Flux de lumină: 1080lm	

								
6	44110000-4	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri				Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20 Tip: 24module	Cutie pentru automat exterior cu 2 locuri Dimensiuni (LxWxH): 310x340x10mm Culoare: Alb Material: Plastic Gradul de protecție: IP20	
7	44110000-4	Cablu canal 20x10				Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm Material: plastic	Cablu canal 20x10 Culoare: Alb H=10mm l=20mm	
8	44110000-4	Corpuri de iluminat cu lampi led tubulare în complet Lxhxl=60cm 				Corpuri de iluminat cu lampi led tubulare în complet exterior Lxhxl=60cm exterior Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18 Tip material Metal/Plastic	Corpuri de iluminat cu lampi led tubulare în complet exterior Lxhxl=60cm exterior Tensiune: 220....240V Materialul corpului: metal Culoarea corpului: alb Gradul de protecție: IP20 Înălțime 70mm Lățime 595 - 620 mm Lungime 595 - 620 mm Model 4*18	
9	44110000-4	Corpuri de iluminat mari (plafon cu becuri led) 2x10w 				Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund	Corpuri de iluminat, mari (plafon cu becuri led) Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Puterea: 26 W, oferind o iluminare eficientă și economică. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru utilizarea în locuințe și spații comerciale. Dimensiuni: 377 x 117 mm, se potrivește perfect în orice încăpere. Grad de protecție: IP20, conceput pentru utilizare în interior. Culoare: Alb, aducând o notă de prospețime și luminozitate. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Număr de socluri: 2 Tip formă - Rotund	

10	44110000-4	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) 1x10w 				Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund	Corpuri de iluminat, (plafon cu becuri led) aracteristici principale: Soclu: E27, compatibil cu o gamă largă de becuri. Putere: 26 W, oferind o lumină optimă și eficientă. Tensiune: 220 - 240 V, ideal pentru uz casnic. Dimensiuni: 230 x 91 mm, se potrivește perfect în orice spațiu. Durata medie de viață: 40000 de ore, asigurând o utilizare îndelungată. Culoare: Alb, pentru un aspect curat și elegant. Material: Plastic, durabil și ușor de întreținut. Tip formă - Rotund	
11	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare 				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, exterioare pentru iluminarea eficientă și confortabilă a spațiilor interioare și exterioare. Acest corp de iluminat oferă un echilibru ideal între performanță și economie de energie datorită puterii sale de 12 W și tensiunii de operare de 220 - 240 V. Cu dimensiunile de 175 x 45 mm. Gradul de protecție IP65 asigură o rezistență excelentă la praf și apă. Caracteristicile: Temperatura de culoare: 4000 K, oferind o lumină albă naturală. Flux luminos: 960 - 990 lm, pentru o iluminare optimă. Material: Plastic durabil, de culoare albă, care completează orice decor.	
12	44110000-4	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare,				Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, în terioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb Tip material Plastic	Corpuri de iluminat cu senzor la mișcare, în terioare Caracteristici principale: Soclu E27 Puterea (W) 25 W Tensiune (V) 220 - 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 220 x 98 mm Număr de socluri 2 Gradul de protecție (IP) IP20 Tip formă Rotund Culoare Alb	

		interioare					Tip material Plastic	
								
13	44110000-4	Corpuri de iluminat - Plafoniera exterioare din otel 41cm IP44				Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.	Corpuri de iluminat - Plafoniera moderna din otel 41cm IP44, exterioare, este o plafoniera mare, realizata din otel de inalta calitate, rezistenta la apa! Are un grad de protectie IP44. Plafoniera cu o placa sferica de sticla mata pe partea inferioara, creand un efect de iluminare calm. Are un diametru de 41 cm si o inaltime de 8 cm. Lampa este cu doua surse de lumina care se potrivesc cu o dulie E27 mare. Aceasta plafoniera poate fi estompata cu un variator extern.	
								
14	44110000-4	Conector Vago cu două locuri				Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2 Secțiunea maximă a conductorului: 0,8-2,5 mm2	Conector Vago cu două locuri Tip material: plastic Tensiune: 600V Numar de fire :2	
15	44110000-4	Cablu Fir electric AVVG (ABBΓ) 3x2,5				Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2; Temperatura maximă de încălzire a firului: 70C; Temperatura minimă de montare: -15C Tensiunea nominal: 660V	Fir electric plat, cu conductori monofilari din aluminiu, izolație și manta din PVC. Se utilizează pentru instalațiile electrice fixe de iluminat, pentru conectarea aparatelor electrocasnice de putere mică la rețeaua electrică cu tensiunea alternativă nominală de 250V Nr. de fire:3; Secțiune: 2,5 mm2	
16	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=60 cm				Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8	Lămpi led de tip tub l=60 cm Specificatii: Soclu: G13 Temperatura culoare: 6500 K Puterea: 12 W Tensiune: 220 - 240 V Flux luminos: 1200 lm Dimensiuni: 600 x 30 mm Tip formă: T8	

						Durata medie de viață: 15.000 h		
17	44110000-4	Lămpi led de tip tub l=1,2				Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W	Lămpi led de tip tub l=1,2 Lungime=1200mm Putere:18W	
18	44110000-4	Înterupător monopolar (exterior)				Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	Înterupător monopolar (exterior) Destinație: exterior Dimensiuni (LxWxH): 79x66x48mm Culoare: Alb Tensiune:250V Curent:16A Gradul de protecție: IP44	
19	44110000-4	Înterupător monopolar (interior)				Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	Înterupător monopolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:1 Tensiunea:220V Tip de aplicare :incorporabil Tip montaj: ascuns	
20	44110000-4	Înterupător bipolar (interior)				Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns	Înterupător bipolar (interior) Gradul de protecție: IP20 Intensitate:10A Nr.de clape:2 Tensiunea:250V Tip de aplicare :aplicat Tip montaj: ascuns	
21	44110000-4	Priză cu un loc (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	
22	44110000-4	Prize cu două locuri (eurointerior)				Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	Priză cu un loc (eurointerior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 250V Tip montaj: ascuns	


23	44110000-4	Priză cu un loc (euroexterior)				Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	Prize cu două locuri (eurointerior) Intensitate:10A Culoare:Alb Tensiunea:230V Puterea: 2200W Tip montaj: ascuns	
24	44110000-4	Priză cu două locuri (euroexterior)				Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priză cu un loc (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	
25	44110000-4	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m				Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	Priză cu două locuri (euroexterior) Capac de protecție: Nu Culoare: Alb Impamantare: Da Intensitatea (A): 16 Material: Plastic Tensiunea electrica (V): 230V Tip montaj: exterior	
26	44110000-4	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw				Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize	Prelungitor electric cu intrerupator, 3 ochiuri 5m Intensitate:16A Culoare: Alb Tensiunea electrica (V): 250V Cu împământare, cu întrerupător Lungime:5m Gradul de protecție: IP20 Cu 3prize	
27	44110000-4	Releu termic pentru rezistență boiler				Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V	Rezistenta pentru boiler (complectat cu anod) 1,5 kw Rezistență electric Inox 1500W Consum:1500W Forma:Tip P Material:Inox alimentar Nr. de rezistențe:1 Întrebuințare: Boiler electric Tensiune:220V	
28	44110000-4	Furcă electrică				Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20	Furcă de Tensiune cu Împământare 220V (250V), 2P, 10-16 A, IP20	
29	44110000-4	Banda de izolare				Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc	Banda izolanta albastra Lățime – 19mm; Lungime, m – 20 m; Grosimea, mm – 0,13mm; Materialul izolației – PVC; Baza adeziva – cauciuc; Tensiune maxima - 4000 V; Rezistent la foc	

30	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 3x4				Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm ² , cupru Secțiune – 4,0 mm ² ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru	Fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC. 3 * 4 mm ² , cupru Secțiune – 4,0 mm ² ; Numărul de fire - 3 *; Tip material - Cupru	
31	44110000-4	Cablu Fir electric PVC 2x2,5				Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru	Fir electric 2 * 2.5 mm ² alb cupru Secțiune – 2,5 mm ² ; Numărul de fire - 2 *; Tip material - Cupru	
32	44110000-4	Plafon cu bec LED 2*12, IP-65, becuri led 12W				Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.	Corpuri de iluminat cu becuri led 2*12W, IP-65 Cu o putere de 12 W și un flux luminos de 840 lm, acest corp de iluminat asigură o iluminare uniformă și eficientă a spațiilor interioare. Proiectat pentru a rezista la condiții de umiditate și praf, gradul de protecție IP65 îl face potrivit atât pentru interior, cât și pentru exterior.	
33	44110000-4	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Lumineco				Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W Echivalent Lumineco	Starter cu condensator LE S22 4-22 W Acest starter este proiectat pentru a funcționa eficient cu o gamă de puteri de la 4 la 22 W, asigurând o pornire rapidă și fiabilă a iluminării tale. Datorită designului său compact și robust, este ușor de instalat și ideal pentru diverse aplicații de iluminat. Putere: 4-22 W	
34	44110000-4	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w 				Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B	Lămpi tub fluorescent TL-D L=60cm. 18 w Soclu: G13 Temperatura culoare: 6200 K Puterea: 18 W Tensiune: 220 V Flux luminos: 1080 lm Dimensiuni: 600 x 26 mm Durata de viață: 13000 h Clasa energetică: B	
35	44110000-4	Cablu de oțel în teacă de PVC 1,5 mm				Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale: Diametru cablu: 1.5 mm	Cablu de oțel în teacă de PVC cu un diametru de 1.5 mm, ideal pentru aplicații variate de ridicare și manipulare a sarcinilor. Construcția acestui cablu, 6x19xFC, asigură o rezistență și flexibilitate superioară, fiind fabricat din oțel zincat de înaltă calitate. Caracteristici principale:	

						Construcție: 6x19xFC Material: Oțel zincat	Diametru cablu: 1.5 mm	
36	44110000-4	Brida cablu de oțel asemănător				Brida zincata pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal	Brida zincata pentru cablu de oțel de 8 mm pentru asigurarea unei conexiuni sigure și durabile între cabluri. Fabricată din metal de înaltă calitate, această clemă oferă rezistență și fiabilitate în diverse aplicații de reparații și construcții. Caracteristici: Dimensiuni: 8 mm Material: Metal	
		Total pe lot IV:						
V	Lotul V: Diverse materiale de construcție							
1	44110000-4	Cuțit fragmentat cu fixator 18 mm + 6 lame 				Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm - este un instrument de tăiere universal la fel de bine potrivit pentru tăierea hârtiei, cartonului și a tot felul de materiale polimerice. Printre principalele avantaje ale acestui cuțit se numără lungimea reglabilă datorită unei lame retractabile, prezentei unor lame schimbabile, ascuțitului de ras și fără a fi nevoie de ascuțire. Acest cuțit funcționează cu lame de 18x100mm și vine cu 6 lame de oțel SK5. Lungimea cuțitului este de 178 mm.	Cuțit fragmentat cu fixator, 18 mm	
2	44110000-4	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) 				Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie	Robinet-bucsa 1/2" ceramica (universal) pentru baterie	
3	44110000-4	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm				Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm Descoperă performanța superioară a discului de tăiere pentru metal, perfect pentru lucrările de tăiere precisă și eficientă. Cu un diametru de 125 mm și un diametru de prindere de 22 mm, acest disc este ideal pentru utilizarea cu scule electrice pentru tăierea metalelor. Fabricat la standarde înalte de calitate,	Disc de tăiat pentru metal 125 * 22 mm	

						modelul YT5923 garantează durabilitate și siguranță în utilizare. Caracteristici principale: Diametru: 125 mm Diametru de prindere: 22 mm Grosime: 1.2 mm		
4	44110000-4	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm 				Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm, de tăiere metal. Acest disc este ideal pentru lucrările de tăiere a metalului, având un diametru de 180 mm și un diametru de prindere de 22.2 mm. Subțire și eficient, cu o grosime de doar 1.6 mm, asigură o tăiere precisă și rapidă. Caracteristici principale: Diametru de prindere 22.2 mm Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1.6 mm Diametru 180 * Destinație pentru oțel	Disc de tăiat pentru oțel 180 * 22.2 mm	
5	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc 				Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm buc Caracteristici Înălțime (mm) 33 Lățime (mm) 17 Lungime (mm) 70/35x35 Numarul de chei (buc) 3 - 5 Tip Mecanism cilindric	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 70 mm	
6	44110000-4	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc 				Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80 mm buc Caracteristici Dimensiune cilindru (mm) 40/40 Numarul de chei (buc) 5 Numarul de PIN cod (buc) 7buc Tip Mecanism cilindric Tip cheie Profilul	Mecanism cilindric /lăcată (broască) 80mm	
7	44110000-4	Broasca îngropată usa PVC Tip Y ,				Broasca îngropată usa PVC. Tip Y , Adâncime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontală 22x240 mm	Broasca îngropată usa PVC. Tip Y , Adâncime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontală 22x240 mm	

		Adancime 20 mm, Distanța Interax 90 mm, Placa Frontala 22x240 mm 				Specificații tehnice: Pentru uși PVC Din oțel zincat Fata cromata Înălțime 240 mm Lățime 22 mm Interax 90 mm Backset 20 mm		
8	44110000-4	Mâner pentru uși interior din PVC 				Mâner pentru uși interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioară, ceea ce îi conferă o comportare excelentă împotriva coroziunii și oxidării, mâner are arcuri pe ambele părți, pentru o rezistență sporită, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 șuruburi, încuietorea fiind de tip cilindru. Specificații tehnice: Tip tamplarie: Uși PVC Tip produs: Mâner cu sild Tip închidere: Cilindru Interax: 85 Material: Aluminiu	Mâner pentru uși interior din PVC, fiind realizat din aluminiu de calitate superioară, ceea ce îi conferă o comportare excelentă împotriva coroziunii și oxidării, mâner are arcuri pe ambele părți, pentru o rezistență sporită, lungimea patratului fiind de 120 mm, iar montarea acestuia se face cu ajutorul a 2 șuruburi, încuietorea fiind de tip cilindru. Specificații tehnice: Tip tamplarie: Uși PVC	
9	44110000-4	Diblu 6x40mm cu șurub, universal (Samorezuri) 				Diblu 6x40mm cu șurub, universal (Samorezuri) Diblu universal cu șurub, echipat cu cap PZ (Pozidriv Head) și mecanism de înfipt, este conceput pentru fixarea rapidă și sigură în diverse materiale de construcție, cum ar fi betonul, cărămida, gips-cartonul și lemnul. Diblu este fabricat din plastic de înaltă rezistență, iar șurubul dintr-un aliaj de oțel, asigurând durabilitatea și fiabilitatea conexiunii.	Diblu 6x40mm cu șurub, universal	
10	44110000-4	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm				Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm Caracteristici: Adeziv pentru lipirea hârtiei, cartonului, lemnului, cauciucului, diverselor tipuri de plastic, ceramică, sticlă, țesătură, piele, piele artificială etc. Etanșare excelentă a cusăturilor și crăpăturilor;	Adeziv pai – termo silicon, pentru pistol 28 - 30 cm	

						Diametrul tijei: 7 - 10 mm; Lungime tija: 28 - 30 cm;		
11	44110000-4	Capsator metalic 4-14 mm pentru constructie 				Capsator universal pentru lucrările de tapiterie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare: Capse dreptunghiulare: 4-14 mm Capse semicirculare: 10-12 mm Cuie: 10-14 mm	Capsator universal pentru lucrările de tapiterie și diverse proiecte de fixare. Acesta este ideal pentru fixarea materialelor pe suprafețe din lemn, gips carton și plastic. Cu un design robust, având corpul metalic și un mâner ergonomic, capsatorul asigură confort și eficiență sporită în utilizare. Acest model este compatibil cu următoarele elemente de fixare: Capse dreptunghiulare: 4-14 mm Capse semicirculare: 10-12 mm Cuie: 10-14 mm	
12	44110000-4	Capse pentru capsator 4-14 mm 				Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare, oferind o soluție fiabilă și eficientă. Cu o dimensiune variabilă de la 4 mm la 14 mm, aceste scoabe sunt potrivite pentru diverse materiale precum cartonul, hârtia și textilele. Caracteristicile principale includ: Grosime: 0,7 mm Lățime: 11,2 mm Lungime: până la 14 mm Set de 1000 bucăți	Capse pentru capsator 4-14 mm de fixare	
13	44110000-4	Cuie ținte 20 mm 				Cuie pentru constructii 1.2x20mm 1kg, tip tinte, Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp Caracteristici generale: Utilizare Universal Diametru 1.4 mm Lungime 20 mm Material Otel	Cuie pentru constructii 1.2x20mm	
14	44110000-4	Cuie ținte 70 mm				Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm si diametrul 3 mm. Acestea sunt potrivite pentru o utilizare universala. Datorita stratului de zinc, cuiele au o durata de viata indelungata.	Cuiele pentru constructii sunt realizate din otel zincat, au lungimea de 70 mm	

						Produsul este ambalat in cutie. O cutie contine 220 bucati. Caracteristici principale: Diametru nominal 3 mm; Lungime totala 70 mm; Material de fabricatie otel; Rezistenta mare la smulgere si torsiune; Cap plat pentru o batere uniforma; Varf conic pentru penetrare precisa; Suprafata neteda pentru fixare ferma; Rezistenta ridicata la coroziune;		
15	44110000-4	Cuie ținte 30 mm 				Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm , 1 kg, pentru a oferi rezistenta si precizie de tamplarie. Acestea sunt fabricate din otel de calitate, cu o suprafata neteda si un varf ascutit, asigurand o penetrare usoara si o fixare sigura in lemn. Ambalate in pachete de 1 kg. Caracteristici tehnice: Dimensiuni: 1.6 x 30 mm – ideale pentru lucrari de precizie. Material: Otel rezistent, ce asigura durabilitate in timp. Tip: Cuie tinte pentru lemn, potrivite pentru fixari usoare si medii. Compatibilitate: Potrivite pentru lemn moale si tare, precum si pentru placaje subtiri.	Cuie lemn, tip tinte, 1.6 x 30 mm	
16		Scara telescopica 9 trepte 				Scara telescopica 9 trepte Carcasă Material aluminiu Cantitatea treptelor 9 Picioare cauciuc da Dimensiuni și greutate Pas, cm 30 Greutate, kg 6.6 Înălțime, cm 260 Încărcătură maximală, kg 150 Altele lățime 46 cm	Scara telescopica 9 trepte Carcasă Material aluminiu Cantitatea treptelor 9 Picioare cauciuc da Dimensiuni și greutate Pas, cm 30 Greutate, kg 6.6 Înălțime, cm 260	
17	44110000-4	Scara dubla cu 2x7 trepte				Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm. Treptele tractiune antiderapanta, cu latimea de 80 mm, permit urcarea si coborarea in siguranta. La	Scara dubla cu trepte, 2 x 7, sarcina max. 150 kg, argintiu Scara din aluminiu, cu trepte pe ambele parti, poate fi utilizata pentru lucrari in spatii interioare sau exterioare. Aceasta este executata in conformitate cu standardele EN-131, avand treptele executate din profile din aluminiu extrudat cu urmatoarele dimensiuni: grosime profil 33 x 20 x 1.2 mm	

						partea de mijloc a scarii se gasesc doua chingi confectionate din poliester pentru protectie care impiedica deschiderea involuntara a scarii. Componentele scarii sunt demontabile, separat in vederea reciclarii materialelor (plastic, aluminiu). Specificatii tehnice echivalente Material aluminiu Numar trepte 7 Dimensiune trepte (mm) 490 x 80 Numar tronsoane 2 Inaltime tronson scara (m) 1.57 Latime tronsoane (cm) 51 / 28 Inaltimea maxima scara (m) 1.57 Inaltime scara deschisa (m) 1.57 Inaltime scara dubla (m) 1.45 Inaltimea maxima de lucru (m) 3.5 Latime scara in partea inferioara (cm) 51 Model pliabila Cu platforma da Dimensiuni platforma Lxl (cm) 34 x 17.5 Latime (cm) 51 Picioruse antialunecare Da Greutate (kg) 6.2 Greutate suportata (kg) 150		
18	44110000-4	Scara dubla cu 12 trepte 				Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație. Caracteristici principale: Dimensiuni compacte și extinse: 2.90/5.33 m Culoare: Sur deschis, pentru un aspect modern și profesional Material robust și ușor: Aluminiu Dimensiuni (L x W x H x Ø) 2.90/5.33 m Tip 2 x 12 trepte Culoare Sur deschis Tip material Aluminiu	Scara dubla cu 12 trepte cu 2 x 12 trepte. Fabricată din aluminiu de calitate superioară, această scară este concepută pentru a oferi stabilitate și durabilitate în orice situație.	
19	44110000-4	Ciocan lăcătuș 300-400 gr				Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de oțel și un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.	Ciocan lăcătuș 300-400 grm Are un cap de oțel și un maner din material rezistent. Bine echilibrat și confortabil de utilizat. Diferă în fiabilitate și durabilitate.	
20	44110000-4	Set burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea –				Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor. Caracteristici principale:	Set burghiu pentru prelucrarea - metal. Dimensiuni (L x W x H x Ø) Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotopercutor	

		metal, set de la 9 piese 6-16mm 9PCS 				Tipul Set burghii Tipul de foraj Spirală Material prelucrat Metal Cantitate 10 Coadă Cilindric Dimensiuni: 6x110mm, 6x160mm, 8x110mm, 8x160mm, 10x160mm, 12x160mm, 14x160 mm 16x160mm. Ambalate în blister dublu Set burghiu metal. Material - Otel, Aliaj de cobalt		
21	44110000-4	Set burghie plate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 8 piese 				Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 12 și 32 mm. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Destinație pentru lemn Lungime de la 152 mm Bucăți în set de la 8 buc. Diametru de prindere 1/4" (6.3 mm) Diametru 12 - 32 mm Tip material - Oțel	Setul de burghie plate pentru lucrările de tâmplărie. Acest set conține burghie de înaltă calitate, special concepute pentru prelucrarea lemnului, cu diametre variate între 10 și 25 mm.	
22	44110000-4	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese				Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese. Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 10 și 20 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului. Fiecare burghiu are o lungime totală de 230 mm și o lungime de lucru de 150 mm, oferind o adâncime optimă de găurire. Sistemul de prindere hexagonal asigură o fixare sigură și stabilă în mandrina sculei tale electrice.	Set burghie spiralate pentru ciocan rotopercutor pentru prelucrarea - lemn, set de la 6 piese. Set include de la 6 burghie cu diametrul cuprins între 3 și 10 mm, pentru diverse aplicații în prelucrarea lemnului	

						Realizate din oțel de calitate, acestea oferă durabilitate și performanță superioară. Caracteristici principale: Sistem de prindere Hexagonal Lungime de lucru 150 mm Destinație pentru lemn Diametru de prindere 13 mm Diametru 10 - 20 mm Tip material Oțel		
23	44110000-4	Set de la 9 piese burghie SDS Plus pentru ciocan rotator pentru pelucrare - beton 				Set burghie pentru pentru pelucrare - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm. Burghiele sunt concepute pentru găurirea granitului, betonului, zidăriei, cărămizii, a pietrei naturale și artificiale. Fiecare burghiu este echipat cu un punct de centrare special pentru o forare eficientă în beton. Construit din carbură durabilă cu granulație fină pentru durabilitate excepțională și rezistență maximă la uzură. Material – Metal	Set burghie pentru pentru pelucrare - beton 9-11 buc, fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Dimensiuni (L x W x H x Ø) include: 6 burghie cu tijă rotundă: 3,4,5,6,8, 10mm 5 burghie cu tijă SDS-plus: 5×160, 6×160, 8×160, 10×160, 12x160mm	
24	44110000-4	Clește reglabil (Клеши крокодил) 				Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Măneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă. Materialul părții de lucru oțel crom-vanadiu Materialul mânerului multicomponente Negreală da Clești cu dinți da Numărul poziției de instalare 7 Lungimea 240 mm	Clește reglabil pentru instalații asigură o aderență fiabilă a pieselor care nu au o suprafață specială de lucru. Acest instrument are o construcție metalică robustă, proiectată pentru utilizare pe termen lung. Cleștele sunt fabricate din oțel cu crom și tratate termic pentru o rezistență mai mare și o durată lungă de viață. Măneruri formate special din două piese pentru o prindere confortabilă.	

25	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 10 mm 			Surub autofiletant pentru metal 10 mm. Șurub autofiletant metal-metal cu burghiu zincat este un dispozitiv de fixare conceput pentru conectarea produselor metalice subțiri (foi) de până la 0,9 mm grosime. Aceste șuruburi autofiletante au un burghiu, un vârf special ascuțit, asemănător unui burghiu, care le face să pătrundă ușor în metal fără a fi nevoie de găurire în prealabil și filete concepute pentru a oferi o prindere sigură pe suprafețele. Caracteristici principale: Acoperire Zincat Dimensiune slot 2 Tip cap Semirotund Tip slot PH Tip vârf Burghiu Lungime 10 mm Diametru 3,5 mm Tipel suprafeței Metal Material de baza Oțel	Surub autofiletant pentru metal 10 mm.	
26	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 20 mm 			Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel inoxidabil A2, asigurând rezistență la coroziune și o durată de viață extinsă, chiar și în condiții de mediu dificile. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Diametru 3.5 * Tip material Oțel inoxidabil A2	Șurub autofiletant pentru metal 3.5 * 20 mm.	
27	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 30 mm 			Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm Acest tip de șurub este ideal pentru conectarea profilelor metalice subțiri fără a necesita pre-găurire, datorită vârfului său ascuțit. Acoperirea oxidată îmbunătățește rezistența la coroziune, făcând șuruburile potrivite pentru utilizare în condiții de umiditate crescută, o situație frecventă în șantierele de construcții. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: fosfatat Tip cap: bombat Tip vârf: ascuțit Lungime 30 mm Diametru 4 mm *	Surub autofiletant pentru metal 4 * 30 mm	

28	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 40 mm 				Surub autofiletant pentru metal 40 mm., este conceput pentru conectarea rapidă și sigură a tablei metalice fără a necesita pre-găurire. Zincarea asigură protecție împotriva coroziunii, prelungind durata de viață a șurubului. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: înecat Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 4,8 Lungimea produsului, mm: 40 Forma slot: TX Mărime slot: 20	Surub autofiletant pentru metal 40 mm	
29	44110000-4	Surub autofiletant pentru metal 50 mm 				Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheie: 8	Surub autofiletant pentru metal 50 mm.,	
30	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm 				Surub autofiletant pentru lemn 10 mm, fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, sunt soluția ideală pentru fixarea eficientă și durabilă a elementelor din lemn. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 10 mm, aceste șuruburi sunt proiectate pentru a oferi o prindere sigură și rezistentă. Caracteristici principale: Lungime 10 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0	Surub autofiletant pentru lemn 10 mm	
31	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm				Surub autofiletant pentru lemn 20 mm. Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat, oferindu-le o durabilitate și rezistență	Surub autofiletant pentru lemn 20 mm	

						superioară la coroziune. Cu un diametru de 2.5 mm și o lungime de 20 mm, sunt perfecte pentru fixări precise și sigure. Tipul de șurub PZ0 asigură o prindere eficientă și ușurință în utilizare. Caracteristici principale: Lungime 20 mm Destinație pentru lemn Diametru 2.5 * Tip material Oțel zincat Tip PZ0		
32	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm 				Surub autofiletant pentru lemn 30 mm Aceste șuruburi sunt fabricate din oțel zincat de înaltă calitate, oferind durabilitate și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: înecat Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 3,5 Lungimea produsului, mm: 30 Forma slot: PZ Mărime slot: 2	Surub autofiletant pentru lemn 30 mm	
33	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm 				Surub autofiletant pentru lemn 40 mm, este ideal pentru fixarea elementelor din lemn și a plăcilor din material lemnos. Cu o lungime de 40 mm și un diametru de 4 mm, acest șurub este fabricat din oțel zincat, asigurând o durabilitate crescută și rezistență la coroziune. Caracteristici principale: Destinație pentru lemn Diametru 4 * Tip material Oțel zincat Tip PZ2 Lungime 40 mm	Surub autofiletant pentru lemn 40 mm	
34	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm 				Surub autofiletant pentru lemn 50 mm, este ideal pentru lucrările de prelucrare a lemnului, asigurând o fixare solidă și durabilă. Fabricate din oțel zincat, șuruburile oferă o rezistență excelentă la coroziune, fiind potrivite pentru utilizare atât în interior, cât și în exterior. Caracteristici principale: Diametru 3.5 * Lungime 50 mm Destinație pentru lemn Tip material Oțel zincat	Surub autofiletant pentru lemn 50 mm	

						Tip PZ2		
35	44110000-4	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm 				Surub autofiletant pentru lemn 80 mm, Șurub autotăietor cu șaibă de presă reprezintă un element de fixare versatil, echipat cu o șaibă integrată, ceea ce mărește suprafața de sprijin atunci când se fixează, reducând astfel riscul de deteriorare a suprafeței de fixare. Utilizarea șuruburilor cu șaibă de presă este ideală pentru lucrări care necesită o conexiune de înaltă fiabilitate și un aspect exterior îngrijit. Caracteristici principale: Tip fundație: lemn Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat galben Tip cap: plat cu șaibă Tip vârf: ascuțit Diametrul produsului, mm: 8 Lungimea produsului, mm: 80 Forma slot: TX Mărime slot: 40	Surub autofiletant pentru lemn 80 mm	
36	44110000-4	Piatra abraziva polizor 160 mm 				Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm	Piatra abraziva polizor este destinata rectificarii si ascutirii pieselor, are diametrul de 150 - 160 mm, alezajul de 16 mm si grosimea de 12.7 mm	
37	44110000-4	Set șurubelniță				Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100 - acest set conține cinci șurubelnițe concepute pentru a aborda diferite tipuri de lucrări, de la reparații casnice la utilizare profesională. Șurubelnițele sunt echipate cu mânere cauciucate pentru a asigura o prindere confortabilă și sigură, reducând riscul de alunecare în timpul utilizării. Setul include șurubelnițe cu vârfuri plate (SL) și cruciforme (PH, PZ) de diverse dimensiuni, oferind o soluție universală pentru numeroase sarcini. 1. Prindere confortabilă: Mânerele cauciucate reduc oboseala mâinilor și îmbunătățesc controlul asupra instrumentului.	Set de șurubelnițe de la 5 buc., mâner cauciucat SL 4,0x75, 5,0x100, PH 1x75, 2x100, PZ 2x100	


						2. Universalitate: Setul este adecvat pentru lucrul cu majoritatea tipurilor de fixații. 3. Rezistență și durabilitate: Oțel de înaltă calitate asigură o utilizare îndelungată a instrumentelor. 4. Utilizare practică: Diversitatea dimensiunilor șurubelnițelor permite selectarea instrumentului potrivit pentru fiecare sarcină specifică.		
38	44110000-4	Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel 				Set chei duble 8 - 24 mm 8 buc, material oțel Setul de chei duble Rexant, cu dimensiuni cuprinse între 8 și 24 mm, este alegerea perfectă pentru montarea și demontarea conexiunilor filetate. Aceste chei sunt fabricate din oțel crom vanadiu (CrV) de înaltă calitate, asigurând o duritate de 45-48 HRC, ceea ce le conferă o rezistență și rigiditate excepționale. Placarea cu nichel crom oferă protecție sporită împotriva coroziunii și prelungeste durata de viață a produsului. Acest set include 8 bucăți, fiecare cu prindere de tip deschis pe ambele părți, fiind ideal pentru diverse aplicații în domeniul auto, industrial sau pentru lucrări de bricolaj. Versatilitatea și durabilitatea acestor chei le fac indispensabile în orice trusă de scule. Material: Oțel CrV Dimensiuni chei: 8 - 24 mm Bucăți în set: 8 Brand: Rexant	Set chei duble 8 – 22 mm 8 buc	
39	44110000-4	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet				Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice. Datorită corpului său prelungit, acest pistol facilitează lucrul în zone greu accesibile, asigurând o etanșare și izolare de calitate. Mănerul din	Pistol p/u spuma poliuretanică 320mm cu maner din plastic Profmet este un instrument fiabil pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice	

						plastic reduce greutatea totală a instrumentului și oferă o utilizare confortabilă pe durata lucrărilor prelungite.		
40	44110000-4	Pistol pentru silicon 				Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșanților din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.	Pistolul pentru silicon, tip semideschis este un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice	
41	44110000-4	Nivel profesional cu mânere 1200 mm 				Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade. Caracteristici cheie: Dimensiuni: 1200 mm Material: Aluminiu Mânere ergonomice din plastic pentru o manipulare ușoară Capsule din sticlă acrilică pentru o durabilitate sporită	Nivel profesional cu mânere 1200 mm, este instrumentul ideal pentru măsurători precise și eficiente. Fabricată din aluminiu de înaltă calitate, această nivelă este concepută pentru a rezista șocurilor, fiind perfectă pentru utilizare intensivă în diverse domenii. Dispune de trei bule de măsurare, permițând determinarea liniilor verticale, orizontale și a unghiurilor de 45 de grade. Caracteristici cheie: Dimensiuni: 1200 mm	
42	44110000-4	Spuma poliuretanică 				Spuma poliuretanică 320mm Caracteristici: Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol Termorezistență (°C) -50/+110 Volum (ml) 750	Spuma poliuretanică 320mm Caracteristici: Baza Poliuretanică Domeniul de utilizare Exterior și interior Mod de aplicare Pistol Termorezistență (°C) -50/+110 Volum (ml) 750	
		Total pe lot V:						
VI	Lotul VI: Utilaje sanitare							

1	44110000-4	Closet WC set (complet cu gofra)				Closet WC set (complet) Closet pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	WC+Rezervor BEMBI +capac pentru copii - este destinat dotarii bailor. Forma rotunjita si compacta a acestui pachet este ideala pentru orice baie si exigente, intrucat imbina intr-un mod placut partea estetica si partea functionala. Culoare: Alb Forma: Oval Înălțime: 67 cm	
2	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie laterală-orizontală 				Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și laterală-orizontală (Rem complet p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Set armatura pu WC 3/6 L cu alim laterala 1/2 NP3136	
3	44110000-4	Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie inferioară-verticală 				Mecanizm pemnru veceu/copii cu buton, rubinet, flotor cu admisie și inferioară-verticală (Rem complet p-ru viceu/copii) Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	ZDD 137- set 6L	

4	44110000-4	Baterie pentru cadă cu set de duș 				Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	Baterie pentru cadă cu set de duș. Produsul este fabricat din alama de inalta calitate, ceea ce garanteaza durabilitatea si rezistenta la coroziune. Mecanismul cu un singur maner (monocomanda) permite reglarea fina si precisa a debitului si temperaturii apei. Inima mecanismului este un cartus ceramic cu diametrul de 40 mm, care asigura o functionare fiabila si silentioasa. Bateria este destinata montajului pe perete.	
5	44110000-4	Baterie pentru bucatarie 				Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 Instalare Pe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	Baterie pentru bucatarie. Se utilizeaza cartusul D35 din ceramica cu potential ridicat, la fel si aeratorul care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul acesteia. Caracteristici Adancime (cm) 19,7 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 22,4 Instalare Pe chiuveta Material Alama Tip control Monocomanda	
6	44110000-4	Baterie pentru lavoar 				Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei. Caracteristici Adancime (cm) 15 Culoare Cromat Finisaj Cromata Inaltime (cm) 12 Instalare Pe lavoar Material Alama Tip actionare Cartus ceramic Tip control Monocomanda	Baterie pentru lavoar, maneta unica, brat de 15 cm. Carcasa confectionata din alama de inalta calitate, ceea ce sporeste semnificativ termenul de exploatare al bateriei. Este utilizat cartusul ceramic silentios D40, cu potential inalt, la fel aeratorul, care imbunatateste calitatea apei si reduce consumul ei	
7	44110000-4	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata)				Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (31ata) – M (31ata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi. Generale	Robinet cu sfera (1/2 mama/tata) este o soluție excelentă pentru sistemele de irigare, oferind durabilitate și fiabilitate datorită construcției din oțel de înaltă calitate. Acest model, cu conexiuni F (mama) – M (tata), asigură o instalare simplă și eficientă în diverse configurații de țevi.	


						Tip material Oțel Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1/2" Tip F (mama) - M (tata)		
8	44110000-4	Robinet PPR d=32 				Robinet PPR d=32	Robinet PPR d=32	
9	44110000-4	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32) 				Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	Robinet cu sfera (mama/tata diametru=32)	
10	44110000-4	Furtun flexibil pentru baterie (50 cm) 				Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun flexibil flexibil pentru baterie (50 cm) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
11	44110000-4	Furtun apa flexibil cu ștuț lung 80 cm 				Furtun apa cu ștuț lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	Furtun apa cu ștuț lung 80 cm Caracteristice Presiunea maximă, bar: 30 Diametrul, Ø: 1/2 Utilizare: Apă Material împletire exterior: Inox Material pe interior: EPDM Lungime, mm: 800	
12	44110000-4	Furtun pentru baterie (1,5-2m)				Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu	Furtun pentru baterie (1,5m - 2m) reprezinta o teava cu impletitura din	

						fitinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
13	44110000-4	Furtun/apa flexibil mama/tata (0,5m) 1/2 				Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/papa (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
14	44110000-4	Furtun/apa flexibil 1/2 mama/mama (0,5m) 				Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	Furtun/apa mama/mama (0,5m) racord flexibil, reprezinta o teava cu impletitura din otel inoxidabil, cu fittinguri fixate la extremitati. Racordul flexibil se utilizeaza pentru instalarea utilajului de furnizare a apei, incalzirii si cel sanitar.	
15	44110000-4	Trecere (d=32x d=40) PPR 				Trecere (d=32x d=40) PPR	Trecere (d=32x d=40) PPR	
16	44110000-4	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x chiuvetă 3 1/2" x				Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țevă flexibilă 40x40/50	Sifon dublu pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin dreptunghiular și țevă flexibilă 40x40/50	

		40 cu preaplin dreptunghiular și țeavă flexibilă 40x40/50,						
								
17	44110000-4	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă				Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	Sifon pentru chiuvetă 3 1/2" x 40 cu preaplin și țeavă flexibilă 40x40/50 albă	
								
18	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)				Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	Olandez (Americanca, mama/tata d=32)	
								
19	44110000-4	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)				Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	Olandez (Americanca, mama/tata d=20)	
								

20	44110000-4	Furtun flexibil (p/u robinet 50 cm) 				Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	Furtunul flexibil de 50 cm din inox Fala este un accesoriu indispensabil pentru diverse aplicații de conectare și transfer de fluide. Fabricat din inox durabil, acest furtun este rezistent la coroziune și poate suporta presiuni de până la 1 mPa. Conectorii de tip 1/2"(F) - 3/8"(M) asigură o conexiune sigură și o instalare facilă.	
21	44110000-4	Rezervor de toaletă 				Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atât la semi-înaltime cât și pe vasul WC, fiind izolat împotriva formării condensului. Acesta are 380 mm lățime și 700 mm înălțime. Rezervorul este dotat cu două volume de spălare, unul de 3L și unul de 6 L.	Rezervor p/u WC plast CLASSIC ½ Rezervorul WC echivalent Wirquin DEFI de culoare alba se poate monta atât la semi-înaltime cât și pe vasul WC, fiind izolat împotriva formării condensului. Acesta are 380 mm lățime și 700 mm înălțime. Rezervorul este dotat cu două volume de spălare, unul de 3L și unul de 6 L.	
22	44110000-4	Teu din polipropilenă (PPR) Ø 20 				Teu PP-R d20mm este folosit în instalațiile interioare cu apă caldă și rece, pentru îmbinarea tevelor. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a funcționa timp de 50 de ani la o presiune mai mică de 25 bar și la o temperatură de 20 °C. Este rezistent la coroziune, la substanțe chimice și poate fi folosit în instalații interioare sub presiune unde apa are temperatura între -20 și +95 °C, cu izolație adecvată.	Teu PP-R d20mm	
23	44110000-4	Trecere polipropilenă PPR Ø 20 				Robinet de trecere din PP-R, conform cu DIN8077, DIN8078, DIN4728, DVGW, ISO9001, folosit în instalațiile interioare prin care circulă apa caldă sau rece. Este realizat din materie primă clasa 3, denumită PP-R (polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a funcționa timp de 50 de ani la o presiune mai mică de 25 bar și la o temperatură de 20 °C. Este rezistent la coroziune, la substanțe chimice și poate fi folosit în instalații interioare sub presiune unde apa are temperatura între -20 și +95 °C, cu izolație adecvată.	Robinet de trecere din PP-R	


24	44110000-4	Cot polipropilenă PPR Ø 20 				Cot la 90 grade folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer).Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre -20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata.	Cot la 90 grade	
25	44110000-4	Țeavă polipropilenă PPR Ø 20 				Teava PPR PN20 D32 este utilizata in sisteme de alimentare cu apa rece si in sisteme de incalzire a cladirilor industriale si rezidentiale. Tevile PPR sunt confectionate din polipropilena speciala PPRC sau din copolimer Random . Tevile din polipropilena sunt durabile, fiabile, au conductivitate termica scazuta si usor se monteaza. Montarea tevilor din polipropilena poate fi efectuata rapid si usor, avind instrumentele si cunostintele respective de executare a lucrarilor.	Teava PPR PN20 D32	
26	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 mama 				Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior	
27	44110000-4	Gofre pentru weceu 				Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie. Gofrele reprezintă un tip de tub flexibil utilizat în mecanismele de scurgere pentru obiectele sanitare din baie. Elementele Componente: Tubul gofrat: Realizat din materiale rezistente la uzură și coroziune (PVC sau polipropilenă), acesta asigură flexibilitate și adaptabilitate. Racordurile de conectare: La capetele tubului gofrat se află racorduri care permit conectarea la obiectul sanitar și la sistemul de canalizare.	Gofre la mecanismul de scurgere pentru obiecte sanitare din baie	

						Garniturile de etanșare: Acestea sunt plasate la îmbinările tubului cu racordurile pentru a preveni scurgerile de apă. Sifonul integrat (opțional): Unele modele de tuburi gofrate sunt prevăzute cu un sifon integrat pentru blocarea mirosurilor neplăcute. Cleme de fixare (opțional): Acestea sunt utilizate pentru a fixa tubul în poziția dorită.		
28	44110000-4	Fitinguri (racord) PPR Ø 20 tata 				Racord cu filet exterior, folosit in instalatiile interioare prin care circula apa calda sau rece, pentru imbinarea tevilor. Este realizat din materie prima clasa 3, denumita PP-R(polypropylene random copolymer). Este proiectat pentru a functiona timp de 50 de ani la o presiune mai mica de 25 bar si la o temperatura de 20 grd C. Este rezistent la coroziune, la substante chimice si poate fi folosit in instalatii interioare sub presiune unde apa are temperatura intre - 20 si +95 grade C, cu izolatie adecvata	Racord cu filet exterior	
29	44110000-4	Furtun pentru grădină Ø 25 				Furtun pentru grădină Ø 25, este potrivit pentru irigarea gazonului, straturilor, serelor, spălarea auto și lucrări gospodărești. Compatibil cu cuple rapide (conectori, pistoale de stropit, temporizatoare, tamburi). - furtun cu trei straturi - armare durabila de inalta calitate - fire de poliester - rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului - rezistent si elastic - presiune de explozie 25 bar limitele temperaturii de lucru -20/+60°C	- Furtun pentru grădină Ø 25 - furtun cu trei straturi - armare durabila de inalta calitate - fire de poliester - rezistent la radiatiile ultraviolete și la creșterea algelor în interiorul furtunului - rezistent si elastic - presiune de explozie 25 bar	
30	44110000-4	Set cu adaptoare și pistol pentru udare și conexiuni pentru furtun Ø 25 				Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25) este soluția practică pentru irigarea eficientă a grădinii, gazonului sau plantelor din curte. Kitul include un pistol de stropire ergonomic și adaptoare pentru conectarea rapidă la furtun. Pistolul este prevăzut cu duză reglabilă, permițând ajustarea jetului de apă de la pulverizare fină la jet puternic, în funcție de necesități. Set complet 4 piese pentru conectare rapidă. Pistol cu jet reglabil (pulverizare / jet concentrat). Mâner ergonomic, confortabil în utilizare. Conectare rapidă la furtun prin adaptoare incluse.	Setul cu adaptoare și pistol pentru udare (la furtun Ø 25)	

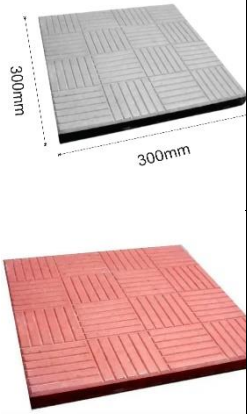
						Construcție rezistentă din plastic durabil.		
31	44110000-4	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC 				Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC. Mecanism de alimentare WC. 1/2 buton plastic dublu. economie. Metalizat, este destinat pentru înlocuirea sau repararea mecanismului de evacuare a apei din rezervorul vasului de toaletă. Setul ajută la restabilirea funcționării corecte a sistemului de scurgere și la menținerea unei lucrări stabile a rezervorului, fără înlocuirea completă a obiectelor sanitare.	Mecanism D. 1/2" pentru alimentare laterala apa rezervor WC	
		Total pe lot VI:						
VI I	Lot VII: Linolium și accesorii pentru instalare							
1	44110000-4	Linolium lățimea 3m				Linoleum semi-comercial de înaltă rezistență pentru toate tipurile de spații; grosime de linoleum: de la 2,7 mm; lățimea linoleum: 3m strat de purtare de la 0,40mm		
2	44110000-4	Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm 				Profil de trecere plat îngust de protecție LPP 25 argintiu 1000x25mm Caracteristici: Culoare Argintiu Latime (mm) 25 Lungime (mm) 1000 Tip Profil de trecere plat îngust de protecție		
		Total pe lot VII:						
VIII	Lot VIII: Ferestre de plastic							
1	44110000-4	Ferestre termopane din PVC, culoare albă cu instalare.		Moldova	Plastcomple x	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm;	Ferestre termopane PVC, culoare albă, cu instalare. Dimensiunea: 1 – Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 2 - Lățime 0,97cm. Lungime 1,09 cm; 3 – Lățime 0,65cm. Lungime 0,98 cm; 4 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,00 cm; 5 - Lățime 0,65cm. Lungime 1,02 cm;	

						6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm; <i>Dimensiunile și detalii se vor concretiza de către furnizor cu Managerul instituției cu ieșirea la fața locului grădinița de copii nr. 5, or Rezina</i>	6 - Lățime 0,88cm. Lungime 1,02 cm; 7 - Lățime 0,67cm. Lungime 1,22 cm;	
		Total pe lot VIII:						
IX	Lot IX: Tapete și accesorii							
1	44110000-4	Tapetă de vinil, culori pale		Ucraina		Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale <i>Detalii, culori se concretizează cu instituțiile beneficiarului</i>	Tapete pe baza de vinil, Latimea: 0,53m, Lungimea: 10.00m, stil: Modern, culoare: pale	
2	44110000-4	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic				Cornier exterior alb, 2 cm din plastic	Cornier exterior alb, 2 cm din plastic lungime 2.7m	
		Total pe lot IX:						
X	Lot X: Placaje							
1	44110000-4	Placa OSB-3 ECO 2500x1250x20mm 				Placa OSB un produs al prelucrării profunde a lemnului prin comprimarea rumegusului dreptunghiular plat pe baza de lemn, datorită durității înalte, rezistenței la mediul umed și umflarea scăzută la expunerea prelungită la umiditate. Grosime (mm) -12, Latime (mm) – 1250, Lungime (mm) – 2500.	OSB 18 MM (2.5*1.25m)	
2	44110000-4	Placaj Marin 2500x1220x21mm				Placaj Marin 2500x1220x21mm. Placaj Marin (Rezistent la apă / FSF): Lipit cu clei fenolic WBP, ideal pentru zone cu umiditate ridicată	Placaj laminat EF 18mm*1.22 m*2.44m	
		Total pe lot X:						
XI	Lot XI: Plasa zincată							
1	44110000-4	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)				Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm) Plasa sudată zincată cu dimensiunea ochiului de 12x12 mm și diametrul firului de 1.3 mm este un material versatil pentru construcții și uz gospodăresc. Plasa este fabricată din sarma de oțel și este zincată, ceea ce asigură o protecție eficientă împotriva coroziunii și	Plasă Sudată Zincată (ochiul 12x12 mm, grosimea 1,3 mm)	

						prelungeste durata de viata a produsului. Se livreaza in role cu latimea de 1 m. Tip: Plasa sudata zincata		
		Total pe lot XI:						
XII	Lot XII: Articole pentru acoperiş							
1	44110000-4	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m 				Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 4x 1,2 m Tablă de oțel de grosime 18mm oferă o rezistență superioară, asigurând protecție împotriva condițiilor meteorologice extreme. Fiind un material versatil, tabla cutata se pretează atât pentru garduri, cât și pentru acoperișuri.	Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18 Grosime 0.4mm Latimea totala 1180mm Latimea utila 1130mm	
2	44110000-4	Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18				Bordură de vînd pentru Tabla Cutată (profnastil) de tip H-18	Bordura fronton	
3	44110000-4	Șurub autofiletant pentru acoperișuri metalice, WF, 4,8 x 55 mm sub cheia de 8 				Surub autofiletant pentru metal 50 mm., este un element de fixare de înaltă performanță, conceput special pentru a penetra și a forma filet în tablă metalică și structuri cu grosime de până la 12 mm fără a necesita pre-găurire. Acești șuruburi sunt ideale pentru conexiuni rapide și sigure în lucrări de construcții, montaj și producție. Caracteristici principale: Tip fundație: metal Materialul de producere: oțel Acoperire: zincat alb Tip cap: hexagonal Tip vârf: autoforant Diametrul produsului, mm: 5,5 Lungimea produsului, mm: 50 Sub cheia: 8	Surub autofiletant pentru metal 50 mm	

4	44110000-4	Colțar metalic din oțel 40x40 mm 				Colțar metalic din oțel 40x40 mm. Colțarul este un produs metalic și este produs din diferite clase de oțel carbon. Tipul de produs: Colțar Forma: Tip L Dimensiuni, mm: 40x40 Grosime, mm: 3	Colțar metalic din oțel 40x40 mm Grosime 3mm	
		Total pe lot XII:						
XIII	Lot XIII: Țeavă profilată							
1	44110000-4	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm 				Țeavă profilată de metal 40x20x2mm (Труба профильная 40x20x2мм) Tip: Teava profilata patrata	Țeavă profilată de metal 40x20x2mm	
		Total pe lot XIII:						
XIV	Lot XIV: Jaluzele verticale							
1	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm cu instalare. 				Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm, cu instalare. Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produsJaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizare Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual	Jaluzele verticale Inal 190/ lung190 cm, cu instalare. 	

2	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 210/ lung190 cm cu instalare. 				Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare. Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriiile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produsJaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizare Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual	Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare 	
3	44110000-4	Jaluzele verticale Inal 205/lung 95 cm cu instalare. 				Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare Jaluzelele verticale includ in alcatuirea lor garnisa, benzi textile si accesoriiile utile montarii. Iata care sunt aceste componente: Lamela (poate fi realizata din materiale diverse ca tip de tesatura, culoare si opacitate) Elementele ce ajuta la actionarea jaluzelelor Garnisa (Profilul superior) este realizata din aluminiu extrudat de culoare alba vopsita in camp electrostatic avand in interiorul sau caruciaorele alergatoare de care se agata lamelele textile. Elementele din plastic necesare montarii si utilizarii Consolele (fabricate din metal) Tip produsJaluzea Tip jaluzea Verticala Utilizar Interior Tip montare Tavan Tip actionare Manual	Jaluzele verticale Inal 210/lung 190 cm, cu instalare 	
		Total pe lot XIV:						
XV	Lot XV: Roaba							

1	44110000-4	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment 				Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport. Cadru realizat dintr-o singură bucată oferă durabilitate și stabilitate în utilizare. Cuva are margini întoarse și o grosime de 0,8 mm, asigurând o rezistență sporită la uzură. Roaba este echipată cu rulment, facilitând o mișcare lină și ușoară. Volumul cuvei variază între 85 și 90L, oferind suficient spațiu pentru transportul materialelor. Construcția cu picior și mânerle special concepute pentru basculare permit manevrarea ușoară a încărcăturii. Suportul pentru cuvă oferă stabilitate suplimentară. Capacitatea suportată este de 150 kg, iar greutatea roabei este de 12 kg. Materialul principal din care este fabricată este oțelul, asigurând o durată lungă de viață. Volum (L) 85 - 90 Capacitatea suportanta (kg) 150 Grosimea cuvei (mm) 0.8 Greutate (kg) 12 Material Oțel	Roaba 85L roata PR 3.50-8 cu rulment, cu rulment este un echipament robust și fiabil, ideal pentru diverse sarcini de transport	
		Total pe lot XV:						
XVI	Lot XVI: Pavaj pentru trotuar							
1	44110000-4	Placi de pavaj 30x30x3 cm 				Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Pavajul vibrotornat este creat folosind un proces de producție unic, care implică turnarea unei mixturi din agregate fine, ciment, pigmenți și aditivi în forme. Aceste forme sunt apoi supuse vibrației, care ajută la compactarea amestecului și eliminarea oricăror bule de aer, rezultând pavele pentru curte dense și uniforme. Acest proces asigură o calitate ridicată și o precizie a dimensiunilor fiecărei pavele pentru curte, făcându-le potrivite pentru o gamă largă de aplicații. Structura Vibrotornat Grosime 3 cm Culoare - gri și roșu Dimensiune 30cm x 30cm x 3cm Detalii se concretizează cu instituțiile beneficiarului	Placi de Pavaj Patrat Chocolate 30x30x3 cm Rosu și gri	

		Total pe lot XVI:						
		Total pe procedura:						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Eremeev Sergiu În calitate de: manager

Ofertantul: Langraft SRL Adresa: or. Rezina str. Decebal 42