


**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

Aprobat: *[Signature]*
Incheiat: *[Signature]*
Primer

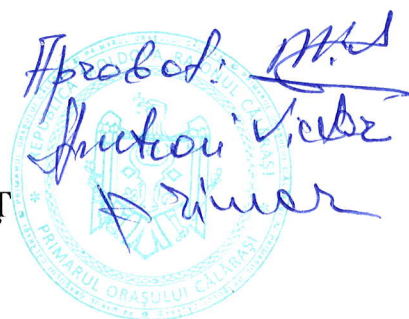

1. Denumirea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziție

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de consolidare a gardului si amenajarea terenului aferent IP Scoala Primara, or. Calarasi**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	7,920
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in teren mijlociu (66 m.l.*0,3m*1m)	m3	3,600
3	RpCD02A1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm D12mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere	kg	255,840
4	DE16B	Montarea a elementelor prefabricate din beton armat intre 0,02 mc/buc si 0,100 mc/buc inclusiv coama la gard OL-26, 240x38 cm	buc	27,000
5	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	51,750
6	CA06D1	Beton turnat in elementele constructiilor executate cu cofraje glisante, cu sectiunea constanta, la constructii cu inaltimea mai mare de 35 m, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	13,200
7	CO07B1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model decorativ cu montarea panoului gata confectionat (Stilpi metalici d=60x60x5mm si H=1,7m, 1buc=14,11kg/buc - 28 buc si sectiile de gard, tipul conform proiectului L=2,5m si H=1,4 m, 1sectie=40 kg- 27 buc)	kg	1 431,000
8	CO18A	Poarta Autoportanta cu portita avind dimensiuni de 1850x4000/80/400 si usa 1850x900/100 complet echipata	buc	1,000
9	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	23,430