

12/21-A-1-CBA

Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa
in s. Slobozia Varancau, com. Varancau, r-nul Soroca

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu




Beneficiar: Primaria comunei Varancau r-nul Soroca			
Spec. pr. certificatul seria P-2020 N0608 din 08.2020			
Director	Prilipcean		
ISP	Rosca		
Spec. prin.	Chirtoca		
Executor	Globenco		
		12/21-A-1-CBA	"VALORIS PRIM" SRL
Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s. Slobozia Varancau, com. Varancau, r-nul Soroca			

Foia	Denumirea	Remarca
1	DATE GENERALE	
2	PLANUL GROAPE DE FUNDARE	
3	PLACA DE FUNDATIE Pm1	ultima foia


"VALORIS PRIM" SRL

COORDONAT:

PLANUL GROPII DE FUNDARE

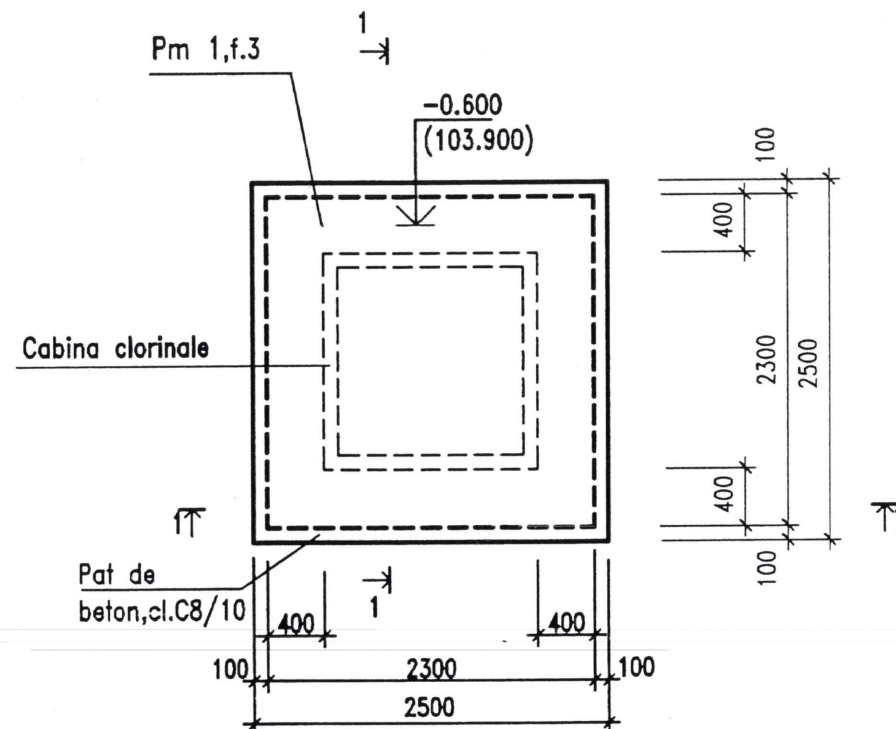




1. Cota conventionala 0.000 = 104.750 este adoptata cota superioara a pardoselei "Statie de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu" (marca PG).
2. Conform raportul geologic "GEOLUX PRIM" SRL la 2021 in baza de fundatia (for.17, cota gurii 104.500) este argila nisipoasa tasare tip Icu natural caracteristicile de calculare: $P_{II}=1.85t/m^3$, $c_{II}=21cPa$, $\gamma_{II}=24^\circ$, $E=21MPa$. Nivelul apei se afla la adancire de 5.3m. Nivelul calculat apei de 1.0m de mai sus.
3. In jurul cabinei de clorinare de efectuat pereu cu grosimea stratului de 50mm din beton asfaltic si latimea de 1.5m. pe pietris compactat cu grosimea 150mm. Panta pereului-0.03
4. Santuri pentru conducte care urmeaza sa fie finalizate dupa excavarea sapaturi (vezi TH).
5. Pentru evacuarea apelor pluviale in jurul perimetrului excavarii la o distanta de 1m de marginea superioara a pantei efectua sant de aparare (0.3x0.3m).

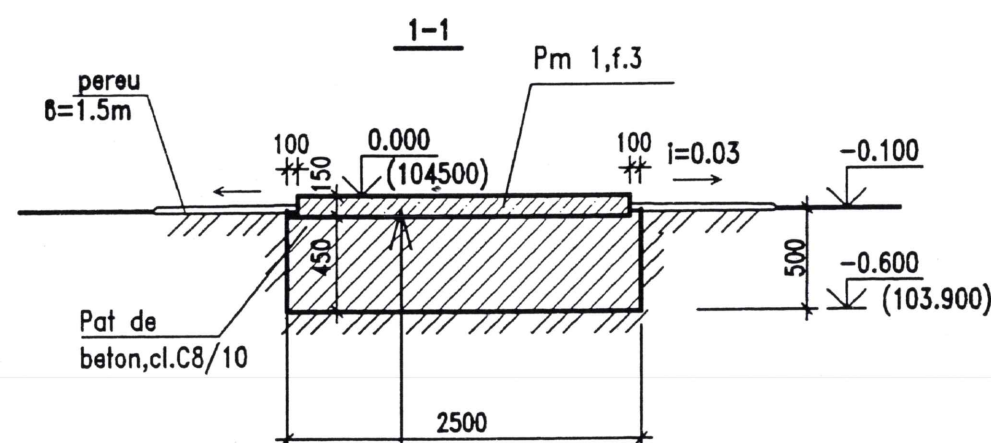

Placa de fundatia (cl.C20/25, F200, W4) - 150mm
Pat de beton (cl.C8/10) - 450mm
Sol natural



12/21-A-1-CBA					
Construcția rețelilor exterioare de alimentare cu apă în s. Slobozia Varancau, com. Varancau, r-nul Soroca					
cont.	foaia	N.doc	semnat.	data	
ISP	Rosca				
Spec. prin.	Chirtoca				
Inginer	Globenco				
PLANUL GROPII DE FUNDARE				etapa	foaia
				PE	2
				foi	
				"VALORIS PRIM" SRL	

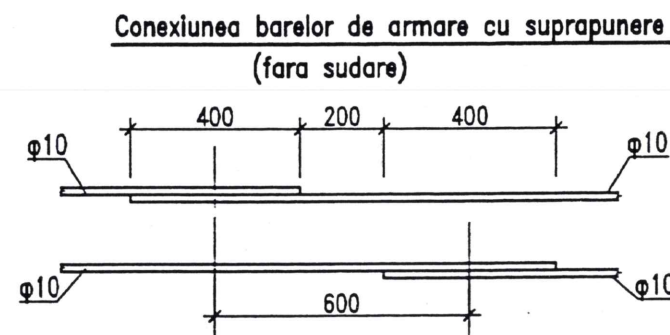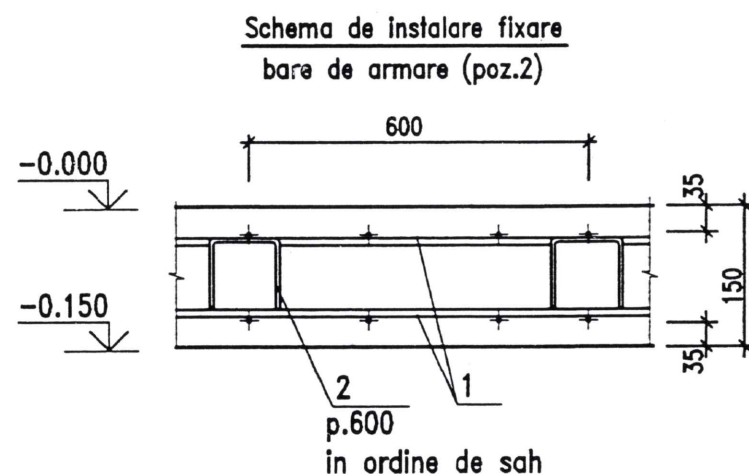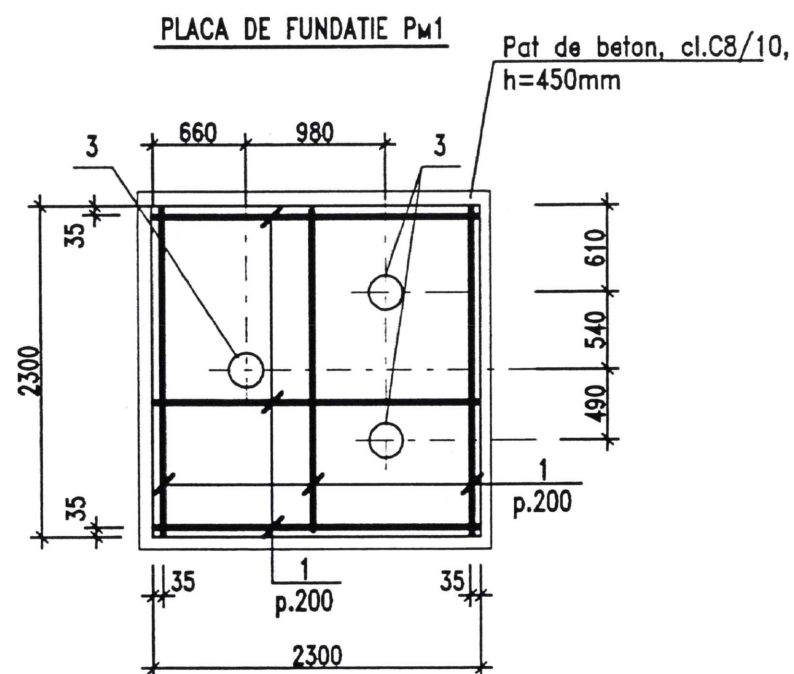

CONTAINER PREFABRICAT STATIEI DE DEZINFECTARE A APEI CU HIPOCLORIT DE SODIU SE VA FIXA DE Pm1 DE CATRE SPECIALISTI PRODUCATORULUI


SPECIFICATIA ARMAREI DE PLACA Pm1

POZ.	INDICARE	DENUMIRE	CANT.	MASA unit. kg	NOTE
1		φ10 A400 GOST 5781-82 L=2280	52	1.41	
2	Borderou piese	φ6 A240 —//— L=800	25	0.18	
3		Manson T3325x6 GOST10704-91 L=600	3	28.5	
MATERIALE					
		BETON cl. C20/25, F200, W4 m ³	0.8		
		BETON cl. C8/10 m ³	2.9		

BORDEROU PIESE

POZ.	SCHITA
2	

1. Bare de armare sudate de sudura la mansoane din otel.
2. Spatiu intre teava si manson umpleti cu material elastic impermeabil la apa si gaz.
3. Fixarea pozitia bare de armare (poz.2) conventional nu sunt prezentate.
4. Sub placa Pm1 sa va executa pat de beton cl.C8/10 grosimea 450mm.

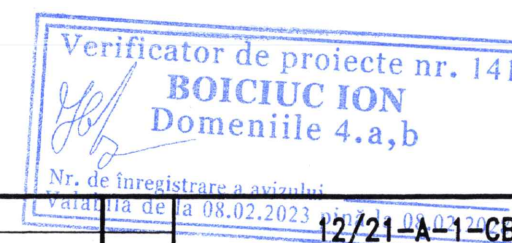

conf.	foaia	N.doc	semnat.	data
ISP	Rosca			
Spec. prin.	Chirtoca			
Inginer	Globenco			
Construcia retelelor exterioare de alimentare cu apa in s. Slobozia Varancau, com. Varancau, r-nul Soroca				
Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu				
PLACA DE FUNDATIE Pm1				
"VALORIS PRIM" SRL				