



МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН


125N MINI шаровый кран

MINI



РАЗМЕР	ДАВЛЕНИЕ	КОД ИТАР	УПАКОВКА
1/8" (DN 6)	10bar/145psi	1250018N	20/240
1/4" (DN 8)	10bar/145psi	1250014N	20/240
3/8" (DN 10)	10bar/145psi	1250038N	20/280
1/2" (DN 15)	10bar/145psi	1250012N	20/200
3/4" (DN 20)	10bar/145psi	1250034N	15/135

КАЧЕСТВО



ОПИСАНИЕ

Резьбы ВР-ВР.

Корпус хромированная латунь.


Ацетил-сополимер рукоятка-рычаг.

Минимальная и максимальная температура: 0°C; 70°C (максимальная рабочая температура);

90°C (максимальная пиковая температура).

Резьбы: ISO228 (эквивалентно DIN EN ISO 228 и BS EN ISO 228).

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

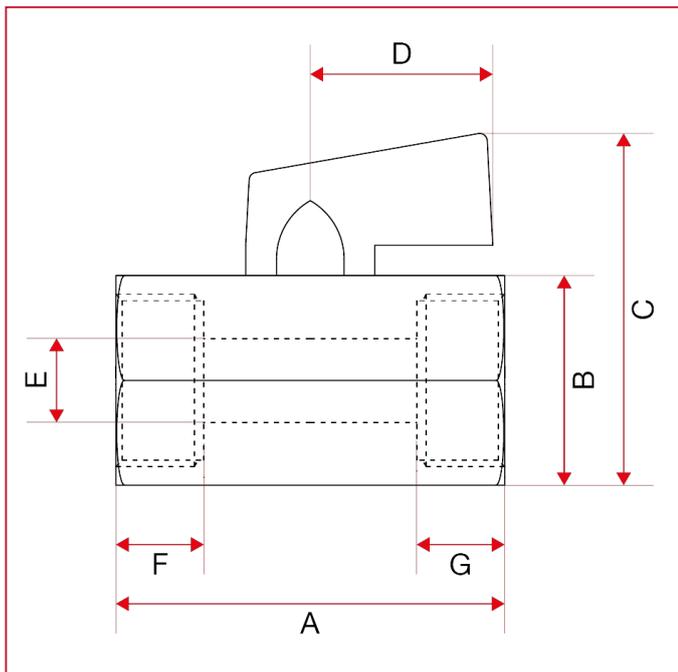




МИНИ ШАРОВЫЙ КРАН

	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"
DN	6	8	10	15	20
A	39	39	42	47	54
B	20	20	20	24	30
C	37	37	37	41	47
D	22	22	22	22	22
E	7	8,2	8	10	13,5
F	7,5	7,5	10,5	10	11
G	8,5	9	10	11,7	12
Kg/cm2 bar	10	10	10	10	10
LBS - psi	145	145	145	145	145

МАТЕРИАЛЫ

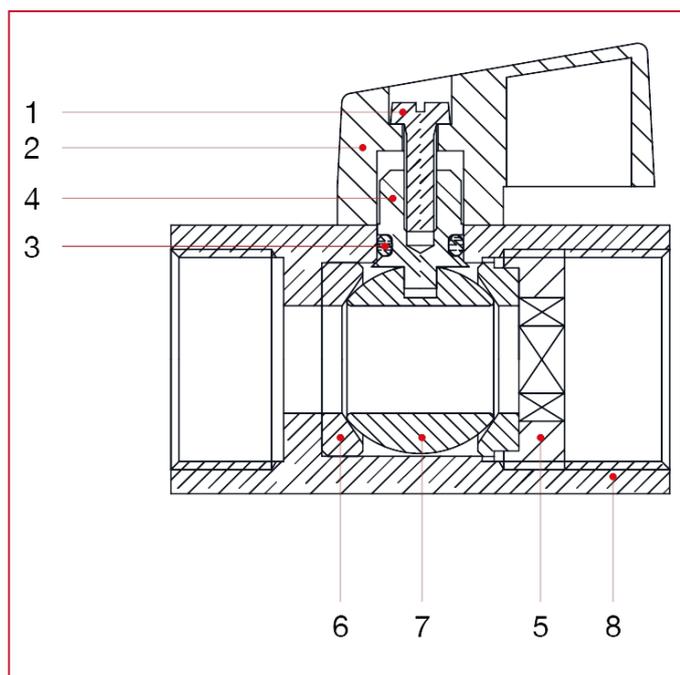

N.	ОПИСАНИЕ	КО Л.	МАТЕРИАЛ
1	Винт	1	Оцинкованная сталь Fe
2	Ручка-рычаг	1	Полимер
3	Уплотнительная прокладка	1	БНК
4	Шток	1	Латунь CW617N
5	Муфта	1	Латунь CW617N
6	Седло	2	Тефлон
7	Шар	1	Хромированная латунь CW617N
8	Корпус	1	Хромированная латунь CW617N