

Aprobat :

Vicedirectorul exploatarea si securitatea obiectului
Președintele grupului de lucru CSR „Timotei Moșneaga,,

Caiet de Sarcini

Obiectul :,,Reparația capital Unității de Terapie Intensiva din cadrul SCR Timofei Moșneaga,, Blocul principal etajul 14 Testimițeanu 29.

Descrierea generală:

1. IMSP Spitalul Clinic Republican,, Timofei Moșneaga,, este amplasat în sectorul Centru or. Chișinău. Clădirea a fost construită în 1977.Încăperile preconizate pentru efectuarea lucrărilor de reparative capitala etajul 14.

2. Execuția lucrării conține următoarele etape:

- a) Demontarea ferestrelor vechi cu suprafața > 2 m² – 185 m². Transportarea geamurilor vechi la depozitul IMSP SCR Timofei Moșneaga la o distanță de 300 metri. Executarea modurile de deschidere se va determina o dată cu luarea masurilor la fața locului
- b) Confecționarea și instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului peste 2m² (geamuri cu sticla în 2 camere în ancadrament de PVC, cerințe la izolarea termică: $U_f < 1.5 W/m^2K$;; geam termopan cu grosimea pachetului minim 44 mm, grosimea fiecărei sticle de 4 mm, control solar, adâncimea constructivă a profilului din PVC- minim 82 mm, 6 camere; profil îmbinare\rigiditate, consolidare cu suport de metal în profil-min. 2mm; culoare profil RAL 9003)-185 m²
- c) Glafuri(aluminiu-200-250mm), pervazuri (pvc-200-250mm) montate la ferestre (RAL9003)-8 6 ml

3.Documente la depunerea ofertei.

- a)Certificate de atestare profesională a dirigintelui de șantier
- b) De prezentat graficul și termenii de execuție a lucrărilor.
- c)Certificatele de conformitate la ferestrele din PVC

4. Schița se anexează


5.Termenul de execuție-30 zile calendaristice

Inginer specialist principal serviciul logistică




V.Bolgari

Schița I

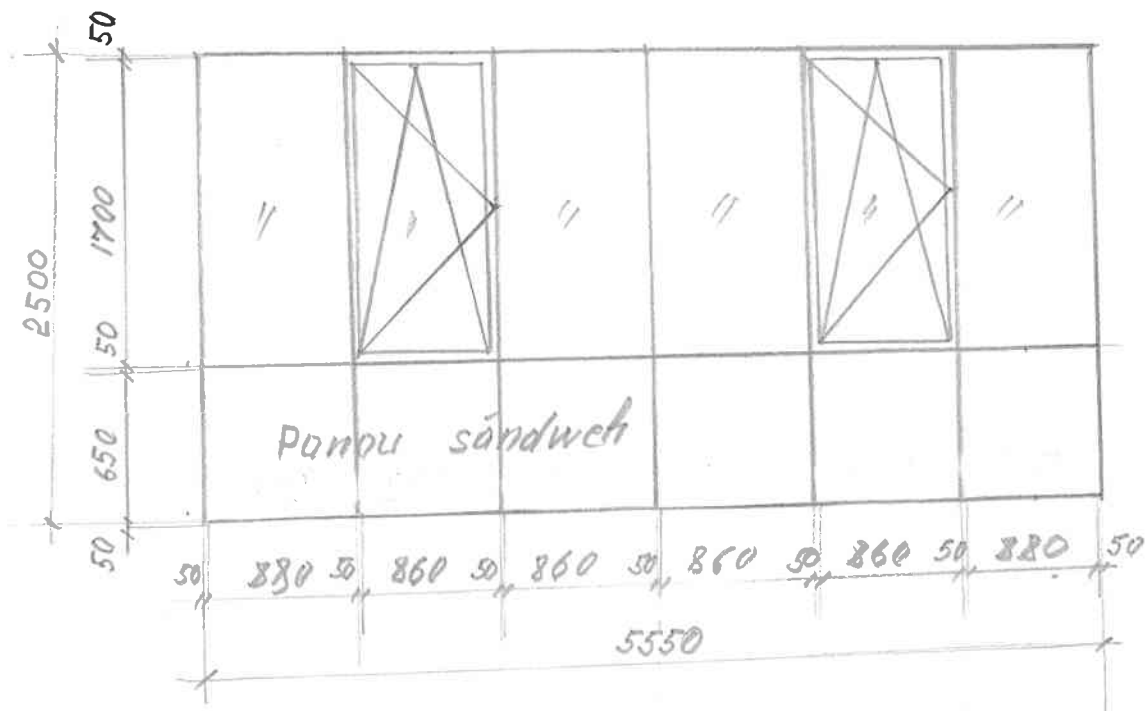

Schița II

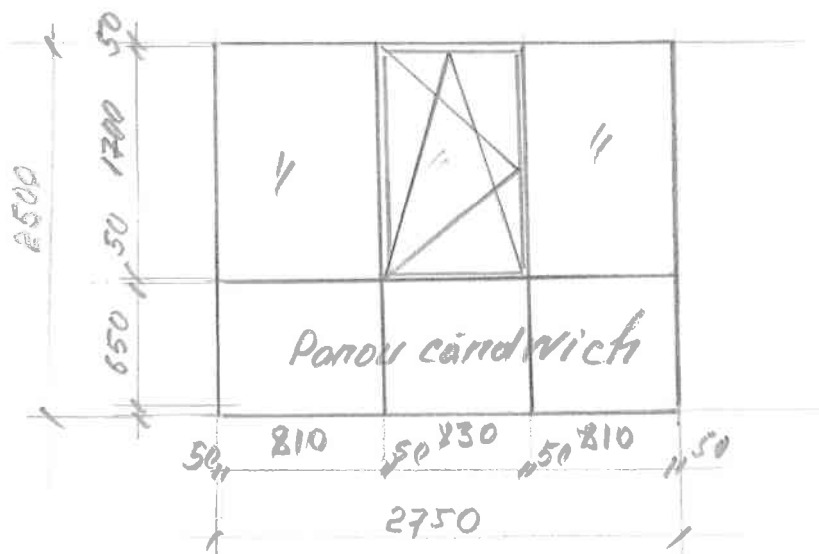

Inginer specialist principala

[Signature] V. Bolgar