




Steel and Plastic Electrical Conduits

Galvanized Flexible Steel Conduits

Çelik Spiral Boru

Металрукав из оцинкованной стали

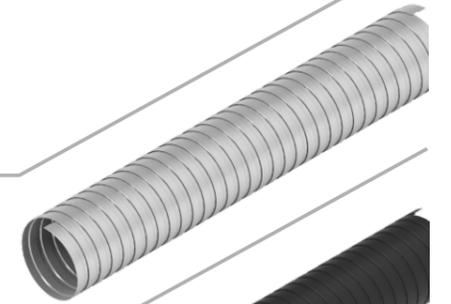

PVC Coated Flexible Steel Conduit

PVC Kaplı Çelik Spiral Boru

Металрукав в ПВХ оболочке



PVC Spiral Pipe Flame-retardant

PVC Spiral boru

Гофрированная труба из ПВХ



PE Spiral Pipe Halogen Free

PE Spiral boru

Гофрированная труба из полиэтилена



PA6 Polyamid Spiral Pipes

PA6 Spiral boru

Гофрированная труба из полиамида



PVC Rigid Pipes Flame-retardant Cold Bendable

PVC Düz boru

Жесткая гладкостенная труба из ПВХ



EMT Galvanised Steel Conduits

Galvaniz EMT boru


Оцинкованная стальная труба жесткая



RSC Galvanised Steel Conduits (threaded ends)

Galvaniz RSC boru, dişli

Оцинкованная стальная труба с наружной резьбой

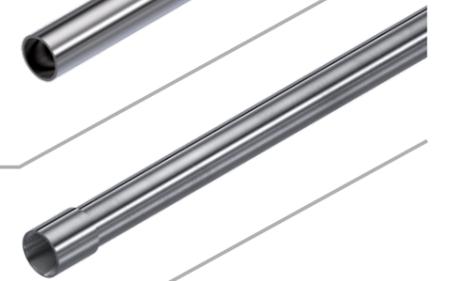

Flexible Steel Conduits
Çelik Spiral Boru - Металлукав

Specification								
Material	Galvanized Steel	Galvanized Steel	PVC Coated Galvanized Steel	PVC Coated Galvanized Steel	Nickel Plated Brass	Nickel Plated Brass	Nickel Plated Brass	Casting
Compression Resittance	320 Newton / 60sec	320 Newton / 60sec	320 Newton / 60sec	320 Newton / 60sec				
IP rating	IP40	IP40	IP54	IP54	IP54	IP65		IP65
Temperature Resittance	-20 C / +220C	-20 C / +220 C	-20 C / +70 C	-20 C / +70 C	-20 C / +250 C	-20 C / +250 C		-20 C / +250 C
Color Options			Black	Black				
Size ID	inch	Codes (Conduits) in meters				Codes (Fittings) in metric		
9		CSB 9		PSB 9	RSM 9			
10	1/4"	CSB 10		PSB 10	RSM 10	LRSB 10	M12x1.5	EKFL GZ 038
11		CSB 11		PSB 11	RSM 11			
12	3/8"	CSB 12		PSB 12	RSM 12	LRSB 12	M16x1.5	
14		CSB 14	CSB 14 T	PSB 14	PSB 14 T	RSM 14		
16	1/2"	CSB 16	CSB 16 T	PSB 16	PSB 16 T	RSM 16	LRSB 16	M20x1.5
18		CSB 18	CSB 18 T	PSB 18	PSB 18 T	RSM 18		
21	3/4"	CSB 21	CSB 21 T	PSB 21	PSB 21 T	RSM 21	LRSB 21	M25x1.5
26	1"	CSB 26	CSB 26 T	PSB 26	PSB 26 T	RSM 26	LRSB 26	M32x1.5
29		CSB 29	CSB 29 T	PSB 29	PSB 29 T	RSM 29		
32		CSB 32	CSB 32 T	PSB 32	PSB 32 T	RSM 32		
35	1/4"	CSB 35	CSB 35 T	PSB 35	PSB 35 T	RSM 35	LRSB 35	M40x1.5
37		CSB 37	CSB 37 T	PSB 37	PSB 37 T	RSM 37		
40	1 1/2"	CSB 40	CSB 40 T	PSB 40	PSB 40 T	RSM 40	LRSB 40	M50x1.5
42		CSB 42	CSB 42 T	PSB 42	PSB 42 T			
45		CSB 45	CSB 45 T	PSB 45	PSB 45 T			
51	2"	CSB 51	CSB 51 T	PSB 51	PSB 51 T	RSM 51	LRSB 51	M63x1.5
63	2 1/2"	CSB 63	CSB 63 T	PSB 63	PSB 63 T	RSM 63	LRSB 63	M75x1.5

PKL



Order code, metric	Nominal Conduit size		Metric Thread	Clamping range, D, mm
	metric, mm	Inch Size		
PKL 10	10	1/4"	M6	12-16
PKL 13	13	3/8"	M6	16-20
PKL 16	16	1/2"	M6	20-25
PKL 21	21	3/4"	M6	25-30
PKL 26	26	1"	M6	31-38
PKL 35	35	1 1/4"	M6	38-45
PKL 40	40	1 1/2"	M6	45-52
PKL 51	51	2"	M6	59-66
PKL 63	63	2 1/2"	M6	75-84

EMT TK



CODE	EMT, Size	Inside D,mm	Flexible Conduit	Hole Ød, mm
EMT TK 050	1/2"	17,90	PSB 14 / CSB 14	6,5
EMT TK 075	3/4"	23,42	PSB 18 / CSB 21	6,5
EMT TK 100	1"	29,54	CSB 26	8
EMT TK 125	1 1/4"	38,35	PSB 32 / CSB 35	8
EMT TK 150	1 1/2"	44,2	PSB 37 / CSB 40	8
EMT TK 200	2"	55,8	PSB 51/CSB 51	11
RSC, Size				
RSC TK 050	1/2"	21,34	PSB 16 / CSB 18	6
RSC TK 075	3/4"	26,67	PSB 21	6
RSC TK 100	1"	33,4	PSB 26 / CSB 29	8
RSC TK 125	1 1/4"	42,16	PSB 35 / CSB 37	9
RSC TK 150	1 1/2"	48,26	PSB 42 / CSB 45	11
RSC TK 200	2"	60,33		14

EMT CK



CODE	EMT, Size	Inside D,mm	Flexible Conduit	Hole Ød, mm
EMT CK 050	1/2"	17,93	PSB 14 / CSB 14	5
EMT CK 075	3/4"	23,42	PSB 18 / CSB 21	5
EMT CK 100	1"	29,54	CSB 26	5
EMT CK 125	1 1/4"	38,35	PSB 32 / CSB 35	7
EMT CK 150	1 1/2"	44,2	PSB 37 / CSB 40	7
EMT CK 200	2"	55,8	PSB 51/CSB 51	9
RSC, Size				
RSC CK 050	1/2"	21,34	PSB 16 / CSB 18	5
RSC CK 075	3/4"	26,67	PSB 21	5
RSC CK 100	1"	33,4	PSB 26 / CSB 29	7
RSC CK 125	1 1/4"	42,16	PSB 35 / CSB 37	7
RSC CK 150	1 1/2"	48,26	PSB 42 / CSB 45	9
RSC CK 200	2"	60,33		9

EMT Galvanised Steel Conduits

Galvaniz EMT boru - Оцинкованная стальная труба жесткая

Specification									
Material	Galvanized Steel	Galvanized Steel	Steel	Steel	Galvanized Steel	Galvanized Steel	Steel		
Size ID	mm	inch	Codes (Conduits)						
16	1/2"		EMT 050	EMT 90 050	MUF V 050	EK V 050	RSC 050	RSC 90 050	MUF 050
21	3/4"		EMT 075	EMT 90 075	MUF V 075	EK V 075	RSC 075	RSC 90 075	MUF 075
27	1"		EMT 100	EMT 90 100	MUF V 100	EK V 100	RSC 100	RSC 90 100	MUF 100
35	1 1/4"		EMT 125	EMT 90 125	MUF V 125	EK V 125	RSC 125	RSC 90 125	MUF 125
41	1 1/2"		EMT 150	EMT 90 150	MUF V 150	EK V 150	RSC 150	RSC 90 150	MUF 150
53	2"		EMT 200	EMT 90 200	MUF V 200	EK V 200	RSC 200	RSC 90 200	MUF 200

Rigid Locknuts Steel



Order code,	Size ID	Inch Size
KSC 050	16	1/2"
KSC 075	21	3/4"
KSC 100	27	1"
KSC 125	31	1 1/4"
KSC 150	41	1 1/2"
KSC 200	53	2"

Universal Strut Clamps with Bolt -For Conduits EMT/IMC/RSC -Steel



Order code,	Size ID	Inch Size
CPK 050	16	1/2"
CPK 075	21	3/4"
CPK 100	27	1"
CPK 125	31	1 1/4"
CPK 150	41	1 1/2"
CPK 200	53	2"

Conduit Hangers, EMT/IMC/RIGID/CSB/PSB W/ Bolt & Nut - Steel



Order code,	Inch Size	Size ID	Flexible Conduit
BAK 050	1/2"	21,34	PSB - CSB 14/18
BAK 075	3/4"	26,67	PSB - CSB 21/26
BAK 100	1"	33,4	PSB - CSB 29/32
BAK 125	1 1/4"	42,16	PSB - CSB 35/40
BAK 150	1 1/2"	48,26	PSB - CSB 42/45
BAK 200	2"	60,33	PSB - CSB 51

Conduit Bending Aluminum Conduit Benders



Order code	Suitable Pipe
Boru Bukme 050	1/2" EMT
Boru Bukme 075	3/4" EMT, 1/2" IMC/RSC
Boru Bukme 100	1" EMT, 3/4" IMC/RSC
Boru Bukme 125	1 1/4" EMT, 1" IMC/RSC


Galvanized Steel Outlet Boxes



Order code,	Size mm
GKB 102 38	102x102x38
GKB 102 54	102x102x54
GKB 102	102x102

Galvanized Flexible Steel Conduit

Çelik Spiral Boru - Металлорукав в герметичной

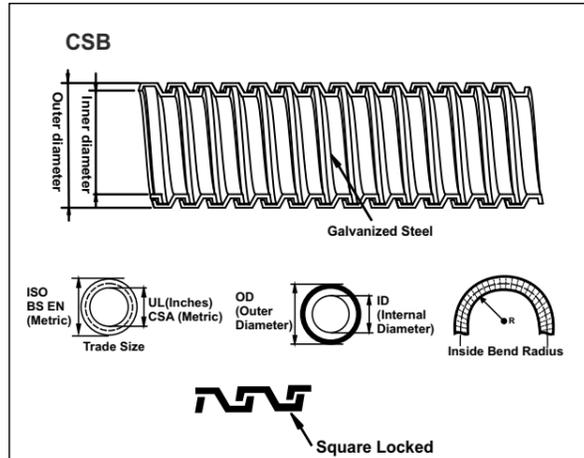

Material Hamme	Galvanized Steel Galvaniz Çelik
Compression Resistance Baskı Dayanımı	320 Newton / 60 Sec Class 2
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP40 Class 2
Temperature Resistance Sürekli Isiya Direnç	-20 C/ +220 C


Dahili ortamlarda, mekanik koruma istenilen kablo tesisatlarında kullanılır.

APPLICATION FIELDS

- *Machinery industry
- *Protecting cable under ground
- *Chemical industry
- *Protecting electrical installations


***Stainless steel option is available**
*Paslanmaz olarak da üretilebilmektedir.

Model Number		CSA Metric Size (Ebat)	UL Size	ISO BS EN	Coil PACKAGING (Paket İçeriği)	Internal Diameter (İç Çap) ID, mm		External Diameter (Dış Çap) ED, mm		Min Bend Radius
Without Wire (Telsiz)	With Wire (Kabluz Telli)	mm	inch	mm	mt.	min.	max.	min.	max.	mm
CSB 9		9			50	9,0	9,2	12,0	12,2	25
CSB 10		10	1/4"		50	9,7	10,2	12,7	13,2	25
CSB 11		11			50	10,9	11,2	13,9	14,2	35
CSB 12		12	3/8"	16	50	12,3	12,8	15,3	15,8	35
CSB 14	CSB 14 T	14			50	13,9	14,2	17,1	17,4	40
CSB 16	CSB 16 T	16	1/2"	20	50	15,5	16,0	18,7	19,2	40
CSB 18	CSB 18 T	18			50	17,6	18,0	20,8	21,2	45
CSB 21	CSB 21 T	21	3/4"	25	50	20,5	21,0	23,7	24,2	45
CSB 26	CSB 26 T	26	1"	32	25	25,5	26,4	29,0	29,2	55
CSB 29	CSB 29 T	29			25	28,6	29,0	32,1	32,5	55
CSB 32	CSB 32 T	32			25	32,0	32,5	35,5	36,0	60
CSB 35	CSB 35 T	35	1 1/4"	40	25	34,5	35,0	38,0	38,5	70
CSB 37	CSB 37 T	37			25	37,0	37,5	40,5	41,0	80
CSB 40	CSB 40 T	40	1 1/2"	50	25	39,5	40,1	43,0	43,6	85
CSB 42	CSB 42 T	42			25	41,5	42,0	45,0	45,5	85
CSB 45	CSB 45 T	45			25	44,5	45,0	48,0	48,5	90
CSB 51	CSB 51 T	51	2"	63	25	50,6	51,2	54,1	54,7	95
CSB 63	CSB 63 T	63	2 1/4"	70	15	62,9	63,6	67,9	68,6	140
CSB 78	CSB 78 T	78	3"	80	10	77,9	78,7	84,4	85,2	150
CSB 102	CSB 102 T	102	4"	100	10	101,6	102,6	108,1	109,1	190

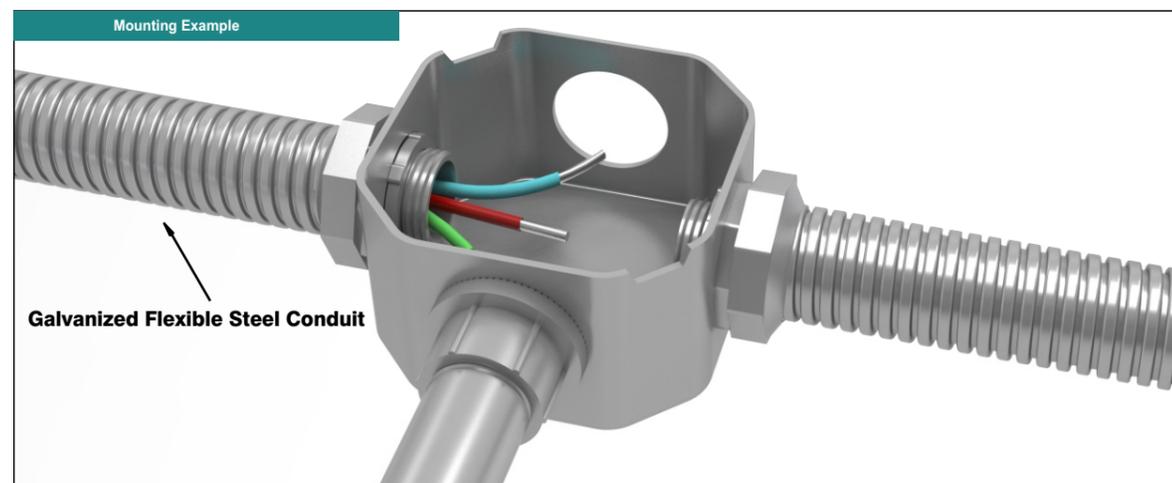

PVC coated Galvanized Flexible Steel Conduit

PVC Kaplı Çelik Spiral Boru - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке

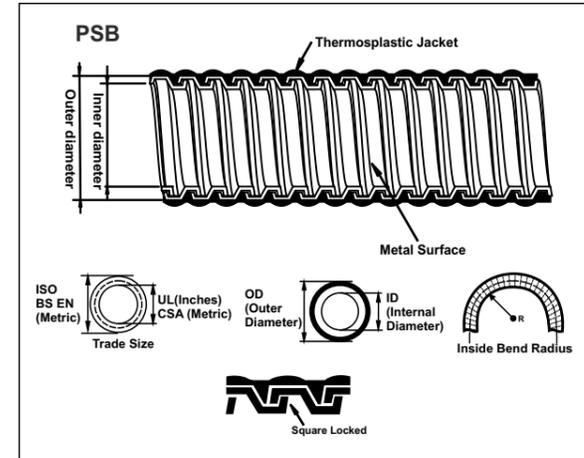

Material Hamme	Pvc Coated Galvanized Steel Pvc Kaplı Galvaniz Çelik
Colour Option Renk Seçeneği	Standard Black / Gray / Other colors (On request) Standard Siyah / Gri / İstenilen renkler
Compression Resistance Baskı Dayanımı	320 Newton / 60 Sec Class 2
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP54 Class 2
Temperature Resistance Sürekli Isiya Direnç	-20 C/ +70 C


Dahili ortamlarda, mekanik koruma istenilen kablo tesisatlarında kullanılır.

APPLICATION FIELDS

- Machinery industry
- Protecting cable under ground
- Chemical industry
- Protecting electrical installations


***Stainless steel option is available**
*Paslanmaz olarak da üretilebilmektedir.

Model Number		CSA Metric Size (Ebat)	UL Size	ISO BS EN	Coil PACKAGING (Paket İçeriği)	Internal Diameter (İç Çap) ID, mm		External Diameter (Dış Çap) ED, mm		Min Bend Radius
Without Wire (Telsiz)	With Wire (Kabluz Telli)	mm	inch	mm	mt.	min.	max.	min.	max.	mm
PSB 9		9			50	9,0	9,2	13,2	13,5	30
PSB 10		10	1/4"		50	9,7	10,2	13,9	14,5	30
PSB 11		11			50	10,9	11,2	15,2	15,6	40
PSB 12		12	3/8"	16	50	12,3	12,8	16,6	17,2	40
PSB 14	PSB 14 T	14			50	13,9	14,2	18,4	18,8	46
PSB 16	PSB 16 T	16	1/2"	20	50	15,5	16,0	20,1	20,7	46
PSB 18	PSB 18 T	18			50	17,6	18,0	22,3	22,8	52
PSB 21	PSB 21 T	21	3/4"	25	50	20,5	21,0	25,5	26,1	52
PSB 26	PSB 26 T	26	1"	32	25	25,5	26,4	31,2	32,2	63
PSB 29	PSB 29 T	29			25	28,6	29,0	34,4	34,2	63
PSB 32	PSB 32 T	32			25	32,0	32,5	37,9	38,5	68
PSB 35	PSB 35 T	35	1 1/4"	40	25	34,5	35,0	40,6	41,2	80
PSB 37	PSB 37 T	37			25	37,0	37,5	43,1	43,7	90
PSB 40	PSB 40 T	40	1 1/2"	50	25	39,5	40,1	45,6	46,4	95
PSB 42	PSB 42 T	42			25	41,5	42,0	47,8	48,5	100
PSB 45	PSB 45 T	45			25	44,5	45,0	51,3	52,0	105
PSB 51	PSB 51 T	51	2"	63	25	50,6	51,2	57,5	58,3	115
PSB 63	PSB 63 T	63	2 1/4"	70	15	62,9	63,6	71,8	72,4	160
PSB 78	PSB 78 T	78	3"	80	10	77,9	78,7	87,2	87,9	175
PSB 102	PSB 102 T	102	4"	100	10	101,6	102,6	111,2	112,3	215

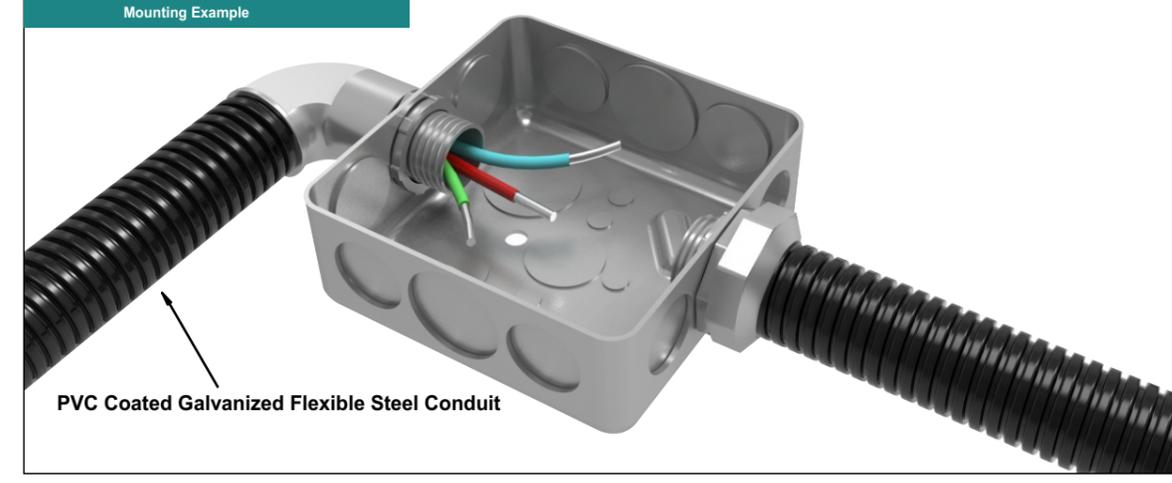

Liquid Tight Flexible Steel Conduit

Ağır Hizmet Tipi Çelik Boru - Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке

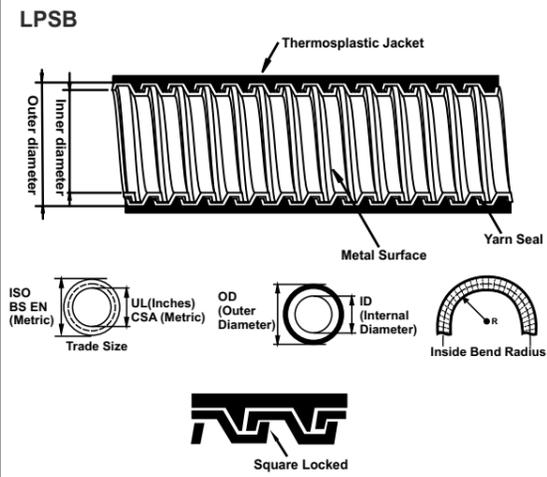

Material Ham made	Pvc Coated Galvanized Steel Pvc Kaplı Galvaniz Çelik	
Colour Option Renk Seçeneği	Standard Black / Gray / Other colors (On request) Standard Siyah / Gri / İstenilen renkler	
Compression Resistance Baskı Dayanımı	320 Newton / 60 Sec	Class 2
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP40	Class 2
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-20 C/ +70 C	


Square Locked

Mekanik koruma istenilen kablo tesisatlarında kullanılır.

APPLICATION FIELDS


- *Machinery industry
- *Protecting cable under ground
- *Chemical industry
- *Protecting electrical installations

Model Number		CSA Metric Size (Ebat)	UL Size	ISO BS EN	Coil PACKAGING (Paket İçi)	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		Min Bend Radius
Black	Grey					ID, mm	ED, mm	min.	max.	
LPSB 13	LPSB 13 G	13	3/8"	16	30	12,8	13,0	18,80	19,00	30
LPSB 16	LPSB 16 G	16	1/2"	20	30	15,7	16,3	20,80	21,30	30
LPSB 21	LPSB 21 G	21	3/4"	25	30	20,7	21,3	26,00	26,70	40
LPSB 26	LPSB 26 G	26	1"	32	30	26,2	26,9	32,70	33,40	40
LPSB 35	LPSB 35 G	35	1 1/4"	40	15	35,1	35,7	41,50	42,20	46
LPSB 40	LPSB 40 G	40	1 1/2"	50	15	40,2	40,8	47,40	48,30	46
LPSB 51	LPSB 51 G	51	2"	63	15	51,0	51,8	59,40	60,30	52
LPSB 63	LPSB 63 G	63	2 1/2"	70	7,5	62,5	64,0	72,10	73,00	52
LPSB 78	LPSB 78 G	78	3"	80	7,5	77,6	78,8	87,70	88,90	63
LPSB 102	LPSB 102 G	102	4"	100	7,5	101,1	102,5	113,20	114,30	63

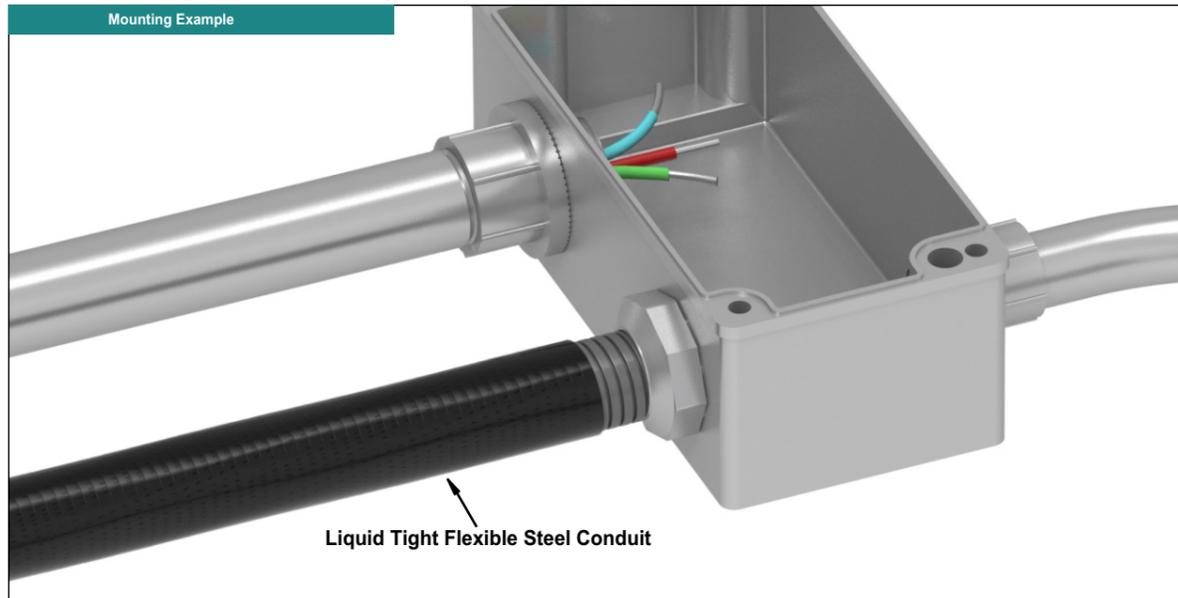

Galvanised Steel Overbraided Flexible Steel Conduit

Çelik Tel Örgülü Çelik Spiral Boru - Металлорукав в гладкой ПВХ-оболочке

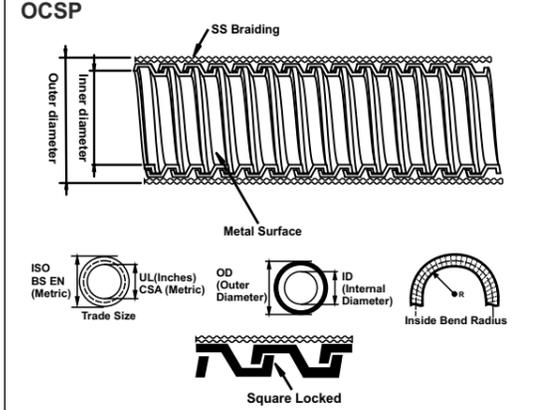

Material Ham made	Galvanized steel overbraid Pvc Kaplı Galvaniz Çelik / Tel Örgülü	
Colour Option Renk Seçeneği	Standard Black / Gray / Other colors (On request) Standard Siyah / Gri / İstenilen renkler	
Compression Resistance Baskı Dayanımı	320 Newton / 60 Sec	
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP40	
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-50 C/ +300 C	

Dahili ortamlarda, elektromanyetik koruma istenilen kablolarında kullanılır.


APPLICATION FIELDS

- Machinery industry
- Protecting cables from electromagnetic impact
- Chemical industry

*On request


- Tinned copper overbraided galvanised steel conduit
- Stainless steel overbraided galvanised steel conduit

MODEL	CSA Metric Size (Ebat)	UL Size	ISO BS EN	Coil PACKAGING (Paket İçi)	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		Min Bend Radius
					ID, mm	ED, mm	min.	max.	
OCSP 10	10	1/4"		50	9,70	10,2	13,8	14,20	28
OCSP 13	13	3/8"	16	50	12,30	12,8	16,7	17,20	38
OCSP 16	16	1/2"	20	50	15,50	16,0	20,2	20,70	43
OCSP 21	21	3/4"	25	50	20,50	21,0	25,5	26,10	50
OCSP 26	26	1"	32	25	25,50	26,4	31,6	32,20	65
OCSP 35	35	1 1/4"	40	25	34,50	35,0	40,8	41,50	80
OCSP 40	40	1 1/2"	50	25	39,50	40,1	46,5	47,20	100
OCSP 51	51	2"	63	25	51,30	51,9	58,1	58,70	110
OCSP 63	63	2 1/2"	70	15	62,90	63,6	71,8	72,40	155
OCSP 78	78	3"	80	10	77,90	78,7	87,2	87,90	170
OCSP 102	102	4"	100	10	101,60	102,6	111,2	112,30	210

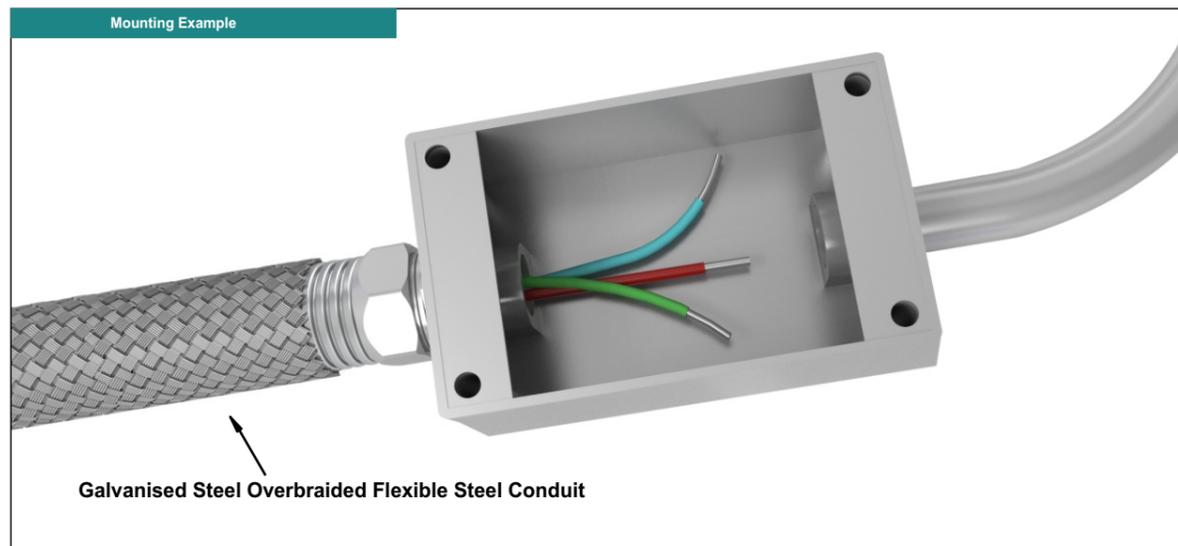

Galvanised Steel Overbraided PVC Coated Flexible Steel Conduit

Çelik Tel Örgülü PVC Kaplı Çelik Spiral Boru - Металлорукав в герметичной ПВХ-оболочке и оплетке из оцинкованной стали

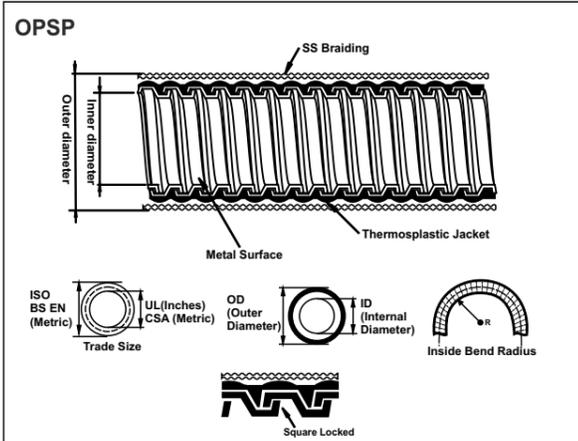


Elektromanyetik koruma istenilen kablolarında kullanılır.

APPLICATION FIELDS

- *Machinery industry
- *Protecting cables from electromagnetic impact
- *Chemical industry
- *On request
- Tinned copper overbraided galvanized steel conduit
- Stainless steel overbraided galvanised steel conduit

Material Hamme	Pvc Coated Galvanized Steel / Galvanized steel overbraided Pvc Kaplı Galvaniz Çelik / Tel Örgülü
Colour Option Renk Seçeneği	Standard Black / Gray / Other colors (On request) Standard Siyah / Gri / İstenilen renkler
Compression Resistance Baskı Dayanımı	320 Newton / 60 Sec
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP54
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-20 C/ +70 C

MODEL	CSA Metric Size (Ebat)	UL Size	ISO BS EN	Coil PACKAGING (Paket İç)	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		Min Bend Radius
					ID, mm		ED, mm		
					min.	max.	min.	max.	
OPSP 10	10	1/4"		50	9,70	10,2	13,8	14,20	50
OPSP 13	13	3/8"	16	50	12,30	12,8	16,7	17,20	60
OPSP 16	16	1/2"	20	50	15,50	16,0	20,2	20,70	70
OPSP 21	21	3/4"	25	50	20,50	21,0	25,5	26,10	80
OPSP 26	26	1"	32	25	25,50	26,4	31,6	32,20	100
OPSP 35	35	1 1/4"	40	25	34,50	35,0	40,8	41,50	130
OPSP 40	40	1 1/2"	50	25	39,50	40,1	46,5	47,20	160
OPSP 51	51	2"	63	25	51,30	51,9	58,1	58,70	200
OPSP 63	63	2 1/2"	70	15	62,90	63,6	71,8	72,40	230
OPSP 78	78	3"	80	10	77,90	78,7	87,2	87,90	260
OPSP 102	102	4"	100	10	101,60	102,6	111,2	112,30	350

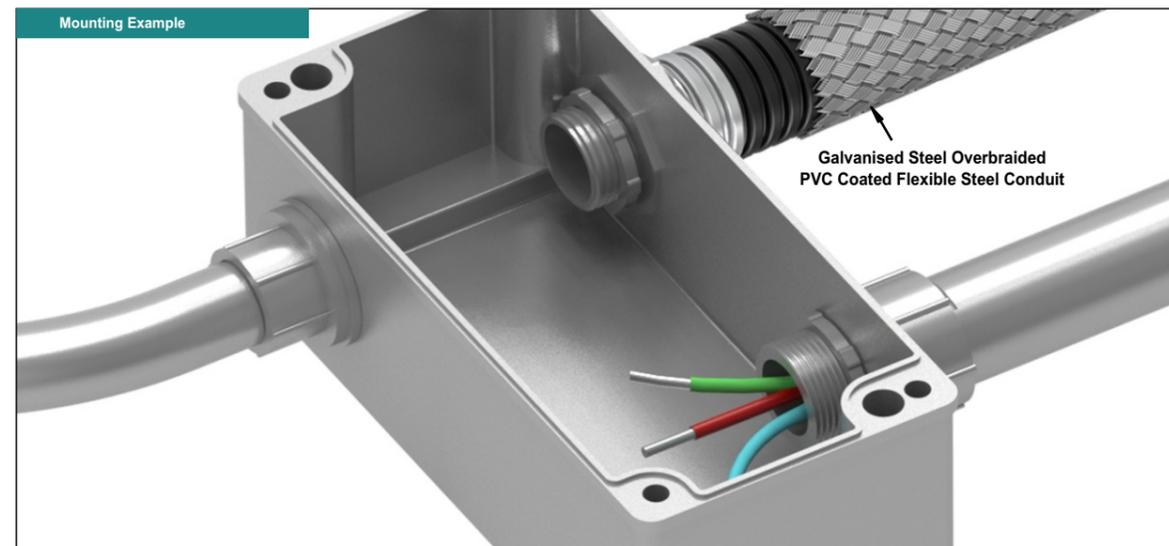


Fixed Internal Adaptor Male Thread

Sabit Dış Spiral Boru Rakoru - Муфта металлорукава-коробка с наружной резьбой



Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 44
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 54
TYPE TİP	Fixed Body Sabit Dış
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C

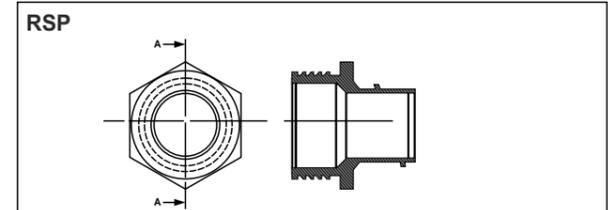


CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NÖRLERİ

- Connection Thread "M" EN 60423
- Connection Thread "PG" DIN 40430
- Connection Thread "GAS" ISO 228

APPLICATION FIELDS

- *For insertion into lockouts using a locknut order locknut separately
- *Çelik spiral boruların ekipmanlara kilitleme somunu ile bağlantısında kullanılır (Kilitleme somunu ayrı sipariş verilir.)
- *If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
- *Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production

NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	METRIC THREAD	ORDER CODE GAS	GAS THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, METRIC	PG THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
9			RSM 9	M16x1,5	RSG 9	G 3/8	16,66	RSP 9	PG 9	15,5
10	1/4"		RSM 10	M16x1,5	RSG 10	G 3/8	16,66	RSP 10	PG 9	15,5
11			RSM 11	M16x1,5	RSG 11	G 3/8	16,66	RSP 11	PG 11	18,6
12	3/8"	16	RSM 12	M16x1,5	RSG 12	G 3/8	16,66	RSP 12	PG 11	18,6
14			RSM 14	M20x1,5	RSG 14	G 1/2	20,95	RSP 14	PG 13,5	20,4
16	1/2"	20	RSM 16	M20x1,5	RSG 16	G 1/2	20,95	RSP 16	PG 16	22,5
18			RSM 18	M20x1,5	RSG 18	G 1/2	20,95	RSP 18	PG 16	22,5
21	3/4"	25	RSM 21	M25x1,5	RSG 21	G 3/4	26,44	RSP 21	PG 21	28,3
26	1"	32	RSM 26	M32x1,5	RSG 26	G1	33,24	RSP 26	PG 29	37
29			RSM 29	M32x1,5	RSG 29	G1	33,24	RSP 29	PG 29	37
32			RSM 32	M32x1,5	RSG 32	G1	33,24	RSP 32	PG 29	37
35	1 1/4"	40	RSM 35	M40x1,5	RSG 35	G 1.1/4	41,91	RSP 35	PG 36	47
37			RSM 37	M40x1,5	RSG 37	G 1.1/4	41,91	RSP 37	PG 36	47
40	1 1/2"	50	RSM 40	M50x1,5	RSG 40	G 1.1/2	47,8	RSP 40	PG 42	54
51	2"	63	RSM 51	M63x1,5	RSG 51	G2	59,61	RSP 51	PG 48	59,3
63	2 1/2"	70	RSM 63	M75x1,5	RSG 63	G 2.1/2	75,18			
78	3"	80	RSM 78	M80x1,5	RSG 78	G 3	87,88			
102	4"	100	RSM 102	M90x1,5	RSG 102	G 4	113,03			

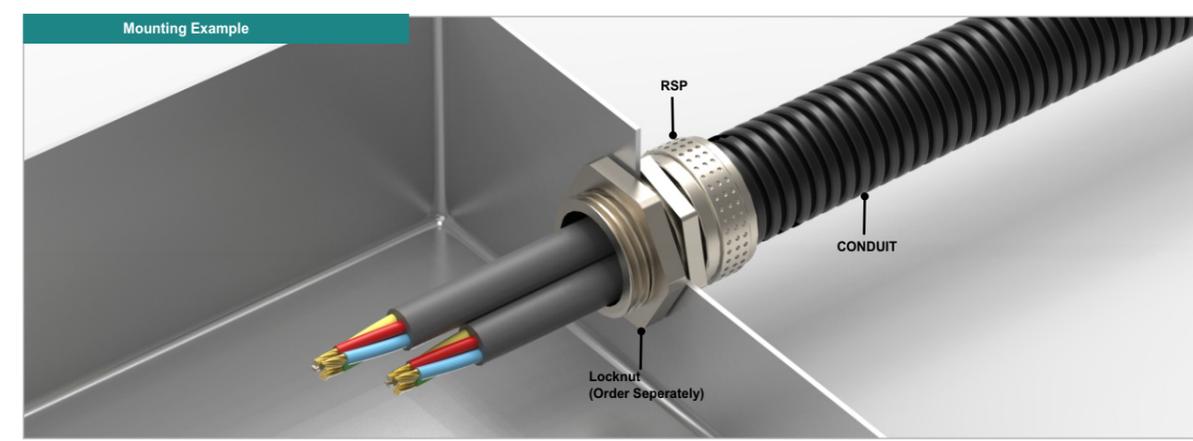

Swivel Internal Adapter Male Thread


Döner Diş Spiral Boru Rakoru - Муфта металлоруква-коробка поворотная с наружной резьбой



Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 44
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 54
TYPE TİP	Swivel Body Döner Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C

RDM

Swivel Internal Adaptor Male Thread



CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI
Connection Thread "M" EN 60423

APPLICATION FIELDS

*For insertion into lockouts using a locknut order locknut separately


*Çelik spiral boruların ekipmanlara kilitleme somunu ile bağlantısında kullanılır (Kilitleme somunu ayrı sipariş verilir.)

*If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
*Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production



RSP

NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	METRIC THREAD	ORDER CODE GAS	GAS THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, METRIC	PG THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
9			RDM 9	M16x1,5	RDG 9	G 3/8	16,66	RDP 9	PG 9	15,5
10	1/4"		RDM 10	M16x1,5	RDG 10	G 3/8	16,66	RDP 10	PG 9	15,5
11			RDM 11	M16x1,5	RDG 11	G 3/8	16,66	RDP 11	PG 11	18,6
12	3/8"	16	RDM 12	M16x1,5	RDG 12	G 3/8	16,66	RDP 12	PG 11	18,6
14			RDM 14	M20x1,5	RDG 14	G 1/2	20,95	RDP 14	PG 13,5	20,4
16	1/2"	20	RDM 16	M20x1,5	RDG 16	G 1/2	20,95	RDP 16	PG 16	22,5
18			RDM 18	M20x1,5	RDG 18	G 1/2	20,95	RDP 18	PG 16	22,5
21	3/4"	25	RDM 21	M25x1,5	RDG 21	G 3/4	26,44	RDP 21	PG 21	28,3
26	1"	32	RDM 26	M32x1,5	RDG 26	G1	33,24	RDP 26	PG 29	37
29			RDM 29	M32x1,5	RDG 29	G1	33,24	RDP 29	PG 29	37
32			RDM 32	M32x1,5	RDG 32	G1	33,24	RDP 32	PG 29	37
35	1 1/4"	40	RDM 35	M40x1,5	RDG 35	G 1.1/4	41,91	RDP 35	PG 36	47
37			RDM 37	M40x1,5	RDG 37	G 1.1/4	41,91	RDP 37	PG 36	47
40	1 1/2"	50	RDM 40	M50x1,5	RDG 40	G 1.1/2	47,8	RDP 40	PG 42	54
51	2"	63	RDM 51	M63x1,5	RDG 51	G2	59,61	RDP 51	PG 48	59,3
63	2 1/2"	70	RDM 63	M75x1,5	RDG 63	G 2.1/2	75,18			
78	3"	80	RDM 78	M80x1,5	RDG 78	G 3	87,88			
102	4"	100	RDM 102	M90x1,5	RDG 102	G 4	113,03			

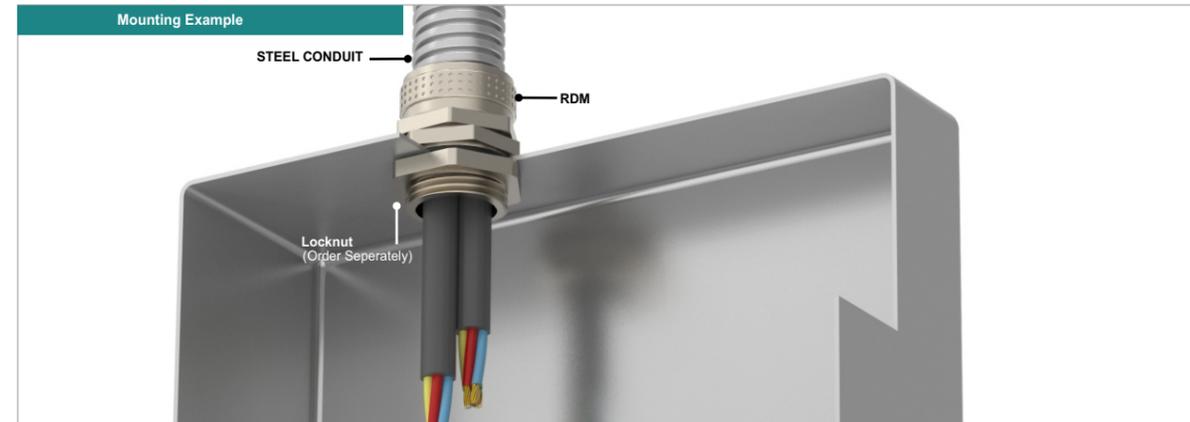

Fixed Internal Adaptor Female Thread - Nickel Plated Brass

Sabit Diş Spiral Boru Rakoru - Boru Tipi Nikel Kaplı Pirinç - Муфта металлоруква-труба с внутренней резьбой "Metric" из никелированной латуни




Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 44
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 54
TYPE TİP	Fixed Body Sabit Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C


BRM

ORDER CODE, METRIC	NOMINAL CONDUIT SIZE		METRIC THREAD
	Metric, mm	Inch Size	
BRM 16	16	1/2"	M20
BRM 21	21	3/4"	M25
BRM 26	26	1"	M32

BRM

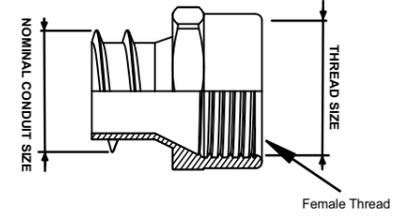

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI
Connection Thread "M" EN 60423

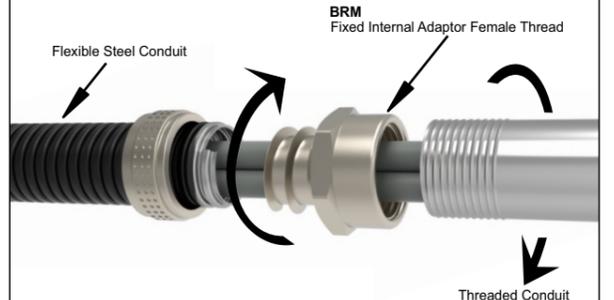

APPLICATION FIELDS

*For attaching to external threads & other things
*Çelik Spiral boruların dişi borular veya rakorlar ile bağlantısında kullanılır.

Smooth Entry Bush - Nickel Plated Brass

Düz Giriş Burcu- Pano Tipi Nikel Kaplı Pirinç - Муфта металлоруква-ввод из никелированной латуни





Material Hammadde	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 44
TYPE TİP	Plain Hole Düz Delik
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C

DGB

ORDER CODE, METRIC	NOMINAL CONDUIT SIZE		METRIC THREAD
	Metric, mm	Inch Size	
DGB 10	10	1/4"	15
DGB 12	12	3/8"	18
DGB 16	16	1/2"	22
DGB 21	21	3/4"	28
DGB 26	26	1"	35
DGB 32	32		40
DGB 35	35	1 1/4"	42
DGB 40	40	1 1/2"	50
DGB 51	51	2"	60
DGB 63	63	2 1/2"	75

DGB

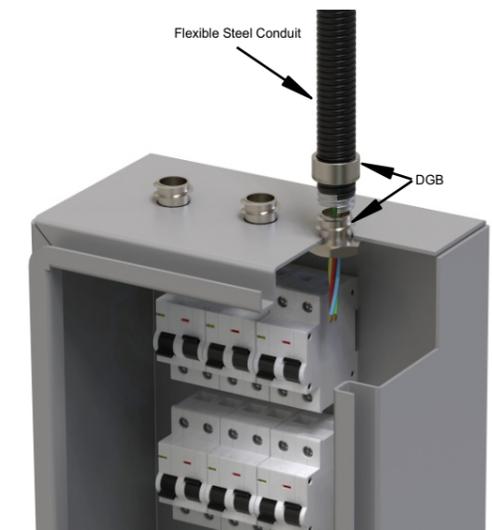


APPLICATION FIELDS

*For locking conduit into plain holes inclosures.
*Çelik Spiral boruların dişi boruların panoya bağlantısında kullanılır.

Fixed External Adapter Male Thread

Sabit Diş Ağır Hizmet Spiral Boru Rakoru-Pano Tipi -

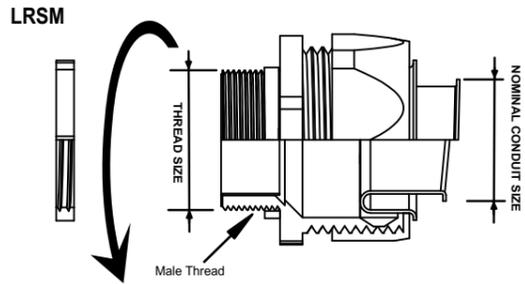

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI

Connection Thread "M" EN 60423
 Connection Thread "PG" DIN 40430
 Connection Thread "GAS" ISO 228

APPLICATION FIELDS

*For insertion into lockouts using a locknut order locknut separately


*Çelik spiral boruların ekipmanlara kilitleme somunu ile bağlantısında kullanılır (Kilitleme somunu ayrı sipariş verilir.)

*If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
 *Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production

Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Piring
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 65
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 68
TYPE TIP	Fixed Body Sabit Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C


NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	METRIC THREAD	ORDER CODE GAS	GAS THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, METRIC	PG THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
10	1/4"		LRSM 10	M16x1,5	LRSG 10	G 3/8	16,66	LRSP 10	PG 9	15,5
13	3/8"	16	LRSM 13	M16x1,5	LRSG 13	G 3/8	16,66	LRSP 13	PG 13,5	20,4
16	1/2"	20	LRSM 16	M20x1,5	LRSG 16	G 1/2	20,95	LRSP 16	PG 16	22,5
21	3/4"	25	LRSM 21	M25x1,5	LRSG 21	G 3/4	26,44	LRSP 21	PG 21	28,3
26	1"	32	LRSM 26	M32x1,5	LRSG 26	G 1	33,24	LRSP 26	PG 29	37,0
35	1 1/4"	40	LRSM 35	M40x1,5	LRSG 35	G 1 1/4	41,91	LRSP 35	PG 36	47,0
40	1 1/2"	50	LRSM 40	M50x1,5	LRSG 40	G 1 1/2	47,80	LRSP 40	PG 42	54,0
51	2"	63	LRSM 51	M63x1,5	LRSG 51	G 2	59,61	LRSP 51	PG 48	59,3
63	2 1/2"	70	LRSM 63	M75x1,5	LRSG 63	G 2 1/2	75,18			
78	3"	80	LRSM 78	M80x1,5	LRSG 78	G 3	87,88			
102	4"	100	LRSM 102	M90x1,5	LRSG 102	G 4	113,03			

Fixed External Adapter Male Thread

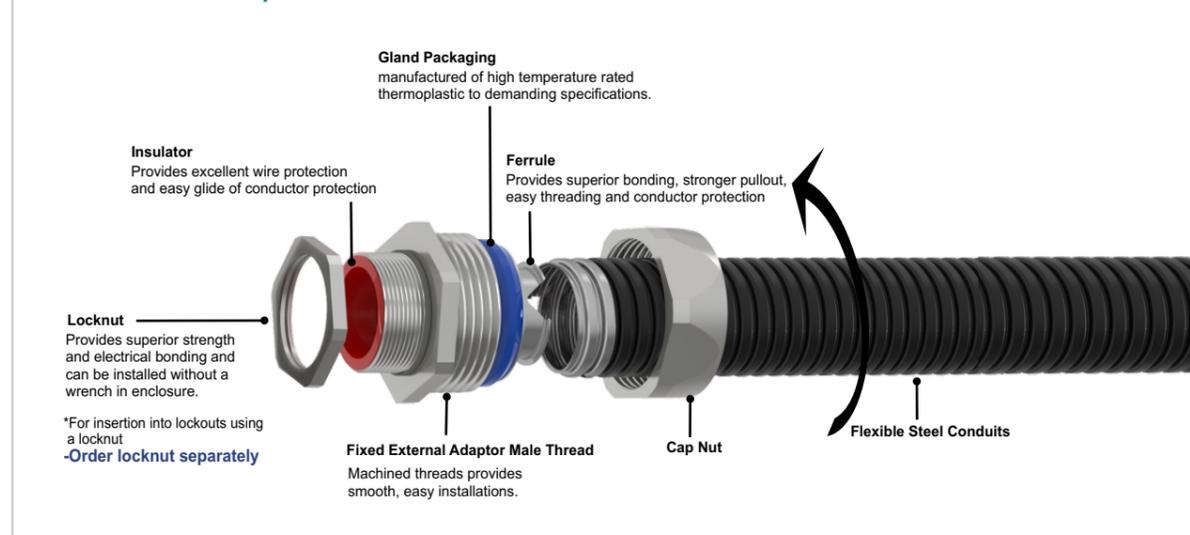

Swivel External Adaptor Male Thread - Nickel Plated Brass "Metric"

Döner Diş Ağır Hizmet Spiral Boru Rakoru- Pano Tipi Nikel Kaplı Piring "Metrik" - Муфта металлопрукав-коробка поворотная с наружной резьбой "Metrik" из никелированной латуни

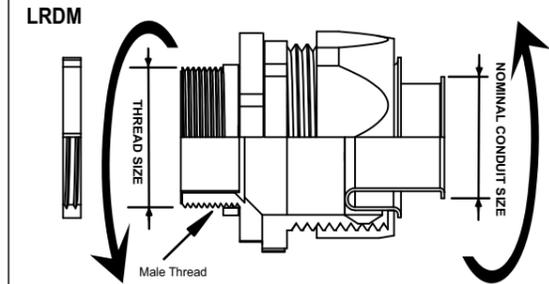

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI

Connection Thread "M" EN 60423
 Connection Thread "PG" DIN 40430
 Connection Thread "GAS" ISO 228

APPLICATION FIELDS

*For insertion into lockouts using a locknut order locknut separately


*Çelik spiral boruların ekipmanlara kilitleme somunu ile bağlantısında kullanılır (Kilitleme somunu ayrı sipariş verilir.)

*If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
 *Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production

Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Piring
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 65
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 68
TYPE TIP	Fixed Body Sabit Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C


NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	METRIC THREAD	ORDER CODE GAS	GAS THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, METRIC	PG THREAD	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
10	1/4"		LRDM 10	M16x1,5	LRDM 10	G 3/8	16,66	LRSP 10	PG 9	15,5
13	3/8"	16	LRDM 13	M16x1,5	LRDM 13	G 3/8	16,66	LRSP 13	PG 13,5	20,4
16	1/2"	20	LRDM 16	M20x1,5	LRDM 16	G 1/2	20,95	LRSP 16	PG 16	22,5
21	3/4"	25	LRDM 21	M25x1,5	LRDM 21	G 3/4	26,44	LRSP 21	PG 21	28,3
26	1"	32	LRDM 26	M32x1,5	LRDM 26	G 1	33,24	LRSP 26	PG 29	37,0
35	1 1/4"	40	LRDM 35	M40x1,5	LRDM 35	G 1 1/4	41,91	LRSP 35	PG 36	47,0
40	1 1/2"	50	LRDM 40	M50x1,5	LRDM 40	G 1 1/2	47,80	LRSP 40	PG 42	54,0
51	2"	63	LRDM 51	M63x1,5	LRDM 51	G 2	59,61	LRSP 51	PG 48	59,3
63	2 1/2"	70	LRDM 63	M75x1,5	LRDM 63	G 2 1/2	75,18			
78	3"	80	LRDM 78	M80x1,5	LRDM 78	G 3	87,88			
102	4"	100	LRDM 102	M90x1,5	LRDM 102	G 4	113,03			

Swivel External Adaptor Male Thread - Nickel Plated Brass "Metric"

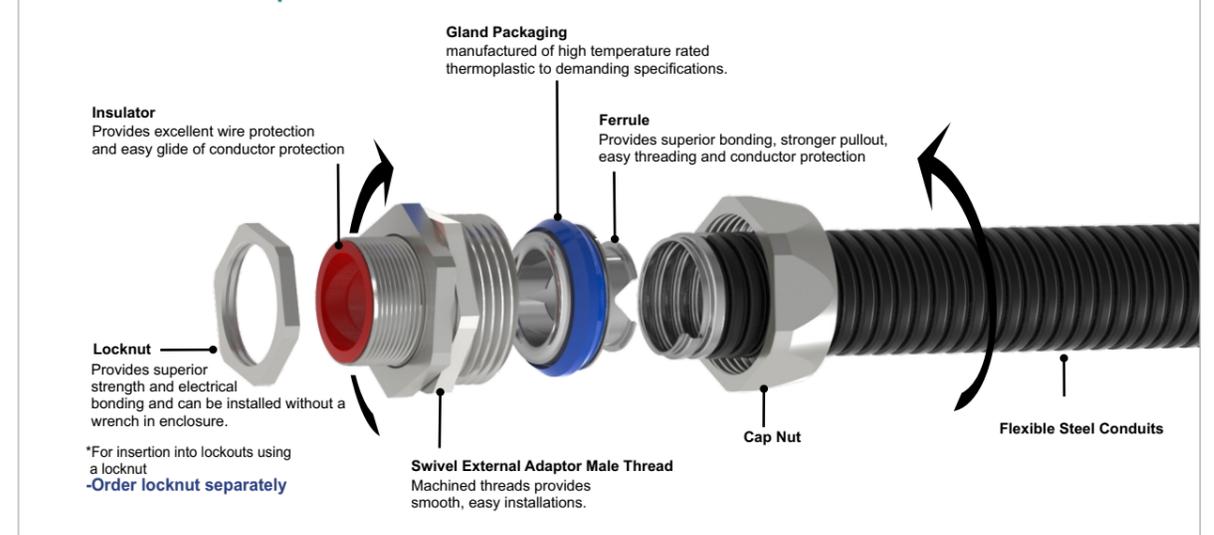

Fixed External Adaptor Female Thread

Sabit Dış Ağır Hizmet Spiral Boru Rakoru- Boru Tipi - Муфта металлорукав-коробка с внутренней резьбой

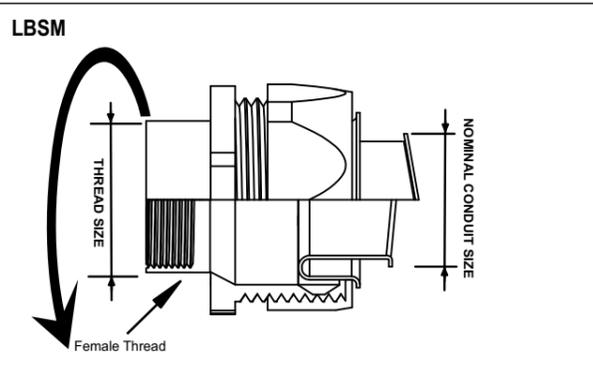

Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 65
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 68
TYPE Tip	Fixed Body Sabit Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI

Connection Thread "M" EN 60423
 Connection Thread "PG" DIN 40430
 Connection Thread "GAS" ISO 228


APPLICATION FIELDS

*For attaching to external threads & other fittings
 *For EMT pipes please order screw fix type.
 *EMT boru bağlantısı için lütfen vidalı tip sipariş veriniz.

*If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
 *Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production


NOMINAL SIZE OF FLEXIBLE CONDUIT			ORDER CODE, METRIC	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	ORDER CODE, GAS	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, PG	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
16	1/2"	20	LBSM 16	M20	LBSG 16	G 1/2	20,95	LBSP 16	PG 16	22,50
21	3/4"	25	LBSM 21	M25	LBSG 21	G 3/4	26,44	LBSP 21	PG 21	28,30
26	1"	32	LBSM 26	M32	LBSG 26	G 1	33,24	LBSP 26	PG 29	37,00
35	1 1/4"	40	LBSM 35	M40	LBSG 35	G 1.1/4	41,91	LBSP 35	PG 36	47,00
40	1 1/2"	50	LBSM 40	M50	LBSG 40	G 1.1/2	47,80	LBSP 40	PG 42	54,00
51	2"	63	LBSM 51	M63	LBSG 51	G 2	59,61	LBSP 51	PG 48	59,30
63	2 1/2"	70	LBSM 63	M75	LBSG 63	G 2.1/2	75,18			
78	3"	80	LBSM 78	M80	LBSG 78	G 3	87,88			
102	4"	100	LBSM 102	M90	LBSG 102	G 4	113,03			

Fixed External Adaptor Female Thread

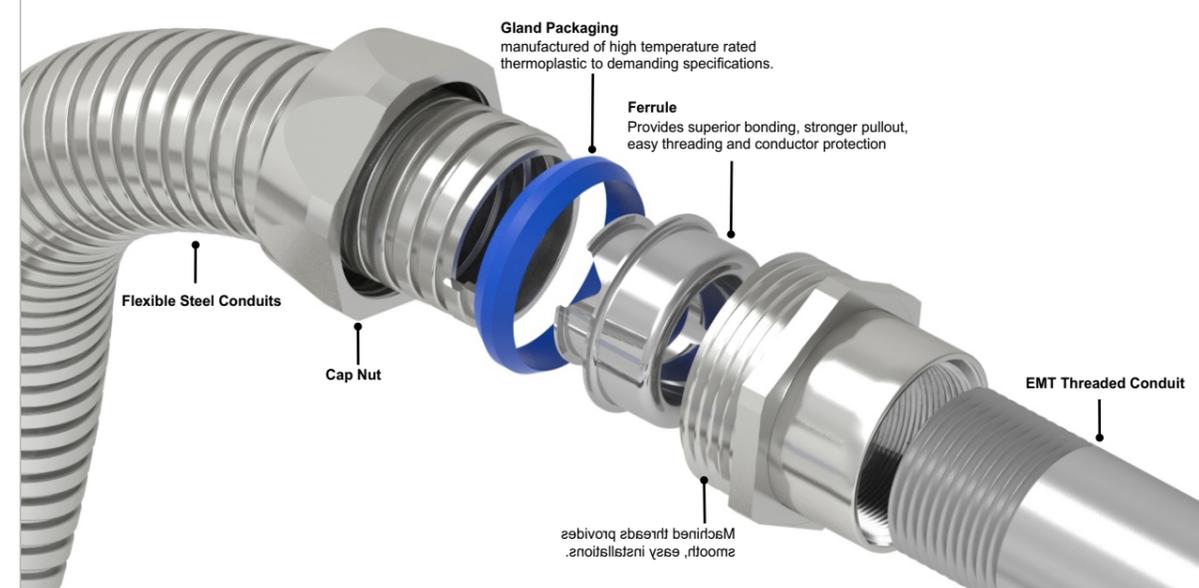

Swivel External Adaptor Female Thread

Döner Dış Ağır Hizmet Spiral Boru Rakoru- Boru Tipi - Муфта металлорукав-коробка поворотная с внутренней резьбой "Metric" из никелированной латуни

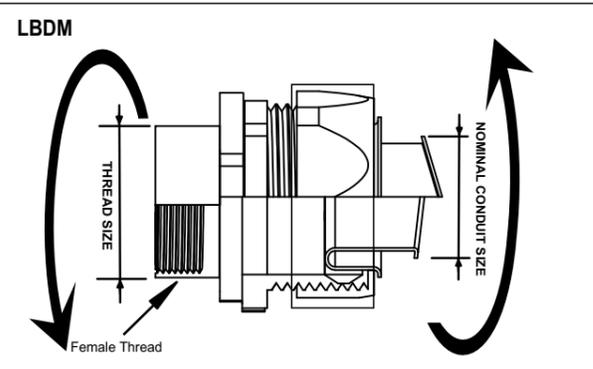

Material	Nickel Plated Brass Nikel Kaplı Pirinç
IP Rating Dayanım Derecelendirmesi	IP 65
IP Rating (If used with O-Ring) Dayanım Derecelendirmesi (O-Ring ile kullanıldığında)	IP 68
TYPE Tip	Fixed Body Sabit Diş
Temperature Resistance Sürekli Isıya Direnç	-40 C/ +250 C

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI

Connection Thread "M" EN 60423
 Connection Thread "PG" DIN 40430
 Connection Thread "GAS" ISO 228


APPLICATION FIELDS

*For attaching to external threads & other fittings
 *For EMT pipes please order screw fix type.
 *EMT boru bağlantısı için lütfen vidalı tip sipariş veriniz.

*If requested NPT thread and desired thread length could be manufactured
 *Electro-galvanized coating metal made of these connections are also available in production


NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	ORDER CODE, GAS	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, PG	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
16	1/2"	20	LBDM 16	M20x1,5	LBDG 16	G 1/2	20,95	LBDP 16	PG 16	22,50
21	3/4"	25	LBDM 21	M25x1,5	LBDG 21	G 3/4	26,44	LBDP 21	PG 21	28,30
26	1"	32	LBDM 26	M32x1,5	LBDG 26	G 1	33,24	LBDP 26	PG 29	37,00
35	1 1/4"	40	LBDM 35	M40x1,5	LBDG 35	G 1.1/4	41,91	LBDP 35	PG 36	47,00
40	1 1/2"	50	LBDM 40	M50x1,5	LBDG 40	G 1.1/2	47,80	LBDP 40	PG 42	54,00
51	2"	63	LBDM 51	M63x1,5	LBDG 51	G 2	59,61	LBDP 51	PG 48	59,30
63	2 1/2"	70	LBDM 63	M75x1,5	LBDG 63	G 2.1/2	75,18			
78	3"	80	LBDM 78	M80x1,5	LBDG 78	G 3	87,88			
102	4"	100	LBDM 102	M90x1,5	LBDG 102	G 4	113,03			

Swivel External Adaptor Female Thread

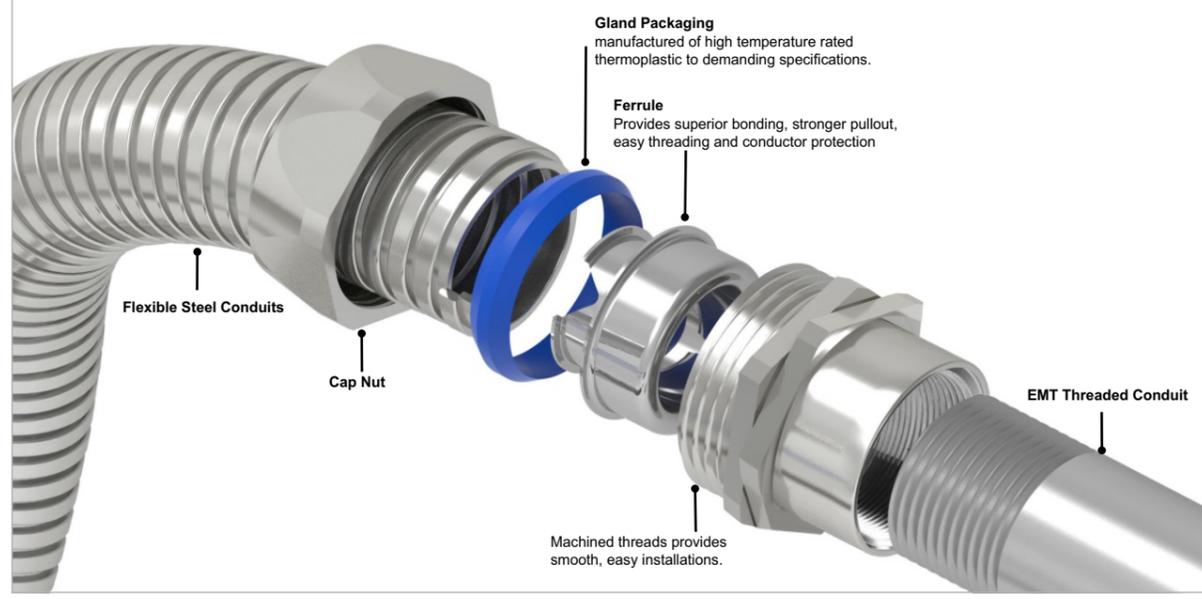

Locknut

Kilitleme Somunu - Контрайка "Metric" из никелированной латуни

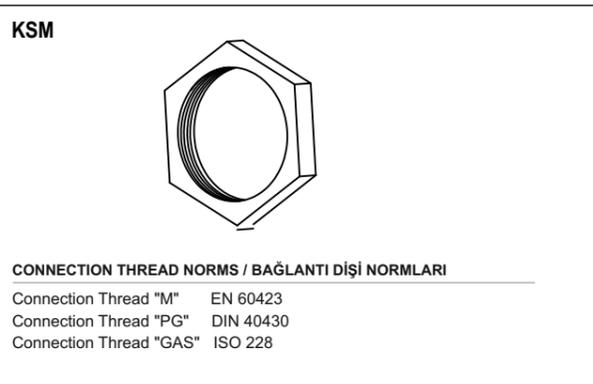

CONNECTION THREAD NORMS / BAĞLANTI DIŞI NORMLARI


Connection Thread "M" EN 60423
 Connection Thread "PG" DIN 40430
 Connection Thread "GAS" ISO 228

Materials
 Nickel Plated Brass
 Nikel Kaplı Pirinç
 Galvanized Steel
 Galvaniz Çeligi

NOMINAL CONDUIT SIZE			ORDER CODE, METRIC	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	ORDER CODE, GAS	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF THREAD, mm	ORDER CODE, PG	NOMINAL SIZE OF RIGIT CONDUIT	MAJOR DIAMETER OF CONDUIT THREAD, mm
Metric, mm	Inch, Size	BS EN								
10	1/4"		KSM 12	M20	KSG 12	G 3/8	16,66	KSPG 9	PG 9	15,5
13	3/8"	16	KSM 16	M25	KSG 16	G 3/8	16,66	KSPG 13	PG 13,5	20,4
16	1/2"	20	KSM 20	M32	KSG 20	G 1/2	20,95	KSPG 16	PG 16	22,5
21	3/4"	25	KSM 25	M40	KSG 25	G 3/4	26,44	KSPG 21	PG 21	28,3
26	1"	32	KSM 32	M50	KSG 32	G 1	33,24	KSPG 29	PG 29	37,0
35	1 1/4"	40	KSM 40	M63	KSG 40	G 1 1/4	41,91	KSPG 36	PG 36	47,0
40	1 1/2"	50	KSM 50	M75	KSG 50	G 1 1/2	47,80	KSPG 42	PG 42	54,0
51	2"	63	KSM 63	M80	KSG 63	G 2	59,61	KSPG 48	PG 48	59,3
63	2 1/2"	70	KSM 75	M90	KSG 75	G 2 1/2	75,18			
78	3"	80	KSM 80	M90	KSG 80	G 3	87,88			
102	4"	100	KSM 90	M90	KSG 90	G 4	113,03			

P-Clips Conduit Support

P-Klips Kroşe - Фиксирующая скоба для труб

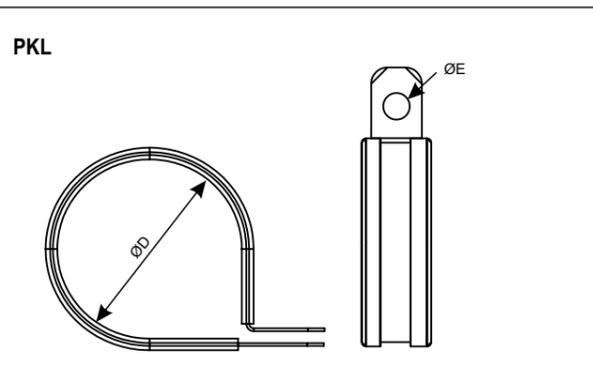

ORDER CODE, PG	NOMINAL CONDUIT SIZE			MOUNTING HOLE	CLAMPING RANGE, SIKMA ARALIGI
	Metric,mm	Inch Size	BS EN	E,mm	D,mm
PKL 10	10	1/4"		M6	12-16
PKL 13	13	3/8"	16	M6	16-20
PKL 16	16	1/2"	20	M6	20-25
PKL 21	21	3/4"	25	M6	25-30
PKL 26	26	1"	32	M6	31-38
PKL 35	35	1 1/4"	40	M6	38-45
PKL 40	40	1 1/2"	50	M6	45-52
PKL 51	51	2"	63	M6	59-66
PKL 63	63	2 1/2"	70	M6	75-84
PKL 78	78	3"	80	M6	84-93
PKL 102	102	4"	100	M6	110-119

Trading Sizes according to BSI / BS EN 61386 (British Standards)

TRADE SIZE, BSI, Inch	METAKSAN SIZE, mm	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		METAKSAN ORDER CODES		
		ID, (mm)		ED, (mm)		Galvanized	Pvc Coated	Liquid Tight
		Min.	Max.	Min.	Max.	CSB	PSB	LPSB
3/8"	12	12,3	12,8	15,3	15,8	CSB 12	PSB 12	LPSB 12
1/2"	16	15,5	16,0	18,7	19,3	CSB 16	PSB 16	LPSB 16
3/4"	21	20,5	21,0	23,7	24,2	CSB 21	PSB 21	LPSB 21
1"	26	26,4	27,0	30,2	30,8	CSB 26	PSB 26	LPSB 26
1 1/4"	35	34,5	35,0	37,7	38,3	CSB 35	PSB 35	LPSB 35
1 1/2"	40	39,5	40,1	43,0	43,5	CSB 40	PSB 40	LPSB 40
2"	51	51,3	51,9	54,8	55,4	CSB 51	PSB 51	LPSB 51
2 1/2"	63	62,9	63,6	66,5	67,2	CSB 63	PSB 63	LPSB 63
3"	78	77,9	78,7	81,6	82,4	CSB 78	PSB 78	LPSB 78
4"	102	101,6	102,6	105,5	106,5	CSB 102	PSB 102	LPSB 102

Trading Sizes according to UL standards (USA)

TRADE SIZE, UL, Inch	METAKSAN SIZE, mm	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		METAKSAN ORDER CODES	
		ID, (mm)		ED, (mm)		Galvanized	Pvc Coated
		Min.	Max.	Min.	Max.	CSB	PSB
3/8"	10	9,5	10,0	12,5	13,0	CSB 10 UL	CSB 10 UL
1/2"	16	15,8	16,2	18,8	19,2	CSB 16 UL	CSB 16 UL
3/4"	21	20,6	21,0	23,6	24,0	CSB 21 UL	CSB 21 UL
1"	26	25,4	26,0	28,4	29,0	CSB 26 UL	CSB 26 UL
1 1/4"	35	31,8	32,2	34,8	35,2	CSB 32 UL	CSB 32 UL
1 1/2"	40	38,1	38,5	41,6	42,0	CSB 38 UL	CSB 38 UL
2"	51	50,8	51,2	54,3	54,7	CSB 51 UL	CSB 51 UL

Trading Sizes according to Europe standards

TRADE SIZE, METRIC	METAKSAN SIZE, Size, mm	Internal Diameter (İç Çap)		External Diameter (Dış Çap)		METAKSAN ORDER CODES	
		ID, (mm)		ED, (mm)		Galvanized	Pvc Coated
		Min.	Max.	Min.	Max.	CSB	PSB
M12	10	9,8	10,2	12,8	13,2	CSB 10 EU	PSB 10 EU
M16	13	12,7	13,2	15,8	16,2	CSB 13 EU	PSB 13 EU
M20	17	16,7	17,2	20,1	20,6	CSB 17 EU	PSB 17 EU
M25	21	20,8	21,3	24,6	25,1	CSB 21 EU	PSB 21 EU
M32	28	27,8	28,4	32,0	32,6	CSB 28 EU	PSB 28 EU
M40	38	37,4	38,0	42,2	42,8	CSB 38 EU	PSB 38 EU
M50	48	48,1	48,7	52,9	53,5	CSB 48 EU	PSB 48 EU
M63	57	57,1	57,9	62,1	62,9	CSB 57 EU	PSB 57 EU
M75	70	70,0	70,8	75,8	76,6	CSB 70 UL	PSB 70 UL

Flexible Steel Conduit Connector - Squeeze Type - Zinc Die Cast

Çelik Spiral Boru Rakoru - Sıkmalı Tip - Zamak - Муфта металлоруква-коробка



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKF SZ 038	10	3/8"	500
EKF SZ 050	16	1/2"	250
EKF SZ 075	21	3/4"	250
EKF SZ 100	26	1"	100
EKF SZ 125	32	1 1/4"	100
EKF SZ 150	38	1 1/2"	50
EKF SZ 200	51	2"	40

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*For terminate flexible steel conduit to a knockout in box or enclosure
*Çelik spiral boruların pano ve kutu bağlantısında kullanılır.

90° - Squeeze Type connector - Zinc

90° Bağlantı Rakoru - Sıkmalı Tip - Zamak - Муфта металлоруква-коробка поворот 90°



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKF 90 SZ 038	10	3/8"	500
EKF 90 SZ 050	16	1/2"	250
EKF 90 SZ 075	21	3/4"	250
EKF 90 SZ 100	26	1"	100
EKF 90 SZ 125	32	1 1/4"	100
EKF 90 SZ 150	38	1 1/2"	50
EKF 90 SZ 200	51	2"	40

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*For locking conduit into plain holes in enclosures with 90°
*Çelik spiral boruların pano ve kutu 90° bağlantısında kullanılır.

Combination Couplings Set Screw Type - EMT to Flex, Zinc Die Cast

Çelik Spiral Mufu - İçten Geçmeli Tip - Zamak - Муфта металлоруква-металлоруква



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF EFV 050	16	1/2"	250
MUF EFV 075	21	3/4"	100
MUF EFV 100	26	1"	50

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*Use to join EMT conduit to flexible metal
*Çelik spiral boru- EMT bağlantısında kullanılır.

Flex Couplings - Screw In Type - Zinc Die Cast

Çelik Spiral Mufu - İçten Geçmeli Tip - Zamak - Муфта металлоруква-металлоруква



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF FZ 050	16	1/2"	500
MUF FZ 075	21	3/4"	250
MUF FZ 100	26	1"	250
MUF FZ 125	32	1 1/4"	100
MUF FZ 150	38	1 1/2"	40
MUF FZ 200	51	2"	40

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

APPLICATION FIELDS

*Use to join twopieces of flexible metallic
*Çelik spiral boruların birbirleriyle birleştirilmesinde kullanılır

Flexible steel conduit connector - Screw In Type - Zinc Die Cast

Çelik Spiral Rakoru - İçten Geçmeli Tip - Zamak - Муфта металлоруква-коробка



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKF GZ 038	10	3/8"	500
EKF GZ 050	16	1/2"	250
EKF GZ 075	21	3/4"	250
EKF GZ 100	26	1"	100
EKF GZ 125	32	1 1/4"	100
EKF GZ 150	38	1 1/2"	50
EKF GZ 200	51	2"	40

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)


CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*For locking conduit into plain holes in enclosures with 90°
*Çelik spiral boruların pano ve kutu 90° bağlantısında kullanılır.

Combination Couplings Set Screw Type - EMT to Flex, Zinc Die Cast

Ara bağlantı mufu - İçten Geçmeli - Sıkmalı - EMT/Spiral - Zamak - Муфта для соединения гладкая труба-металлоруква

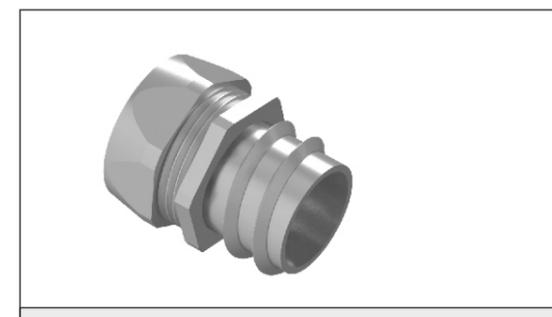

Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF EF 050	10	1/2"	500
MUF EF 075	16	3/4"	250
MUF EF 100	21	1"	250

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*Use to join EMT conduit to flexible metal
*Çelik spiral boru- EMT bağlantısında kullanılır.

Liquidtight Straight Connector, Uninsulated, Zinc Die Cast

Ağır Hizmet Çelik Spiral Düz Rakoru - Zamak - Муфта металлоруквае-коробка



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKFL GZ 038	10	3/8"	200
EKFL GZ 050	16	1/2"	200
EKFL GZ 075	21	3/4"	100
EKFL GZ 100	26	1"	50
EKFL GZ 125	35	1 1/4"	50
EKFL GZ 150	40	1 1/2"	20
EKFL GZ 200	51	2"	20

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc Zamak (Çinko Döküm)

APPLICATION FIELDS

*To secure, ground and seal liquidtight conduit to a box or enclosure
*Çelik spiral boruların pano ve kutu bağlantısında kullanılır.

Liquidtight 90 Degrees Connector, Uninsulated, Zinc Die Cast

Ağır Hizmet Çelik Spiral 90° Rakoru - Zamak - Муфта металлоруквае-коробка поворотом 90°



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKFL 90 GZ 038	10	3/8"	100
EKFL 90 GZ 050	16	1/2"	100
EKFL 90 GZ 075	21	3/4"	100
EKFL 90 GZ 100	26	1"	50
EKFL 90 GZ 125	35	1 1/4"	20
EKFL 90 GZ 150	40	1 1/2"	20
EKFL 90 GZ 200	51	2"	10

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*To secure, ground and seal liquidtight conduit to a box or enclosure
*Çelik spiral boruların pano ve kutu bağlantısında kullanılır.

Liquidtight 45 Degrees Connector, Uninsulated, Zinc Die Cast

Ağır Hizmet Çelik Spiral 45° Rakoru - Zamak - Муфта металлоруквае-коробка поворотом 45°



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EKFL 45 GZ 038	10	3/8"	100
EKFL 45 GZ 050	16	1/2"	100
EKFL 45 GZ 075	21	3/4"	100
EKFL 45 GZ 100	26	1"	50
EKFL 45 GZ 125	35	1 1/4"	20
EKFL 45 GZ 150	40	1 1/2"	20
EKFL 45 GZ 200	51	2"	10

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*To secure, ground and seal liquidtight conduit to a box or enclosure
*Çelik spiral boruların pano ve kutu bağlantısında kullanılır.

Combination Couplings Liquidtight to Rigid - Steel / Die Cast Zinc

Ara Bağlantı Mufu Ağır Hizmet Spiral-IMC/RSC Bağlantısı - Çelik / Zamak - Муфта металлоруквае-мпыба



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF FR 038	10	3/8"	200
MUF FR 050	16	1/2"	200
MUF FR 075	21	3/4"	100
MUF FR 100	26	1"	50
MUF FR 125	35	1 1/4"	50
MUF FR 150	40	1 1/2"	12
MUF FR 200	51	2"	5

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*Use to join liquidtight metal conduit (LFMC) to Rigid/IMC conduit
*Çelik spiral boruların dışı IMC/RSC boru bağlantısında kullanılır.

Combination Couplings Liquidtight to EMT - Steel / Die Cast Zinc

Ara Bağlantı Mufu Ağır Hizmet Spiral-EMT Bağlantısı - Çelik / Zamak - Муфта металлоруквае-мпыба



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF FE 050	16	1/2"	100
MUF FE 075	21	3/4"	100
MUF FE 100	26	1"	50

Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc Zamak (Çinko Döküm)

CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

APPLICATION FIELDS

*Use to join liquidtight metal conduit (LFMC) to Rigid/IMC conduit
*Çelik spiral boruların dışı IMC/RSC boru bağlantısında kullanılır.

Flexible Conduit Bushing- Galvanised Steel

Çelik Spiral Boru Sonlandırma (Metal Entül) - Концевая втулка для металлоруквае



Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
END PG 014	10	1/4"	100
END PG 038	13	3/8"	100
END PG 050	16	1/2"	100
END PG 075	21	3/4"	100
END PG 100	27	1"	50
END PG 125	35	1 1/4"	25
END PG 150	41	1 1/2"	25
END PG 200	53	2"	20

Technical / General Features


Material: Galvanised Steel Galvaniz Çeliği

APPLICATION FIELDS

*Insert one bushing at each end of conduit to protect wire
*Çelik spiral boruların sonlandırılmasında kullanılır.

EMT Galvanised Steel Conduits

EMT Galvaniz Çelik Boru - EMT оцинкованная стальная труба

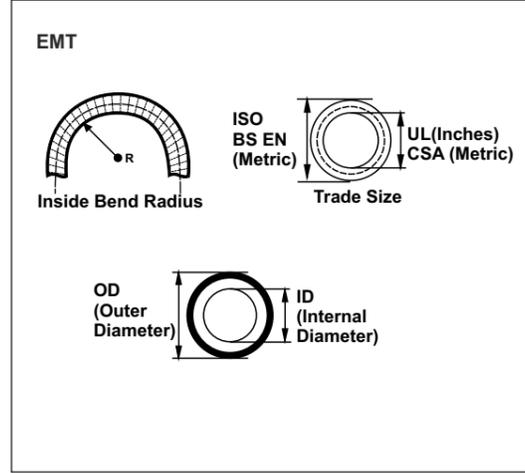

Material Hammadde	Galvanized Steel Galvaniz Çelik
Standard	ANSI C80.3 - UL 797
Features Özellikler	Threadless, flexibility 10 FT - 3.05 meters in length Galvanised smooth inside body Provides electromagnetic protection Dişsiz, bükülebilir 10 Ft - 3,05 metre boyunda Yüksek kaliteli çelikten mamul Elektromaynetik koruma sağlar

Application Fields
Uygulama Alanları

For indoor use
shopping centers, residential constructions,
hospitals, protecting cables under ground,
protecting electrical installations

Yüksek katlı binalarda, fabrikalarda, AVM lerde,
tüm elektrik tesisat uygulamalarında kablo koruyucu
olarak kullanılır.


EMT

Model Number CODE	UL, Size Ebat	Metric, Size Ebat	Nominal, Size İç Dış Ebat		Wall Thickness	Weight Ağırlık	Length Uzunluk	Coil Packaging (Paket İç)
			ID (İç) mm	OD (İç) mm				
EMT 050	1/2"	16	15,79	17,93	1,07	0,44	3,05	30,05
EMT 075	3/4"	21	20,92	23,42	1,24	0,68	3,05	30,05
EMT 100	1"	27	26,44	29,54	1,45	1,00	3,05	30,05
EMT 125	1 1/4"	35	35,05	38,35	1,65	1,49	3,05	15,20
EMT 150	1 1/2"	41	40,90	44,20	1,65	1,73	3,05	15,20
EMT 200	2"	53	52,50	55,80	1,65	2,20	3,05	9,14
EMT 250	2 1/2"	63	69,37	73,03	1,83	3,07	3,05	9,14
EMT 300	3"	78	85,24	88,90	1,83	3,87	3,05	6,10
EMT 400	4"	103	110,10	114,30	2,11	5,81	3,05	6,10

APPLICABLE TOLERANCES / TOLERANSLAR

*Length / Boy: 10ft (3.05m) ± 0.25" W (±6.35mm).

*Outside Diameter / Dış Çap: 1/2"-2" ±0.005" (±0.13mm); 2 1/2" ±0.010" (±0.25mm); 3" ±0.015" (±0.38mm); 3 1/2"-4" ±0.020" (±0.51 mm)

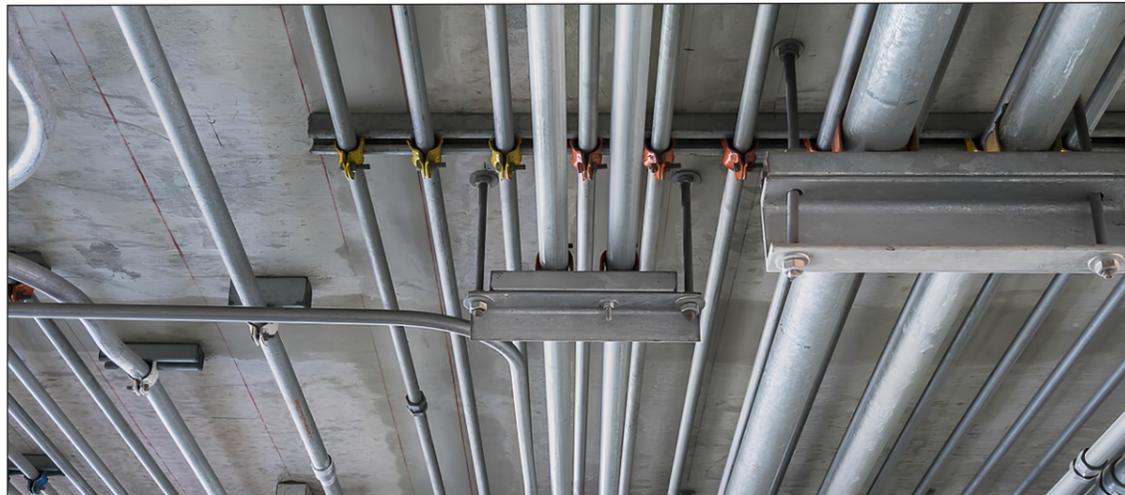

EMT Set Screw Type Connector - Zinc Die Cast

EMT Vidalı Tip Rakor - Zamak - Муфта труба-коробка, болтовой алюминиевый



Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)CONNECTION THREAD NORM / BAĞLANTI DIŞI NORMU
"NPT"- ANSI B1.20.1.

Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
EK VZ 050	16	1/2"	200
EK VZ 075	21	3/4"	100
EK VZ 100	27	1"	50
EK VZ 125	35	1 1/4"	25
EK VZ 150	41	1 1/2"	25
EK VZ 200	53	2"	25

*Insulated available on request, order code EK VIZ...

APPLICATION FIELDS

*Connectors; use to join EMT to box or enclosure
*EMT boruyu kutuya veya panoya bağlamak için kullanılır.

EMT Set Screw Type Coupling - Zinc Die Cast

EMT Vidalı Tip Muf - Zamak - Муфта труба-труба, болтовой алюминиевый



Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF VZ 050	16	1/2"	100
MUF VZ 075	21	3/4"	100
MUF VZ 100	27	1"	100
MUF VZ 125	35	1 1/4"	50
MUF VZ 150	41	1 1/2"	25
MUF VZ 200	53	2"	25

APPLICATION FIELDS

*Insert one bushing at each end of conduit to protect wire.
*Çelik spiral boruların sonlandırılmasında kullanılır.

Set Screw Type - EMT to EMT - Inside Corner - Zinc Die Cast

Vidalı Tip Üstten Kapaklı 90° İç Köşe Zamak - Муфта труба-труба, поворот 90°, болтовой алюминиевый



Technical / General Features

Material: Die Cast Zinc
Zamak (Çinko Döküm)

Order Code, Metric	Nominal Conduit Size		Minimum order Quantities, Pc
	Metric, mm	Inch size	
MUF 90 VZ 050	16	1/2"	100
MUF 90 VZ 075	21	3/4"	50
MUF 90 VZ 100	26	1"	50

APPLICATION FIELDS

*Use to connect EMT conduit together on a 90° inside corner.
*EMT boruların 90° iç köşede birbirine bağlamak için kullanılır.
*Üstten kapaklı olması sayesinde, ileride oluşabilecek değişikliklerde,
kablolarla müdahale etme şansı verir.