


Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1600507770923 din 19.09.2020

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea unui tractor și a echipamentului necesar pentru deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi.




Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produce	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
16700000 -2	Achiziționarea unui tractor și a echipamentului necesar pentru deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi.		EU		Achiziționarea unui tractor și a echipamentului necesar pentru deszăpezire și întreținere a spațiilor verzi.		






<p>Tractor</p>	<p>Agrofarm 115G</p> 	<p>DEUTZ FAHR</p> <p>Italia</p>	<p>Tractor nou anul fabricației 2020 Putere motor: minim 110 CP Nr de cilindri: minim 4 Greutate: minim 4500 kg Capacitate ridicare spate: minim 4500 kg Dotat cu arbore priză spate (minim 500/1000) și arbore priză față și tiranți față Cauciucuri față: lățime minim 400 Cauciucuri spate: lățime minim 460 Sistem de frânare pe toate cele 4 roți Cabină cu aer condiționat, izolată fonic, ștergător parbriz spate și față, încălzire și ventilație Giro far Anul fabricației: 2020</p>	<p>Motor: Turbo, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc</p> <ul style="list-style-type: none"> • Putere: 115 CP/84,5 kW • 100% compatibil cu combustibil biodiesel • Răcirea motorului se face pe bază de ulei/lichid <p>Transmisie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambreiaj multi-disc imersat în baie de ulei acționat hidraulic • Cuite de viteze 5 trepte 15F+15R • Mecanism electrohidraulic de blocare a diferențialului spate • Cuplare 4WD mecanica <p>Sistem de frânare și direcție:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei, • Direcție hidrostatică cu pompă independent și cilindru cu dublu efect • Unghi de brațe: 55N NDARE SPATE <p>Mecanismul de suspendare spate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacitate ridicare a mecanismului de suspendare spate: 4800 kg <p>Priza arborelui de putere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ambreiaj PTO multi disc imersat în baie de ulei, acționat electrohidraulic • Priza de putere spate: 540-1000 rpm <p>Dimensiuni și greutate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lungime: 3990 mm • Înălțime: 2790 mm • Latime (min-max): 2050-2458 mm • Greutate standard 4660 kg <p>Cabină și aer condiționat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cabină cu aer condiționat, ștergător parbriz spate și față, izolată fonic, originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz rabatabil, lumini de lucru: 2 față și 2 spate, iluminare interioară, ușă cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. • Coloană de direcție inclinabilă și reglabilă • Afișaj digital: ore lucrare, viteză, turații priză de putere , distanță parcursă. <p>Opțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scann pneumatic • API față - tiranți în 3 pe-le • Cabină cu acoperis standard , aer condiționat, perdea de protecție raze solare, ștergător parbriz spate • Girofar • Trei țesuri hidraulice spate cu cuplare rapidă • Arpa roți din față • Bara de oștărire rotativa spate cat II <p>Anul fabricație: 2020 Garantie: 24 Luni.</p> <p><i>Deservire: 1000 motoore din contul vinzatorului.</i></p>
----------------	--	---------------------------------	--	---





[Handwritten signature in blue ink]

		<p>Încărcător frontal</p>	<p>Stoll ProfiLine FZ30 (pu Agr 115)</p> 	<p>Germania</p>	<p>Stoll</p>	<p>Înălțimea maximă de ridicare: minim 4 metri Puterea de ridicare la înălțimea maximă: minim 1800 kg</p>	 <p>Putere necesara 90-120 CP Înălțimea maximă 4070 mm Puterea ridicare Q1 2380 kg Puterea ridicare Q2 1830 kg Puterea ridicare N1 2380 kg Puterea ridicare N2 1830 kg Timpul de descarcare 2.5 sec Greutatea bratelor fara implement 540 kg</p> <p>Garantie: 24 Luni.</p>	<p>Latimea de lucru 1,9 m Volumul 0,7 m³ Volumul in vrac 0,85 m³</p> <p>Garantie: 24 Luni.</p>
		<p>Căuș minim 4 în 1</p>	<p>Bucket Stoll Planier (4 în 1)</p> 	<p>Germania</p>	<p>Stoll</p>	<p>Latimea de lucru: minim 1,8 m Volumul: minim 0,7 m³</p>		




Cisterna cu pompa	Cisterna cu pompa ASV-4 	Republica Moldova	AGROMASINA	Volum butoi: între 3500 și 5500 litri	Putere necesara Volum butoi Rezervor Pompa 2 iesiri spate: furtunuri Garantie: 24 Luni. 60-80 CP 4000 L Metalic 800 L/min 2 x 50mm
Plug	Plug Aydin 3-35 	Turcia	Aydin	Minim 3 trupite Lățime de lucru: minim 1 metru Adâncimea de lucru: minim 25 cm	Distanța dintre trupite Lățimea de lucru Adâncimea de lucru Greutatea Putere necesara Garantie: 24 Luni. 85 cm 105 cm 28-35 cm 400 kg 70-80 CP
Lama zapada	Pronar PUV-2600 	Polonia	Pronar	Lățime de lucru: minim 2,3 metri Poziții de lucru: minim 4 (în unghiuri) Cu mecanism de absorbție a șocurilor lamelor Cu cauciuc	Cuplarea Lățimea de lucru Poziții de lucru Lamele de taiere Absorbția șocurilor ale lamelor Control Puterea hidraulică Puterea electrică Viteza de lucru Puterea necesara Garantie: 24 Luni. Cat II 2320/2360 4 Metalice Arcuri Electrohidraulic 16-20 12 V 10 80-150 CP





Cositoare	Cositoare Kowalsko 185	Polonia	Kowalsko	Lațimea de lucru: minim 1,8 metri	Productivitate 1,5 ha/h Latimea de lucru 1850 mm Turatii APP 540 rpm Greutatea 375 kg Garantie: 24 Luni.
Stropitoare	Stropitoare Badilli 800L cimp 12m 	Turcia	Badilli	Stropitoare suspendată pentru cimp Volum rezervor: minim 750 litri Lațimea de lucru: minim 10 metri	Volum rezervor 800 L Latimea de lucru 12 m Putere necesara 60-80 CP Arborele prizei de putere 540 rpm Masa Neta 180 kg Complectatie Cardan, chei pu filtru Garantie: 24 Luni.
Remorcă cu 2 axe	Alper -2 axe 	Turcia	Alper	Cu posibilitate de descărcare Deschidere: in 3 laturi Capacitate încărcare maximă: minim 4500kg Volumul: minim 8m³ Cu extensii Protecție acoperire	Putere necesara 60 CP Viteza max. 30 km/h Capacit incarcare max. 5000 kg Volum 8,1 m3 Inaltimea 2100 mm Lungimea 4500 mm Latimea 2000 mm Sistem frinare Hidraulic Deschidere 3 laturi Garantie: 24 Luni.

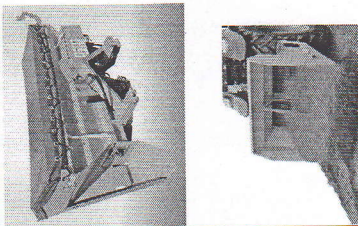

Distribuitoare nisip	Distribuitoare nisip Pronar HZS-10		Polonia	Pronar	<p>Distribuitoare nisip suspendat Capacitatea de incarcare: minim 1500kg Lățimea de lucru: până la minim 5,5 metri Cu mecanism de agitare și vibrator Cu mecanism de autofincăcare</p>	<p>Capacitatea de incarcare 1700 kg Lățimea de lucru 2,5 - 6 m Metoda cuplare Cat II conexiune conform ISO 730-1 Lățimea 2160 mm Viteza de lucru 5 - 40 km/h Presiune ulei nominală 16 l/min Capacitate presiune nominală pompa 40 l/min Cantitatea de imprastiere 50 - 150 g/m² Ajustarea cantitatii de imprastiere Fara trepte, independenta de viteza tractorului Greutatea 555 kg Ax cu degete pu agitare Da Vibrator Da Placa universală Da Protectie acoperire Da Garantie: 24 Luni.</p>
----------------------	---------------------------------------	---	---------	--------	--	---



Tocător cu braț	Tocător cu braț GK 140 + WWT 480		Polonia	Pronar	Marimea brațului: minim 4,5 metri Lățimea de lucru: minim 1,3 metri Tip organe de lucru: ciocane	Marimea brațului 4.8 m Lățimea de lucru 1400 mm Tip organe de lucru Ciocane Diametrul valului de lucru 130 Diametrul valului copier teren 130 Nr organe de lucru 12 Greutatea 318 kg Garantie: 24 Luni.
Matură	Pronar Agata ZM-2000		Polonia	Pronar	Lățimea de lucru: minim 2 metri Cu container de gunoi de minim 2m ³ Cu 2 perii laterale Cu roată suport Eliberare container gunoi: hidraulic Perie dură Cu container apă	Latime de lucru 2m Sprinkle system cu container apa Da 2 perii dure laterale Da Peria principala Dura Lumini Da Triunghi indicator Da Cat. II pins Da Roata suport Da Garantie: 24 Luni.
Total lot 1						
Lotul 2						
TOTAL						



Semnat: Numele, Prenumele: Donici Gheorghe în calitate de: Manager secție tehnica Premium –
Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35