

Data: 23.06.2025

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1747919827800

Către: SRL "Chișinău-gaz"

Fișă tehnică

AUTOTURN IVECO DAILY 35C12H GESCO MT 12



Caracteristici tehnice:

Anul producerii:

2025 (nou)

Culoare:

Albă

Motor:

- Diesel
- 4 tacte, injecție directă, turbosuflantă;
- Capacitate cilindrică:
- Putere:
- Volumul rezervorului de combustibil:
- Consumul combustibilului:

Euro 6

2 287 cm³

116 c.p.

70 litri

9.0 l/100 km

Transmisia:

- Cutia de viteze manuală:
- Tracțiune:

6+1 rapoarte
4x2 (spate)

Dimensiuni:

- Ampatament:
- Lungimea totală:
- Înălțimea totală:

3 450 mm

5 862 mm

2 880 mm

Greutatea:

- Masa totală autorizată:

3 500 kg.



Sistemul de frînare:

- Frîne cu discuri la ambele punți;
- ABS – sistemul de antiblocare a roților în timpul frînării;
- EBD – sistemul de distribuire a forței de frînare la roți;
- EBL – sistemul de limitare a forței de frînare la roți;
- Frîna de serviciu mecanică cu acționarea roților din spate;

Suspensia:

- Față: **Arcuri mecanice transversale**
- Spate: **Arcuri semieliptice**
- Stabilizatoare față și spate;

Roți:

- Anvelope: **195/75 R16**
- Jante: **Oțel**
- Roți spate: **Duble**

Sistemul electric:

- Alternator : **220 A (12 V)**
- Acumulator: **110 Ah (12 V)**
- Oglinzi reglabile electric cu încălzire ;
- Sistem de măsură metric;

Siguranță:

- Immobilizer;
- Centuri de siguranță cu 3 puncte de fixare;

Scaune:

- Centuri de siguranță la toate scaunele;
- Scaunul șoferului ajustabil în 3 poziții;
- Scaun fixat pentru 2 pasageri;

Dotări standard:

- ESP9 (ABS+EBD+EBL);
- Servodirecție cu amplificator;
- Aer condiționat manual
- Dirijare electrică a geamurilor;
- Filtru de combustibil cu separator de apă;
- Încălzire a filtrului de combustibil;
- Limitator de viteză 90 km/h;
- Set de instrumente;
- Cric hidraulic;
- Aer conditionat manual;
- Scaun șofer pe perne pneumatice;
- Încălzire oglinzelor;
- Apărătoare de noroi;

Iveco Daily 35C12 dotat cu pachetul «Drumuri grele»

Motor

F1C -4-cilindri, în linie, 16-supape. 4-tacte, cu injecție directă, turbosuflantă cu răcire intermediară și cu geometrie variabilă. Sistemul de injecție - Common Rail. Răcire cu lichid, ventilator cu mufă electro-magnetică. Blocul cilindrilor din fontă, chiulasa din aluminiu. Immobilizer cu activare de la cheia de pornire a motorului. Corespunde directivei CEE EURO 6 (Gradul de poluare).

Cutia de viteze

Tipul: ZF 2840.6 O.D. Mecanică 6-raapoarte + 1 spate.

Cadrul


Longeroane de oțel de tip U, combinate cu traverse cu secțiune circulară nituite. Dimensiunile longeroanelor: lățime 70 mm; înălțime 182 mm, grosime 4 mm. Asigură o sarcină utilă mărită și dă o posibilitate de optimizare a masei cât și menținerea unei manevrabilități superioare. Punctele de fixare a cabinei cu cadrul sunt total renovate.




Suspensia

Față

Suspensie pe față independentă **QUAD LINK**, total nouă, cu stabilizatoare și amortizatoare telescopic cu două puncte de libertate. Aceasta asigură sarcină utilă și gardă la sol sporită, cât și manevrabilitate superioară.

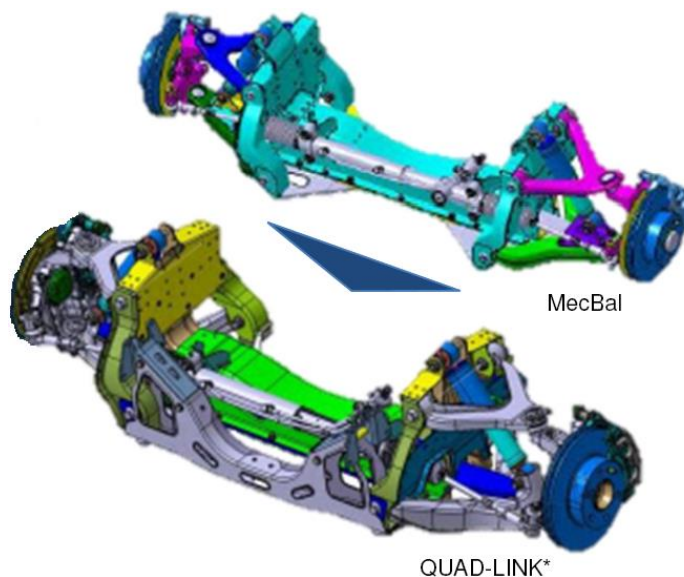

Suspensie spate cu arcuri în foi, dotată cu perne de limitare a cursei libere, stabilizatoare și amortizatoare telescopic. Asigură o sarcină utilă și manevrabilitate sporită. Datorită suspensiei renovate, siguranța conducerii automobilului a atins un nivel superior de performanță.

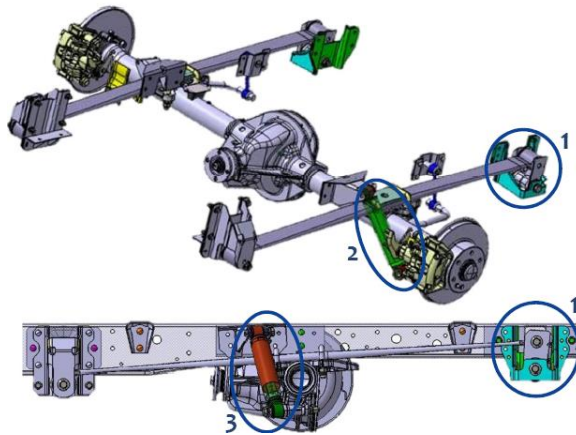

Sistemul de frînare

Frânele față - discuri cu ventilare; frânele spate – disc.

Diametrul discului, mm 290\28(față) \ 290\22(spate).

Frâna de bază + frână de serviciu.

Sistem hidraulic, cu vaccum și contur diagonal. Senzor de control a uzurii plăcuțelor de frână la ambele osii.

ESP9 (ABS + EBD + ABD) - sisteme active de siguranță a automobilului ce previne derapajul prin controlul calculatorului de bord care limitează forța de acțiune a frânelor la roți (concomitent una sau mai multe).

Frână de serviciu cu acționare manuală asupra roților din spate.

- panou de comandă cu reglajul temperaturii,
instalat în cabina șoferului



Parametrii autoturn MT12:

SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU PLATFORMĂ TELESOPICĂ CU ÎNĂLȚIME DE LUCRU DE 12 m

Braț:

Capacitate: 12 MT

Toate brațele: St52 de 4 mm

Cantitate brațe: 2

Extensie: Cilindru telescopic - Material Cestamid galben pentru glisare în puț.

Tip de sudare: Sudură robotizată

Limitări și securitate:

- Senzor de extindere orizontală
- Senzor de extensie
- Senzor de fixare a brațului

Turn:

Design: 5 bucăți îndoite – Material de înaltă rezistență și grosime: 5 mm ST52 Tip de sudare: Sudură robotizată Tip ansamblu: 20 buc. x șuruburi M16

Sistem de acționare: Sistem de acționare cu rotire tip Imo

Limitări și securitate:

- Rotație de 270 de grade sau 360 de grade cu limitări de 135+- sau 180+- grade
- Senzor de rotație: Omron – Fabricat în Italia

Specificații coș:

- Mișcare: Fixă
- Opțiuni de materiale: Fibră de sticlă izolată 1000 V
- Dimensiuni: 750 x 1100 x 800 mm
- Capacitate maximă pentru 2 persoane
- Max. Capacitate de greutate 250 kg
- Operarea din coș este disponibilă cu joystick
- Sistemul paralel al coșului nivelează coșul întotdeauna paralel cu solul

Caroserie:

- Acoperire antiderapantă în carouri negre, standard
- Bariere laterale standard
- Trepte pentru a facilita urcarea.
- Cutie de scule din plastic situată pe caroserie

Stabilizatoare și securitate:

- Stabilizatoare cu deschidere calculată inginereste.
- Unități de tip 4 (ambele extensibile vertical)
- Stabilizatoarele și acoperirile acestora sunt din material ST 52 de 6 mm
- Picioarele sunt articulate și potrivite pentru orice condiție de teren
- Fiecare stabilizator are senzori pentru securitate. Fără deschiderea stabilizatoarelor, mașina nu poate fi acționată.
- Fiecare stabilizator are supape de blocare pentru a preveni căderea
- Fiecare stabilizator poate fi acționat cu o supapă de control manuală a stabilizatoarelor
- Marca Hidros-Hydropack, fabricată în Bulgaria
- Fiecare stabilizator poate fi acționat separat sau simultan.

Sistem de acționare și cutii de control:

- Sistemul de acționare pentru braț, nacelă și turn este cu BREVINI – Fabricat în Italia, bloc de supape proporționale.
- Cutiile de control cu joystick electric sunt formate din 2 unități și sunt amplasate una în șasiu și a doua în nacelă.
- Cutiile de control sunt protejate cu panouri din plastic IP67, protejate și blocate.

Cutiile de control includ:

- PORNIRE CONGESTIUNE
- LUMINĂ ACTIVĂ - APRINSĂ
- BRAȚ ÎN CENTRU ȘI POZIȚIONARE
- LUMINĂ PANOU
- LUMINĂ PICIOARE ÎN JOS
- LUMINĂ PICIOARE ACTIVĂ - VERDE
- RIDICARE BRAȚ
- COBOARĂ BRAȚ
- TURELĂ DE ROTARE – STÂNGA / DREAPTA
- EXTINDERE BRAȚ
- RETRAGERE BRAȚ
- JOYSTICK DE CONTROL AL VITEZEI (VITEZĂ REGLABILĂ)
- BUTON ACTIV DE CONTROL AL COȘULUI
- INDICATOR DE PUTERE
- INDICATOR DE URGENȚĂ
- BUTON DE URGENȚĂ

Vopsire:

Toate suprafețele pieselor din oțel vor fi curățate de rugină și reziduuri de ulei, apoi vor fi aplicate cu două grunduri. Vopsite complet în culoarea dorită, cu o grosime de 150 microni.

Accesorii:

- 1 set bară laterală de protecție pentru bicicletă
- 2 apărători de noroi din plastic

<i>Garanția IVECO:</i>	24 luni sau 200 000 km
<i>Garanția GESCO.</i>	12 luni
<i>Livrare:</i>	150 zile
<i>Valabilitatea ofertei:</i>	60 zile

