

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE Nr. 14363

- Cod unic de identificare al produsului - tip:** weber.color comfort
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții:** sarja, data si locul productiei sunt printate pe ambalaj.
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**
Chit de rosturi pentru placari ceramice.
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:** SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS Hungary Kft. 2085, Pilisvörösvár, Bécsi út 07/5hrs
- Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:** Saint-Gobain Construction Products România S.R.L. Calea Floreasca nr. 165, One United Tower, etaj 10, Sector 1, București, www.ro.weber
- Conformitatea este demonstrată având ca referință:** AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/2017-2019

7. Performanța produselor:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Rezultate obținute
Rezistența la abraziune	SR EN 12808-2: 2009	Pentru caracteristici suplimentare $\leq 1000 \text{ mm}^3$	373 mm^3 clasa A
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	SR EN 12808-3: 2009	$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	$4,43 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la întindere prin încovoiere, după cicluri de îngheț- dezgheț		$\geq 3,5 \text{ N/mm}^2$	$3,55 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune, în stare uscată		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	$28,01 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune, după cicluri de îngheț- dezgheț		$\geq 15 \text{ N/mm}^2$	$16,92 \text{ N/mm}^2$
Contrație	SR EN 12808-4 :2009/AC:2011	$\leq 2 \text{ mm/m}$	$1,92 \text{ mm/m}$
Absorbție de apă, 1. după 30 min 2. după 240 min	SR EN 12808-5:2009	Pentru caracteristici suplimentare a) $\leq 2\text{g}$; b) $\leq 5\text{g}$ clasa W- absorbție de apă redusă	a) $1,82 \text{ g}$ b) $3,83 \text{ g}$ clasa W
Clasa de reacție la foc (clasa de combustibilitate)	SR EN 13501+A1:2010	-	A1 (C ₀)
Clasificare produs	SR EN 13888:2009	-	CG2WA
Emisia de substanțe periculoase	A se vedea Fișa cu date de securitate a produsului		

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: ICECON SA prin ICECON TEST, Bucuresti, șos Pantelimon, nr. 266, sector 2

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele emitentului de către:

Ramona Jura
Manager Dezvoltare Produse





Rev 04 11/03/2022

Chit flexibil de rosturi pentru interior și exterior

UȘOR DE APLICAT
GAMĂ VARIATĂ DE CULORI
REZISTENȚĂ LA MUCEGAI ȘI
MURDĂRIE

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru rostuirea plăcilor ceramice absorbante (Clasa BII, B III) și a plăcilor cu absorbție redusă (Clasa BI), plăci porțelanate, granitogres, mozaic, marmură și alte materiale de construcții similare. Pentru pereți și pardoseli, la interior și exterior, în incinte uscate și umede. Recomandat pentru băi, bucătării și pardoseli încălzite. Pentru rosturi cu lățimea cuprinsă între 1 – 6 mm.

COMPOZIȚIE

Ciment, rășini sintetice și pigmenți.

CARACTERISTICI

Temperatura de aplicare:	5°C ... 30°C
Timp de odihnă între etapele de mixare:	5 min
Timp de punere în operă	Cca 1,5 ore
Plăcările devin practicabile după	cca 24 ore
Culori	30

DATE TEHNICE

AT 016-04/2017-2019	CG2WA
Reacție la foc	Clasa A1
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	$\geq 3.5 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la întindere prin încovoiere după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 3.5 \text{ N/mm}^2$



webercolor comfort

Rezistența la compresiune în stare uscată	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Rezistența la compresiune după cicluri îngheț-dezghet	$\geq 15 \text{ N/mm}^2$
Contrația	$\leq 2 \text{ mm/m}$
Absorbția de apă după 30 min	$\leq 2 \text{ g}$
Absorbția de apă după 240 min	$\leq 5 \text{ g}$
Rezistența la abraziune	$\leq 2000 \text{ mm}^3$

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Rosturile trebuie curățate de praf și de mortarul adeziv întărit în grosimea plăcilor. Înainte de aplicarea chitului, se curăță de asemenea și suprafața plăcilor ceramice. Aplicarea chitului de rost se realizează după minim 24 de ore de la lipirea plăcilor. Umiditatea reziduală din adeziv, adâncimea neuniformă a rostului sau gradul de absorbție neuniformă a laturilor plăcilor pot cauza după uscare culoare neuniformă sau diferite nuanțe pe suprafața chitului.

MOD DE LUCRU

Se toarnă 5 kg de **webercolor comfort** în cca. 1,5 litri respective 2 kg **webercolor comfort** în cca 0.6 litri de apă curată, rece și se amestecă cu ajutorul unui mixer electric la turație medie, până se obține un amestec omogen, fără aglomerări. După un repaus de cca. 5 minute, se reamestecă. Mortarul astfel obținut se aplică în rețeaua deschisă de rosturi cu ajutorul unei gletiere de cauciuc sau a unei gletiere cu burete, în direcție diagonală pe rosturi

Chit flexibil de rosturi pentru interior și exterior

În momentul în care chitul începe să se întărească (în funcție de temperatură și umiditate), se spală diagonal pe secțiunea rostului, surplusul de material se înlătură de pe suprafața rostuită cu un burete umed, după care se șterge suprafața cu buretele semiud astfel încât rosturile să rămână închise și netede. După uscare se curăță suprafața plăcilor de pelicula de ciment. Când suprafața s-a uscat, finalizați curățarea cu un material textil uscat. Respectați cantitatea apei la amestecare: prea puțină sau prea multă apă poate cauza probleme de calitate și apariția petelor pe suprafața chitului.

RECOMANDĂRI


Lucrările vor fi executate la o temperatură a aerului și a suportului de la +5 C până la +30 C și se vor evita condițiile meteo nefavorabile (ploaie, zăpadă, vânt puternic, expunerea directă la razele solare). Suprafețele rostuite vor fi protejate împotriva înghețului și condițiilor menționate mai sus timp de 24 de ore. Suprafețele devin practicabile după 24 de ore. Efectul hidrofob este obținut după cca. 7 zile. Uneltele folosite se spală cu apă imediat după utilizare. Nu folosiți apă în exces la spălarea chitului! Se recomandă amestecarea întregii cantități de pulbere din ambalaj.

CONSUM

Pentru plăci cu dimensiuni de 33 x 33 cm și lățime rost de 6 mm	cca. 0,5 kg/m ²
Poate varia în funcție de dimensiunea plăcilor, de adâncimea și lățimea rosturilor.	



$$\frac{(A+B) \times E \times L \times 1.5}{(A \times B)} = kg/mp$$

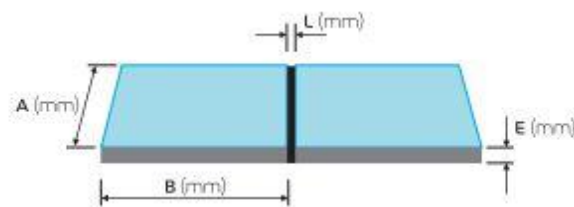

OBS: Toate dimensiunile trebuie să fie în aceeași unitate de măsură [mm]

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Consultați Fișa cu Datele Tehnice de Securitate înainte de a utiliza produsul.

Ca și protecție individuală este recomandată folosirea mănușilor de protecție, iar împotriva prafului este recomandată folosirea măștilor faciale.

MOD DE PREZENTARE

Ambalaj	Pungi de plastic de 2 și 5 kg
Culori	30

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricției.
Se depozitează în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Aceste date sunt valabile pentru o temperatură de 20°C și o umiditate relativă a aerului de 65%. În alte condiții de temperatură și umiditate aceste valori pot varia, iar întărirea produsului poate fi mai lentă sau mai accelerată.

Recomandările tehnice, verbale și scrise, pe care le oferim în sprijinul Cumparatorului/Aplicatorului, pe baza experienței noastre, corespund stadiului actual de cunoaștere în teorie și practică. Ele sunt orientative și nu implică obligații suplimentare contractului de vânzare-cumpărare. Cumparatorul/Aplicatorul are obligația de a verifica dacă produsul este potrivit cerințelor de aplicare și exploatare în care urmează a fi folosit.

Rev. Iulie 2022